



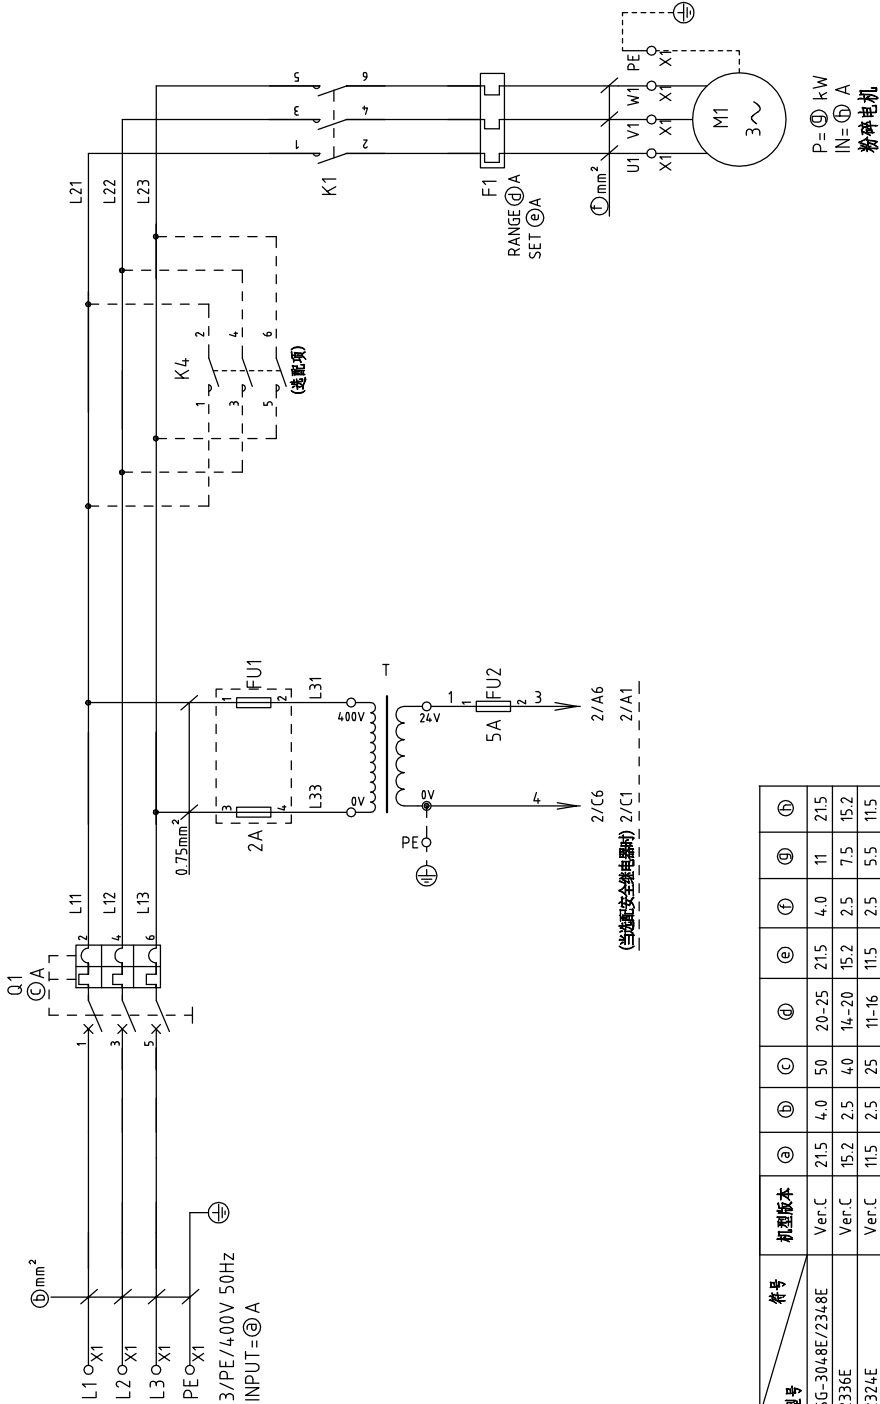


型号	符号	机型版本										
		③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
SG-3048E/2348E	Ver-C	21.5	4.0	50	20-25	21.5	4.0	11	21.5			
2336E		15.2	2.5	4.0	14-20	15.2	2.5	7.5	15.2			
2324E		11.5	2.5	25	11-16	11.5	2.5	5.5	11.5			


图号	标题	比例	第 1 张	共 21 张	400V	50Hz
SG-23E/3048E	主电路图	标准	CE	400V	50Hz	
SG-23E/30E/36E-CE-400V-E-1	信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.				
版号	E	核 准	日期	20170523		
制图	设计	校对	审核			
更改前	更改后	更改人	日期			

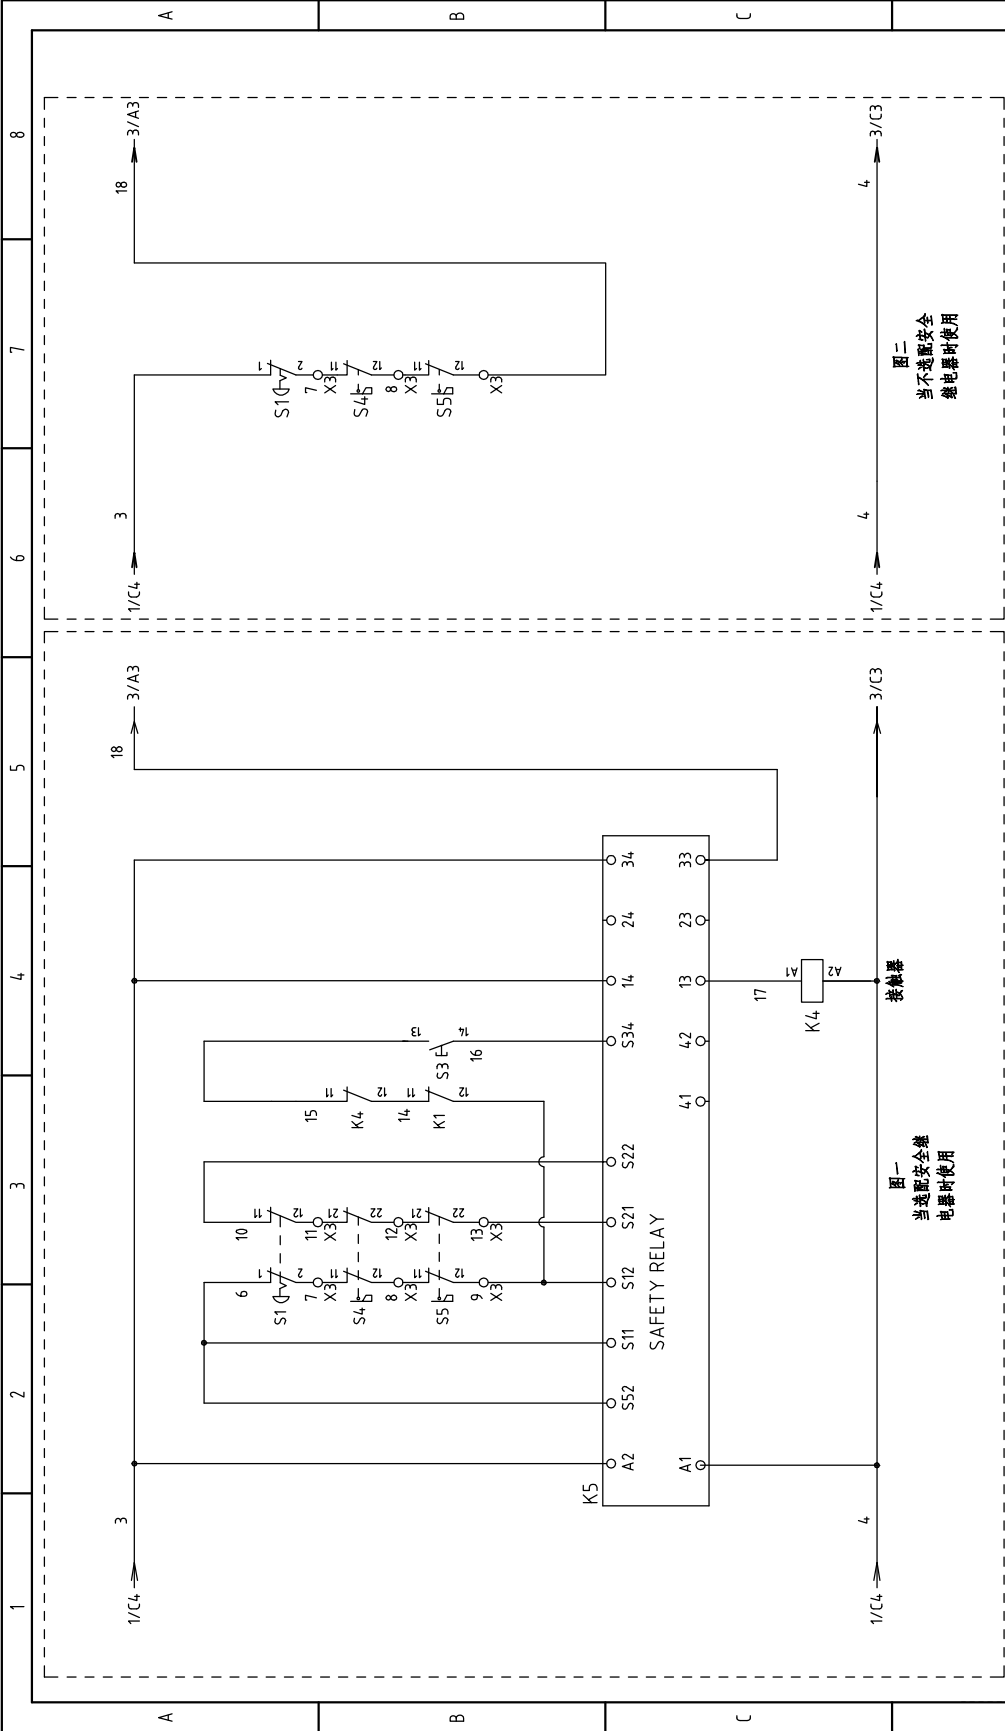



D				第 2 张				8			
				比例				CE			
				标准				400V			
				机器电压				50Hz			
				机器频率							
				图号				7			
				SG-23E/3048E				6			
				控制电路图一				5			
				标题				4			
				版号				3			
				E				2			
				制图				1			
				设计							
				校对							
				审核							
				日期				20170523			
				更改后				更改人			
				更改前							
				标记							
				信易电热机械股份有限公司				8			
				Shini Plastics Technologies, Inc.							
				SG-23E/30E-CE-400V-E-2							
				图号							
				比例							
				标准							
				机器电压							
				机器频率							
				400V							
				50Hz							
				共 21 张							
				第 2 张							

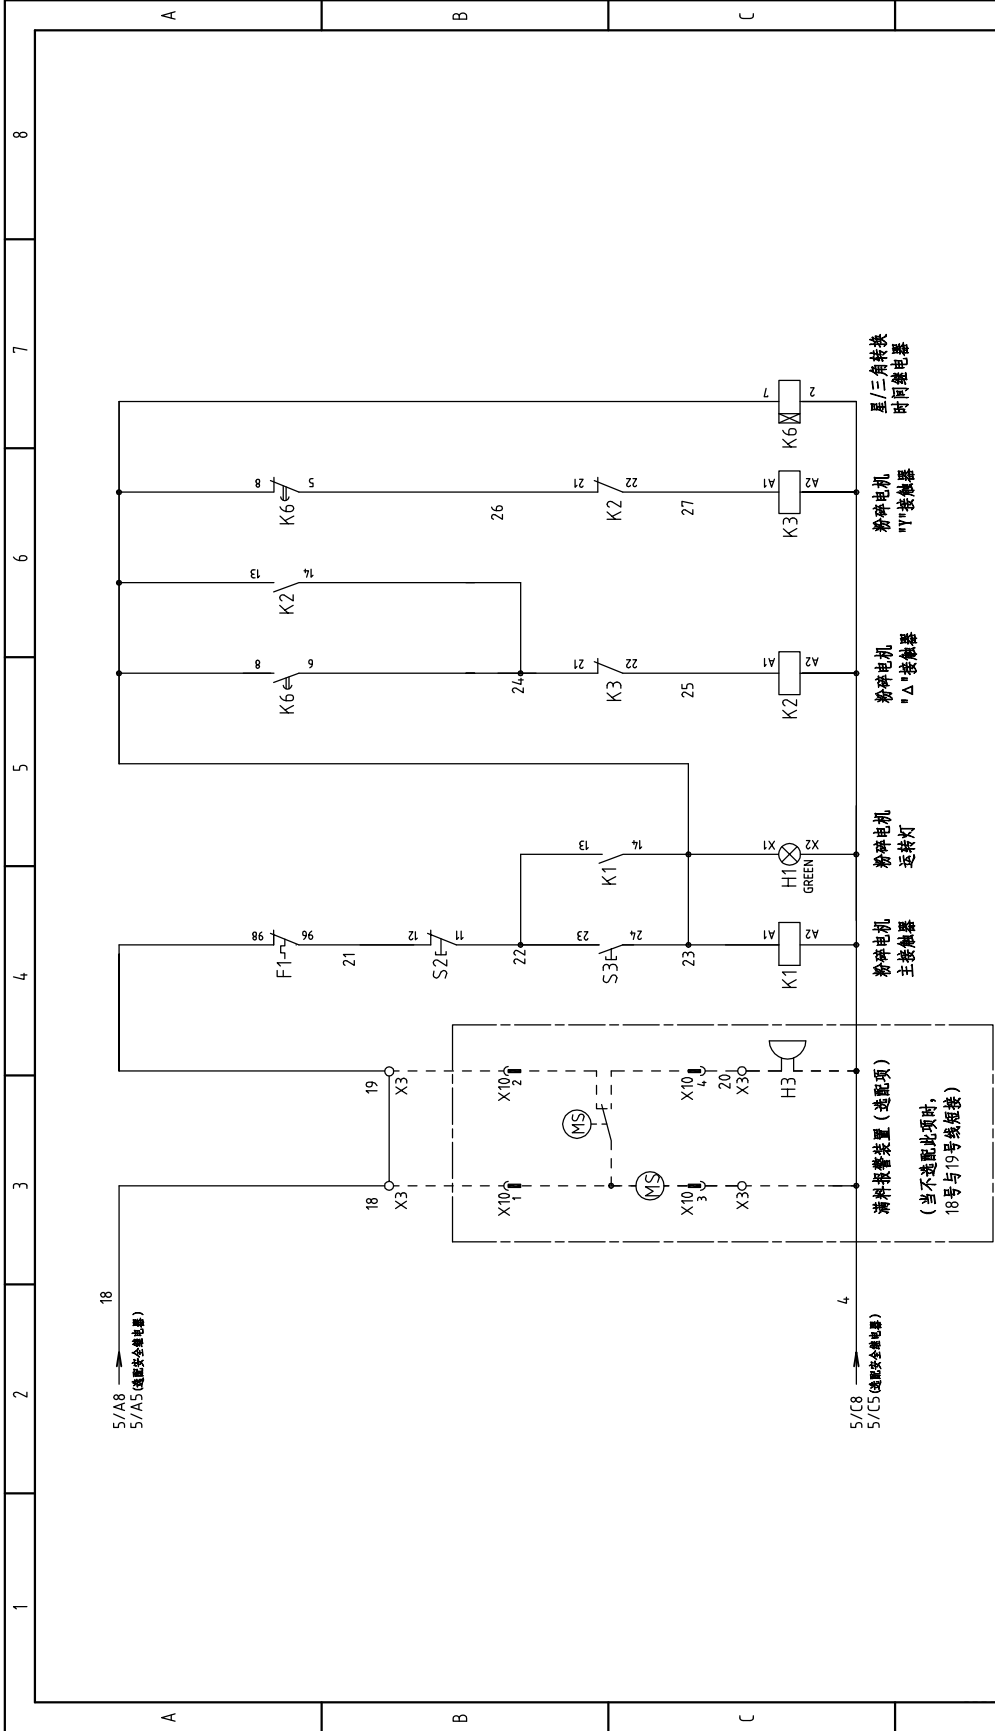

图号		比例		第 6 张	
SG-3060E/36E		标准		共 21 张	
控制电路二		CE		400V	
星/三角转换 时间继电器		机器电压		50Hz	
控制电路二		机器频率		50Hz	
SG-23E/30E/36E-CE-400V-E-6		SHINI		信易电热机械股份有限公司	
Shini Plastics Technologies, Inc.		20170523		8	
版号		E		5	
核 准		日期		6	
制图		日期		7	
设计		更改后		8	
校对		更改前		1	
审核		日期		2	
标记		更改后		3	
		更改前		4	
		日期		5	
		更改后		6	
		更改前		7	
		日期		8	





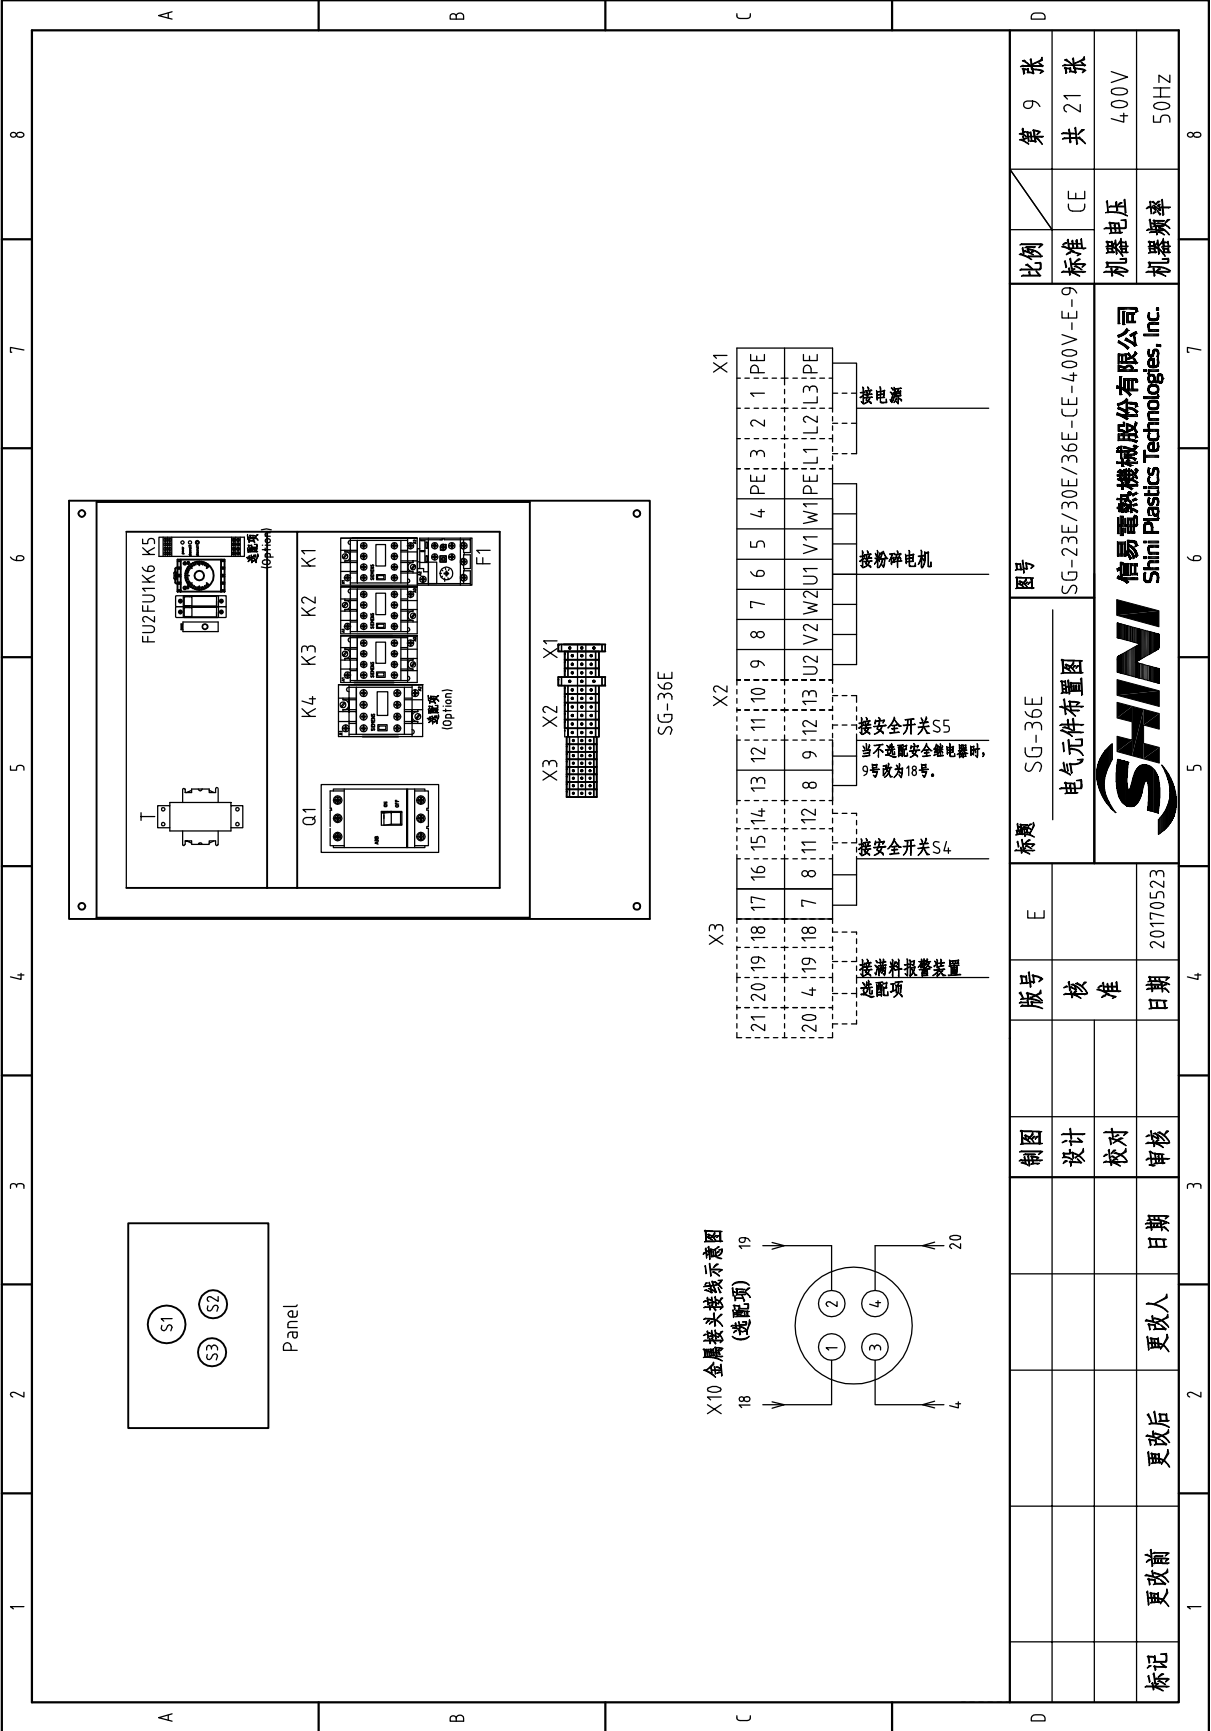

						轴图	版号	E	标题	SG-36E	图号	比例	第 9 张
						设计	核		电气元件布置图		SG-23E/30E/36E-CE-400V-E-9	标准	共 21 张
						校对	准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				
						审核	日期	20170523					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	8								

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C	25A	1	YE40302503000	
2	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6018-1AB01	24VAC	1	YE00601802500	
3		辅助触点/Auxiliary contactor	SIEMENS	3RH6911-1HA11	1NO+1NC	1	YE00691100100	(3)
4	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6018-1AB02	24VAC	1	YE00601802600	(3)
5	K5	安全继电器/Safety relay	PILZ	PNQZ×2.8P	24V AC/DC	1	YE04023000000	(3)
6	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-4AB0	11-16A	1	YE01611640000	
7	FU1	熔断器/Fuse	CHNT	RT18-32	2P	1	YE41032200000	
8		熔断器芯/Fuse core	CHNT	10×38 500V 2A	2A	2	YE46002000100	
9	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	-----	1	YE41001000000	
10		玻璃保险管/Glass tube	-----	6×30	5A	1	YE46630500100	
11	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70402400700	
12	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	6	YE60002503200	
13			HONEYWELL	2.5mm ² PE	-----	2	YE60002503400	
14	X2	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	
15			HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(3)
16	X3	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(2)
17	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE11254200000	(1)
18		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	(1)(3)
19	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE11222000000	(1)
20	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	24VAC	1	YE11233100000	(1)
21		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100	(1)(3)
22	S4,S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVRK-1476	AZ-15	2	YE16147600100	(1)
23	S4,S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZVRK-1476	AZ-16	2	YE16147600000	(1)(3)
24	H3	蜂鸣器/Buzzer	TEND	EA-2	24VAC	1	YE84240200000	(1)(2)
25	MS	料位开关/Material level sensor	SIPAL	SR-80	24VAC	1	YE15802400100	(1)(2)
机型版本: Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示满料报警装置选配件;(3)表示安全继电器选配件。						
		制图	版号	E	标题	图号	比例	第 10 张
		设计	核		电气元件明细表一	SG-2324E	标准	共 21 张
		校对	准				机器电压	400V
		日期	20170523				机器频率	50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	SHINI 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		
1	2	3	4	5	6	7	8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
26	X10	金属接头/Metal joint		APEX		PLT-254-PM		4P		1		YE680254000000		(1)(2)	
27				APEX		PLT-254-RF		4P		1		YE68025400100		(1)(2)	
28	M1	粉碎电机/Granulating motor		----		5.5kW		400V 50Hz		1		-----		A	

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63/3P	40A	1	YE40304.003000	
2	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	1	YE00602602600	
3	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	1	YE00602602600	A (3)
4	K5	安全继电器/Safety relay	PIIZ	PN0Zx2.8P	24V AC/DC	1	YE04.023000000	(3)
5	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4BB0	14-20A	1	YE0126014.0000	
6	FU1	熔断器/Fuse	CHNT	RT18-32	2P	1	YE4.1032200000	
7		熔断器芯/Fuse core	CHNT	10x38 500V 2A	2A	2	YE46002000100	
8	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	-----	1	YE4.1001000000	
9		玻璃保险管/Glass tube	-----	6x30	5A	1	YE46630500100	
10	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE704.024.00700	
11	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	6	YE60002503200	B
12			HONEYWELL	2.5mm ² PE	-----	2	YE60002503400	
13	X2	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(3)
14			HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(2)
15	X3	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(1)
16	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS54.2C	400VAC	1	YE11254.200000	(1)(3)
17		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	(1)
18	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE11222000000	(1)
19	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	24VAC	1	YE11233100000	(1)(3)
20		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100	(1)
21	S4,S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZYRK-14.76	AZ-15	2	YE1614.7600100	(1)(3)
22	S4,S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZYRK-14.76	AZ-16	2	YE1614.7600000	(1)(2)
23	H3	蜂鸣器/Buzzer	TEND	EA-2	24VAC	1	YE84.240200000	(1)(2)
24	MS	料位开关/Material level sensor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE158024.00100	(1)(2)
25	X10	金属接头/Metal joint	APEX	PLT-254-PM	4P	1	YE680254.00000	(1)(2)
机型版本: Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示满料报警装置选配件;(3)表示安全继电器选配件。						
		制图	版号	E	标题	图号	比例	第 12 张
		设计	核		电气元件明细表一	SG-2336E	标准	共 21 张
		校对	准			SG-23E/30E/36E-CE-400V-E-12	CE	400V
		日期	日期	20170523			机器频率	50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	SHINI 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		
1	2	3	4	5	6	7	8	


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
26				APEX		PLT-254-RF		4P		1		YE68025400100		(1)(2)	
27	M1	粉碎电机/Granulating motor		-----		7.5kW		400V 50Hz		1		-----		(1)	
A														A	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	50A	1	YE40305003000								
2	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	24VAC	1	YE00602802600								
3	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	24VAC	1	YE00602802600	A (3)							
4	K5	安全继电器/Safety relay	PILZ	PN0Z×2.8P	24V AC/DC	1	YE04023000000	(3)							
5	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4DB0	20-25A	1	YE01260200000								
6	FU1	熔断器/Fuse	CHNT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
7		熔断器芯/Fuse core	CHNT	10×38 500V 2A	2A	2	YE46002000100								
8	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	-----	1	YE41001000000								
9		玻璃保险管/Glass tube	-----	6×30	5A	1	YE46630500100								
10	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70402400700								
11	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	4.0mm ²	-----	6	YE60000403200	B (1)							
12			HONEYWELL	4.0mm ² PE	-----	2	YE60000403500								
13	X2	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200								
14			HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(3)							
15	X3	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(2)							
16	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE11254200000	(1)							
17		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	11NC	1	YE00210203100	(1)(3)							
18	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE11222000000	(1)							
19	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	24VAC	1	YE11233100000	C (1)							
20		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100	(1)(3)							
21	S4,S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVRK-14.76	AZ-15	2	YE1614.7600100	(1)							
22	S4,S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZVRK-14.76	AZ-16	2	YE1614.7600000	(1)(3)							
23	H3	蜂鸣器/Buzzer	TEND	EA-2	24VAC	1	YE84240200000	(1)(2)							
24	MS	料位开关/Material level sensor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE15802400100	(1)(2)							
25	X10	金属接头/Metal joint	APEX	PLT-254-PM	4P	1	YE68025400000	(1)(2)							
机型版本: Ver.C															
注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示漏料报警装置选配配件;(3)表示安全继电器选配配件。															
D															
比例															
第 14 张															
共 21 张															
400V															
50Hz															

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer		型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark					
26			APEX		PLT-254-RF	4P	1	YE68025400100		(1)(2)					
27	M1	粉碎电机/Granulating motor	-----		11kW	400V 50Hz	1	-----		(1)					
A										A					

1		2		3		4		5		6		7		8															
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																					
1	Q1	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	63A	1	YE40306303000																						
2	K1 K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	2	YE00602602600																						
3	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6025-1AC20	24VAC	1	YE00602502600	A																					
4	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5036-1AC20	24VAC	1	YE00503602600	(3)																					
5		辅助触点/Auxiliary contactor	SIEMENS	3RH5921-1EA01	1NC+1NO	1	YE00592103100	(3)																					
6	K5	安全继电器/Safety relay	PILZ	PNOZ×2.8P	24V AC/DC	1	YE04023000000	(3)																					
7	K6	时间继电器/Timer	YUYUN	TH3A-NAB	24VAC	1	YE86602400300																						
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4BB0	14-20A	1	YE01260140000																						
9	FU1	熔断器/Fuse	CHNT	RT18-32	2P	1	YE41032200000																						
10		熔断器芯/Fuse core	CHNT	10×38 500V 1A	2A	2	YE460020000100																						
11	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	-----	1	YE41001000000	B																					
12		玻璃保险管/Glass tube	-----	6×30	5A	1	YE46630500100																						
13	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70402300800																						
14	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	6.0mm ²	-----	3	YE60000603200																						
15			HONEYWELL	6.0mm ² PE	-----	1	YE60000603500																						
16			HONEYWELL	4.0mm ²	-----	6	YE60000403200																						
17			HONEYWELL	4.0mm ² PE	-----	1	YE60000403500																						
18	X2	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200																						
19			HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	C																					
20	X3	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(2)																					
21	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE112542000000	(1)																					
22		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	(1)(3)																					
23	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE112220000000	(1)																					
24	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	24VAC	1	YE112331000000	(1)																					
25		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100	(1)(3)																					
机型版本: Ver.C															注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示满料报警装置选配配件; (3)表示安全继电器选配配件。														
				制图		版号		E		标题		图号		比例		第 16 张													
				设计		核				电气元件明细表一		SG-23E/30E/36E-CE-400V-E-16		标准		CE													
				校对		准						信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		400V													
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20170523		机器频率		50Hz											
1		2		3		4		5		6		7		8															

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	门联锁断路器/Breaker interlock	ABB	A1A125TMF90/9003PFF	90A	1	YE41109200000								
2	K1 K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6027-1AC20	24VAC	2	YE00602702600								
3	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	1	YE00602602600	A							
4	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5036-1AN20	24VAC	1	YE00503602600	(3)							
5		辅助触点/Auxiliary contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100	(3)							
6	K5	安全继电器/Safety relay	PILZ	PN0Z×2.8P	24V AC/DC	1	YE04023000000	(3)							
7	K6	时间继电器/Timer relay	YUYUN	TH3A-NAB	24VAC	1	YE86602400300								
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4DB0	20-25A	1	YE01260200000								
9	FU1	熔断器/Fuse	CHNT	RT18-32	2P	1	YE41032200000								
10		熔断器芯/Fuse core	CHNT	10×38 500V 1A	2A	2	YE46002000100								
11	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	-----	1	YE41001000000	B							
12		玻璃保险管/Glass tube	-----	6×30	5A	1	YE46630500100								
13	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70402300800								
14	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	6.0mm ²	-----	3	YE60000603200								
15			HONEYWELL	6.0mm ² PE	-----	1	YE60000603500								
16			HONEYWELL	4.0mm ²	-----	6	YE60000403200								
17			HONEYWELL	4.0mm ² PE	-----	1	YE60000403500								
18	X2	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200								
19			HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	C							
20	X3	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(2)							
21	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE11254200000	(1)							
22		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	(1)(3)							
23	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE11222000000	(1)							
24	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	24VAC	1	YE11233100000	(1)							
25		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100	(1)(3)							
机型版本: Ver.B 注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示满料报警装置选配配件; (3)表示安全继电器选配配件。															
				制图	版号		E		标题		图号		比例		第 18 张
				设计	核				SG-3650E		SG-23E/30E/36E-CE-400V-E-18		标准		共 21 张
				校对	准				电气元件明细表一				CE		400V
				审核	日期		20170523				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		50Hz
标记				更改前	更改后	更改人	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
26	H3	蜂鸣器/Buzzer		TEND		EA-2		24VAC		1		YE84240200000		(1)(2)	
27	S4,S5	安全开关/Safety switch		SCHMERSRC		AZ15-02ZVRK-1476		AZ-15		2		YE16147600100		(1)	
28	S4,S5	安全开关/Safety switch		SCHMERSRC		AZ16-02ZVRK-1476		AZ-16		2		YE16147600000		(1)(3)	
A	MS	料位开关/Material level sensor		SIPAI		SR-80		24VAC		1		YE15802400100		(1)(2)	
30	X10	金属接头/Metal joint		APEX		PLT-254-PM		4P		1		YE68025400000		(1)(2)	
				APEX		PLT-254-RF		4P		1		YE68025400100		(1)(2)	
	M1	粉碎电机/Granulating motor		-----		18.5kW		400V 50Hz		1		-----		(1)	

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	门联锁断路器/Breaker interlock	ABB	A1A125TMF125/12503PFF	125A	1	YE411614-00000	
2	K1 K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5035-1AC20	24VAC	2	YE00503502600	
3	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	24VAC	1	YE00602802600	A
4		辅助触点/Auxiliary contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA10	1N0	2	YE00592110000	
5		辅助触点/Auxiliary contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	2	YE00592110100	
6	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5045-1AC20	24VAC	1	YE00504502600	(3)
7		辅助触点/Auxiliary contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	2	YE00592110100	(3)
8	K5	安全继电器/Safety relay	PILZ	PN0Z×2.8P	24V AC/DC	1	YE04023000000	(3)
9	K6	时间继电器/Timer relay	YUYUN	TH3A-NAB	24VAC	1	YE86602400300	
10	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU5136-4FB0	28-40A	1	YE01513600100	
11	FU1	熔断器/Fuse	CHNT	RT18-32	2P	1	YE41032200000	B
12		熔断器芯/Fuse core	CHNT	10×38 500V 1A	2A	2	YE46002000100	
13	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	-----	1	YE41001000000	
14		玻璃保险管/Glass tube	-----	6×30	5A	1	YE46630500100	
15	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70402300800	
16	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	16mm ² PE	-----	1	YE60001603500	
17			HONEYWELL	6mm ²	-----	6	YE60000603200	
18			HONEYWELL	6mm ² PE	-----	1	YE60000603500	
19	X2	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	C
20			HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(3)
21	X3	端子排/Terminal	HONEYWELL	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(2)
22	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE11254200000	(1)
23		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	(1)(3)
24	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE11222000000	(1)
25	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33M1C	24VAC	1	YE11233100000	(1)
机型版本: Ver.B		注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示满料报警装置选配件;(3)表示安全继电器选配件。						
				版号	E	标题	图号	D
				制图		SG-3675E		第 20 张
				设计		电气元件明细表一		共 21 张
				校对			标准	CE
				审核			机器电压	400V
				日期	20170523		机器频率	50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	SHINI 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		
1	2	3	4	5	6	7	8	

[illegible]