




版本 Ver.B

D	制图	版号	标题	图号	比例	第 2 张
	设计	核 准	HA-30~700	HA-30~700-CE-230V-A-2	标准	共 20 张
	校对	日期	主电路图		机器电压	230V
	审核	日期			机器频率	50Hz
1	更改前	更改后	更改人	日期		

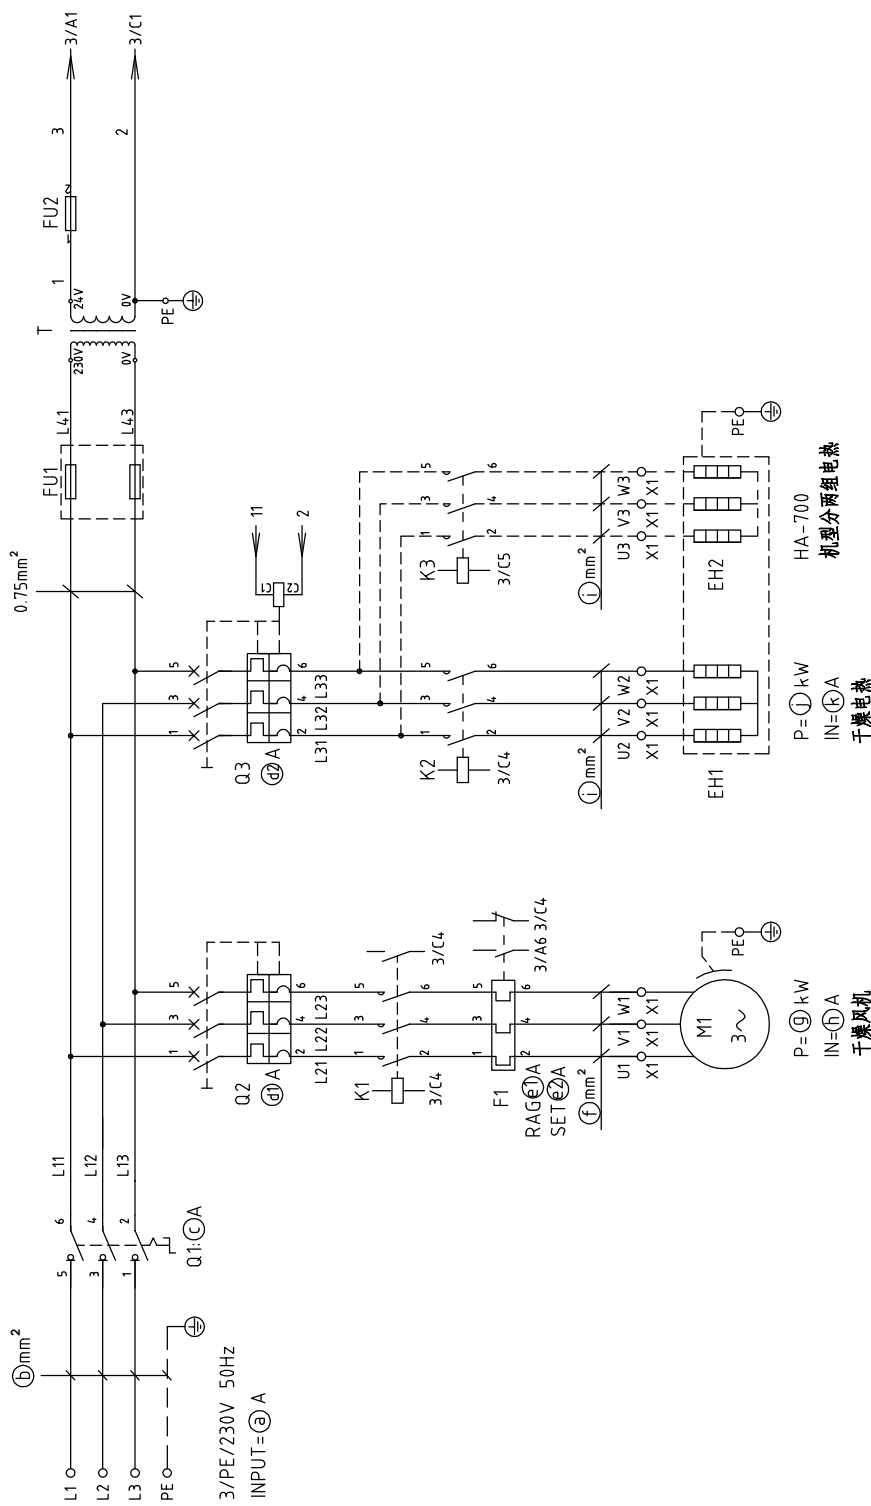

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	TO-2-1/EA/SVB/16A	16A 3P	1	YE10021160000	
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A 3P	1	YE40301003000	
3		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000	A
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000	
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1NO 24V 50/60Hz	1	YE00601502500	
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	9A 3P 24V 50/60Hz	1	YE00601602500	
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V	24V 50/60Hz	1	YE03022400300	
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-0EB0	0.28-0.4A	1	YE01161280000	
9	FU1	熔断器底座/Fuse base	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000	
10		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100	
11	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 2A 250V	1	YE41001000000	B
12	T	变压器/Transformer	BAIYUN	--	IN=230V OUT=24V 80VA	1	YE70023005900	
13	PCB	干燥机线路板/控制盒SSMD (SMD-40U-C-02) 片载AIS+PC (30%)		TS-02(24VAC(含通讯))	24V 50/60Hz	1	YE80000101200/YR40400200000	
14		灯罩(圆灯SJC-015)				1	YR90441300000	
15		面板UI105.5*84.5MM2016版特性要求>65W/显示屏基板SMD-80U-A-43(88x53±0.3x1.0)版				1	YR01055066000/YR900000003300	
16	S1	温度保护器/Temperature protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH90115000150	
17	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)
18	H1	警报灯/Alarm light	SHINI	LED-3051	24V 50/60Hz	1	YE83305100900	
19	X1	端子排/Terminal	HOLLEYWELL	--	4mm ²	6	YE60000403200	C
20					4mm ² PE	2	YE60000403500	
21					2.5mm ²	2	YE60002503200	
22	M1	风机/Blower	--	--	0.05kW	1	----	(1)
23	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	2.2kW	1	----	(1)
24	S3	通信接口板IS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	--	--	--	1	YE90048501200	
25		外觀S485 (SAL-700G-A-19) 0版	--	--	--	1	YR40048500000	
版本Ver.B		注: (1) 表示非电控箱内材料						
D		制图	版号	A	标题	图号	比例	第 5 张
		设计	核		HA-30	HA-30~700-CE-230V-A-5	标准	共 20 张
		校对	准		电气元件明细表一		CE	
		审核	日期	20170908	 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20170908		机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NQ.	符号/Symbol	名称/Name				制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark		
26		终端固定件E/GX系列(霍尼韦尔)						PCS	5	YE60000003900					
A													A		

1		2		3		4		5		6		7		8							
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark													
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	TO-2-1/EA/SVB/16A	16A 3P	1	YE10021160000														
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3016S	16A 3P	1	YE40301603000														
3		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000	A													
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000														
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1NO 24V 50/60Hz	1	YE00601502500														
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AB01	12A 3P 24V 50/60Hz	1	YE00601702500														
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V	24V 50/60Hz	1	YE03022400300														
8	F1	热式过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-0GB0	0.45-0.63A 690V 50/60Hz	1	YE01161450000														
9	FU1	熔断器底座/Fuse base	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000														
10		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100														
11	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 2A 250V	1	YE41001000000	B													
12	T	变压器/Transformer	BAIYUN	--	IN=230V OUT=24V 80VA	1	YE70023005900														
13	PCB	干燥机线路板/控制盒SSMD(SMD-40U-C-02) 封装AIS+PC(30%)		TS-02(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80000101200/YR40400200000														
14		灯罩(圆型SC-015)				1	YR90441300000														
15		面板UI105.5x84.5MM2016版特性要求>65W/显示屏基板SMD-80U-A-43(88x53±0.3x1.0)版				1	YR01105506600/YR900000003300														
16	S1	温度保护器/Temperature protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH90115000150														
17	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)													
18	H1	警光灯/Alarm light	SHINI	LED-3051	230V 50/60Hz	1	YE83305100900														
19	X1	端子排/Terminal	HOLLEYWELL	--	4mm ²	6	YE600000403200	C													
20					4mm ² PE	2	YE600000403500														
21					2.5mm ²	2	YE60002503200														
22	M1	风机/Blower	--	--	0.12kW	1	----	(1)													
23	EH1	电热/Heater	SHINI	--	3.0kW	1	----	(1)													
24	S3	通信接口板DS-485(雙Dsub-9pin接頭)	--	--	--	1	YE90048501200														
25		外觀S485(SAL-700G-A-19)0版	--	--	--	1	YR40048500000														
版本Ver.B		注: (1) 表示非电控箱内材料																			
				制图		版号		A		标题		HA-40		图号		HA-30~700-CE-230V-A-7		比例		第 7 张	
				设计		核 准				电气元件明细表一						标准		CE		共 20 张	
				校对		日期		20170908				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压		230V			
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核						机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8							

[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	TO-2-1/EA/SVB/16A	16A 3P	1	YE10021160000	
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3016S	16A 3P	1	YE40301603000	
3		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000	A
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000	
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1NO 24V 50/60Hz	1	YE00601502500	
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6018-1AB01	16A 3P 24V 50/60Hz	1	YE00601802500	
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V	24V 50/60Hz	1	YE03022400300	
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-0GB0	0.45-0.63A 690V 50/60Hz	1	YE01161450000	
9	FU1	熔断器底座/Fuse base	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000	
10		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10×38 500V	2A	2	YE46002000100	
11	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6×30mm 2A 250V	1	YE41001000000	B
12	T	变压器/Transformer	BAIYUN	--	IN=230V OUT=24V 80VA	1	YE70023005900	
13	PCB	干燥机线路板/控制盒SSMD (SMD-40U-C-02) 料覆ABS+PC (30%)		TS-02(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80000101200/YR40400200000	
14		灯罩(圆筒SC-015)				1	YR90441300000	
15		面板U105.5*84.5MM2016版特性要求>65W/显示屏基板SMD-80U-A-43(88x53±0.3x1.0)0版				1	YR01005506600/YR900000003300	
16	S1	温度保护器/Temperature protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH90115000150	
17	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)
18	H1	警报灯/Alarm light	SHINI	LED-3051	24V 50/60Hz	1	YE83305100900	
19	X1	端子排/Terminal	HOLLEYWELL	--	4mm ²	6	YE600000403200	C
20					4mm ² PE	2	YE600000403500	
21					2.5mm ²	2	YE60002503200	
22	M1	风机/Blower	--	--	0.12kW	1	----	(1)
23	EH1	电热器/Heater	SHINI	--	3.9kW	1	----	(1)
24	S3	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	--	--	--	1	YE90048501200	
25		外觀RS485 (SAL-700G-A-19) 0版	--	--	--	1	YR40048500000	
版本Ver.B		注: (1) 表示非电控箱内材料						
D		制图	版号	A	标题	图号	比例	第 9 张
		设计	核		HA-60	HA-30-700-CE-230V-A-9	标准	共 20 张
		校对	准		电气元件明细表一		CE	
		审核	日期	20170908	 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P1-25/EA/SVB/25A	25A 3P	1	YE10125250000								
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3020S	20A 3P	1	YE40302003000								
3		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000								
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000	A							
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1NO 24V 50/60Hz	1	YE00601502500								
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	25A 3P 24V 50/60Hz	1	YE00602602600								
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V	24V 50/60Hz	1	YE03022400300								
8	F1	热式过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-0HB0	0.55-0.8A 690V 50/60Hz	1	YE01161550000								
9	FU1	熔断器底座/Fuse base	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000								
10		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10×38 500V	2A	2	YE46002000100								
11	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6×30mm 2A 250V	1	YE41001000000	B							
12	T	变压器/Transformer	BAIYUN	--	IN=230V OUT=24V 80VA	1	YE70023005900								
13	PCB	干燥机线路板/控制盒SSMD(SMD-40U-C-02)料覆ABS+PC(30%)		TS-02(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80000101200/YR40400200000								
14		灯罩(圆型SC-015)				1	YR90441300000								
15		面板UI105.5×84.5MM2016版特性要求>65W/显示屏基板SMD-80U-A-43(88×53±0.3×1.0)0版				1	YR01105506600/YR9000000003300								
16	S1	温度保护器/Temperature protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH90115000150								
17	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)							
18	H1	警光灯/Alarm light	SHINI	LED-3051	24V 50/60Hz	1	YE83305100900								
19	X1	端子排/Terminal	HOLLEYWELL	--	4mm ²	6	YE600000403200	C							
20					4mm ² PE	2	YE600000403500								
21					2.5mm ²	2	YE60002503200								
22	M1	风机/Blower	--	--	0.18kW	1	----	(1)							
23	EH1	电热/Heater	SHINI	--	6kW	1	----	(1)							
24	S3	通信接口板RS-485(雙Dsub-9pin接頭)	--	--	--	1	YE90048501200								
25		外觀S485(SLU-7006-A-19)0版	--	--	--	1	YR40048500000								
版本Ver.B		注: (1) 表示非电控箱内材料													
				制图		版号		标题		图号		比例		第 11 张	
				设计		核 准		HA-100		HA-30~700-CE-230V-A-11		标准		共 20 张	
				校对		日期		电气元件明细表一				机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		20170908		机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main power switch		EATON		P3-63/EA/SVB 63A		63A 3P		1		YE10636300000			
2	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3040S		40A 3P		1		YE40304003000			
3		励磁脱扣器/Excitation release		CHINT		MX		24V 50/60Hz		1		YE40024000000		A	
4	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		1		YE403006003000			
5	K1	交流接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 3P 1NO 24V 50/60Hz		1		YE00601502500			
6	K2	交流接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6028-1AC20		38A 3P 24V 50/60Hz		1		YE00602802600			
7	K4	中间继电器/Middle relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V		24V 50/60Hz		1		YE03022400300			
8	F1	热过载继电器/Overload relay		SIEMENS		3RU6116-1AB0		11-16A 690V 50/60Hz		1		YE01160110000			
9	FU1	熔断器底座/Fuse base		CHINT		RT28-32		2P		1		YE41032200000			
10		熔断器芯/Fuse core		CHINT		10×38 500V		2A		2		YE46002000100			
11	FU2	熔断器/Fuse		YINDA		FS-10		6×30mm 3A 250V		1		YE41001000000/YE46530500200		B	
12	T	变压器/Transformer		BAIYUN		--		IN=230V OUT=24V 80VA		1		YE70023005900			
13	PCB	干燥机线路板/控制盒SSMD (SBD-40U-C-02) 材質ABS+PC (30%)				TS-02(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		1		YE80000101200/YR40400200000			
14		烧罩(圖號SIC-015)								1		YR90441300000			
15		面板EU105.5×64.5MM2016版粘性要求>65N/顯示屏壓板SBD-80U-A-43 (88.53±0.3x1.0)0版								1		YR01105506600/YR900000003300			
16	S1	温度保护器/Temperature protector		EGO		--		115-320 °C		1		BH90115000150			
17	S2	热电偶/Thermocouple		SHINI		K TYPE		--		1		----		(1)	
18	H1	警光灯/Alarm light		SHINI		LED-3051		24V 50/60Hz		1		YE83305100900			
19	X1	端子排/Terminal		HOLLEYWELL		--		10mm ²		3		YE60001003200		C	
20								10mm ² PE		1		YE60001003500			
21						--		4mm ²		3		YE60000403200			
22								4mm ² PE		1		YE60000403500			
23								2.5mm ²		2		YE60002503200			
24	M1	风机/Blower		--		--		0.25kW		1		----		(1)	
25	EH1	电热/Heater		SHINI		--		12kW		1		----		(1)	
版本Ver.B		注：(1)表示非电控箱内材料													
						制图	版号	A	标题		图号		比例		第 13 张
						设计	核 准		电气元件明细表一		HA-30~700-CE-230V-A-13		标准		共 20 张
						校对							机器电压		230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170908		 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器频率		50Hz
1		2	3	4	5	6	7	8							

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P3-63/EA/SVB 63A	63A 3P	1	YE10636300000								
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3063S	63A 3P	1	YE40306303000								
3		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000	A							
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A 3P	1	YE40301003000								
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	9A 3P 1NO 24V 50/60Hz	1	YE00601602500								
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5044-1AC20	65A 3P 24V 50/60Hz	1	YE00504402600								
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V	24V 50/60Hz	1	YE03022400300								
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1EB0	2.8-4.0A 690V 50/60Hz	1	YE01160280000								
9	FU1	熔断器底座/Fuse base	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000								
10		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
11	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6x30mm 5A 250V	1	YE41001000000/YE46630500100	B							
12	T	变压器/Transformer	BAIYUN	--	IN=230V OUT=24V 120VA	1	YE70023005500								
13	PCB	干燥机电源板/控制盒SSMD(SMD-400-C-02)材料ABS+PC(30%)		TS-02(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80000101200/YR40400200000								
14		熔断(圆型SIC-015)				1	YR90441300000								
15		面板E1A105.5x84.5MM2016脱扣器要求>65N/显示屏	SSMD-SMD-400-A-43(88x53±0.3x1.0)版			1	YR01105506600/YR90000000B300								
16	S1	温度保护器/Temperature protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH90115000150								
17	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(I)							
18	H1	警光灯/Alarm light	SHINI	LED-3051	24V 50/60Hz	1	YE83305100900								
19	X1	端子排/Terminal	HOLLEYWELL	--	16mm ²	3	YE60001603200	C							
20					16mm ² PE	1	YE60001603500								
21					4mm ²	3	YE60000403200								
22					4mm ² PE	1	YE60000403500								
23					2.5mm ²	2	YE60002503200								
24	M1	风机/Blower	--	--	0.55kW	1	----	(I)							
25	EH1	电热/Heater	SHINI	--	18kW	1	----	(I)							
版本Ver.B															
注: (1)表示非电控箱内材料															
D		图号		HA-400		HA-30~700-CE-230V-A-15		比例		第 15 张					
		电气元件明细表一						标准		共 20 张					
		SHINI		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压		230V					
								机器频率		50Hz					
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核					
1		2		3		4		5		6		7		8	

[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P3-100/EA/SVB100A	100A 3P	1	YE10010000000	
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-100D/3080S	80A 3P	1	YE40308003000	
3		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024-0000000	A
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A 3P	1	YE40301003000	
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	9A 3P 1N0 24V 50/60Hz	1	YE00601602500	
6	K2 K3	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	38A 3P 24V 50/60Hz	2	YE00602802600	
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V	24V 50/60Hz	1	YE030224-00300	
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1FB0	3.5-5A 690V 50/60Hz	1	YE01160350000	
9	FU1	熔断器底座/Fuse base	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000	
10		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10×38 500V	2A	2	YE46002000100	
11	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6×30mm 5A 250V	1	YE41001000000/YE46630500100	B
12	T	变压器/Transformer	BAIYUN	--	IN=230V OUT=24V 120VA	1	YE70023005500	
13	PCB	干操抗浪涌板/控制盒SSMD (SMD-40U-C-02) 封装A15+PC (30%)		TS-02(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80000101200/YR404.00200000	
14		灯罩(圆筒SC-015)				1	YR904.41300000	
15		面板E1105.5*84.5MM2016版特性要求>65N/显示屏基板SMD-80U-A-43(88x53±0.3x1.0)版				1	YR01055066000/YR900000003300	
16	S1	温度保护器/Temperature protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH90115000150	
17	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)
18	H1	警光灯/Alarm light	SHINI	LED-3051	24V 50/60Hz	1	YE83305100900	
19	X1	端子排/Terminal	HOLLEYWELL	--	10mm ²	6	YE60001003200	C
20					10mm ² PE	2	YE60001003500	
21				--	4mm ²	3	YE60000403200	
22					4mm ² PE	1	YE600000403500	
23					2.5mm ²	2	YE60002503200	
24	M1	风机/Blower	--	--	230V 50/60Hz 1.1kW	1	----	(1)
25	EH1	电热/Heater	SHINI	--	230V 50/60Hz 24kW	1	----	(1)
版本Ver.B								
注: (1)表示非电控箱内材料								
				标题	HA-700	图号	HA-30~700-CE-230V-A-19	比例
				A	电气元件明细表一			标准
				版号	核	SHINI 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		CE
				制图	设计	机器电压		230V
				日期	20170908	机器频率		50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核			
1	2	3	4	5	6	7	8	
D								
				第 19 张				
				共 20 张				

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark				
26	S3	通信接口板RS-485 (雙Daub-9pin接頭)		--	--	--		1	YE90048501200						
27		外殼RS485 (SAL-700C-A-19) 0版		--	--	--		1	YR40048500000						
28		终端固定件E/CX系列(霍尼韦尔)				PCS		5	YE600000003900		A				
A															