




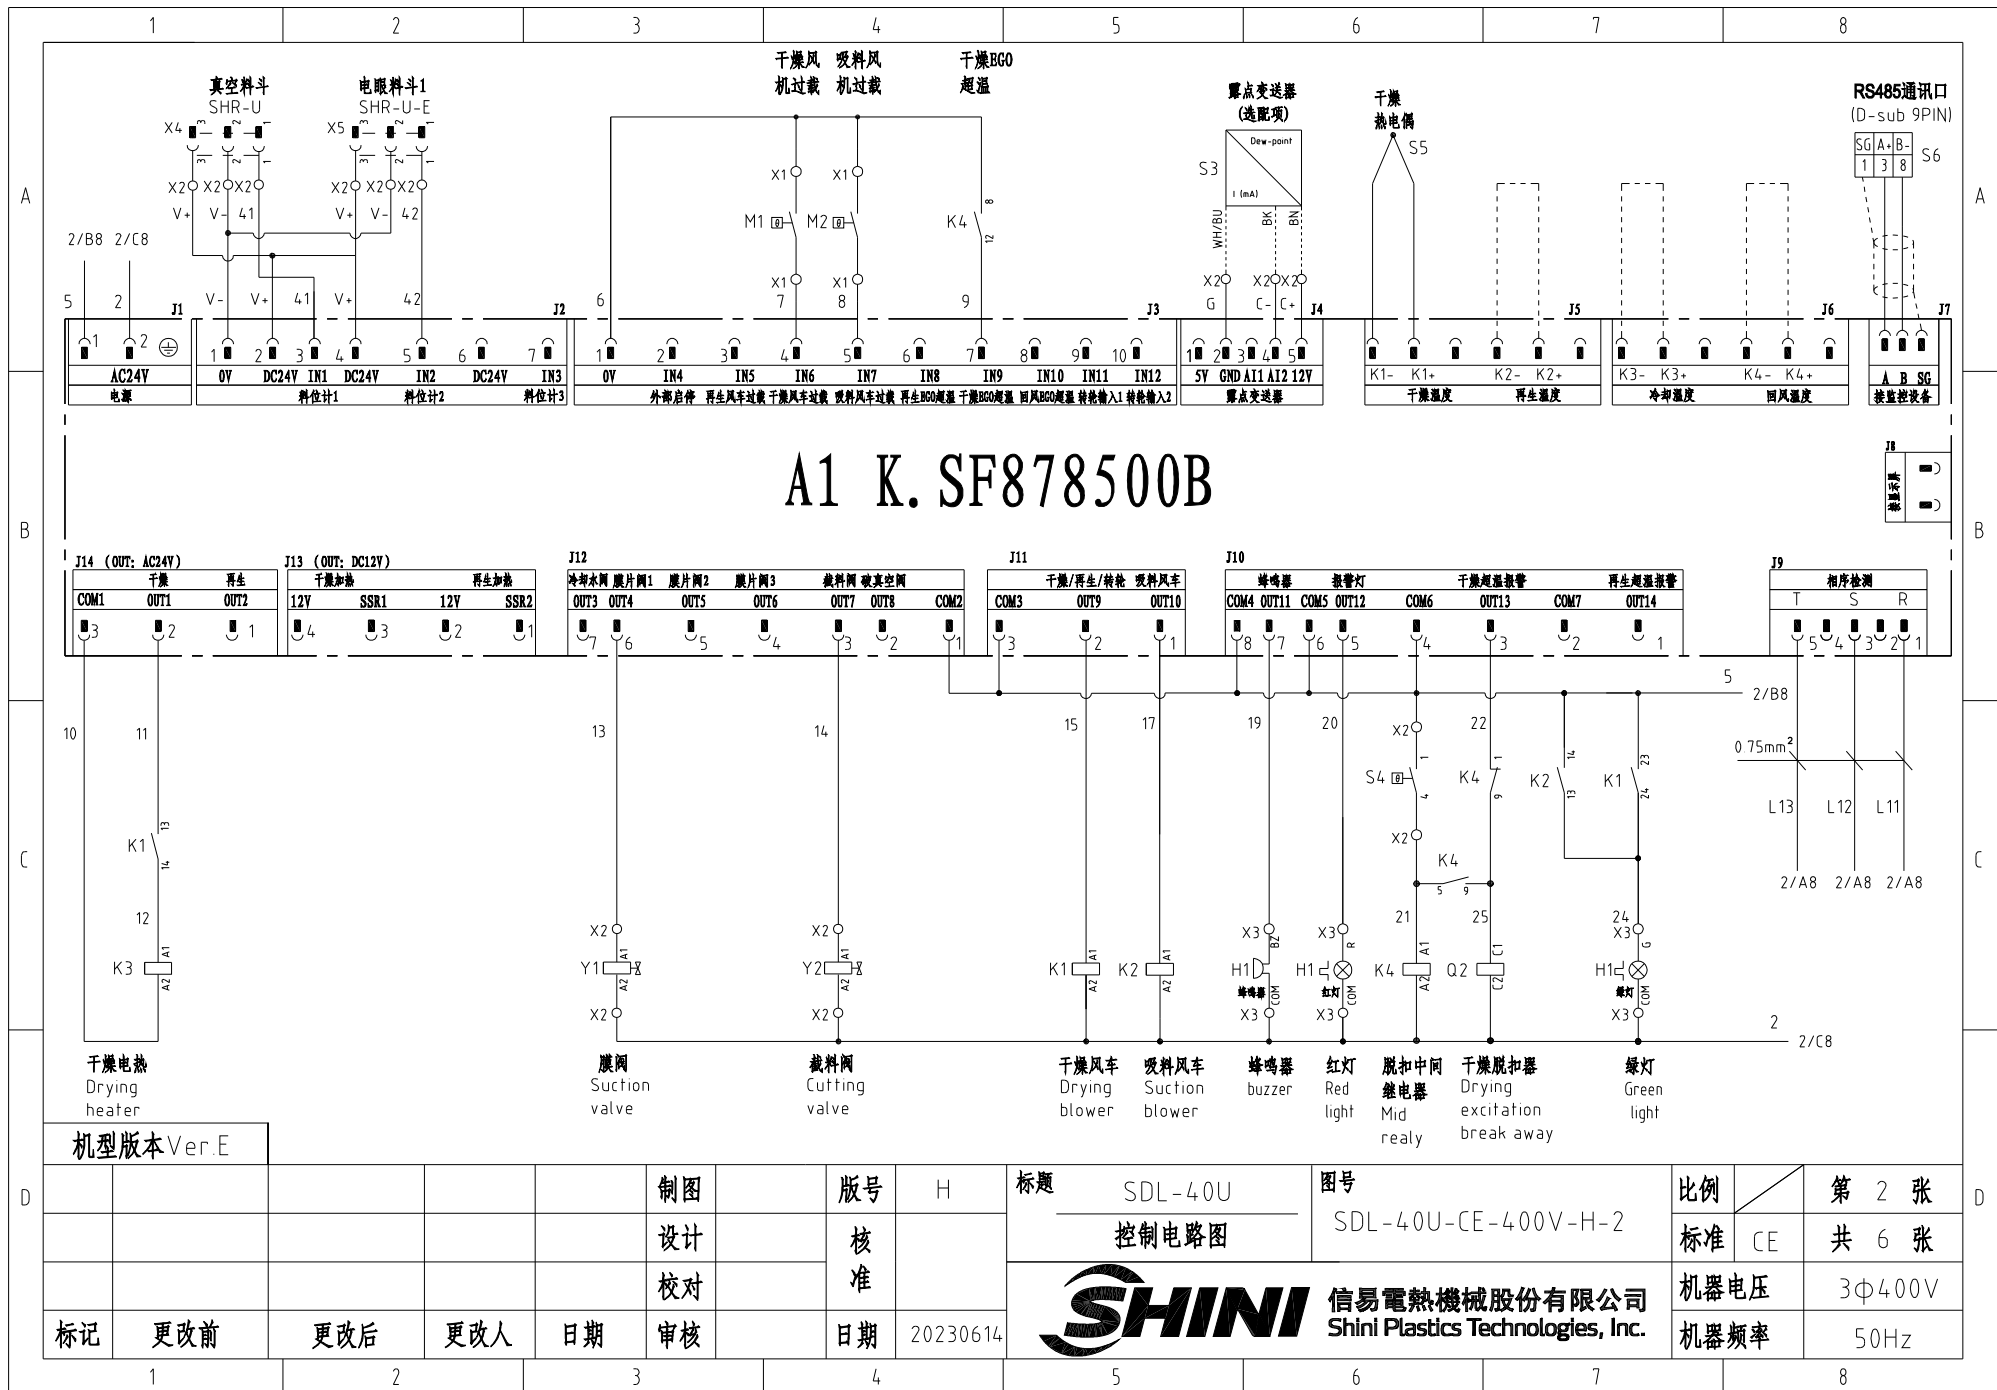


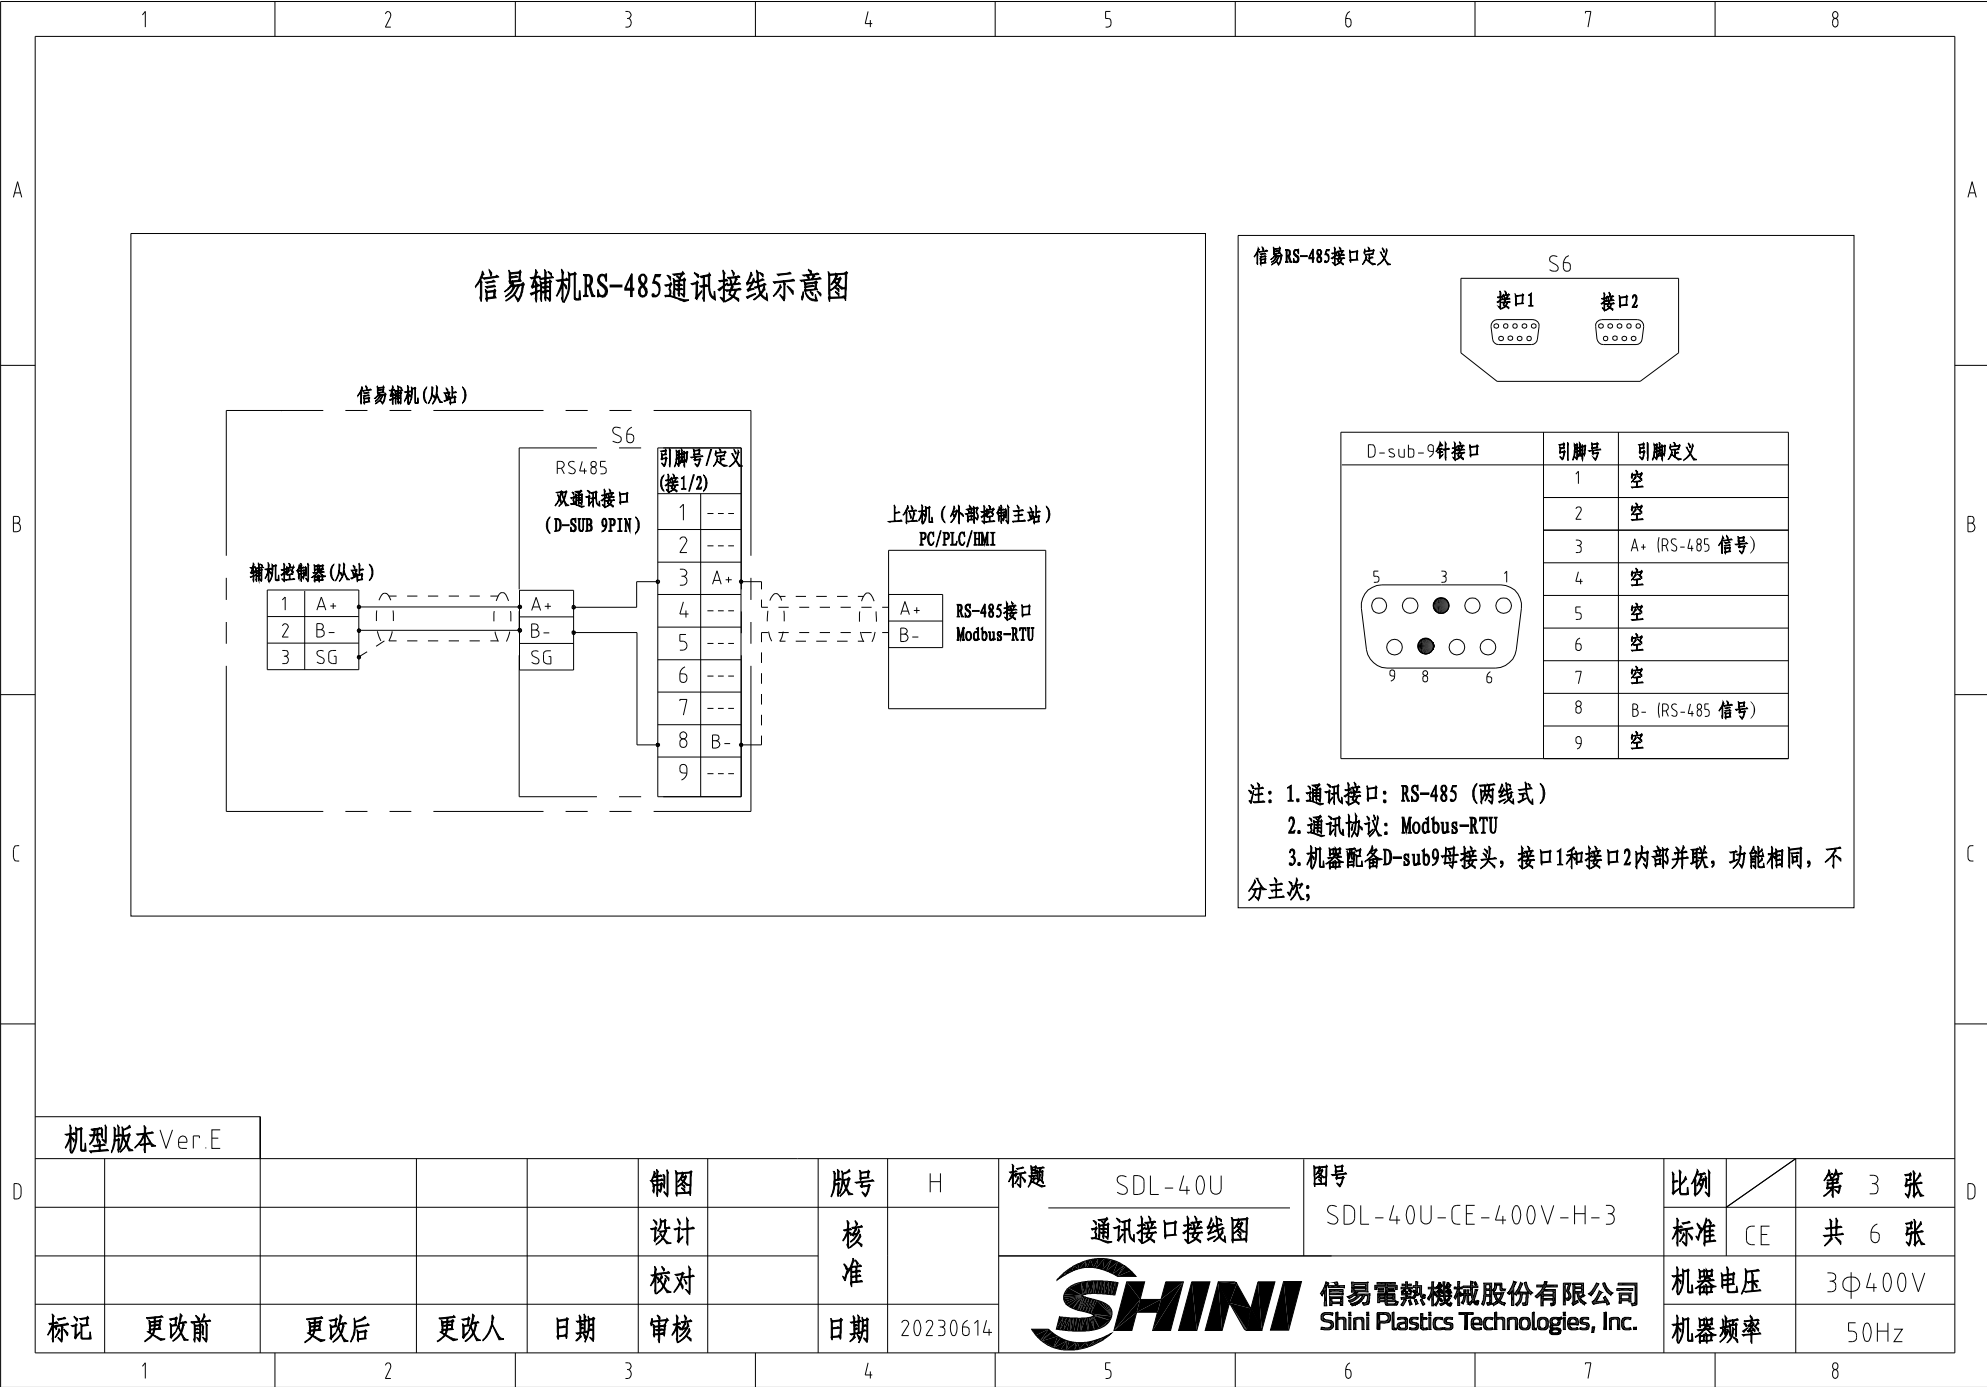

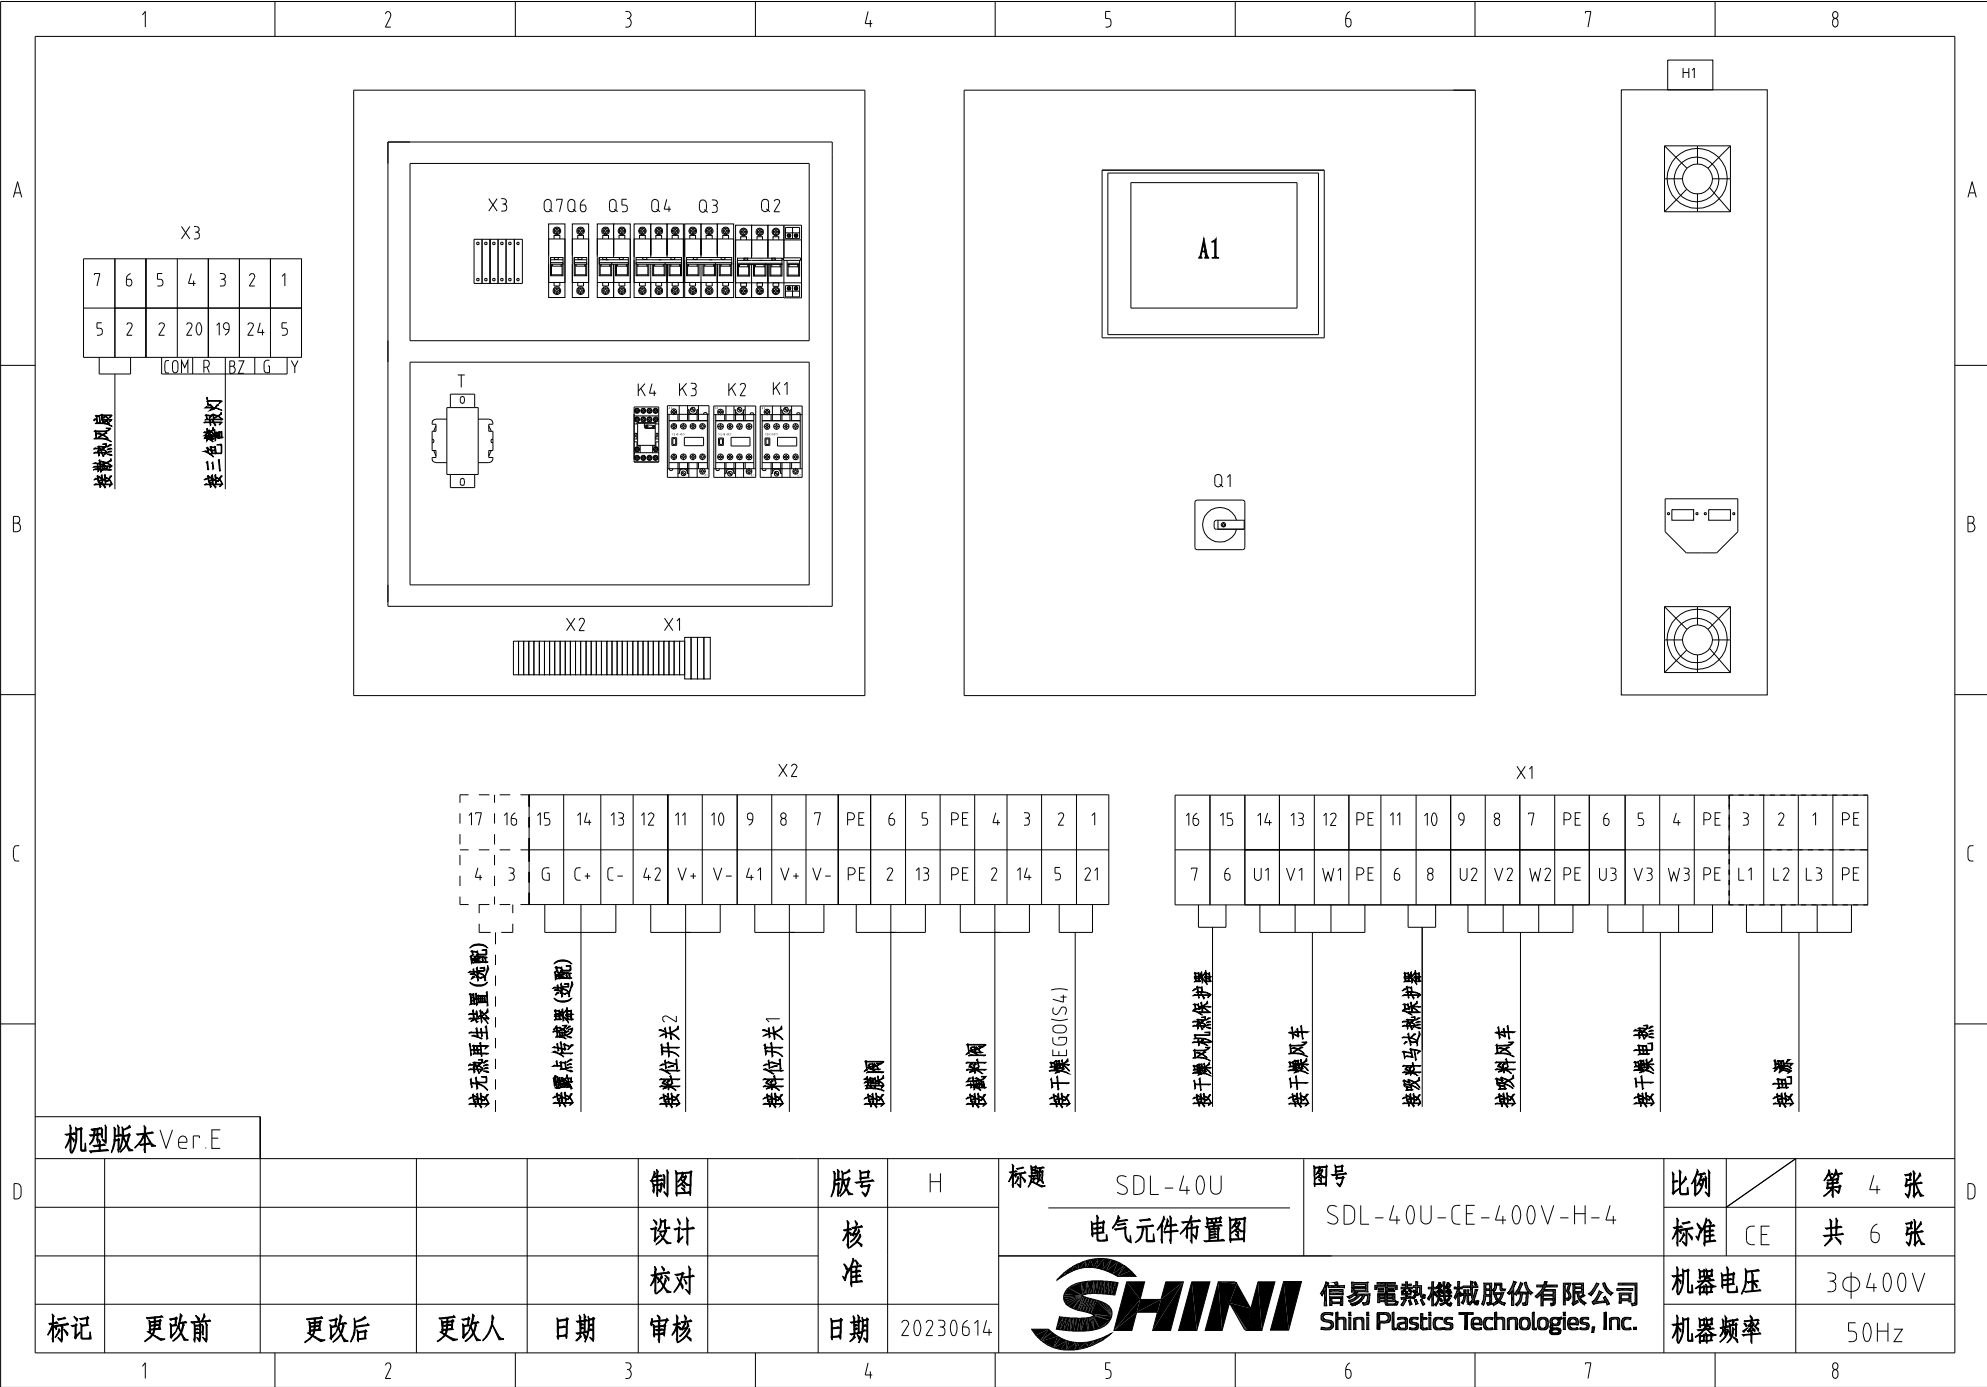


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer	型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON	TO-2-1/EA/SVB		20A		1	YE10021160000				
2	Q2 Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/3006S		6A		2	YE40300603000				
3	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/3016S		16A		1	YE40301603000				
4	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/2003S 3A 2P		3A		1	YE40200203000				
5	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000				
6	Q7	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000		(3)		
7		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN	MX		24V 50/60Hz		1	YE40024000000				
8	K1	交流接触器/Contactor			SIEMENS	3RT6015-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601502500				
9		辅助触点			SIEMENS	3RH6911		1AA10		1	YE00691110000				
10	K2 K3	交流接触器/Contactor			SIEMENS	3RT6016-1AB01		24V 50/60Hz		2	YE00601602500				
11	K4	中间继电器/Relay			Honeywell	GR-2C-AC24V		配座PGR-2C-E		1	YE03022400300				
12	T	变压器/Transformer			JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		1	YE70040007300				
13	A1	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB			PUMP	K SF878500B		AC24V		1	YE81878500300				
14	H1	三色警报灯+蜂鸣器			SHINI	优先级		24V 50/60Hz		1	BL90002401520		(1)		
15	S3	露点变送器/Dew-point transducer			VAISALA	DMT141		POWER=24VDC OUT=4-20mA		1	YE90014100100		(1)(2)		
16	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN	----		----		1	YE90048501200				
17		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG	----		----		1	YR40048500000				
18	X1 X2 X3	端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK4		4mm ²		16	YE60000403200				
19		端子排/Terminal board			HONEYWELL	GK5PE		4mm ² PE		4	YE60000403500				
20		端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK2.5		2.5mm ²		22	YE60002503200				
21		端子排/Terminal board			HONEYWELL	GK2.5PE		2.5mm ² PE		2	YE60002503400				
22		端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK2.5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(3)		
23		终端固定件B/GK系列			HONEYWELL	E		GK		5	YE60000003900				
24	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector			Harting	4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		2	YE68000401400		(1)		
25	S4	温度保护器/Overheat protector			EGO	----		115-320°		1	----		(1)		
机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD													
					制图		版号	H	标题	SDL-40U	图号	比例		第 5 张	
					设计		核		电气元件明细表一	SDL-40U-CE-400V-H-5	标准	CE		共 6 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20230614			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark	
A	26	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		ST-K		K		1	----			(1)
	27	FM	风扇/FAN			SUNON		DP-200A		24VAC 40W		1	----			(1)
	28	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve			----		----		----		2	----			(1)
	29	M1	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----			(1)
	30	M2	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----			(1)
	31	EH	电热管/Heater			SHINI		----		----		1	----			(1)
B																
C																
D	机型版本 Ver.E		注：(1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD													
						制图		版号	H	标题 SDL-40U 电气元件明细表二		图号 SDL-40U-CE-400V-H-6		比例 标准	CE	第 6 张 共 6 张
						设计		核 准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20230614	机器频率			50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8		

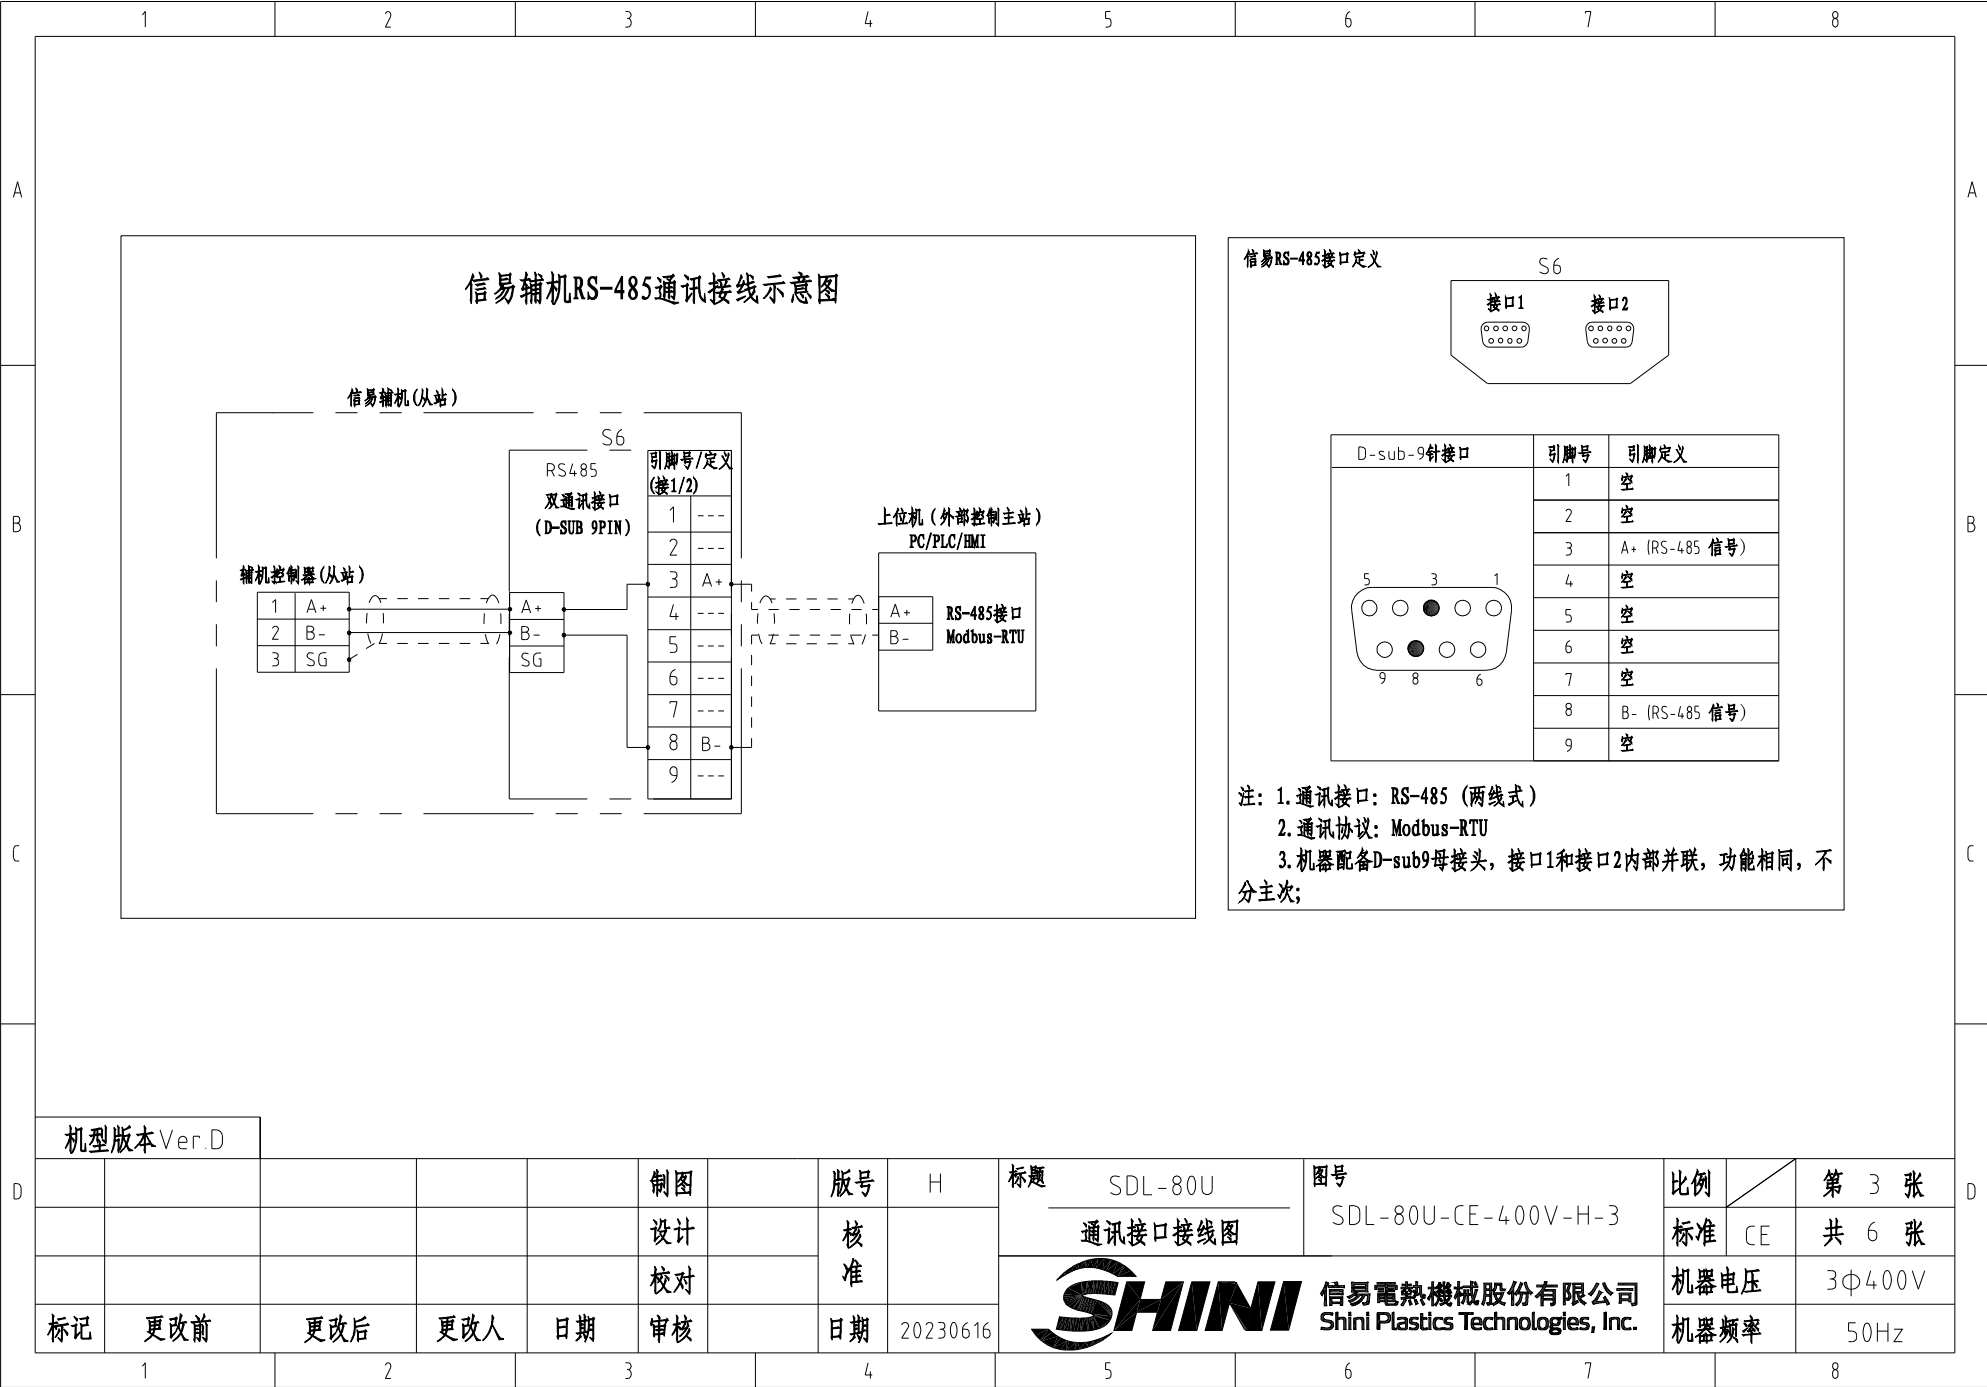

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer	型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON	T0-2-1/EA/SVB		20A		1	YE10021160000				
2	Q2 Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/3010S		10A		2	YE40301003000				
3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/3006S		6A		1	YE40300603000				
4	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/2003S 3A 2P		3A		1	YE40200203000				
5	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000				
6	Q7	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000		(3)		
7		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN	MX		24V 50/60Hz		1	YE40024000000				
8	K1	交流接触器/Contactor			SIEMENS	3RT6015-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601502500				
9		辅助触点			SIEMENS	3RH6911		1AA10		1	YE00691100000				
10	K2 K3	交流接触器/Contactor			SIEMENS	3RT6016-1AB01		24V 50/60Hz		2	YE00601602500				
11	K4	中间继电器/Relay			Honeywell	GR-2C-AC24V		底座PGR-2C-E		1	YE03022400300				
12	T	变压器/Transformer			JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		1	YE70040007300				
13	A1	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB			PUMP	K SF878500B		AC24V		1	YE81878500300				
14	H1	三色警报灯+蜂鸣器			SHINI	优先级		24V 50/60Hz		1	BL90002401520		(1)		
15	S3	露点变送器/Dew-point transducer			VAISALA	DMT141		POWER=24VDC OUT=4-20mA		1	YE90014100100		(1)(2)		
16	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN	----		----		1	YE90048501200				
17		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG	----		----		1	YR40048500000				
18	X1 X2 X3	端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK4		4mm ²		16	YE60000403200				
19		端子排/Terminal board			HONEYWELL	GK5PE		4mm ² PE		4	YE60000403500				
20		端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK2.5		2.5mm ²		22	YE60002503200				
21		端子排/Terminal board			HONEYWELL	GK2.5PE		2.5mm ² PE		2	YE60002503400				
22		端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK2.5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(3)		
23		终端固定件B/GK系列			HONEYWELL	E		GK		5	YE60000003900				
24	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector			Harting	4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		2	YE68000401400		(1)		
25	S4	温度保护器/Overheat protector			EGO	----		115-320°		1	----		(1)		
机型版本 Ver.D		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD													
					制图		版号	H	标题	SDL-80U	图号	比例		第 5 张	
					设计		核		电气元件明细表一	SDL-80U-CE-400V-H-5		标准	CE	共 6 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20230616			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
26	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		ST-K		K		1	----		(1)	
27	FM	风扇/FAN			SUNON		DP-200A		24VAC 40W		1	----		(1)	
28	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve			----		----		----		2	----		(1)	
29	M1	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
30	M2	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
31	EH	电热管/Heater			SHINI		----		----		1	----		(1)	

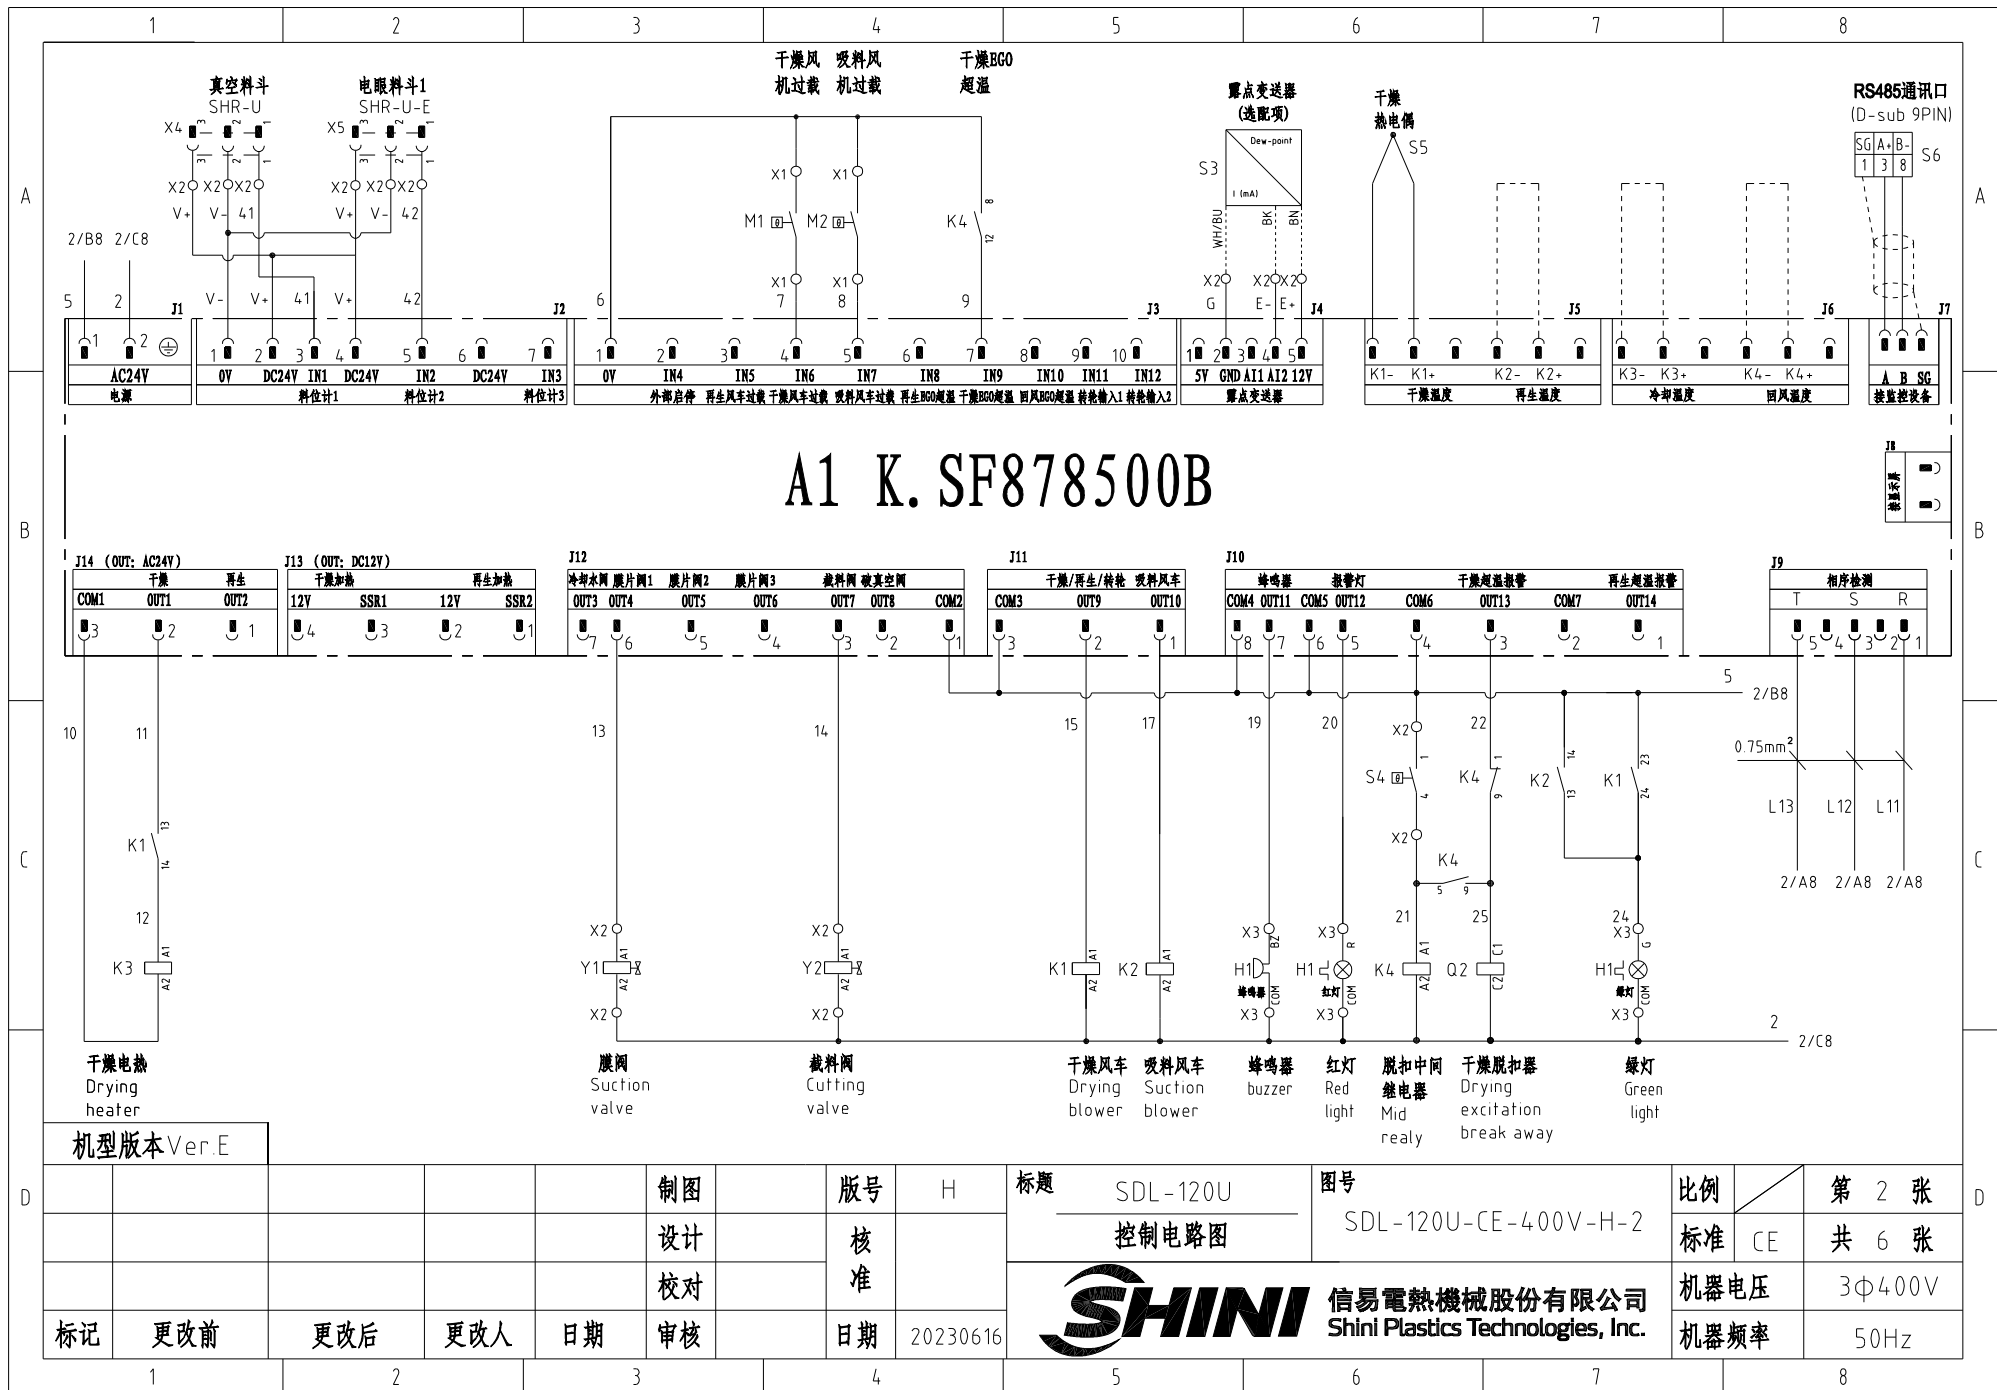

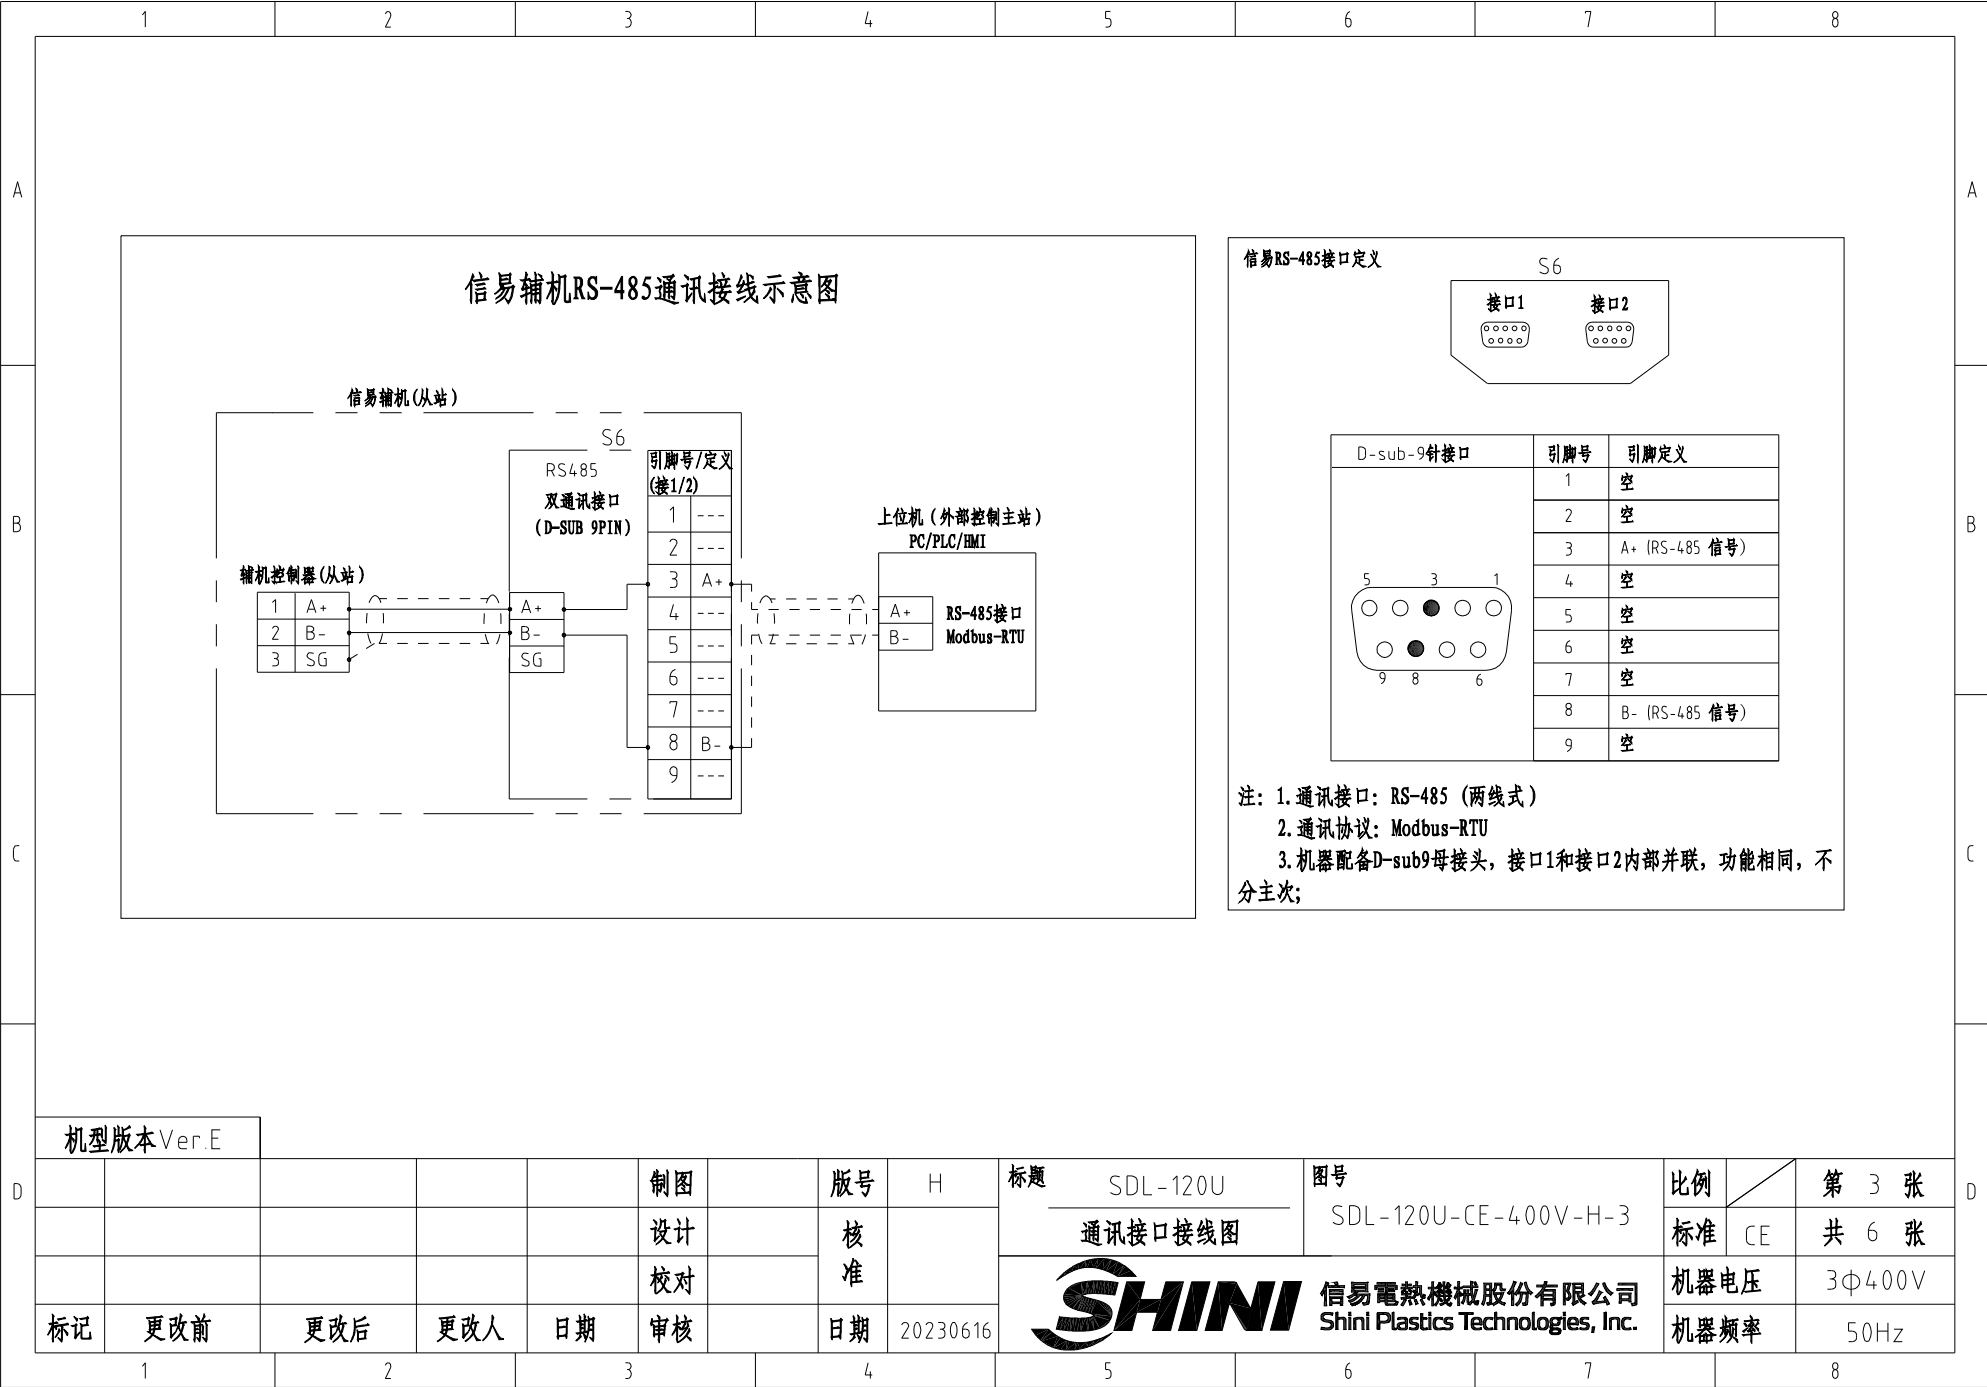

信易RS-485接口定义

S6

接口1

接口2

D-sub-9针接口

5	3	1
9	8	6

引脚号	引脚定义
1	空
2	空
3	A+ (RS-485 信号)
4	空
5	空
6	空
7	空
8	B- (RS-485 信号)
9	空

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)

2. 通讯协议: Modbus-RTU


3. 机器配备D-sub9母接头, 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次;

机型版本 Ver.E					制图	版号	H	标题	图号	比例	第 3 张
					设计	核		SDL-120U	SDL-120U-CE-400V-H-3	标准	共 6 张
					校对	准		通讯接口接线图		机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20230616	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8				


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer	型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON	T0-2-1/EA/SVB		20A		1	YE10021160000				
2	Q2 Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/3010S		10A		2	YE40301003000				
3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/3006S		6A		1	YE40300603000				
4	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/2003S 3A 2P		3A		1	YE40200203000				
5	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000				
6	Q7	断路器/Circuit-breaker			TECO	BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000		(3)		
7		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN	MX		24V 50/60Hz		1	YE40024000000				
8	K1	交流接触器/Contactor			SIEMENS	3RT6015-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601502500				
9		辅助触点			SIEMENS	3RH6911		1AA10		1	YE00691100000				
10	K2 K3	交流接触器/Contactor			SIEMENS	3RT6016-1AB01		24V 50/60Hz		2	YE00601602500				
11	K4	中间继电器/Relay			Honeywell	GR-2C-AC24V		底座PGR-2C-E		1	YE03022400300				
12	T	变压器/Transformer			JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		1	YE70040007300				
13	A1	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB			PUMP	K SF878500B		AC24V		1	YE81878500300				
14	H1	三色警报灯+蜂鸣器			SHINI	优先级		24V 50/60Hz		1	BL90002401520		(1)		
15	S3	露点变送器/Dew-point transducer			VAISALA	DMT141		POWER=24VDC OUT=4-20mA		1	YE90014100100		(1)(2)		
16	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN	----		----		1	YE90048501200				
17		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG	----		----		1	YR40048500000				
18	X1 X2 X3	端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK4		4mm ²		16	YE60000403200				
19		端子排/Terminal board			HONEYWELL	GK5PE		4mm ² PE		4	YE60000403500				
20		端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK2.5		2.5mm ²		22	YE60002503200				
21		端子排/Terminal board			HONEYWELL	GK2.5PE		2.5mm ² PE		2	YE60002503400				
22		端子排/Terminal board			HONEYWELL	SK2.5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(3)		
23		终端固定件B/GK系列			HONEYWELL	E		GK		5	YE60000003900				
24	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector			Harting	4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		2	YE68000401400		(1)		
25	S4	温度保护器/Overheat protector			EGO	----		115-320°		1	----		(1)		
机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD													
					制图		版号	H	标题	SDL-120U	图号	比例		第 5 张	
					设计		核		电气元件明细表一	SDL-120U-CE-400V-H-5		标准	CE	共 6 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20230616			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
26	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		ST-K		K		1	----		(1)	
27	FM	风扇/FAN			SUNON		DP-200A		24VAC 40W		1	----		(1)	
28	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve			----		----		----		2	----		(1)	
29	M1	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
30	M2	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
31	EH	电热管/Heater			SHINI		----		----		1	----		(1)	
							</								

信易辅机RS-485通讯接线示意图

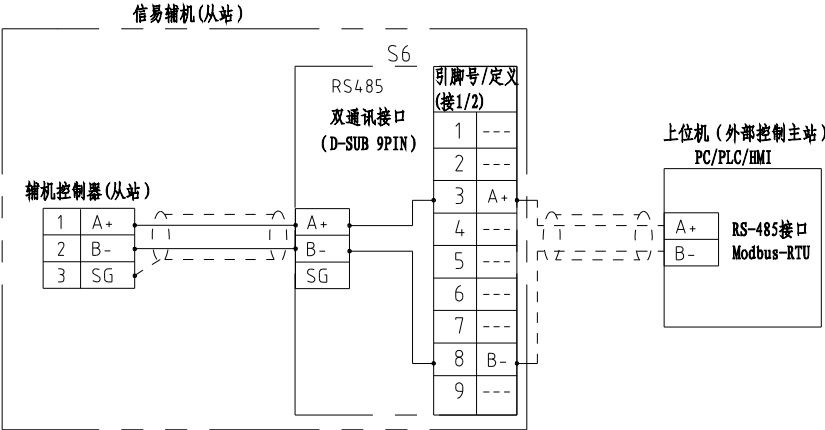

信易RS-485接口定义

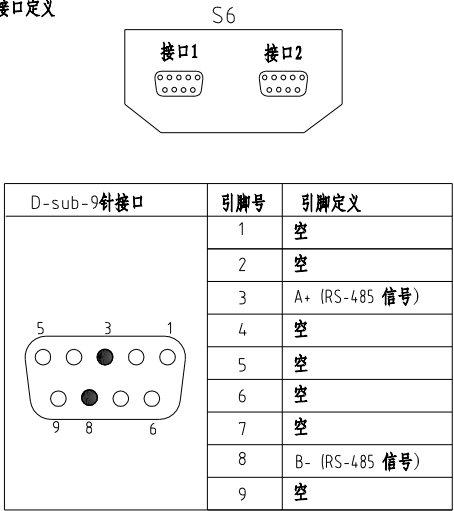

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次;

机型版本 Ver.D

制图

版号

H

标题

SDL-160U(230U)

图号

SDL-160U(230U)-CE-400V-H-3

比例

第 3 张

设计

核

准

通讯接口接线图

标准

CE

共 6 张

校对

核

准



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压

3Φ400V

机器频率

50Hz

标记 更改前

更改后

更改人

日期

审核

日期

20230619

1

2

3


4

5

6


7


8

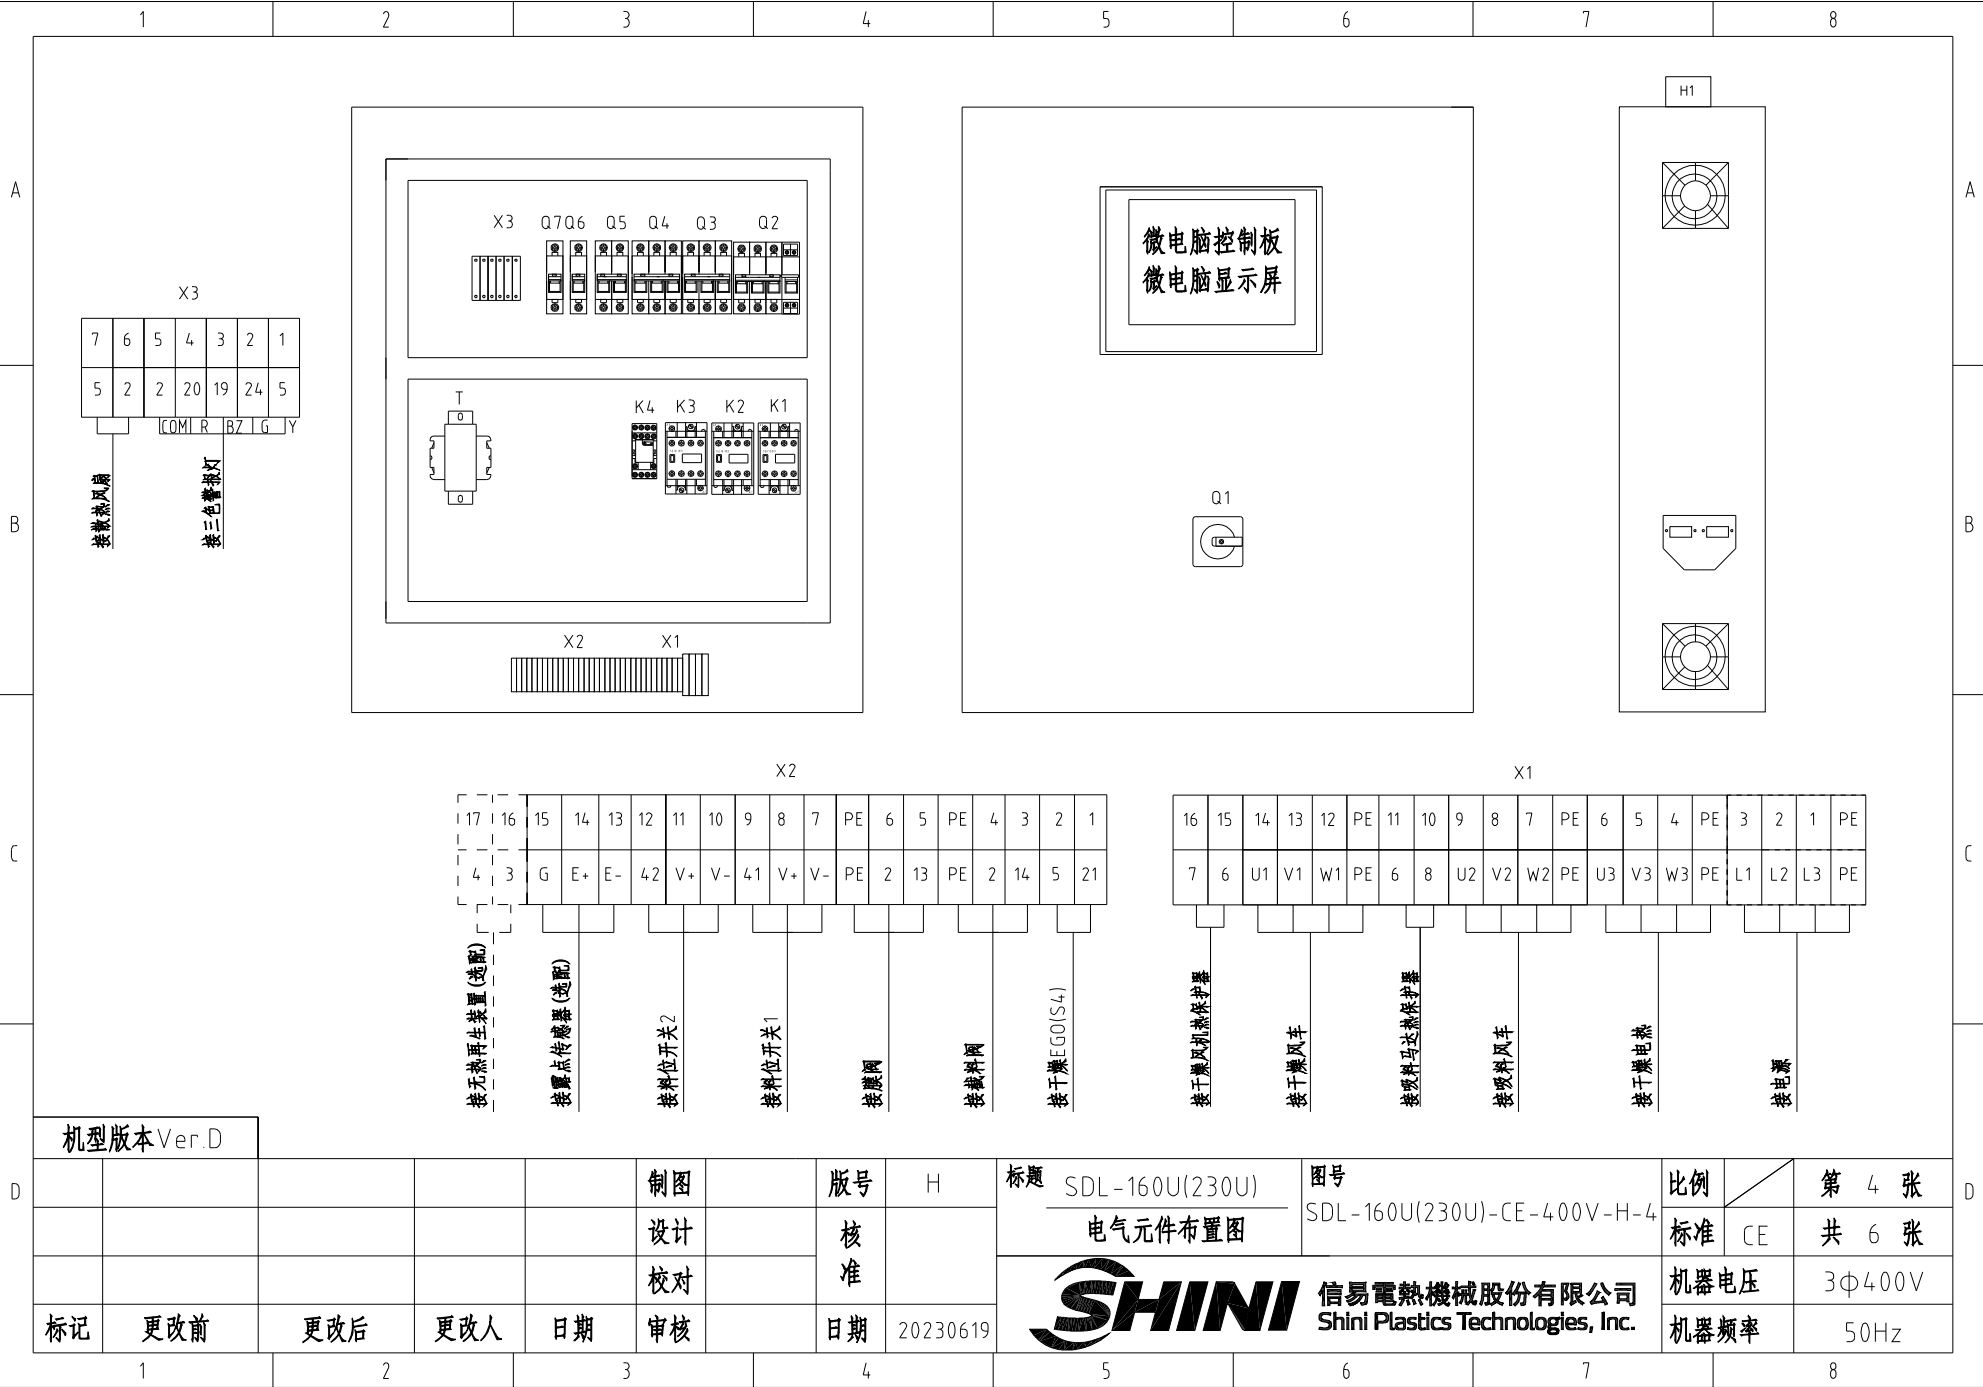


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		P1-25/EA/SVB		25A		1	YE10125250000		
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3016S		16A		1	YE40301603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A		1	YE40300603000		
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A		1	YE40301003000		
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S 3A 2P		3A		1	YE40200203000		
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000		
	7	Q7	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000		(3)
B	8		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		24V 50/60Hz		1	YE40024000000		
	9	K1	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601502500		
	10		辅助触点			SIEMENS		3RH6911		1AA10		1	YE00691110000		
	11	K2	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601602500		
	12	K3	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6018-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601802500		
	13	K4	中间继电器/Relay			Honeywell		GR-2C-AC24V		底座PGR-2C-E		1	YE03022400300		
	14	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		1	YE70040007300		
C	15	PCB	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB			PUMP		K SF878500B		AC24V		1	YE81878500300		
	16	H1	三色警报灯+蜂鸣器			SHINI		优先级		24V 50/60Hz		1	BL90002401520		(1)
	17	S3	露点变送器/Dew-point transducer			VAISALA		DMT141		POWER=24VDC OUT=4-20mA		1	YE90014100100		(1)(2)
	18	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN		----		----		1	YE90048501200		
	19		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG		----		----		1	YR40048500000		
	20	X1 X2 X3	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		16	YE60000403200		
	21		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		4	YE60000403500		
	22		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		22	YE60002503200		
	23		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		2	YE60002503400		
	24		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(3)
25		终端固定件B/GK系列			HONEYWELL		E		GK		5	YE60000003900			
机型版本 Ver.D		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD													
					制图		版号	H	标题 SDL-160U(230U)		图号 SDL-160U(230U)-CE-400V-H-5		比例		第 5 张
					设计		核		电气元件明细表一				标准	CE	共 6 张
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压		3Φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20230619					机器频率		50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
26	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector			Harting		4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		2	YE68000401400		(1)	
27	S4	温度保护器/Overheat protector			EGO		----		115-320°		1	----		(1)	
28	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		ST-K		K		1	----		(1)	
29	FM	风扇/FAN			SUNON		DP-200A		24VAC 40W		1	----		(1)	
30	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve			----		----		----		2	----		(1)	
31	M1	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
32	M2	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
33	EH	电热管/Heater			SHINI		----		----		1	----		(1)	

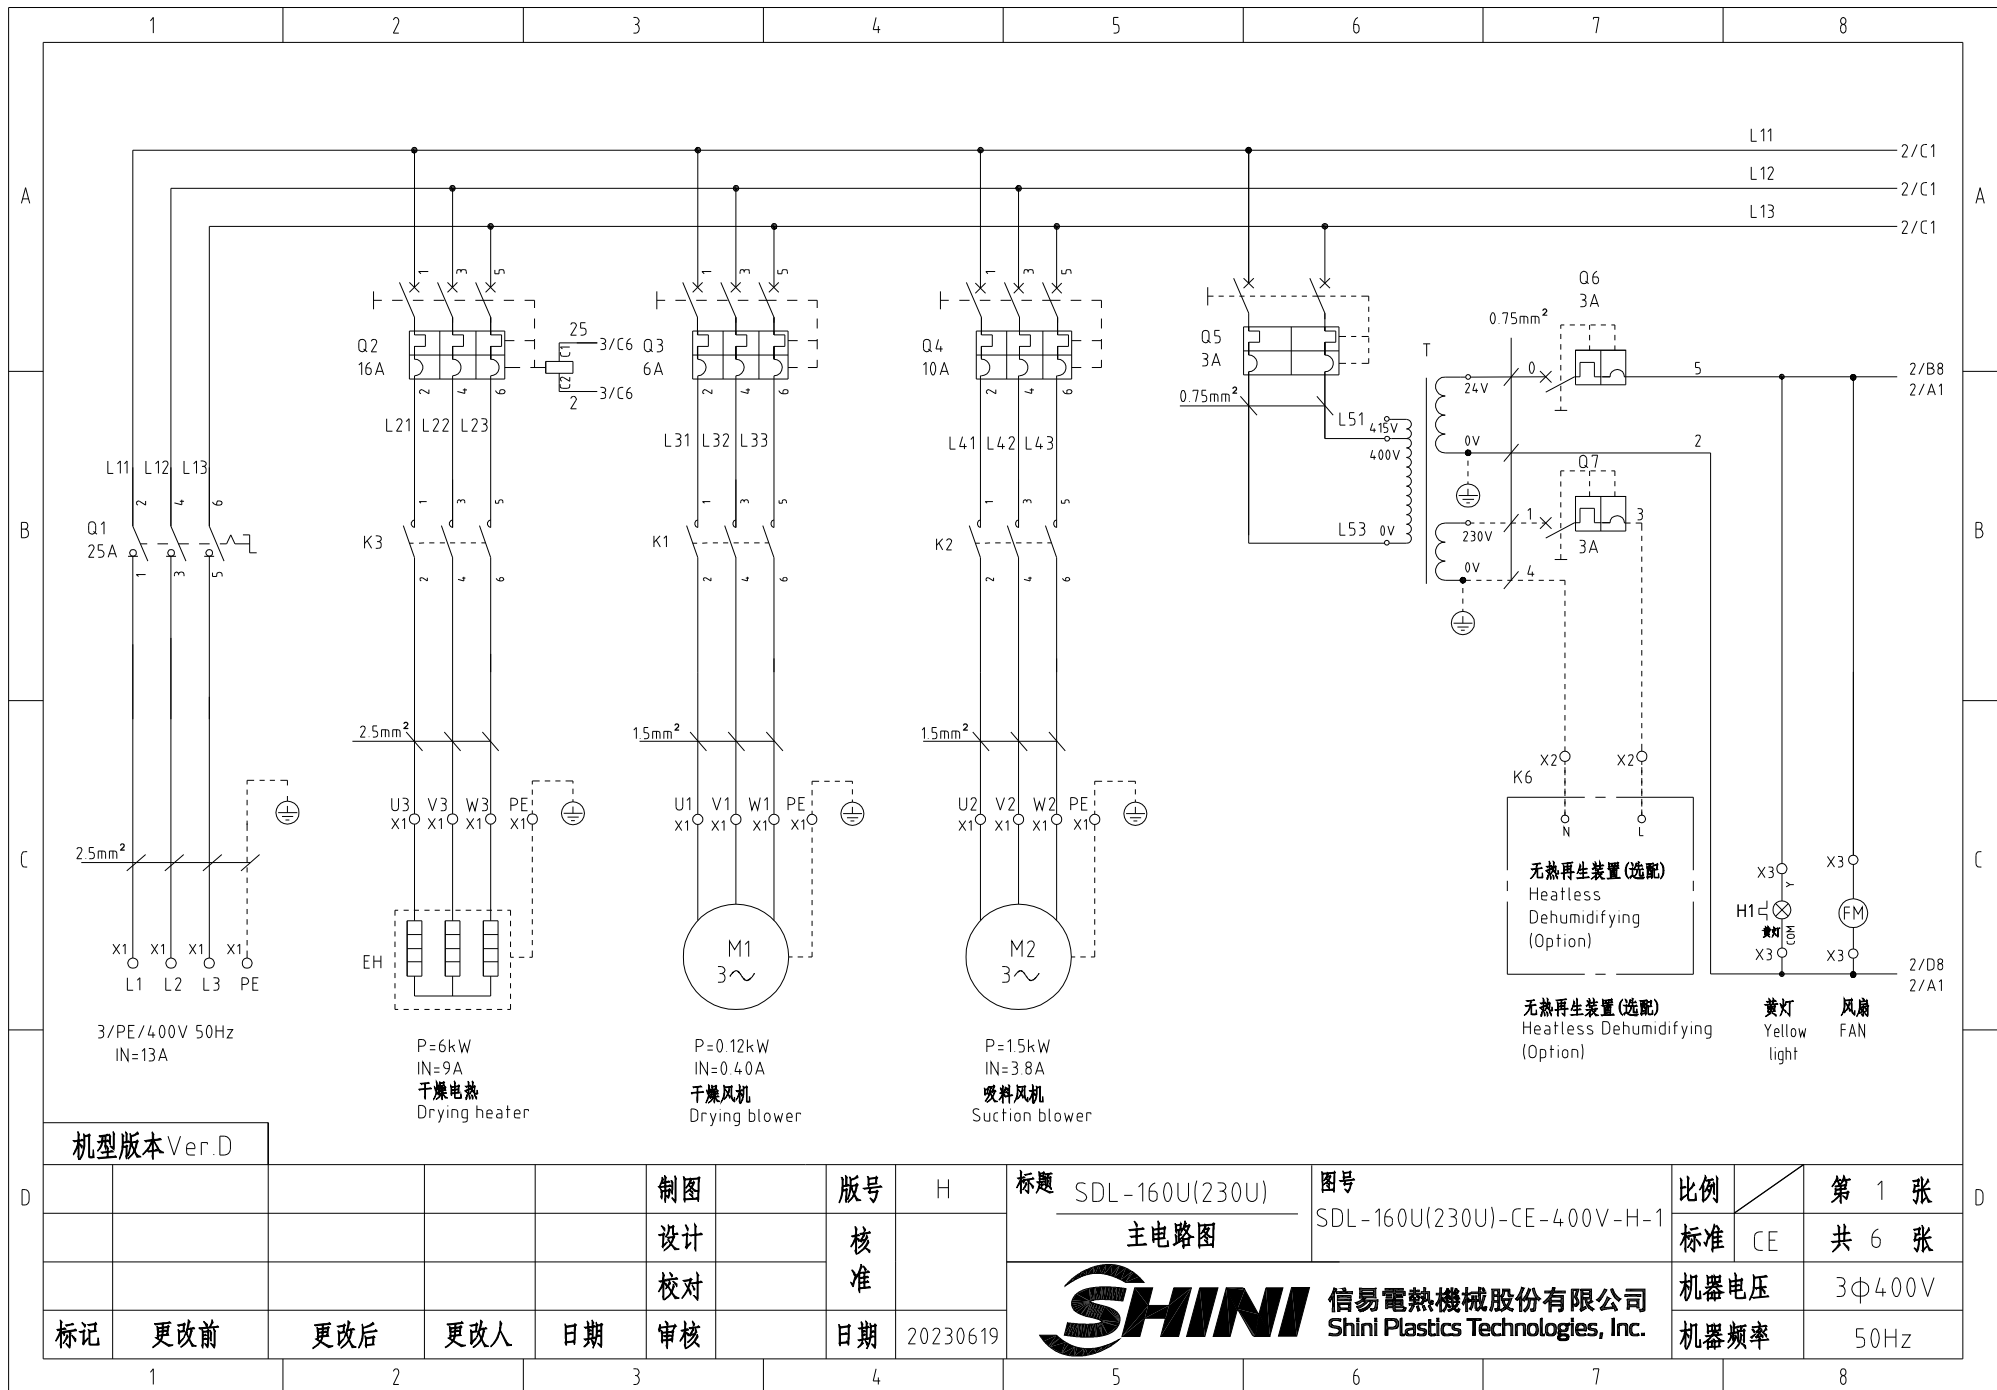


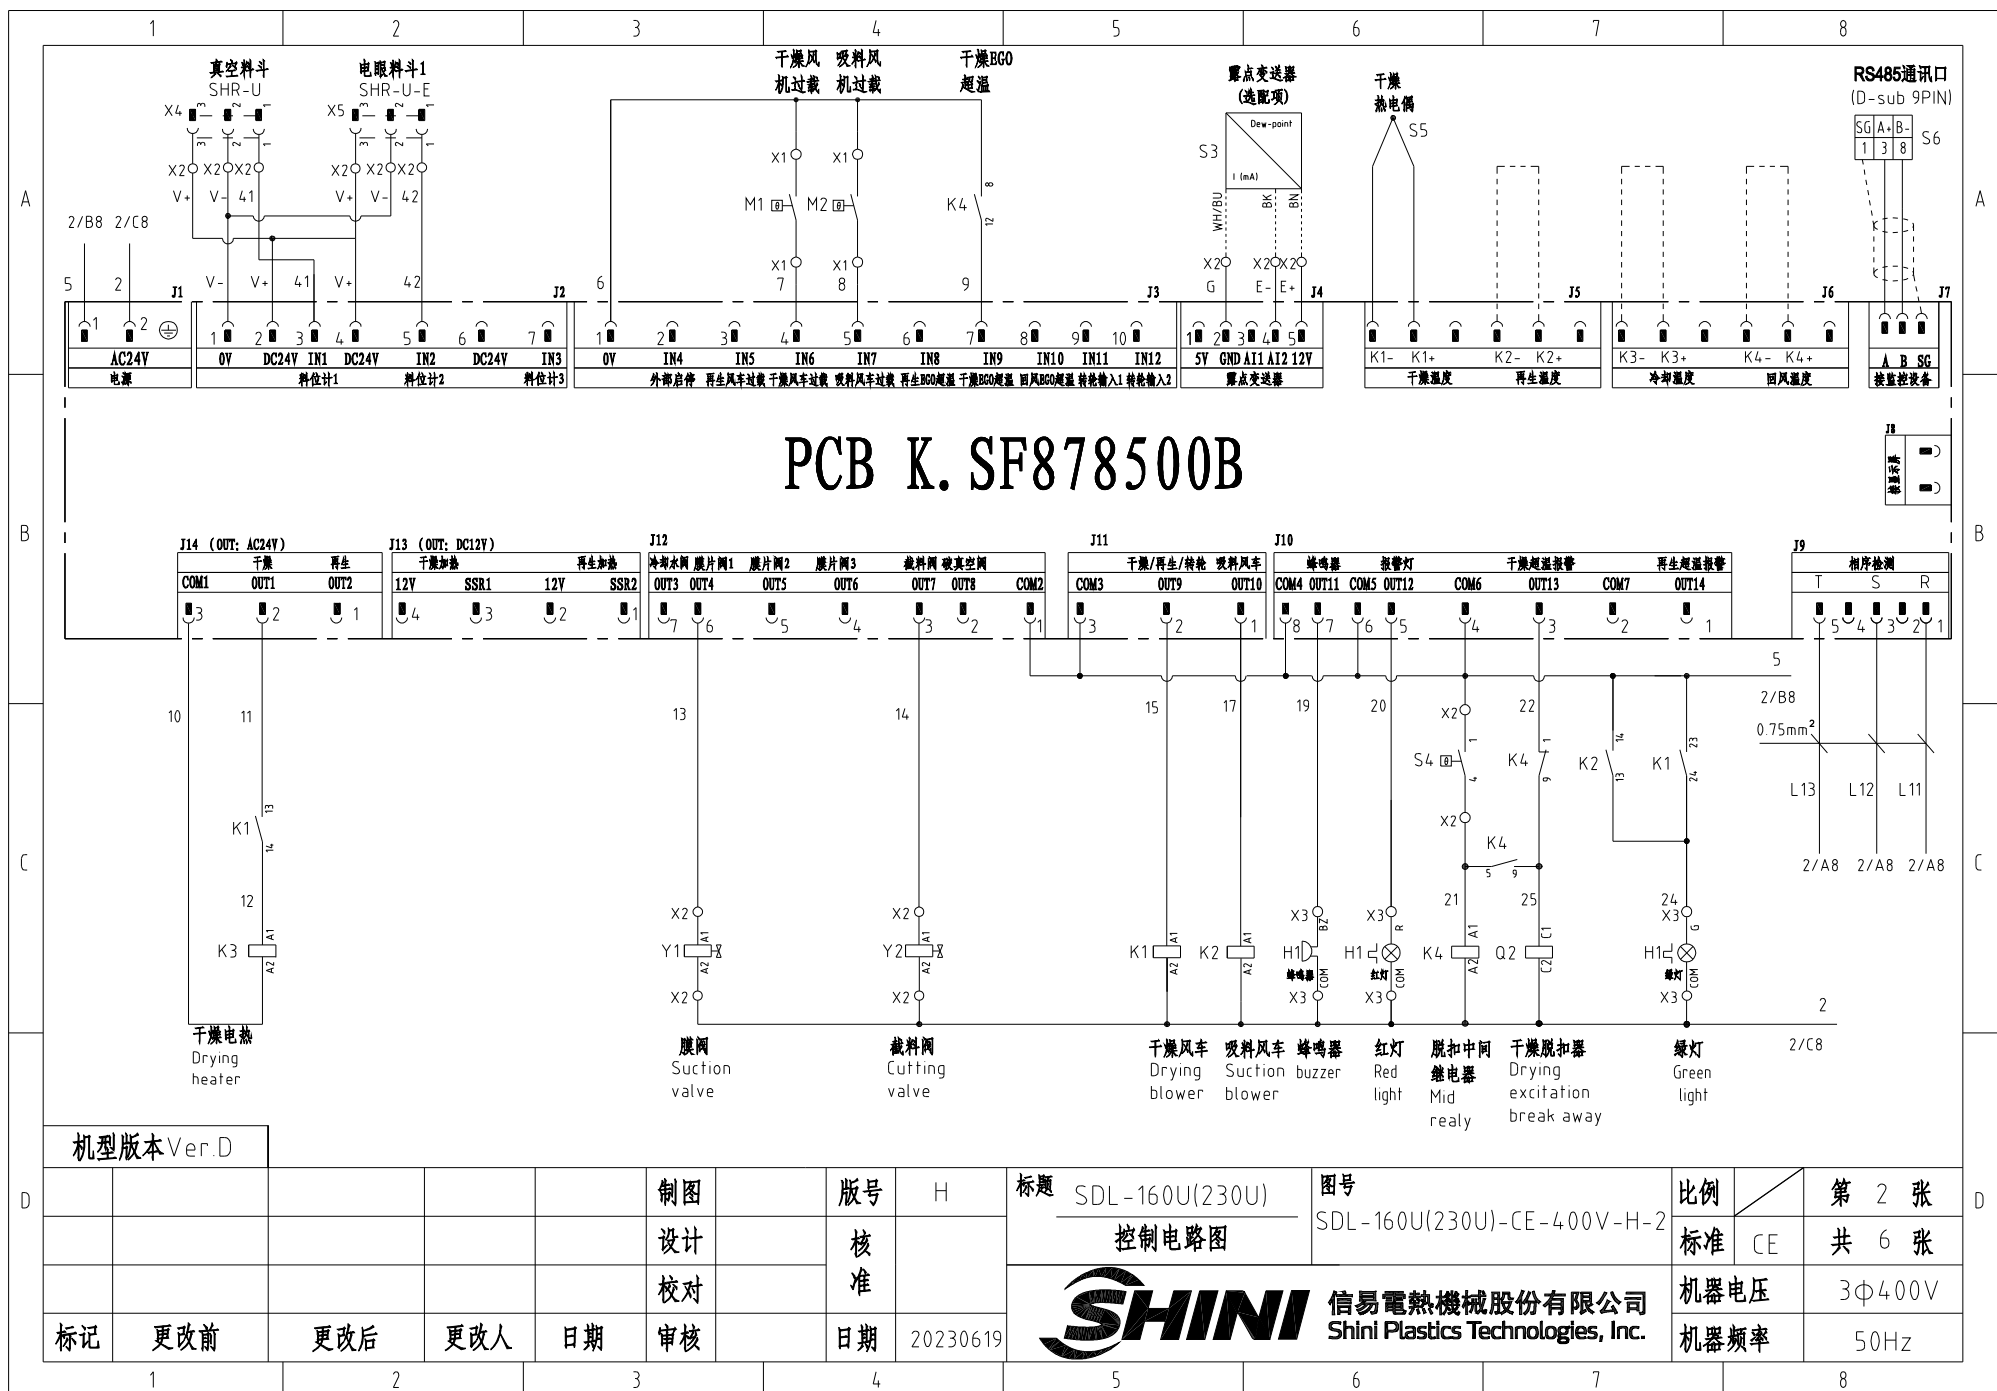

信易辅机RS-485通讯接线示意图

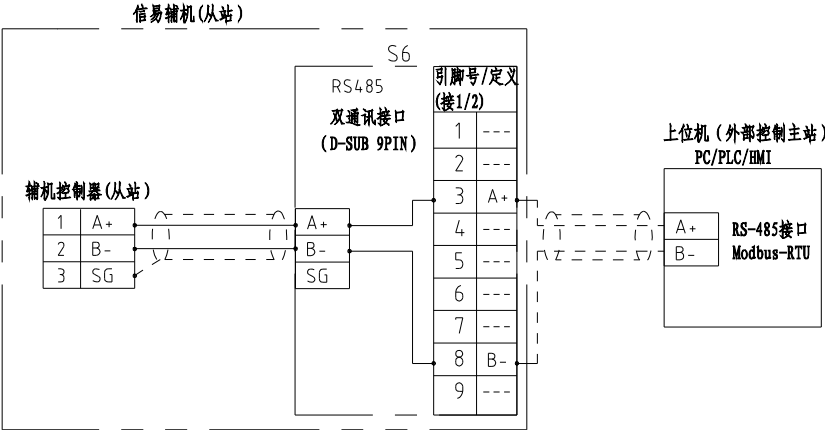

信易RS-485接口定义

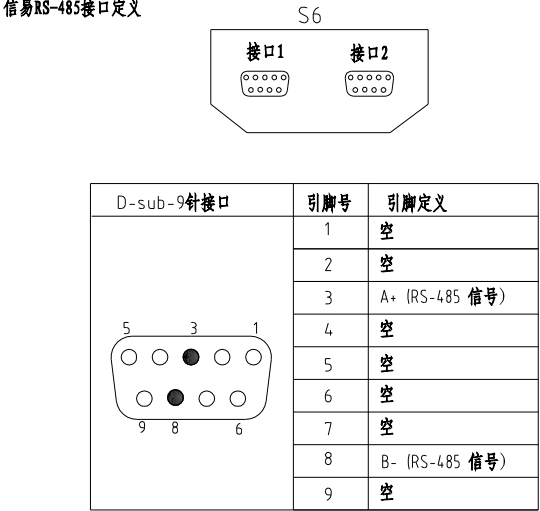

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次;

机型版本 Ver.D

制图

版号

H

标题

SDL-160U(230U)

图号

SDL-160U(230U)-CE-400V-H-3

比例

第 3 张

设计

核

准

通讯接口接线图

标准

CE

共 6 张

校对

核

准



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压

3Φ400V

机器频率

50Hz

标记 更改前

更改后

更改人

日期


审核

日期

20230619


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		P1-25/EA/SVB		25A		1	YE10125250000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3016S		16A		1	YE40301603000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A		1	YE40300603000			
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A		1	YE40301003000			
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S 3A 2P		3A		1	YE40200203000			
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000			
	7	Q7	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S 3A 1P		3A		1	YE40100203000		(3)	
B	8		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		24V 50/60Hz		1	YE40024000000			
	9	K1	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601502500			
	10		辅助触点			SIEMENS		3RH6911		1AA10		1	YE00691110000			
	11	K2	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601602500			
	12	K3	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6018-1AB01		24V 50/60Hz		1	YE00601802500			
	13	K4	中间继电器/Relay			Honeywell		GR-2C-AC24V		底座PGR-2C-E		1	YE03022400300			
	14	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		1	YE70040007300			
C	15	PCB	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB			PUMP		K SF878500B		AC24V		1	YE81878500300			
	16	H1	三色警报灯+蜂鸣器			SHINI		优先级		24V 50/60Hz		1	BL90002401520		(1)	
	17	S3	露点变送器/Dew-point transducer			VAISALA		DMT141		POWER=24VDC OUT=4-20mA		1	YE90014100100		(1)(2)	
	18	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN		----		----		1	YE90048501200			
	19		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG		----		----		1	YR40048500000			
	20	X1 X2 X3	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		16	YE60000403200			
	21		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		4	YE60000403500			
D	22		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		22	YE60002503200			
	23		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		2	YE60002503400			
	24		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(3)	
	25		终端固定件B/GK系列			HONEYWELL		E		GK		5	YE60000003900			
	机型版本 Ver.D		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD													
						制图		版号	H	标题 SDL-160U(230U)		图号 SDL-160U(230U)-CE-400V-H-5		比例		第 5 张
						设计		核		电气元件明细表一		标准		CE		共 6 张
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ400V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20230619			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
26	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector			Harting		4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		2	YE68000401400		(1)	
27	S4	温度保护器/Overheat protector			EGO		----		115-320°		1	----		(1)	
28	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		ST-K		K		1	----		(1)	
29	FM	风扇/FAN			SUNON		DP-200A		24VAC 40W		1	----		(1)	
30	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve			----		----		----		2	----		(1)	
31	M1	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
32	M2	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
33	EH	电热管/Heater			SHINI		----		----		1	----		(1)	

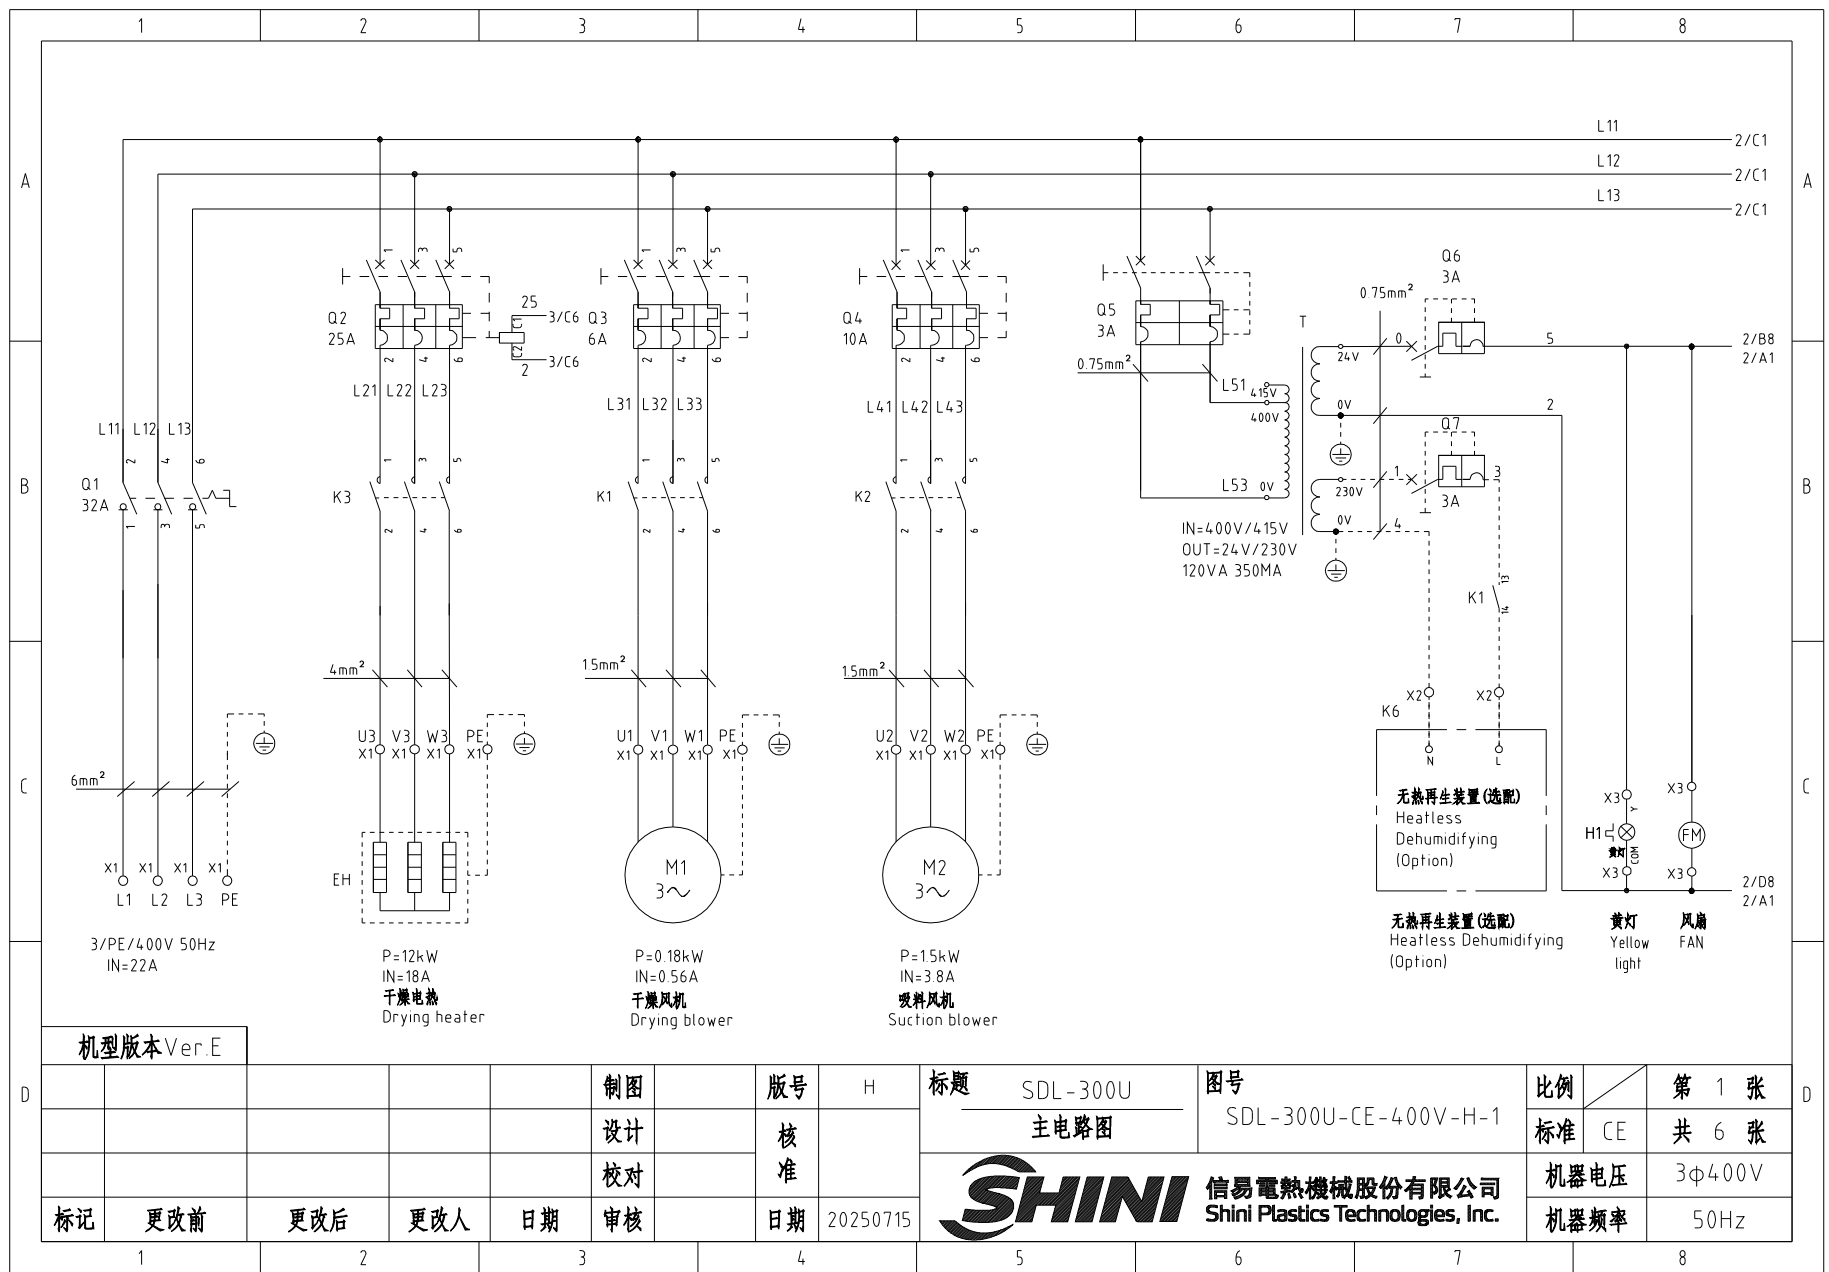


[illegible]

SDL RS-485通讯接线示意图

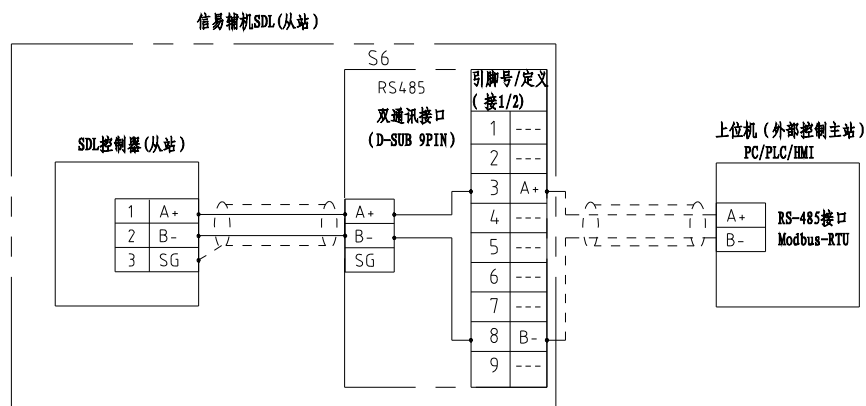

信易RS-485接口定义



D-sub-9针接口	引脚号	引脚定义
	1	空
	2	空
	3	A+ (RS-485 信号)
	4	空
	5	空
	6	空
	7	空
	8	B- (RS-485 信号)
	9	空

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
 2. 通讯协议: Modbus-RTU
 3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
 4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本 Ver.E

					制图		版号	H	标题	SDL-300U	图号	比例	第 3 张
					设计		核 准		通讯接口接线图	SDL-300U-CE-400V-H-3	标准	CE	共 6 张
					校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20250715	机器频率		50Hz			

1

2

3


4

5

6

7

8

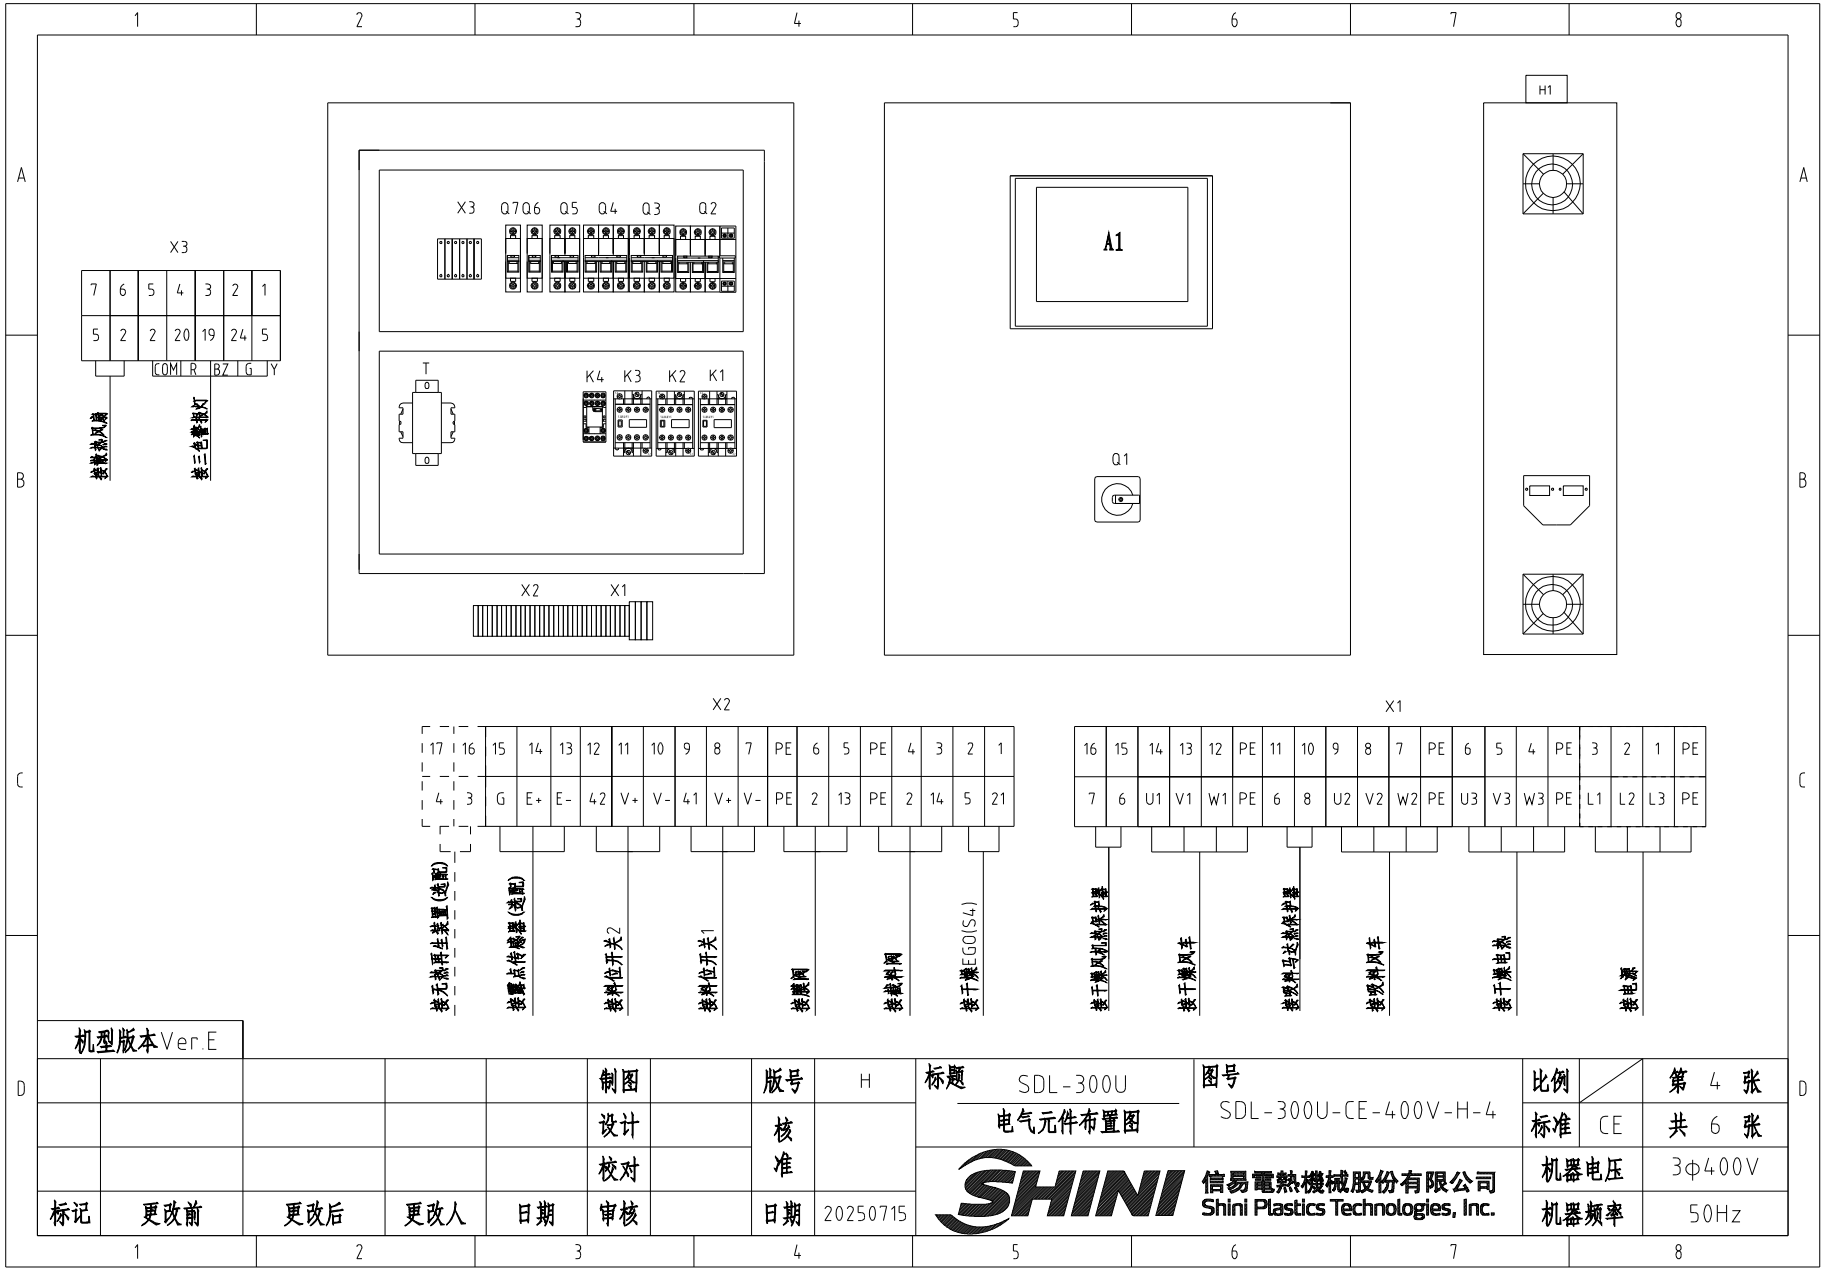

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

图号	SDI-300U-CE-400V-H-4	比例	第 4 张
标准	CE	共 6 张	
机器电压	3φ400V	机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主電源開關P1-32/EA/SVB 32A(EATON)		EATON		P1-32/EA/SVB		32A		PCS	1	YE10323200000		
	2	Q2	斷路器BM-63MC/3025 25A 3P(TECO)		TECO		BM-63C/3025		25A		PCS	1	YE40302503000		
	3	Q3	斷路器BM-63MC/3006 6A 3P(TECO)		TECO		BM-63C/3006S		6A		PCS	1	YE40300603000		
	4	Q4	斷路器BM-63MC/3010 10A 3P(TECO)		TECO		BM-63C 3P		10A		PCS	1	YE40301003000		
	5	Q5	斷路器BM-63MC/2003 3A 2P(TECO)		TECO		BM-63C/2003S 3A 2P		3A		PCS	1	YE40200203000		
	6	Q6	斷路器BM-63MC/1003 3A 1P(TECO)		TECO		BM-63C/1003S 3A 1P		3A		PCS	2	YE40100203000		
	7	Q7	勵磁脫扣器MX(24VAC)		TECO		BM-63C/1003S 3A 1P		3A		PCS	1	YE40024000000		(3)
B	8		交流接觸器3RT6015-1AB01-24VAC		TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00601502500		
	9	K1	輔助觸點3RH6911-1AA10		SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00691110000		
	10		輔助触点		SIEMENS		3RH6911		1HA22		PCS	1	YE00691100000		(3)
	11		交流接觸器3RT6016-1AB01-24VAC		SIEMENS		3RH6911		1HA22		PCS	1	YE00601602500		(3)
	12	K2	交流接觸器3RT6027-1AC20-24VAC		SIEMENS		3RT6016-1AB01		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00602702600		
	13	K3	中間繼電器GR-2C-AC24V配座PGR-2C-E(Honeywell)		SIEMENS		3RT6027-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300		
	14	K4	互感變壓器400V/415V OUT=24V 120VA/230V 350MA		Honeywell		GR-2C-AC24V		配座PGR-2C-E		PCS	1	YE70040007300		
C	15	T	控制器K.SF878500C.01(用于SCD/SDD/SDL-U)邦普		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE80878501400		
	16	A1	三色警報燈(紅綠黃優先順序+蜂鳴器)SWI-P-AC/DC24		PUMP		优先级		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520		(1)
	17	H1	通信接口板RS-485(雙Dsub-9pin接頭)		SHINI		SWI-P-AC/DC24		24V 50/60Hz		PCS	1	YE90048501200		(1)
	18	S6	外殼RS485(SAL-700G-A-19)0版		YUYUN		----		----		PCS	1	YR40048500000		
	19		接線端子GK6(霍尼韋爾)		BINCHENG		GK6		---		PCS	3	YE60000603200		
	20	X1 X2 X3	接地端子GK6PE(霍尼韋爾)		HONEYWELL		GK6		6mm ²		PCS	1	YE60000603500		
	21		彈簧接線端子SK4(霍尼韋爾)		HONEYWELL		GK6PE		6mm ² PE		PCS	13	YE60000403200		
D	22		接地端子GK5PE(霍尼韋爾)		HONEYWELL		SK4		4mm ²		PCS	3	YE60000403500		
	23		彈簧接線端子SK2.5(霍尼韋爾)		HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	24	YE60002503200		
	24		接地端子GK2.5PE(霍尼韋爾)		HONEYWELL		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400		
	25		终端固定件E/GK系列		HONEYWELL		SK2.5 E		GK		PCS	5	YE60000003900		
	机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD												
					制图		版号	H	标题 SDL-300U		图号		比例		第 5 张
					设计		核准	控制箱	SDL-300U-400V/50Hz(B)		SDL-300U-CE-400V-H-5		标准	CE	共 6 张
					校对				SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250715			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	26	重载接头/Heavy Duty Connector			HONEYWELL		4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		PCS	2	YE68000401400		(1)	
	27	電纜線6.0*4C*5M			HONEYWELL		SK2.5 E		GK		PCS	1	BE51060400350			
	28	X4 X5	電線1.5*1C黑色			Harting		4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		PCS	4	YE50015100000		(1)
	29	S3	電線4.0*1C黑色軟線			VAISALA		DMT141		POWER=24VDC OUT=4-20mA		PCS	4	YE50040100000		(1) (2)
	30	S4	電線6.0*1C (黃綠線)			EGO		----		115-320°		PCS	0.2	YE50601000300		(1)
	31	S5	電線0.75*1C藍色			SHINI		ST-K		K		PCS	22	YE50750100600		(1)
	32	FM	電線0.75*1C*200M紅色			SUNON		----		M		PCS	30	YE50750100000		(1)
B	33	Y1,Y2	电线1.5*1C*100M黄绿线			----		SK2.5		M		PCS	5	YE50125140300		(1)
	34	M1	電線6.0*1C黑色軟線			SHINI		----		M		PCS	10	YE50060140200		(1)
	35	M2	電線0.75*3C*100m(全部黑線)			SHINI		----		----		PCS	10.5	YE50075300300		(1)
	36	EH	電線0.75*2C*100M(棕/藍)/圓心			SHINI		----		M		PCS	1.6	YE50750200100		(1)
C																
D																
机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD														
					制图		版号	H	标题 SDL-300U 电气元件明细表二		图号 SDL-300U-CE-400V-H-6		比例		第 6 张	
					设计		核						标准	CE	共 6 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压		3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250715					机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8		

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A

SDL RS-485通讯接线示意图

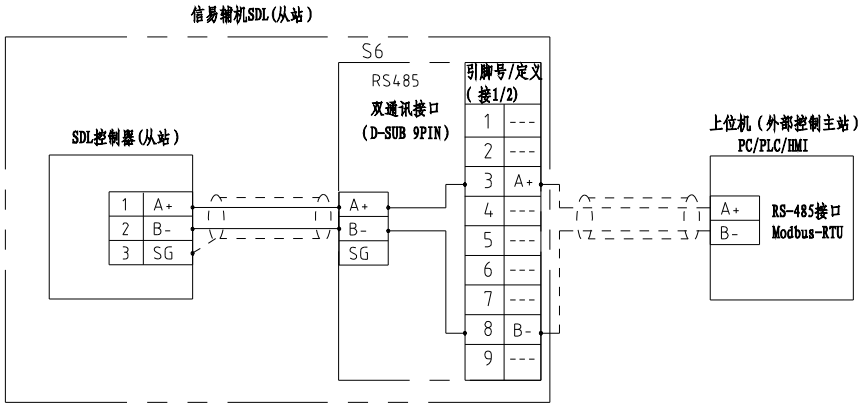

信易RS-485接口定义

S6

接口1

接口2

D-sub-9针接口	引脚号	引脚定义
	1	空
	2	空
	3	A+ (RS-485 信号)
	4	空
	5	空
	6	空
	7	空
	8	B- (RS-485 信号)
	9	空

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

B

B

C

C

机型版本Ver.E

制图	版号	H
设计	核	
校对	准	
审核	日期	20250715

标题 SDL-450U
通讯接口接线图

图号
SDL-450U-CE-400V-H-3

比例	第 3 张
标准	CE 共 6 张
机器电压	3 ϕ 400V
机器频率	50Hz




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8

D

D

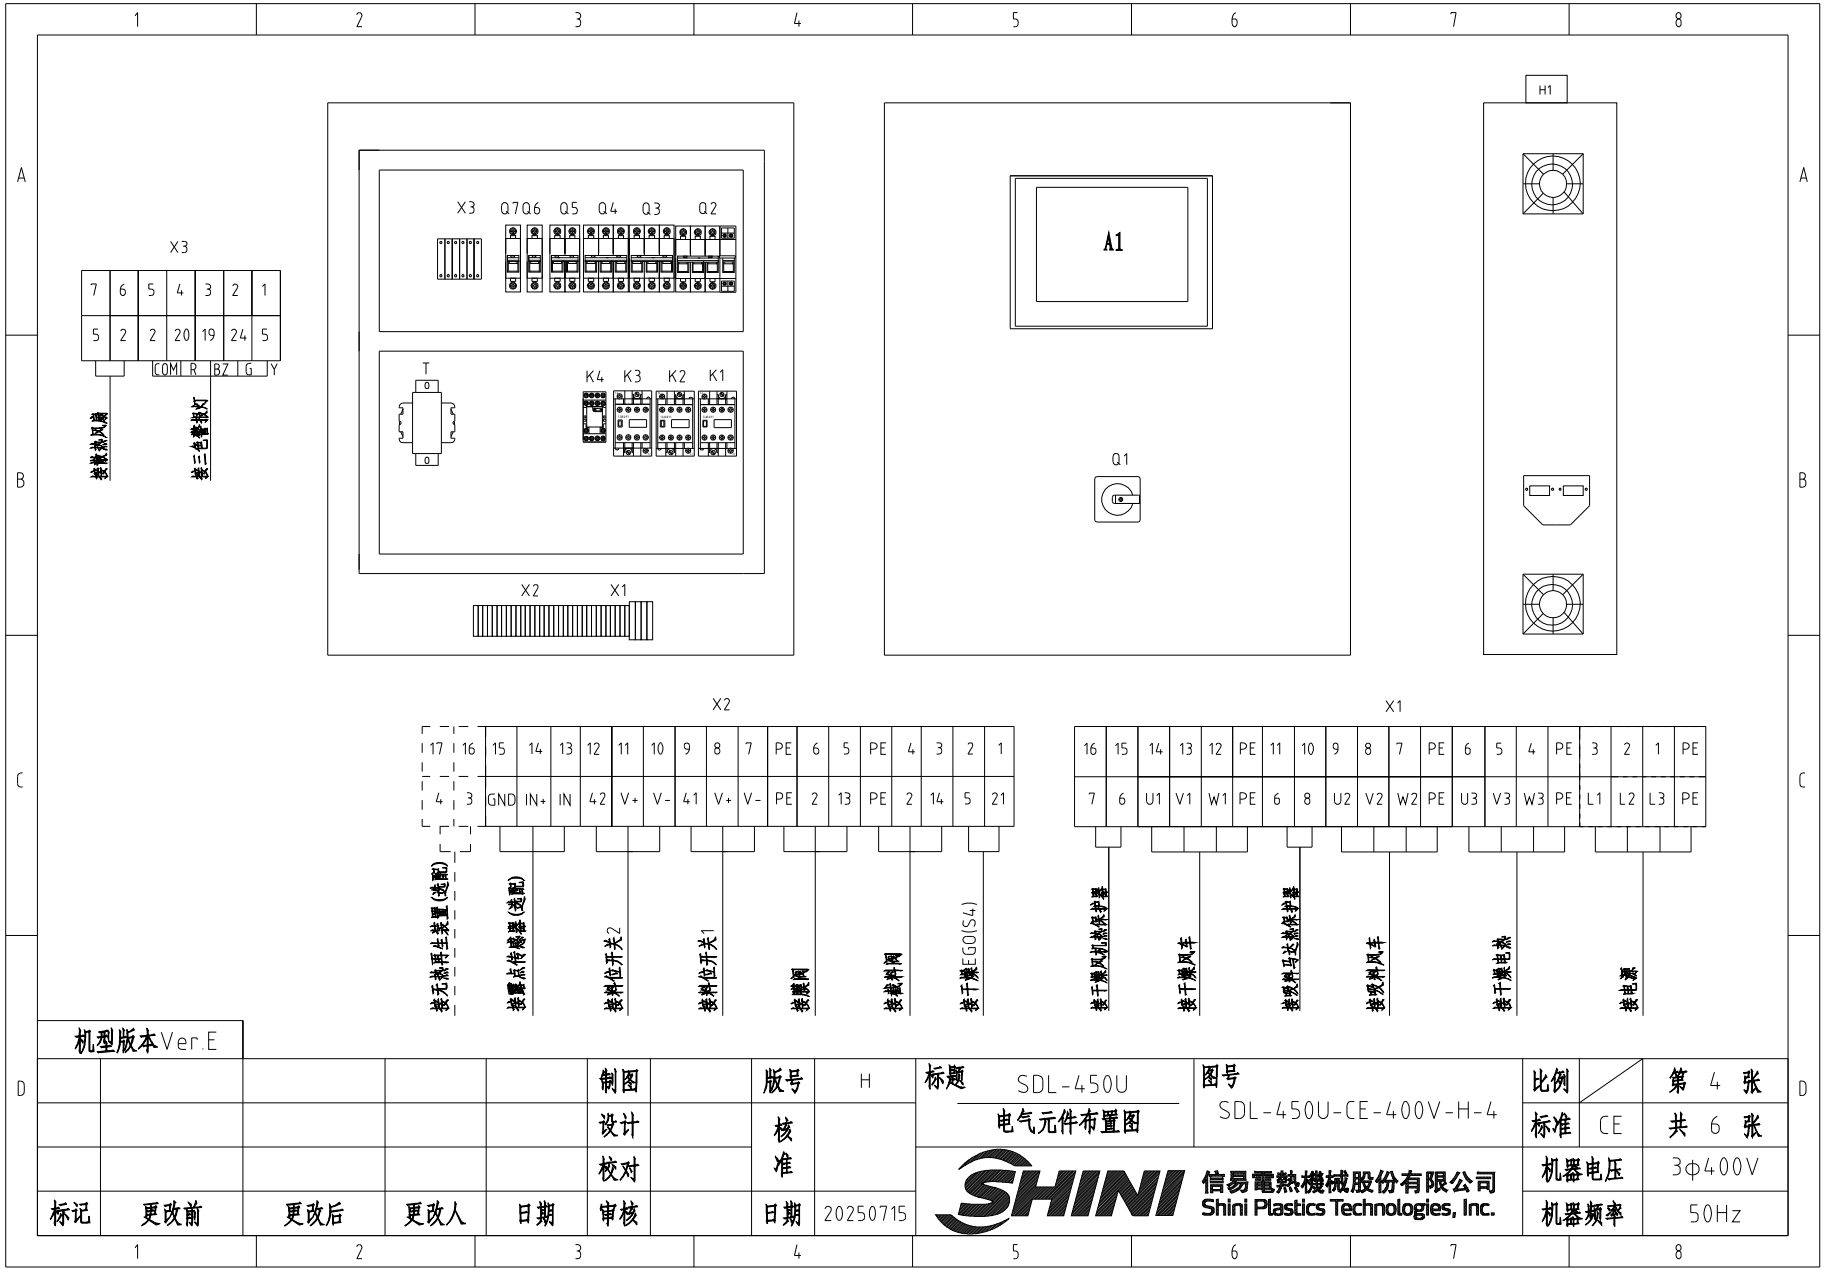

机型版本 Ver.E


					制图		版本号	H	标题	SDL-450U	图号	SDI-450U-CE-400V-H-4	比例	第 4 张
					设计		核准		电气元件布置图				标准	共 6 张
					校对									
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250715					机器电压	3φ400V
													机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


1		2		3		4		5		6		7		8						
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark					
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		P1-32/EA/SVB		32A		PCS	1	YE10323200000						
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3025S		25A		PCS	1	YE40302503000						
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A		PCS	1	YE40300603000						
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A		PCS	1	YE40301003000						
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S 3A 2P		3A		PCS	1	YE40200203000						
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S 3A 1P		3A		PCS	1	YE40100203000						
	7	Q7	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S 3A 1P		3A		PCS	1	YE40100203000		(3)				
B	8		励磁脱扣器/Excitation break away			TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000						
	9	K1	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00601502500						
	10		辅助触点			SIEMENS		3RH6911		1AA10		PCS	1	YE00691110000						
	11		辅助触点			SIEMENS		3RH6911		1HA22		PCS	1	YE00691110000		(3)				
	12	K2	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00601602500						
	13	K3	交流接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6027-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00602702600						
	14	K4	中间继电器/Relay			Honeywell		GR-2C-AC24V		底座PGR-2C-E		PCS	1	YE03022400300						
C	15	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040007300						
	16	A1	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB			PUMP		K SF878500C 01		AC24V		PCS	1	YE80878501400						
	17	H1	三色警报灯(红绿黄优先顺序+蜂鸣器)			SHINI		SWI-P-AC/DC24		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520		(1)				
	18	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200						
	19		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000						
	20	X1 X2 X3	端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK6		6mm ²		PCS	3	YE60000603200						
	21		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK6PE		6mm ² PE		PCS	1	YE60000603500						
D	22		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		PCS	13	YE60000403200						
	23		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		PCS	3	YE60000403500						
	24		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	22	YE60002503200						
	25		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400						
	机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD																	
						制图		版号	H	标题		SDI-450U		图号		SDI-450U-CE-400V-H-5		比例		第 5 张
						设计		核		电气元件明细表一				标准		CE		共 6 张		
					校对		准				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250715					机器频率		50Hz					
1		2		3		4		5		6		7		8						


1		2		3		4		5		6		7		8											
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark										
A	26	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(3)										
	27	终端固定件E/GK系列			HONEYWELL		SK2.5 E		GK		PCS	5	YE60000003900												
	28	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector			Harting		4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		PCS	2	YE68000401400		(1)									
	29	S3	露点变送器/Dew-point transducer			VAISALA		DMT141		POWER=24VDC OUT=4-20mA		PCS	1	----		(1) (2)									
	30	S4	温度保护器/Overheat protector			EGO		----		115-320°		PCS	1	----		(1)									
	31	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		ST-K		K		PCS	1	----		(1)									
B	32	FM	风扇/FAN			SUNON		DP-200A		24VAC 40W		PCS	1	----		(1)									
	33	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve			----		----		----		PCS	2	----		(1)									
	34	M1	风车/Blower			SHINI		----		----		PCS	1	----		(1)									
	35	M2	风车/Blower			SHINI		----		----		PCS	1	----		(1)									
	36	EH	电热管/Heater			SHINI		----		----		PCS	1	----		(1)									
C																									
D																									
机型版本 Ver.E 注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-BD																									
						制图				版号		H		标题		SDI-450U		图号		SDI-450U-CE-400V-H-6		比例		第 6 张	
						设计				核						电气元件明细表二				标准		CE		共 6 张	
						校对				准												机器电压		3φ400V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核				日期		20250715				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8											

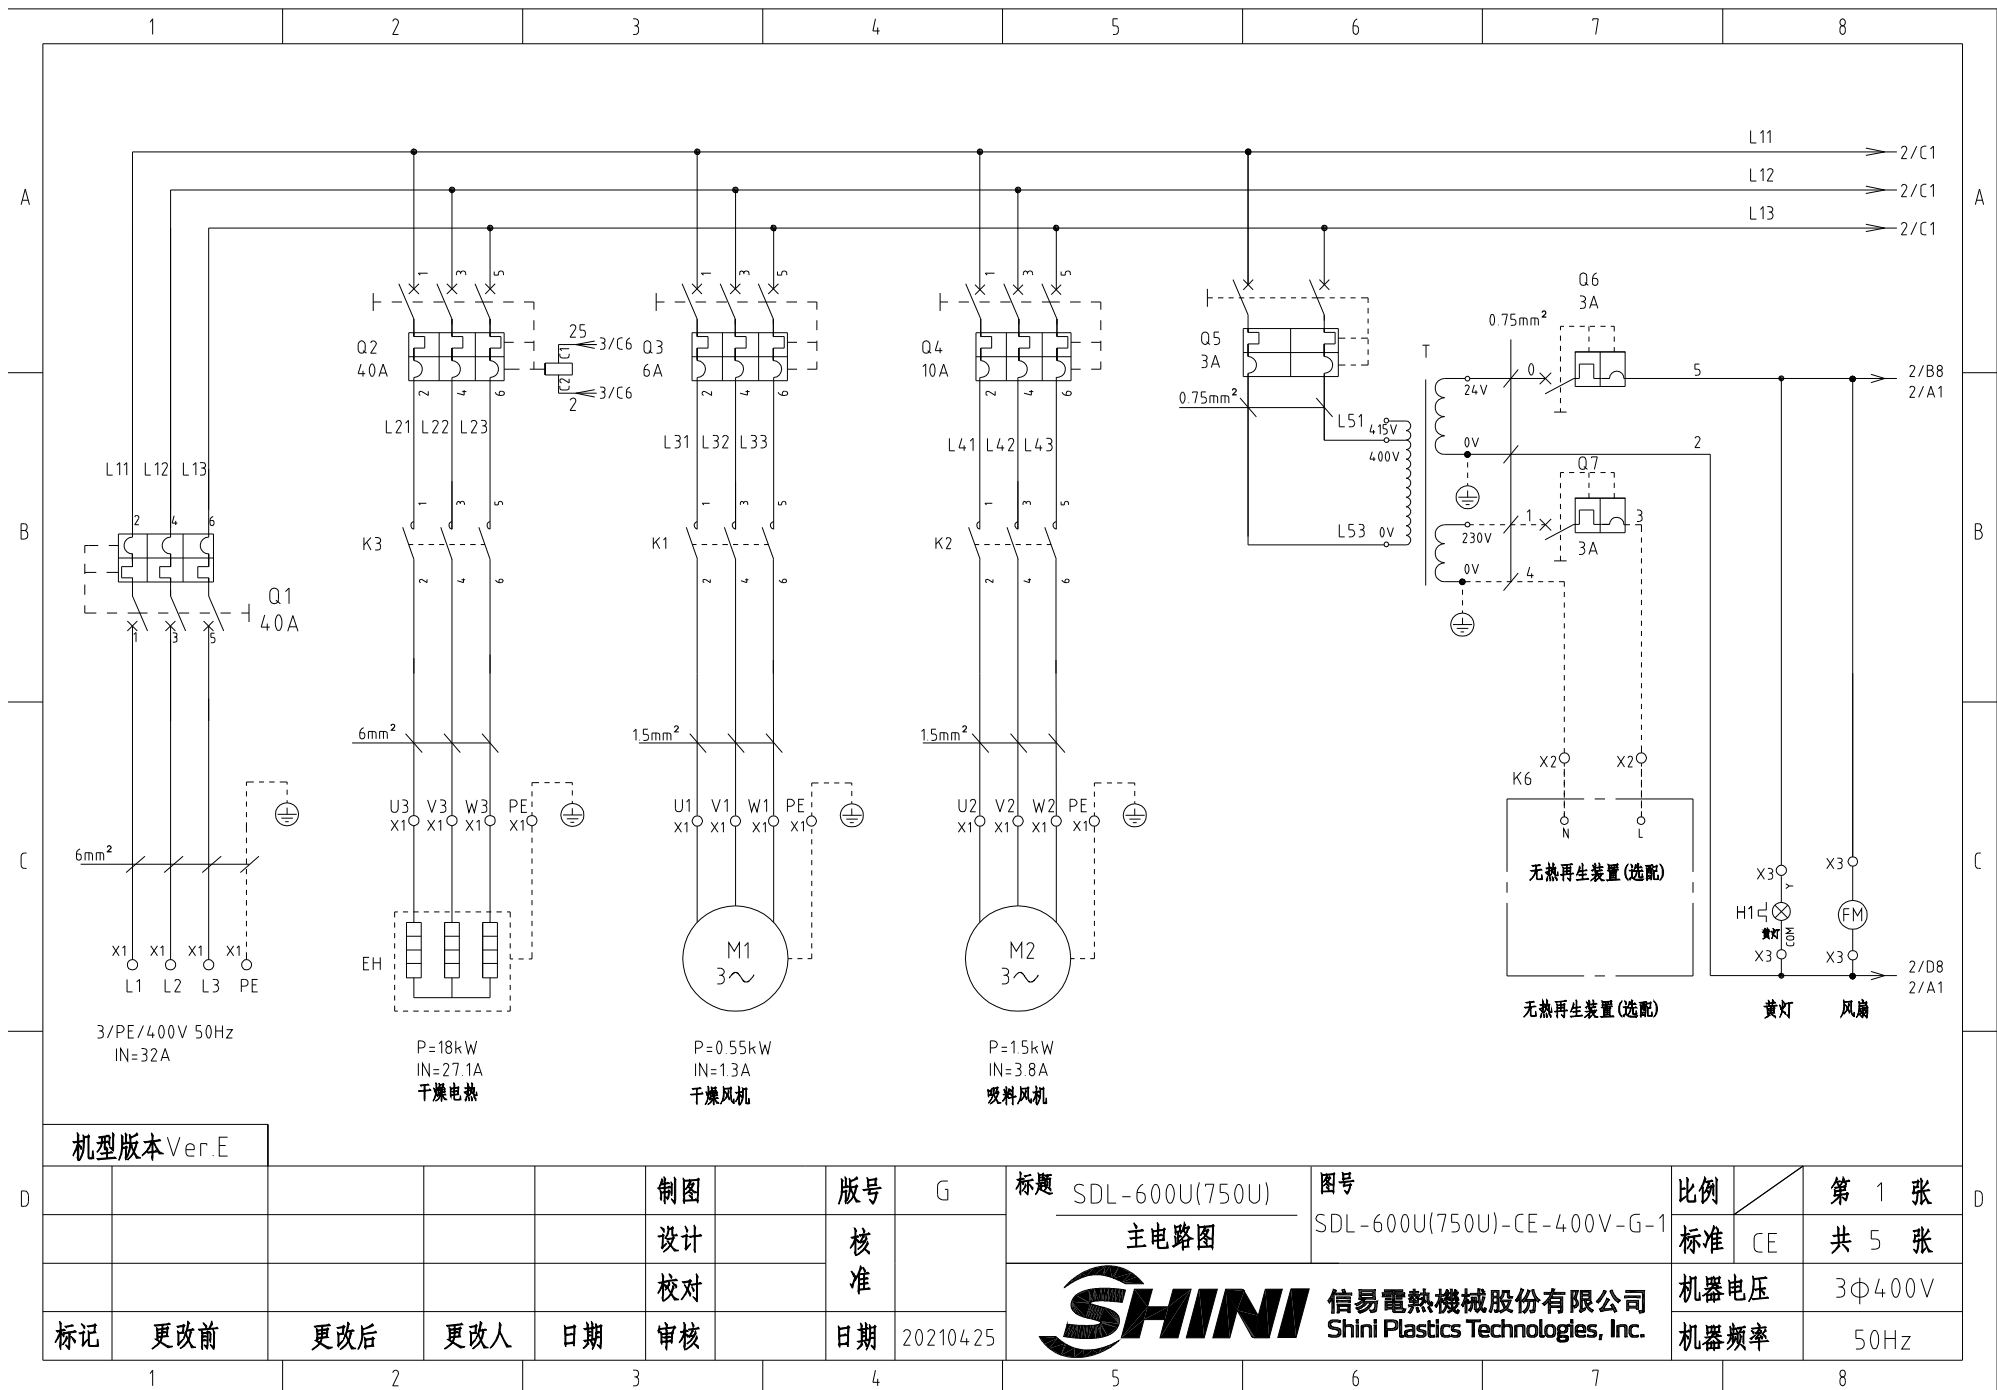

	1	2	3	4	5	6	7	8							
	序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark						
A	1	Q1	门连锁断路器/Circuit-breaker	ABB	A1A125TMF40/4003PFF	40A	1	YE41104200000							
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3040S/3P	40A	1	YE40304003000							
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A	1	YE40300603000							
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	1	YE40301003000							
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S 3A 2P	3A	1	YE40200203000							
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S 3A 1P	3A	1	YE40100203000							
	7	Q7	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S 3A 1P	3A	1	YE40100203000	(3)						
B	8		励磁脱扣器/Excitation break away	YIJIN	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000							
	9	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 24V 50/60Hz	1	YE00601502500							
	10		辅助触点	SIEMENS	3RH6911	1AA10	1	YE00691110000							
	11	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	9A 24V 50/60Hz	1	YE00601602500							
	12	K3	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	38A 24V 50/60Hz	1	YE00602802600							
	13	K4	中间继电器/Relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	底座PGR-2C-E	1	YE03022400300							
	14	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24V/230V	120VA 350MA	1	YE70040007300							
C	15	PCB	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB	PUMP	K SF878500B	AC24V	1	YE81878500300							
	16	H1	三色警报灯+蜂鸣器	SHINI	优先级 增高型	24V 50/60Hz	1	BL90242201520	(1)						
	17	S3	露点变送器/Dew-point transducer	VAISALA	DMT141	POWER=24VDC OUT=4-20mA	1	YE90014100100	(1)(2)						
	18	S4	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320°	1	----	(1)						
	19	S5	热电偶/Thermocouple	SHINI	ST-K	K	1	----	(1)						
	20	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200							
	21		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版	BINCHENG	----	----	1	YR40048500000							
	22	X1 X2 X3	端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK6	6mm ²	6	YE60000603200							
	23		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK6PE	6mm ² PE	2	YE60000603500							
	24		端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK4	4mm ²	10	YE60000403200							
	25		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK5PE	4mm ² PE	3	YE60000403500							
D	机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD												
					制图		版号	G	标题	SDL-600U(750U)	图号	SDL-600U(750U)-CE-400V-G-4	比例		第 4 张
					设计		核		电气元件明细表一			标准	CE	共 5 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压		3Φ400V
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20210425					机器频率		50Hz
	1	2	3	4	5	6	7	8							

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
A	26		端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	22	YE60002503200	
	27		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5mm ² PE	2	YE60002503400	
	28		端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	2	YE60002503200	(3)
	29		终端固定件B/GK系列	HONEYWELL	E	GK	5	YE60000003900	
	30	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector	Harting	4P+PE(母座)Han 4A-F	4P	2	YE68000401400	(1)
	31	FM	风扇/FAN	SUNON	DP-200A	24VAC 40W	1	----	(1)
B	32	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve	----	----	----	2	----	(1)
	33	M1	风车/Blower	SHINI	----	----	1	----	(1)
	34	M2	风车/Blower	SHINI	----	----	1	----	(1)
	35	EH	电热管/Heater	SHINI	----	----	1	----	(1)
C									
D									
机型版本Ver.E		注：(1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD							
					制图		版号	G	标题
					设计		核		SDL-600U(750U)
					校对		准		电气元件明细表二
					审核		日期	20210425	图号
									SDL-600U(750U)-CE-400V-G-5
									比例
									第 5 张
									标准
									CE
									共 5 张
									机器电压
									3Φ400V
									机器频率
									50Hz
	1	2	3	4	5	6	7	8	

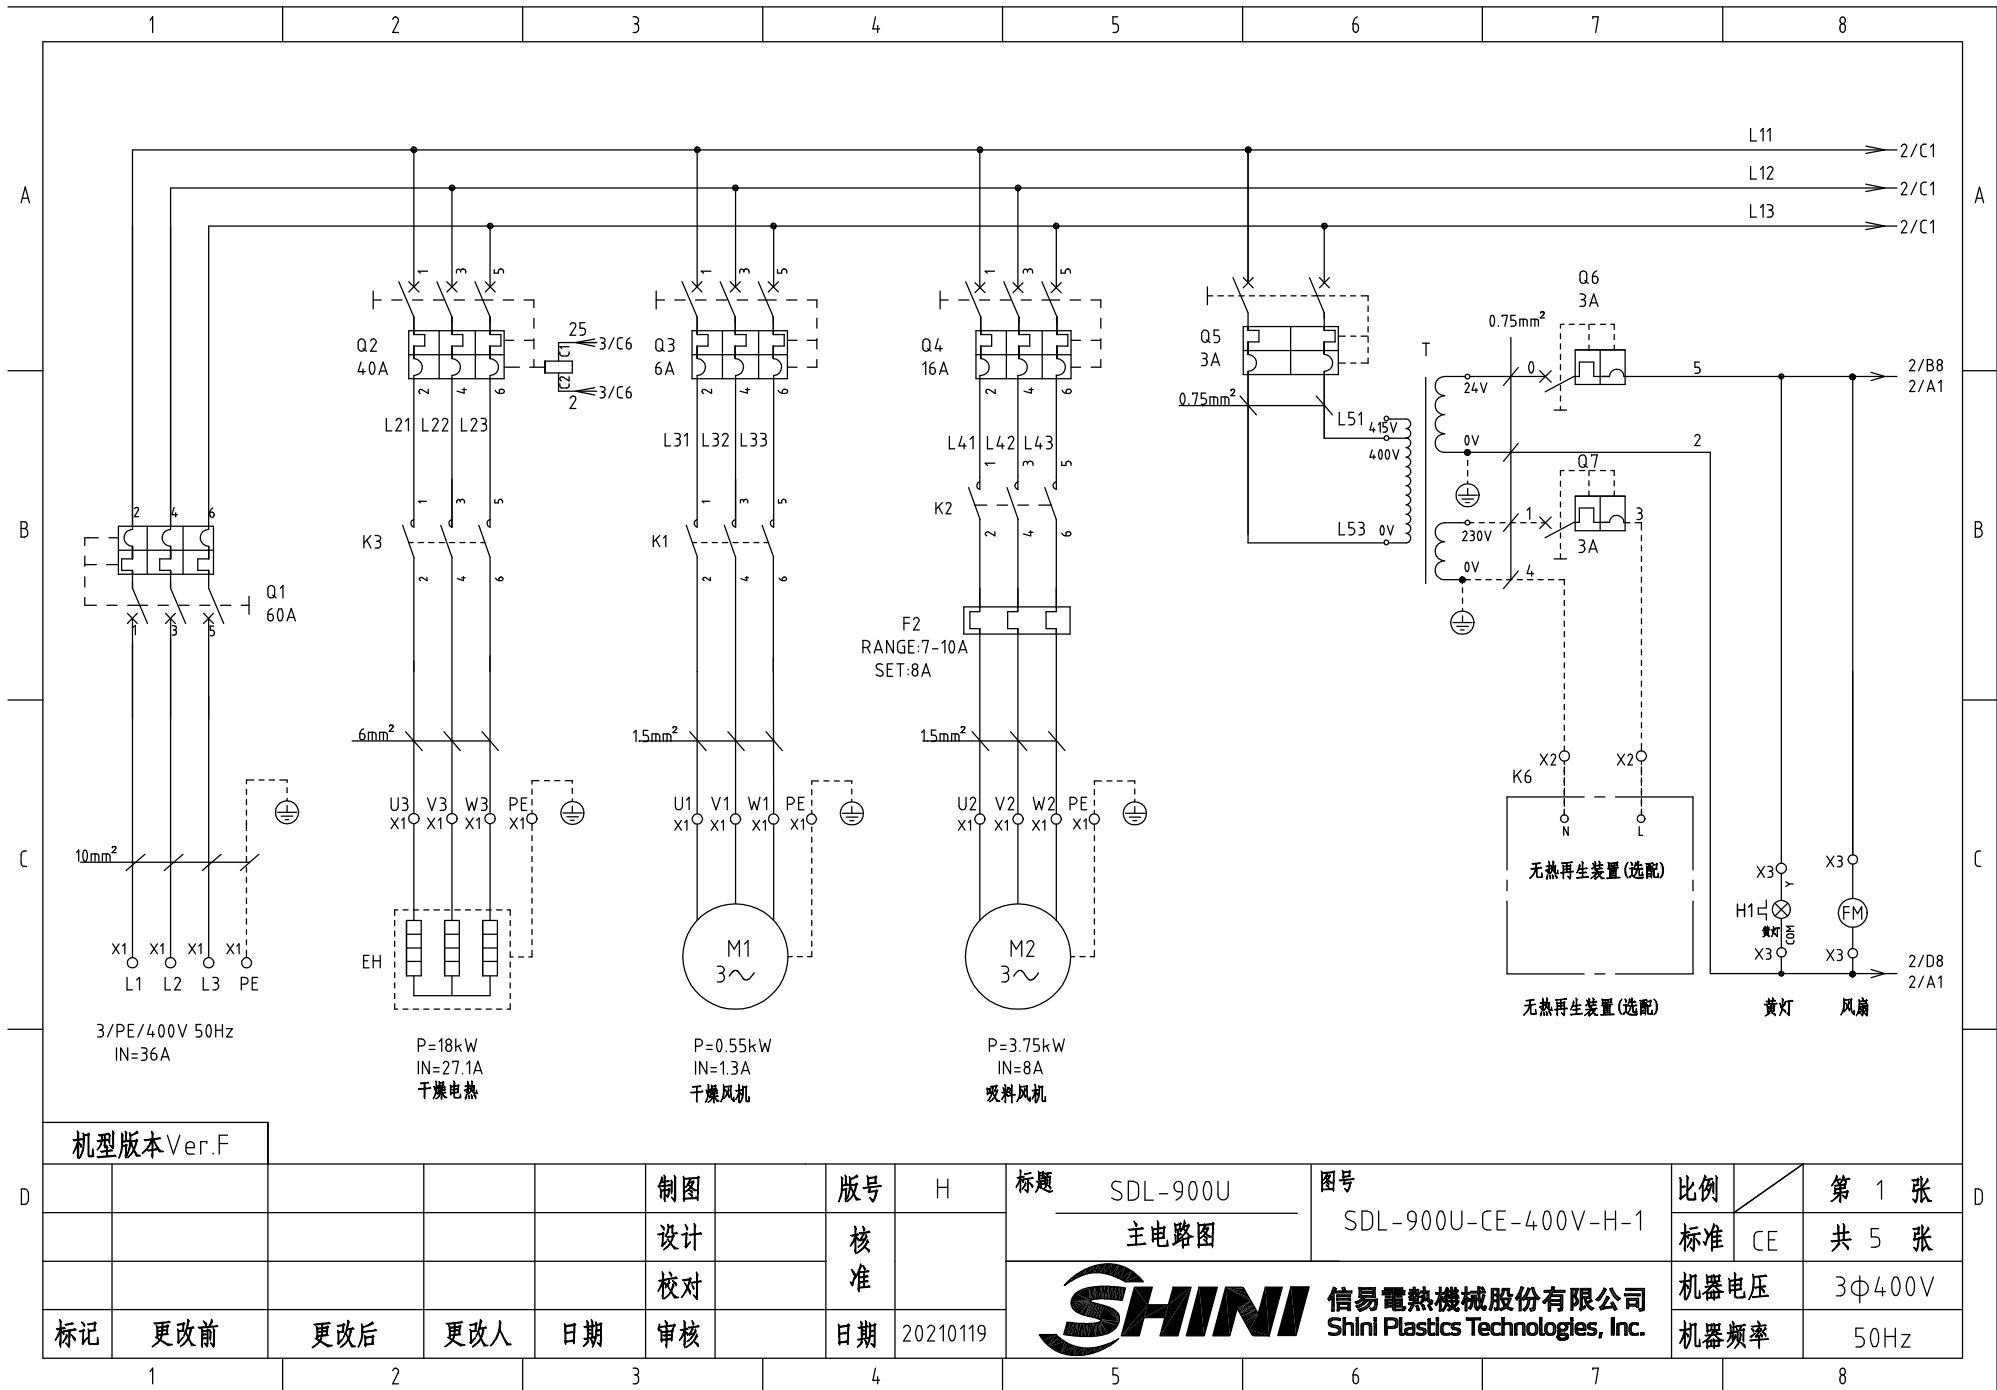

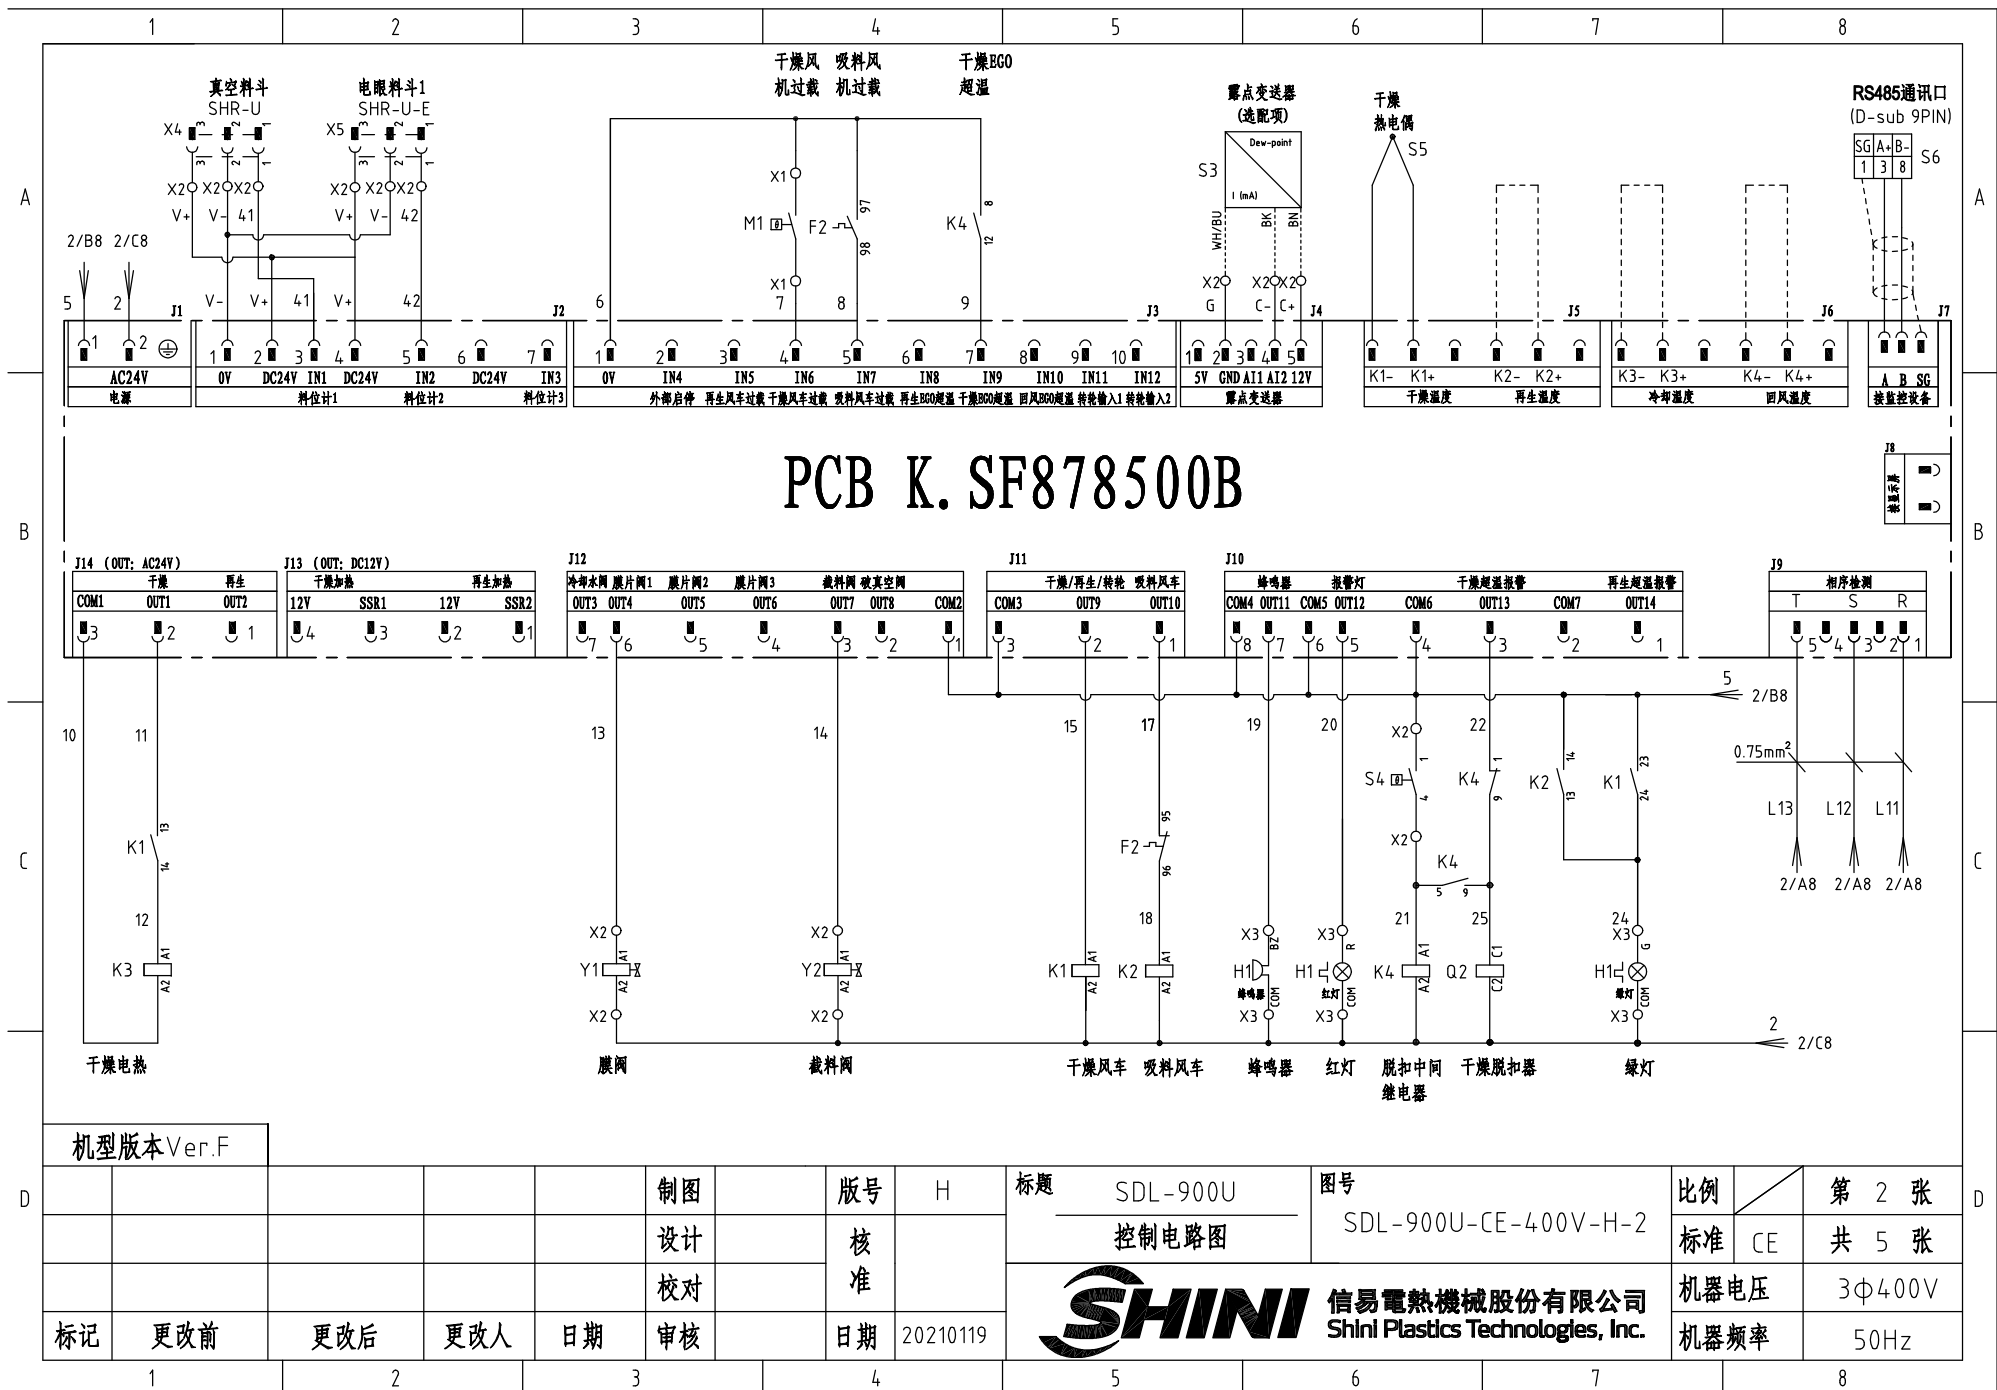

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
A	1	Q1	门连锁断路器/Circuit-breaker	ABB	A1A125TMF60/6003PFF	60A	1	YE41106200000	
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3040S/3P	40A	1	YE40304003000	
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A	1	YE40300603000	
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3016S/3P	16A	1	YE40301603000	
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S 3A 2P	3A	1	YE40200203000	
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S 3A 1P	3A	1	YE40100203000	
	7	Q7	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S 3A 1P	3A	1	YE40100203000	(3)
B	8		励磁脱扣器/Excitation break away	YIJIN	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000	
	9	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 24V 50/60Hz	1	YE00601502500	
	10		辅助触点	SIEMENS	3RH6911	1AA10	1	YE00691110000	
	11	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AB01	12A 24V 50/60Hz	1	YE00601702500	
	12	K3	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AC20	38A 24V 50/60Hz	1	YE00602802600	
	13	K4	中间继电器/Relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	底座PGR-2C-E	1	YE03022400300	
	14	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24V/230V	120VA 350MA	1	YE70040007300	
C	15	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1JB0	7-10A	1	YE01167100000	
	16	PCB	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB	PUMP	K.SF878500B	AC24V	1	YE81878500300	
	17	H1	三色警报灯+蜂鸣器(增高型)	SHINI	优先级 增高型	24V 50/60Hz	1	BL90242201520	(1)
	18	S3	露点变送器/Dew-point transducer	VAISALA	DMT141	POWER=24VDC OUT=4-20mA	1	YE90014100100	(1)(2)
	19	S4	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320°	1	----	(1)
	20	S5	热电偶/Thermocouple	SHINI	ST-K	K	1	----	(1)
	21	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200	
D	22		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版	BINCHENG	----	----	1	YR40048500000	
	23	X1 X2 X3	端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK10	10mm ²	3	YE60001003200	
	24		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK10PE	10mm ² PE	1	YE60001003500	
	25		端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK6	6mm ²	3	YE60000603200	
	机型版本Ver.F 注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD								
					制图		版号	H	标题
					设计		核		SDI-900U
					校对		准		电气元件明细表一
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20210119	图号
									SDI-900U-CE-400V-H-4
									比例
									标准
									第 4 张
									共 5 张
									机器电压
									3Φ400V
									机器频率
									50Hz
	1	2	3	4	5	6	7	8	



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
26		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK6PE		6mm ² PE		1	YE60000603500			
27		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		8	YE60000403200			
28		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		2	YE60000403500			
29		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		22	YE60002503200			
30		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2.5PE		2.5mm ² PE		2	YE60002503400			
31		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(3)	
32		终端固定件E/GK系列			HONEYWELL		E		GK		5	YE60000003900			
33	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector			Harting		4P+PE(母座)Han 4A-F		4P		2	YE68000401400		(1)	
34	FM	风扇/FAN			SUNON		DP-200A		24VAC 40W		1	----		(1)	
35	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve			----		----		----		2	----		(1)	
36	M1	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
37	M2	风车/Blower			SHINI		----		----		1	----		(1)	
38	EH	电热管/Heater			SHINI		----		----		1	----		(1)	
机型版本Ver.F		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD													
					制图		版号	H	标题 SDL-900U		图号 SDL-900U-CE-400V-H-5		比例	第 5 张	
					设计		核 准		电气元件明细表二		SD		标准	CE	共 5 张
					校对				 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20210119					机器频率	50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
A	1	Q1	门连锁断路器/Circuit-breaker	ABB	A1A125TMF60/6003PFF	60A	1	YE41106200000	
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3050S 50A	50A	1	YE40305003000	
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	1	YE40301003000	
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3016S/3P	16A	1	YE40301603000	
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/2003S 3A 2P	3A	1	YE40200203000	
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S 3A 1P	3A	1	YE40100203000	
	7	Q7	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/1003S 3A 1P	3A	1	YE40100203000	(3)
B	8		励磁脱扣器/Excitation break away	YIJIN	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000	
	9	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 24V 50/60Hz	1	YE00601502500	
	10		辅助触点	SIEMENS	3RH6911	1AA10	1	YE00691110000	
	11	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AB01	12A 24V 50/60Hz	1	YE00601702500	
	12	K3 K5	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6027-1AC20	32A 24V 50/60Hz	2	YE00602702600	
	13	K4	中间继电器/Relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	底座PGR-2C-E	1	YE03022400300	
	14	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24V/230V	120VA 350MA	1	YE70040007300	
C	15	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1JB0	7-10A	1	YE01167100000	
	16	PCB	微电脑控制板+微电脑显示屏/PCB	PUMP	K.SF878500B	AC24V	1	YE81878500300	
	17	H1	三色警报灯+蜂鸣器(增高型)	SHINI	优先级 增高型	24V 50/60Hz	1	BL90242201520	(1)
	18	S3	露点变送器/Dew-point transducer	VAISALA	DMT141	POWER=24VDC OUT=4-20mA	1	YE90014100100	(1)(2)
	19	S4	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320°	1	----	(1)
	20	S5	热电偶/Thermocouple	SHINI	ST-K	K	1	----	(1)
	21	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	----	1	YE90048501200	
D	22		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版	BINCHENG	----	----	1	YR40048500000	
	23	X1 X2 X3 X7	端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK4	4mm ²	14	YE60000403200	
	24		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK5PE	4mm ² PE	4	YE60000403500	
	25		端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	22	YE60002503200	
机型版本Ver.F 注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD									
D					制图		版号	H	标题
					设计		核		SDL-1200U
					校对		准		电气元件明细表一
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20210119	图号
SDI-1200U-CE-400V-H-4									
SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.									
比例 第 4 张									
标准 CE 共 5 张									
机器电压 3φ400V									
机器频率 50Hz									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
A	26		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5mm ² PE	2	YE60002503400	
	27		端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	2	YE60002503200	(3)
	28		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK16PE	16mm ² PE	1	YE60001603500	
	29		终端固定件E/GK系列	HONEYWELL	E	GK	5	YE60000003900	
	30	X4 X5	重载接头/Heavy Duty Connector	Harting	4P+PE(母座)Han 4A-F	4P	2	YE68000401400	(1)
	31	FM	风扇/FAN	SUNON	DP-200A	24VAC 40W	1	----	(1)
B	32	Y1,Y2	电磁阀/Magnetic valve	----	----	----	2	----	(1)
	33	M1	风车/Blower	SHINI	----	----	1	----	(1)
	34	M2	风车/Blower	SHINI	----	----	1	----	(1)
	35	EH	电热管/Heater	SHINI	----	----	1	----	(1)
C									
D									
机型版本Ver.F		注：(1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配露点计 (3)表示选配无热再生装置-HD							
					制图		版号	H	标题
					设计		核		SDL-1200U
					校对		准		电气元件明细表二
									图号
									SDL-1200U-CE-400V-H-5
									比例
									标准
									第 5 张
									共 5 张
									机器电压
									3Φ400V
									机器频率
									50Hz
	1	2	3	4	5	6	7	8	