






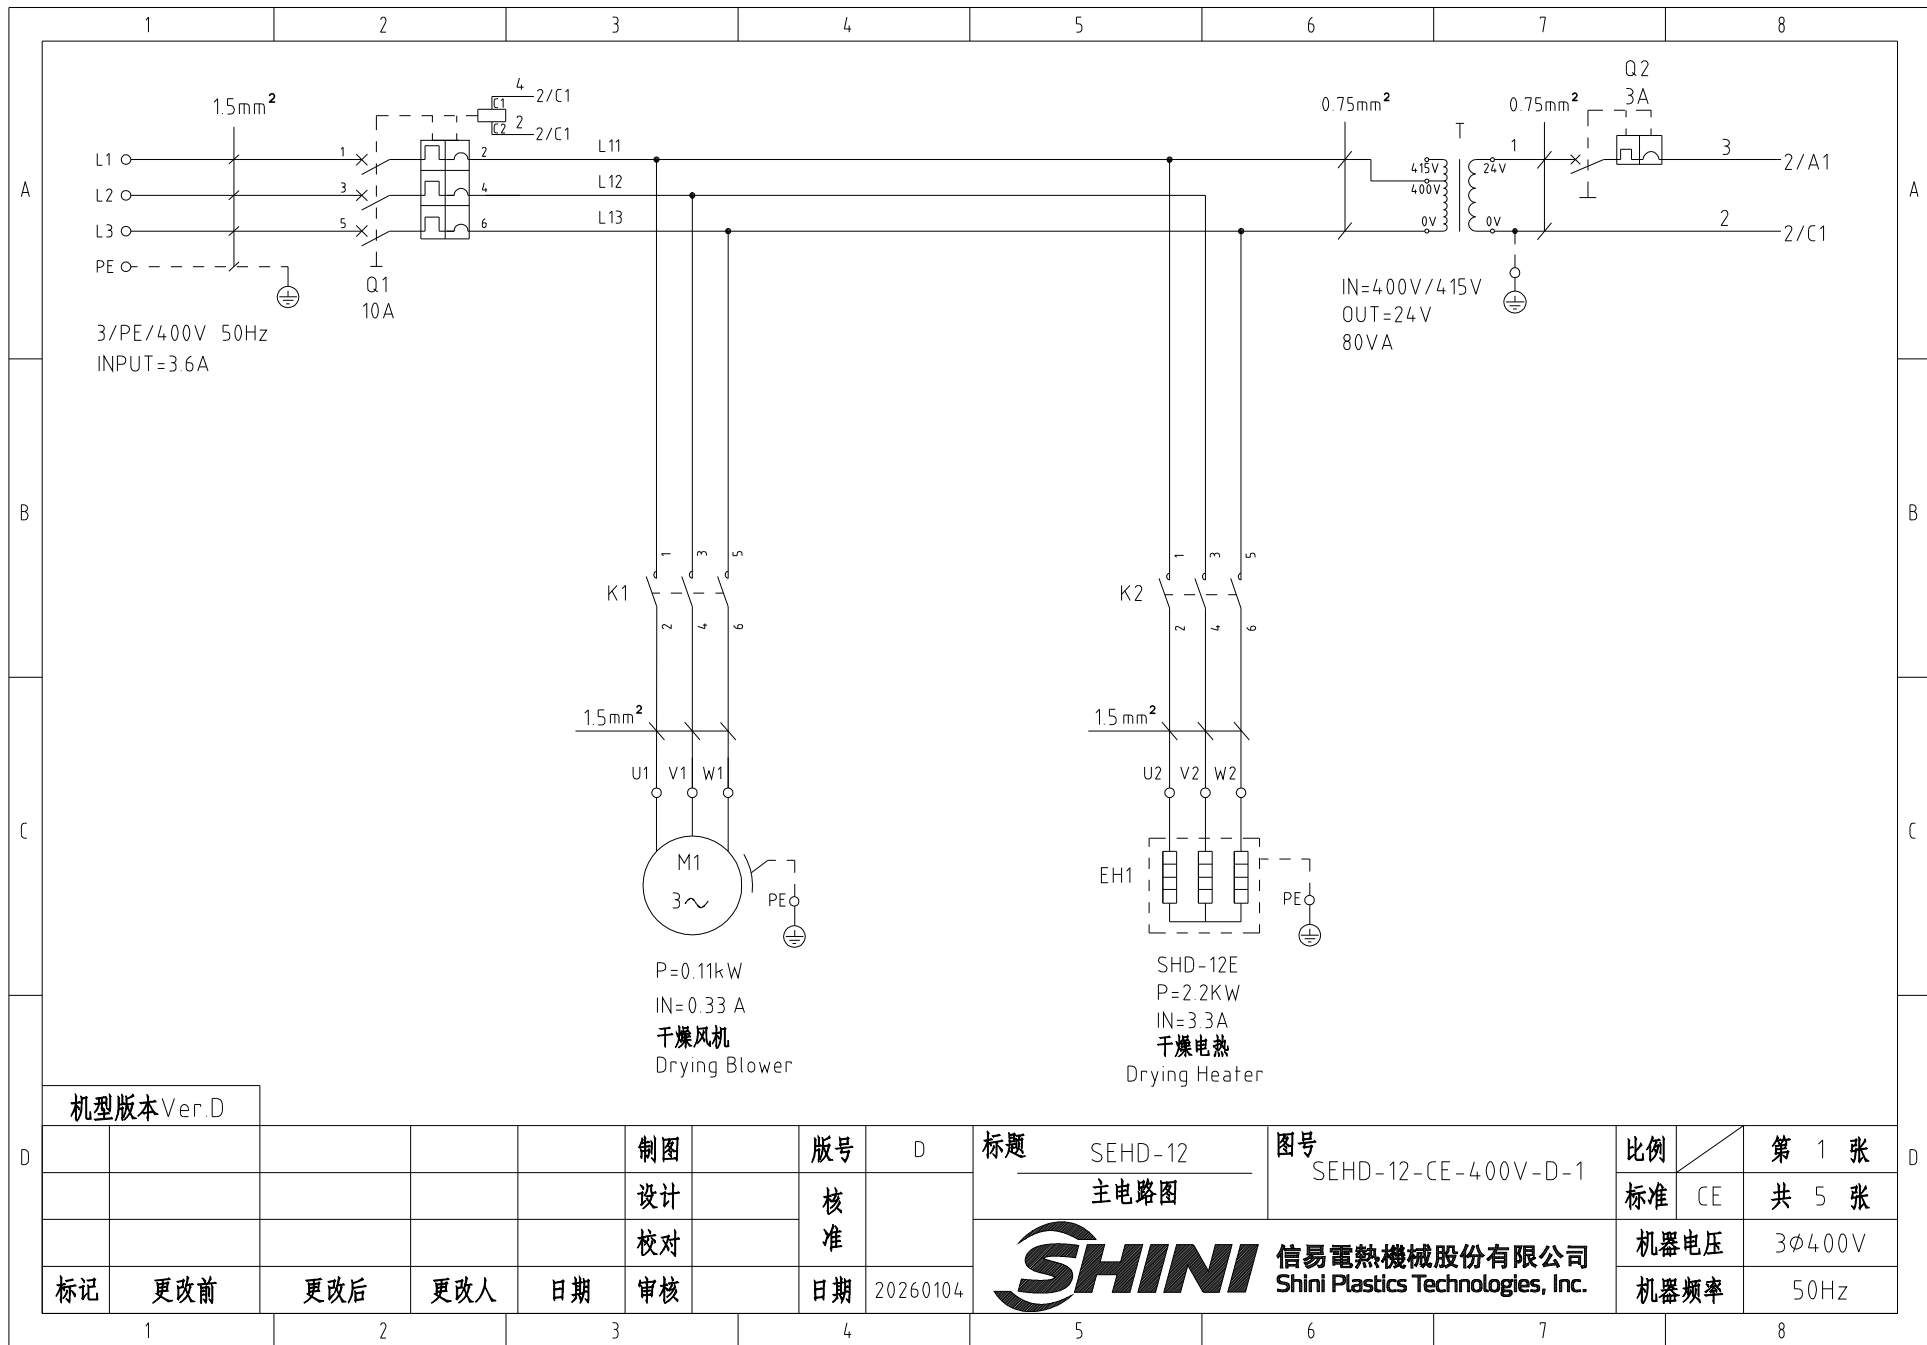

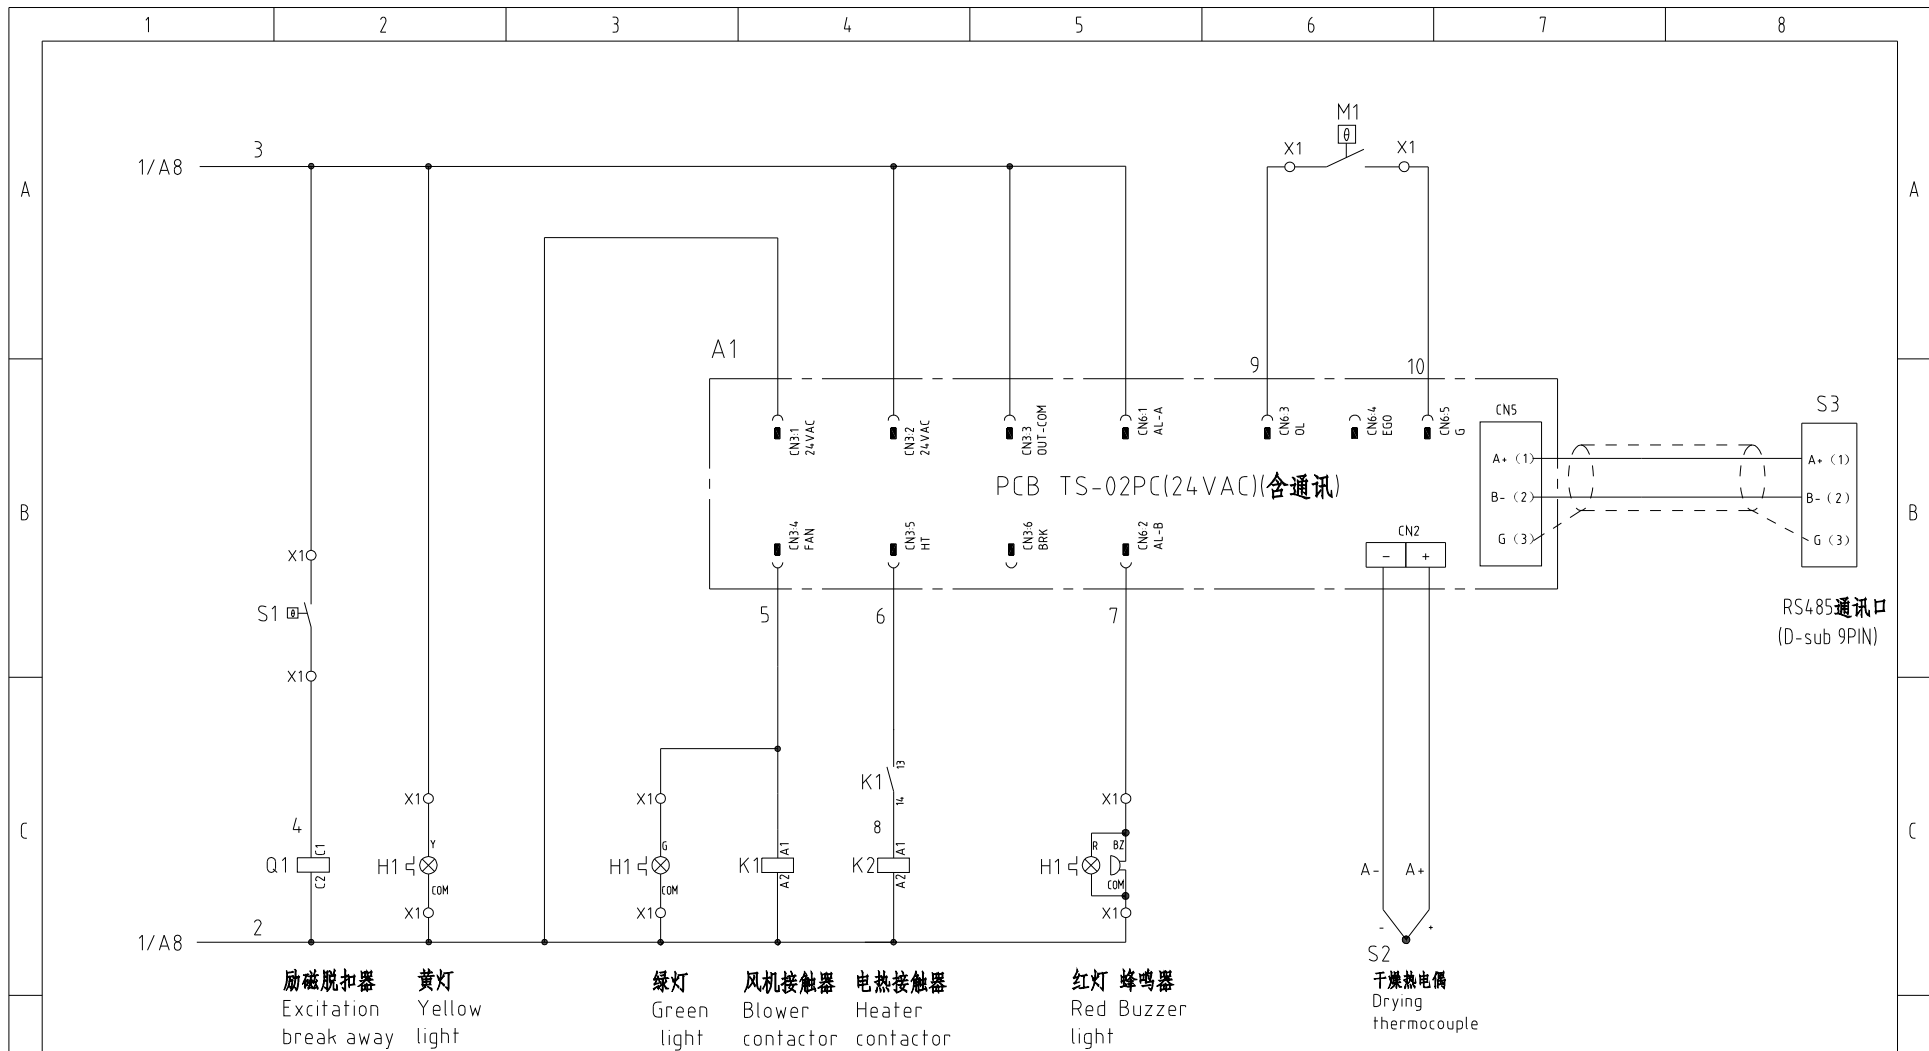

					制图		版本号	D	标题 SEHD-12	图号 SEHD-12-CE-400V-D-3	比例		第 3 张
					设计		核 准		电气元件布置及端子接线图		标准		CE
					校对					 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104				机器频率	50Hz




图号 SEHD-12-CE-400V-D-3


信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 3 张
标准	CE	共 5 张
机器电压		3 ϕ 400V
机器频率		50Hz

信易辅机RS-485通讯接线示意图

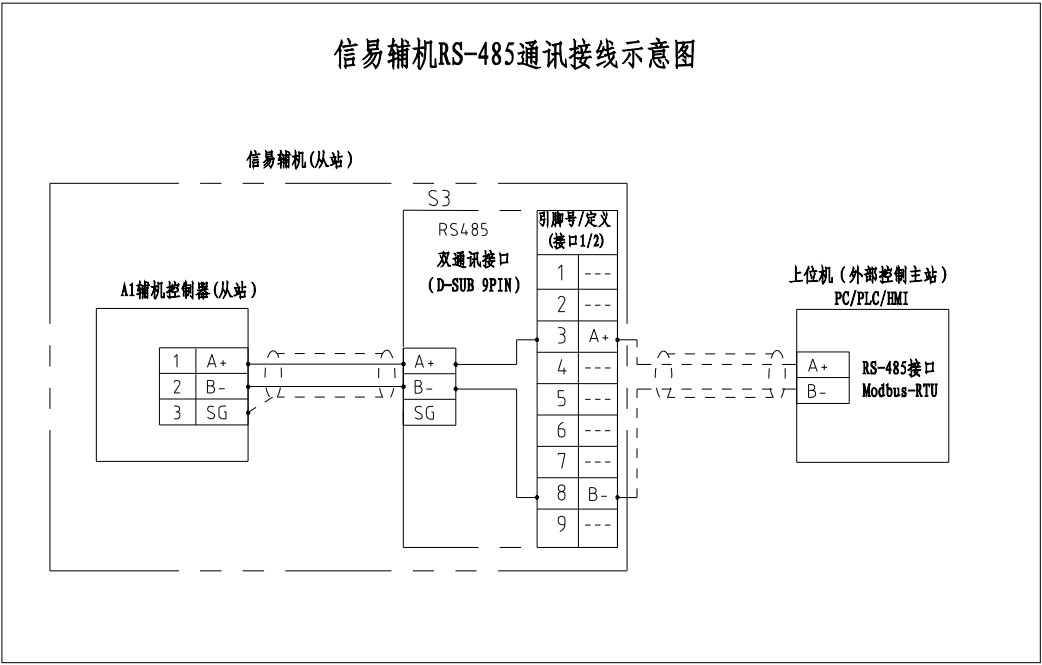

信易RS-485接口定义

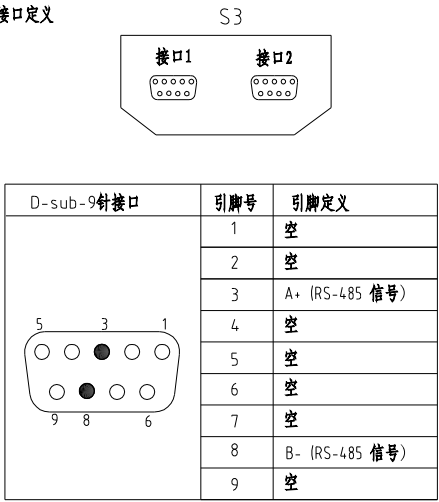



- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本Ver.D


					制图		版号	D	标题	SEHD-12	图号	SEHD-12-CE-400V-D-4	比例		第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104					机器频率		50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A 3P		PCS	1	YE40301003000		A
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	4	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500		
	5	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601602500		
	6	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500		
	7	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
B	8	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200		B
	9		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000		
	10	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔) □			Honeywell		SK2 5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200		
	11		弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		GK2 5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400		
	12		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	3	YE60000003900		
	13	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先顺序+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520		
	14	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----		
C	15	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)
	16	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
	17	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
D																D
	机型版本 Ver.D		注: (1)表示非电控箱内材料													
						制图		版号	D	标题 SEHD-12		图号 SEHD-12-CE-400V-D-5		比例	第 5 张	
						设计		核		电气元件明细表一			标准	CE	共 5 张	
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		

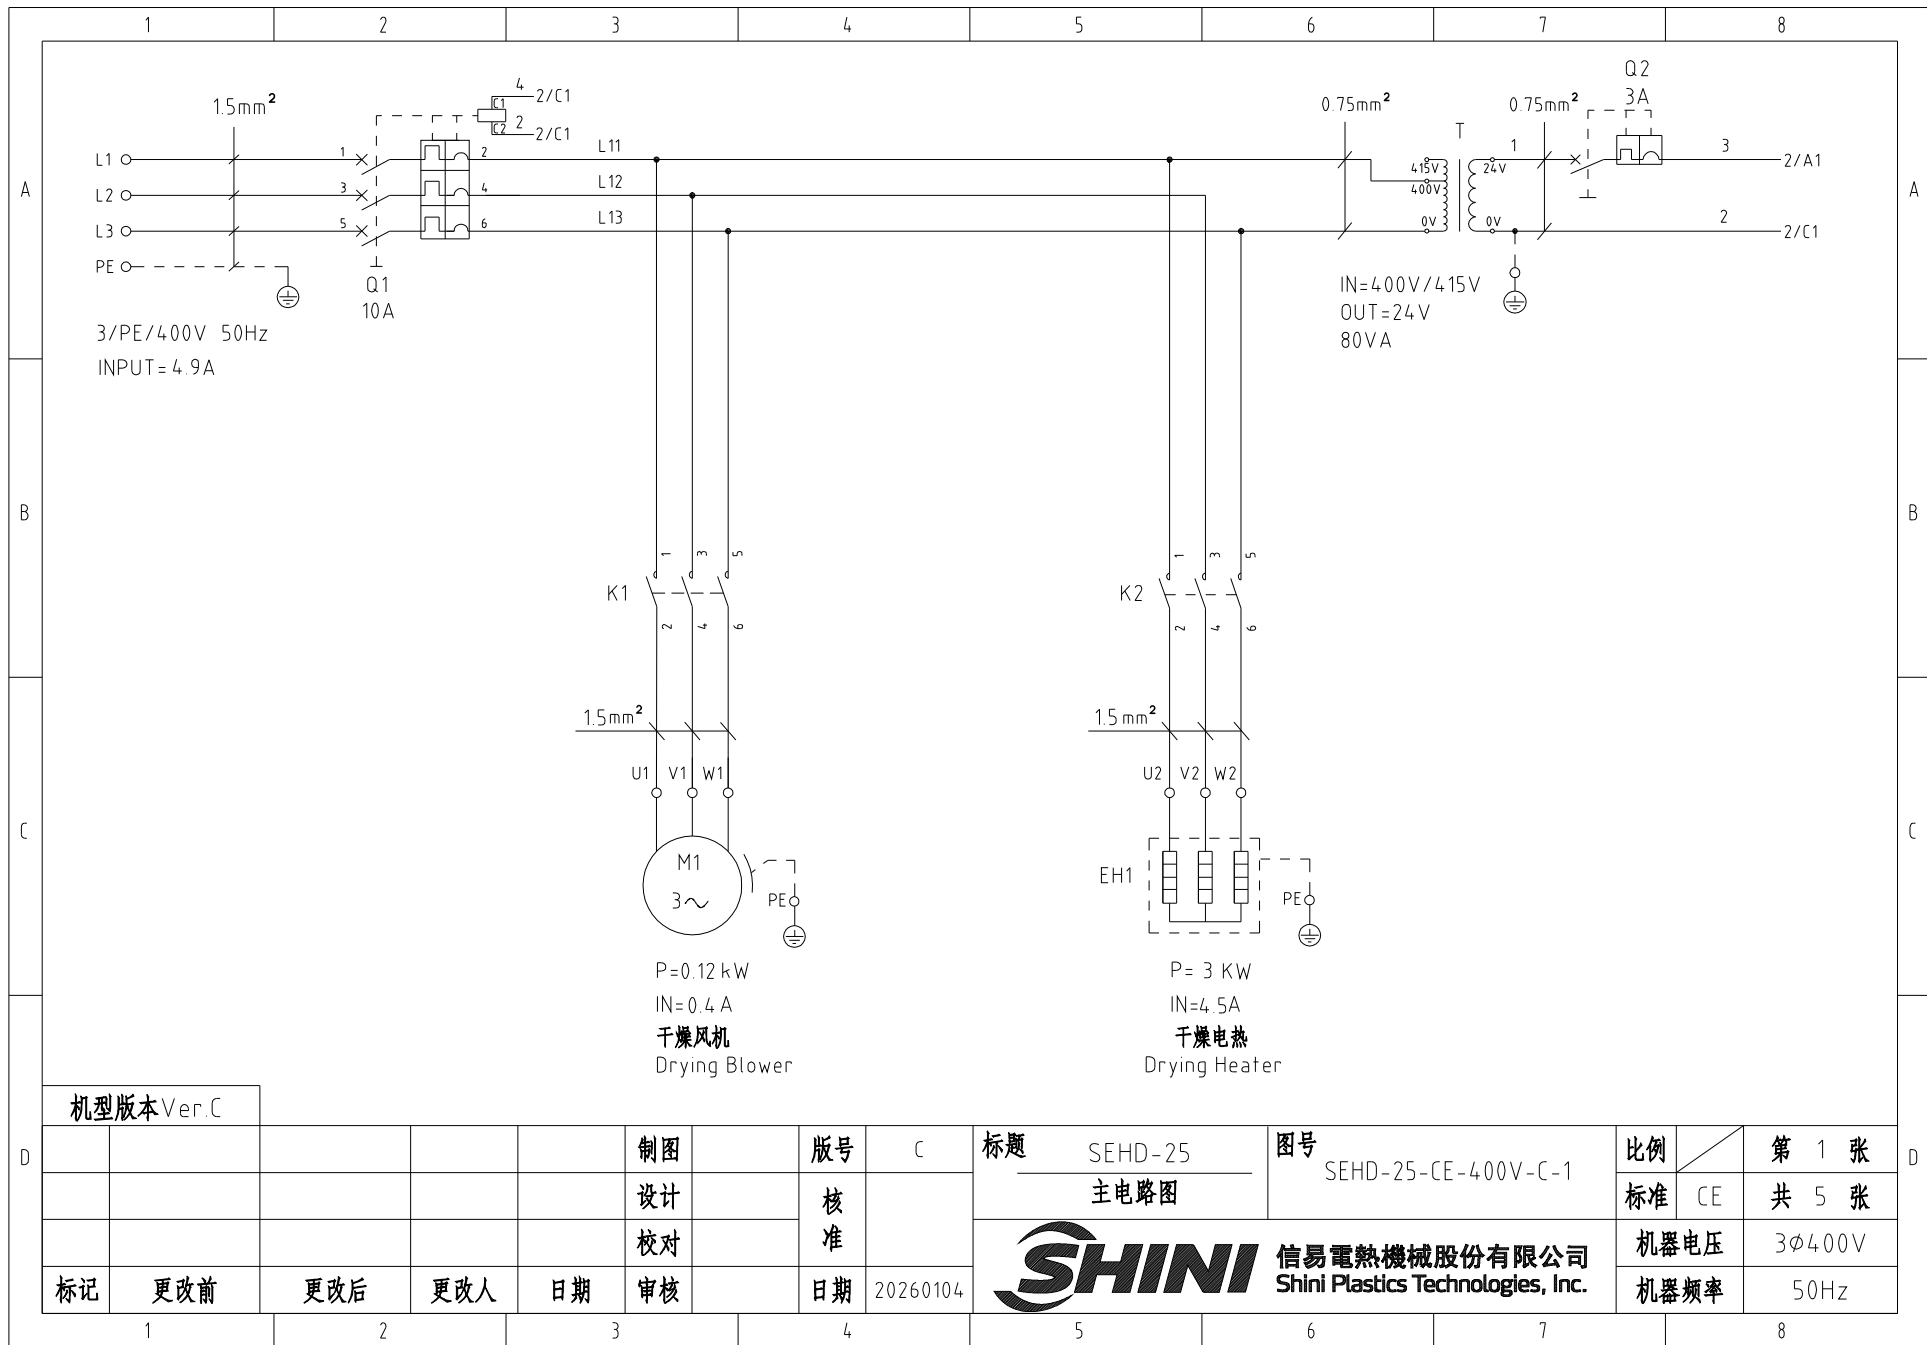


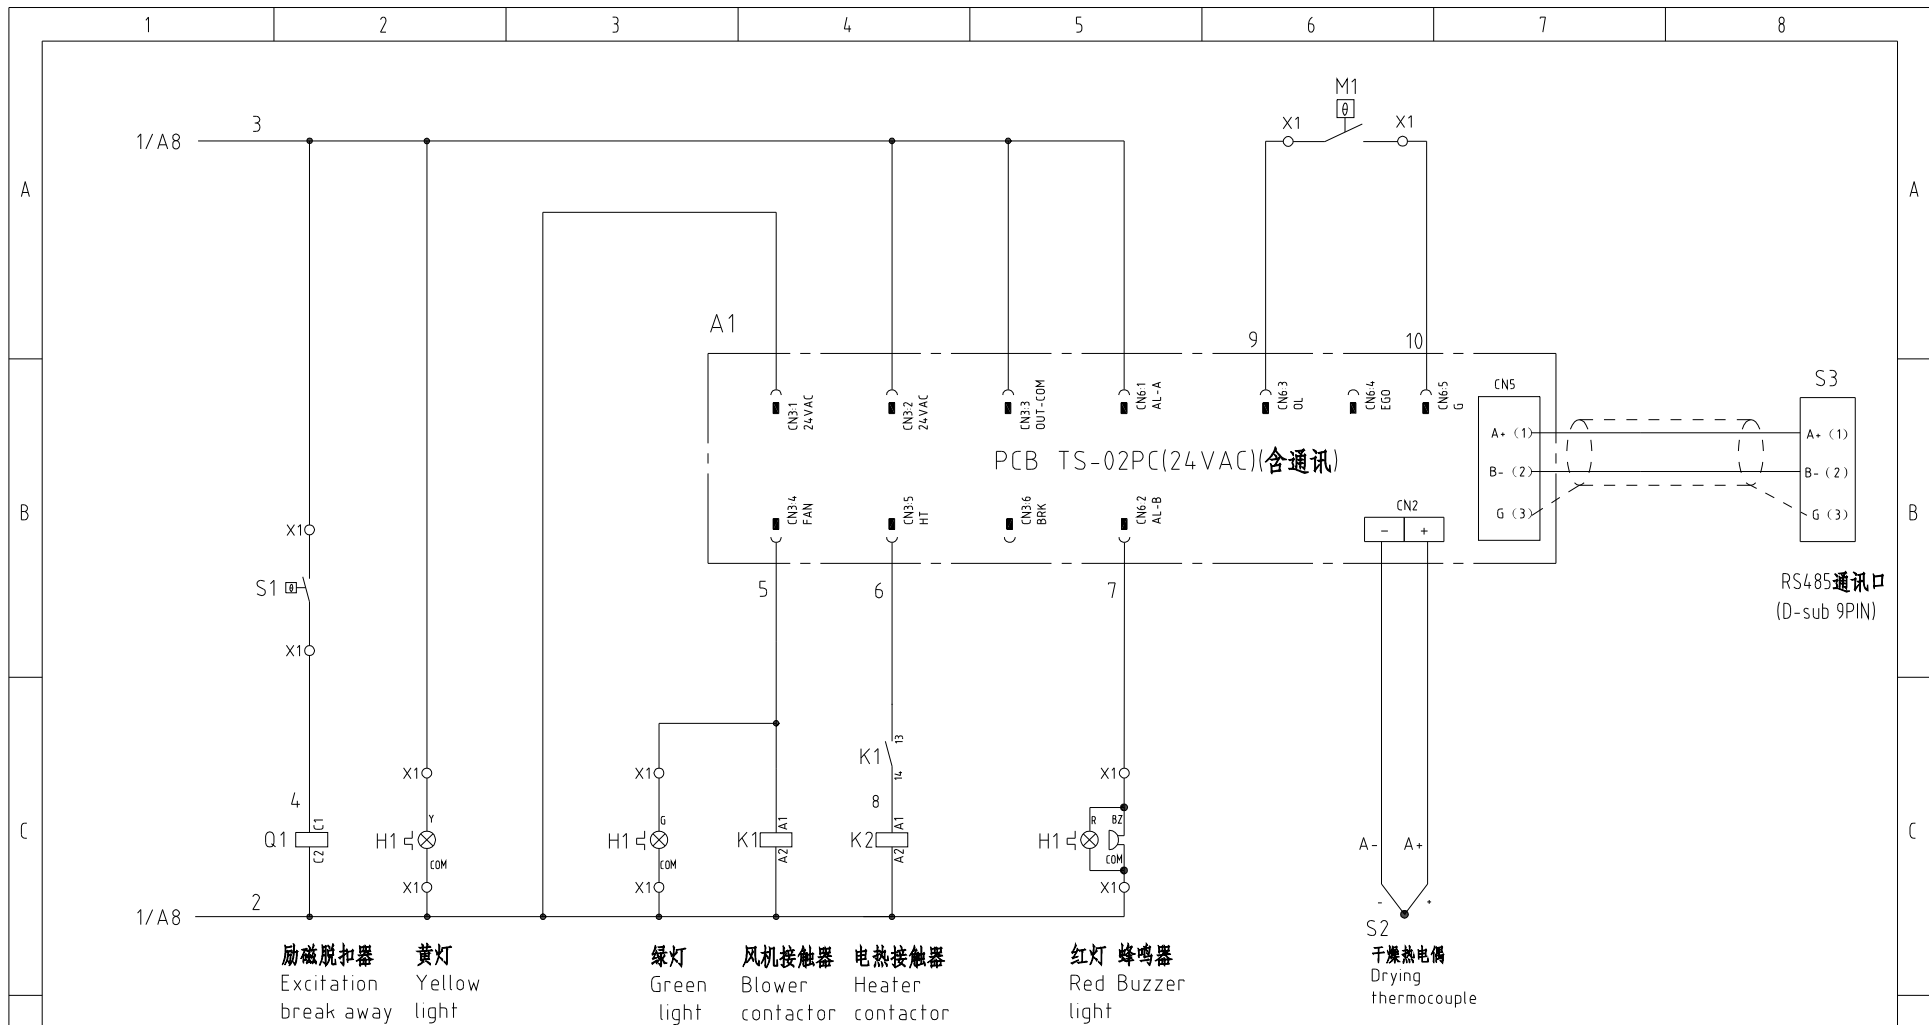

机型版本 Ver.C		注：M1为干燥风机自带过热保护器											
					制图		版号	C	标题 SEHD-25 控制电路图	图号 SEHD-25-CE-400V-C-2	比例		第 2 张
					设计		核	准			标准		CE
					校对							 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104		机器频率	50Hz		
1		2		3		4			5	6	7		8

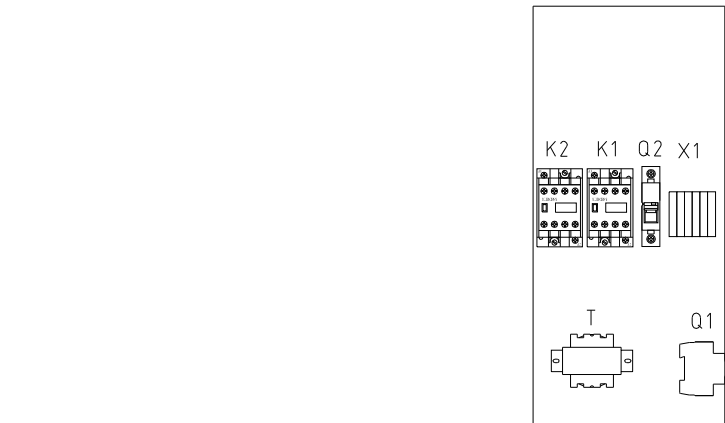


技术要求: 1. 主电源线接断路器Q1, 不经过端子排, 主电源线接地线端子排。
2. 干燥风机及干燥电热直接接交流接触器输出端。


机型版本 Ver.C													
					制图		版本号	C	标题 SEHD-25 电气元件布置及端子接线图	图号 SEHD-25-CE-400V-C-3	比例		第 3 张
					设计		核 准				标准	CE	共 5 张
					校对						机器电压	3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz	



信易辅机RS-485通讯接线示意图

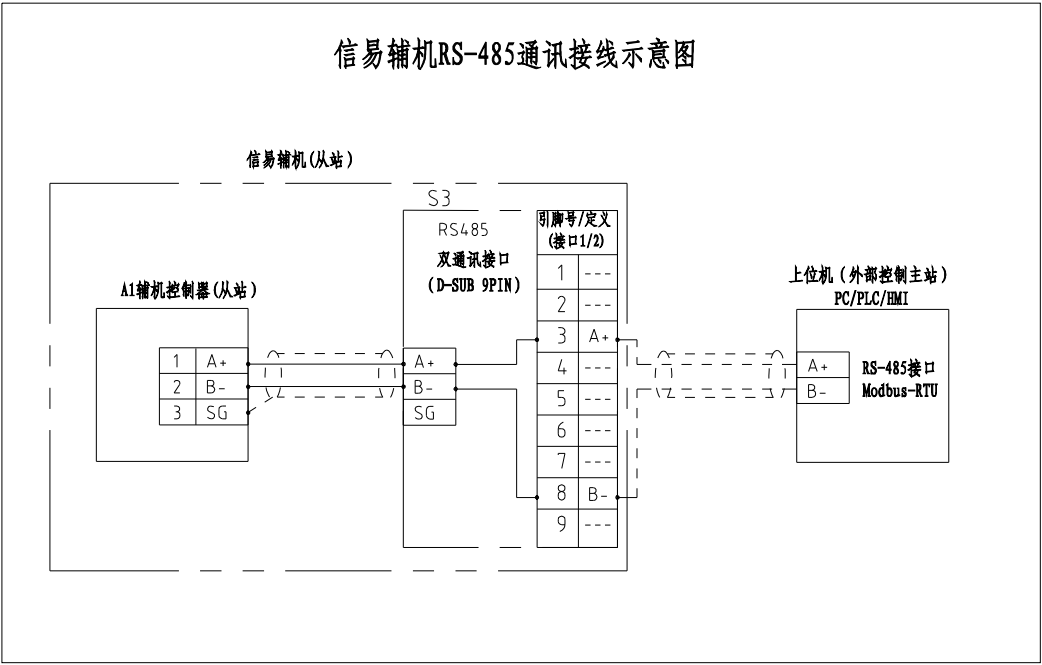

信易RS-485接口定义

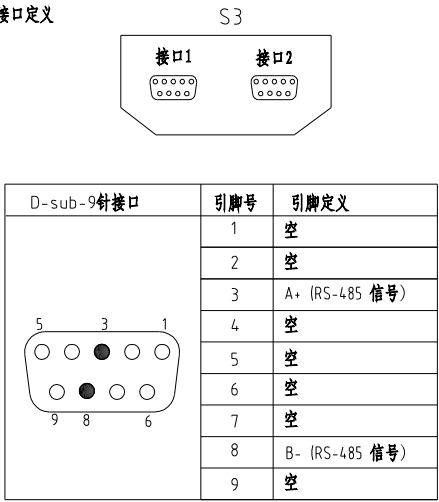

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次


机型版本 Ver.C

					制图		版号	C	标题	SEHD-25	图号	SEHD-25-CE-400V-C-4	比例		第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104					机器频率		50Hz




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A 3P		PCS	1	YE40301003000		A
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	4	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500		
	5	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601602500		
	6	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500		
	7	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
B	8	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200		B
	9		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000		
	10	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔) □			Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	8	YE60002503200		
	11		弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		
	12		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	3	YE60000003900		
	13	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先顺序+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520		
	14	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----		
C	15	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)
	16	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
	17	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
D																D
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料													
						制图		版号	C	标题 SEHD-25 电气明细表一		图号 SEHD-25-CE-400V-C-5		比例	第 5 张	
						设计		核						标准 CE	共 5 张	
						校对		准						机器电压	3φ400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		

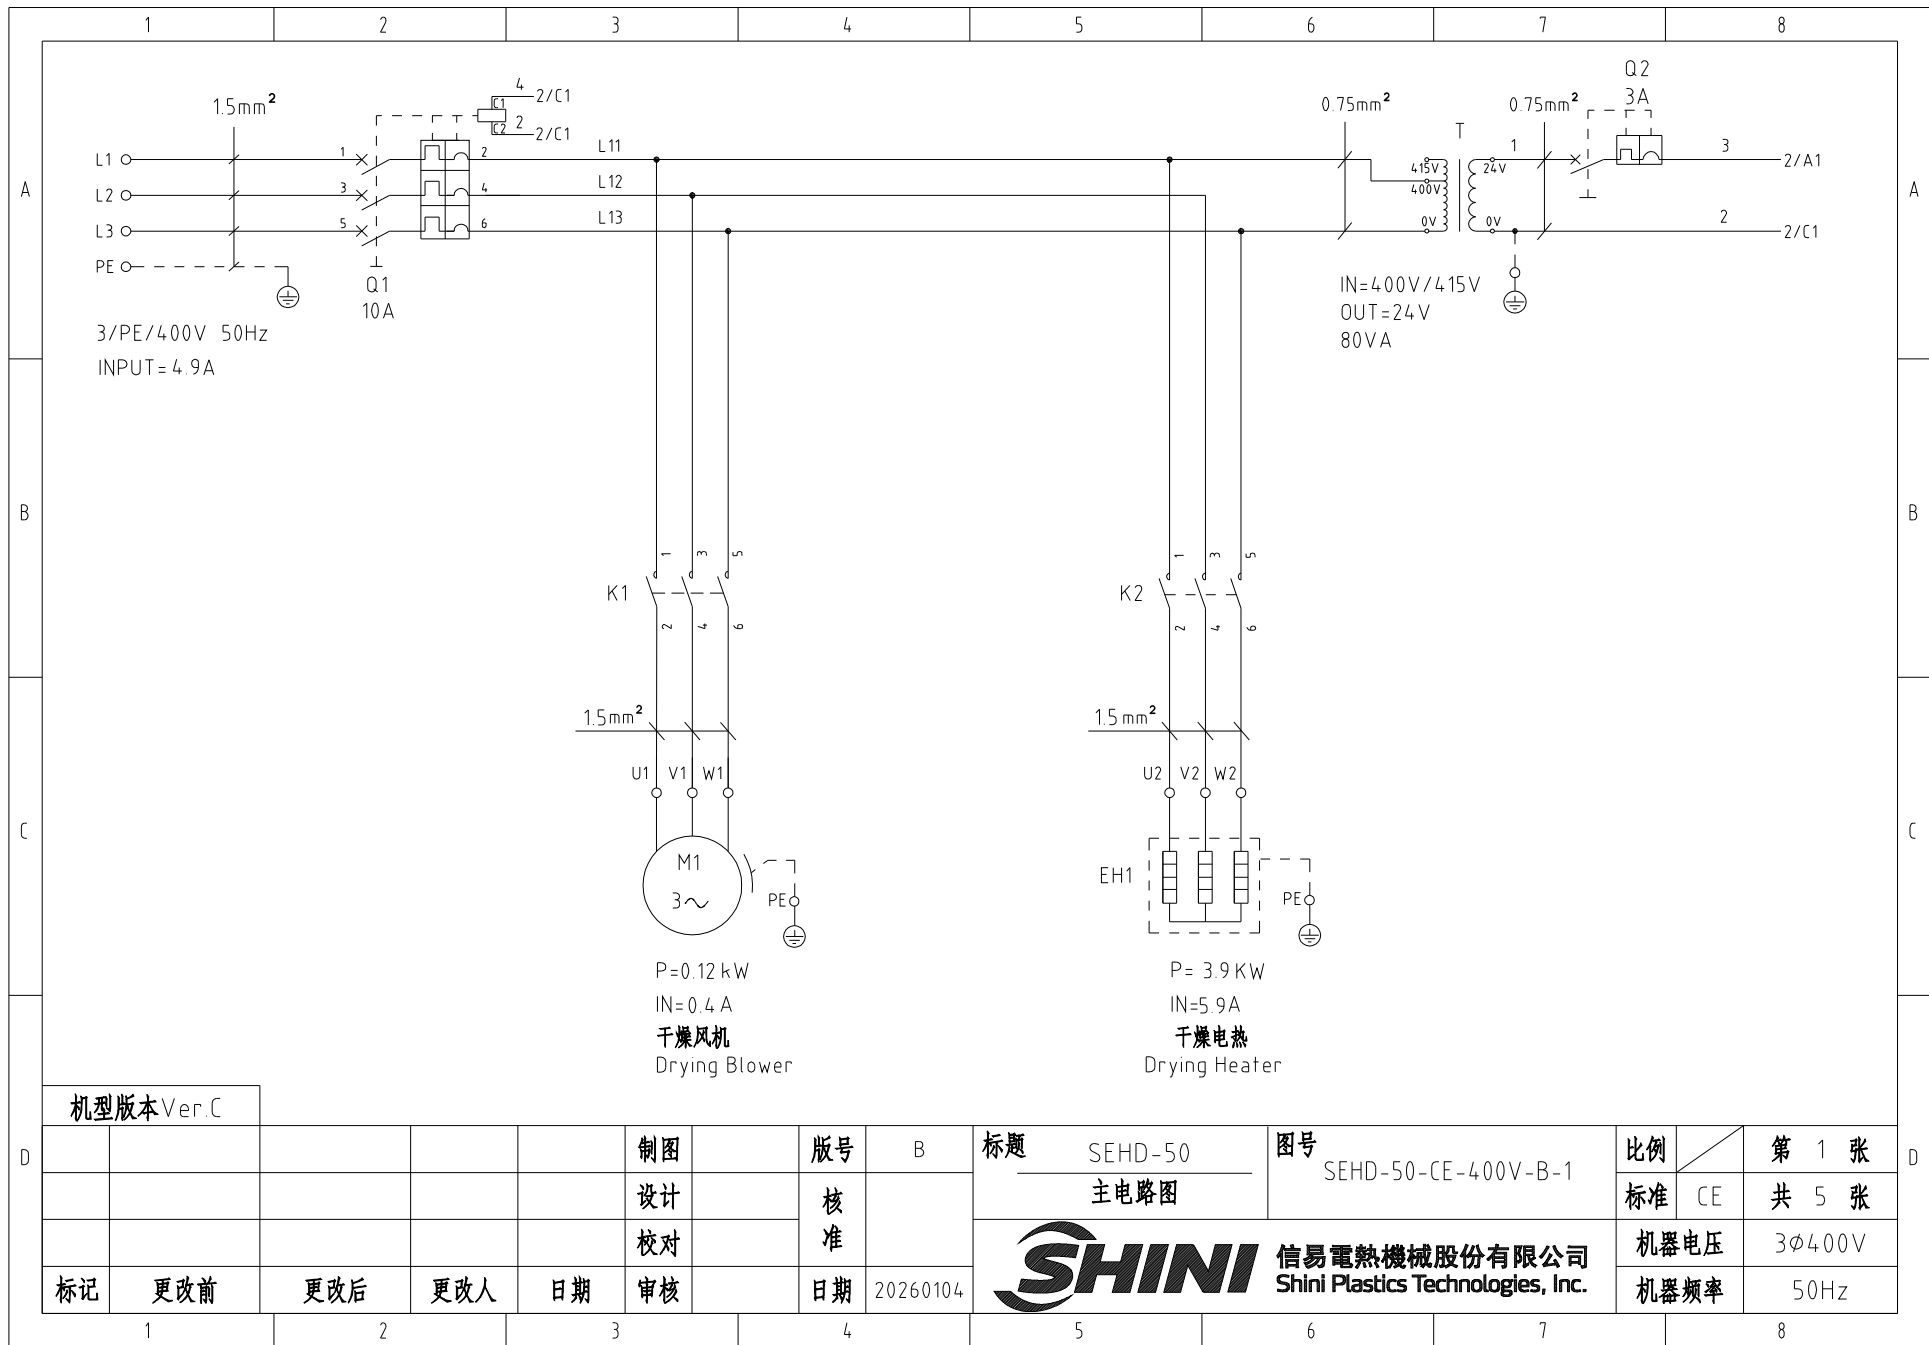


机型版本 Ver.C

D					制图		版号	B	标题	SEHD-50	图号	SEHD-50-CE-400V-B-1	比例	第 1 张	D
					设计		核		主电路图				标准	CE	
					校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3φ400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	审核	日期	20260104						机器频率	50Hz	

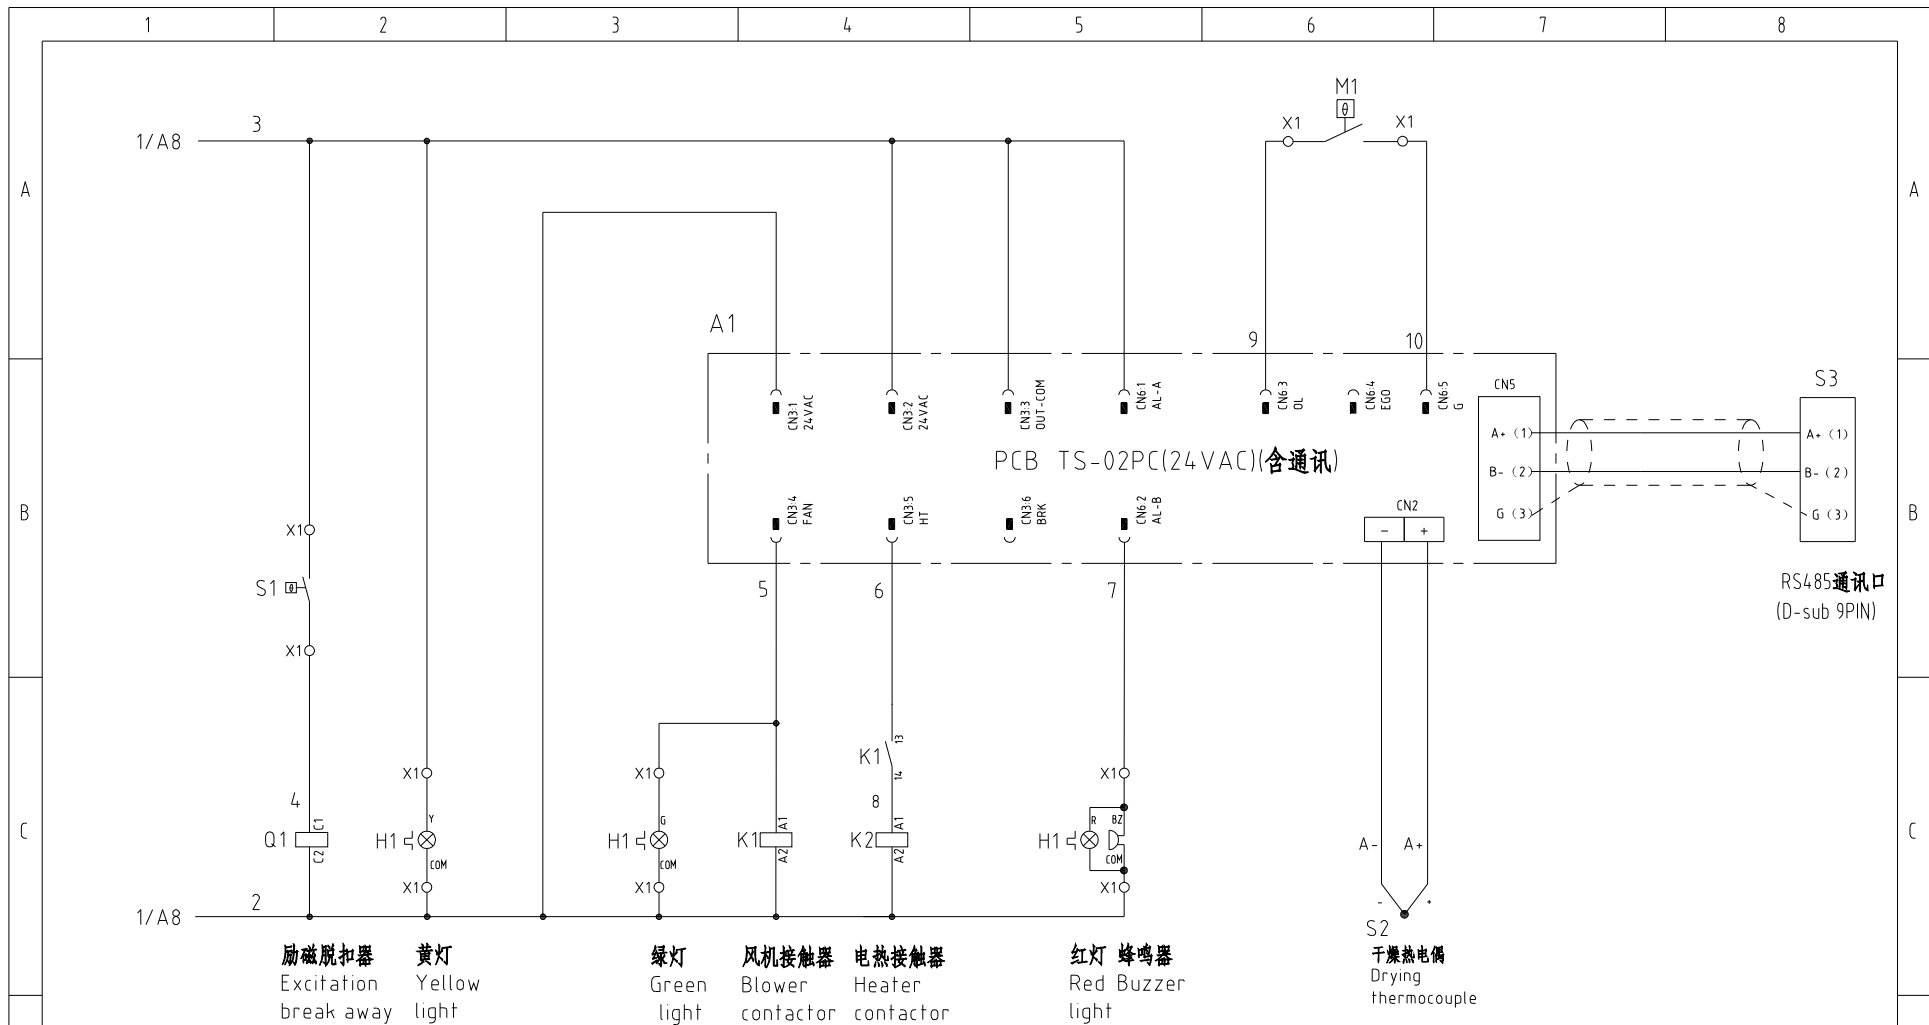


机型版本 Ver.C 注: M1为干燥风机自带过热保护器


				制图		版号	B	标题	SEHD-50	图号	SEHD-50-CE-400V-B-2	比例	第 2 张
				设计		核		控制电路图				标准	CE
				校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260104					机器频率	50Hz

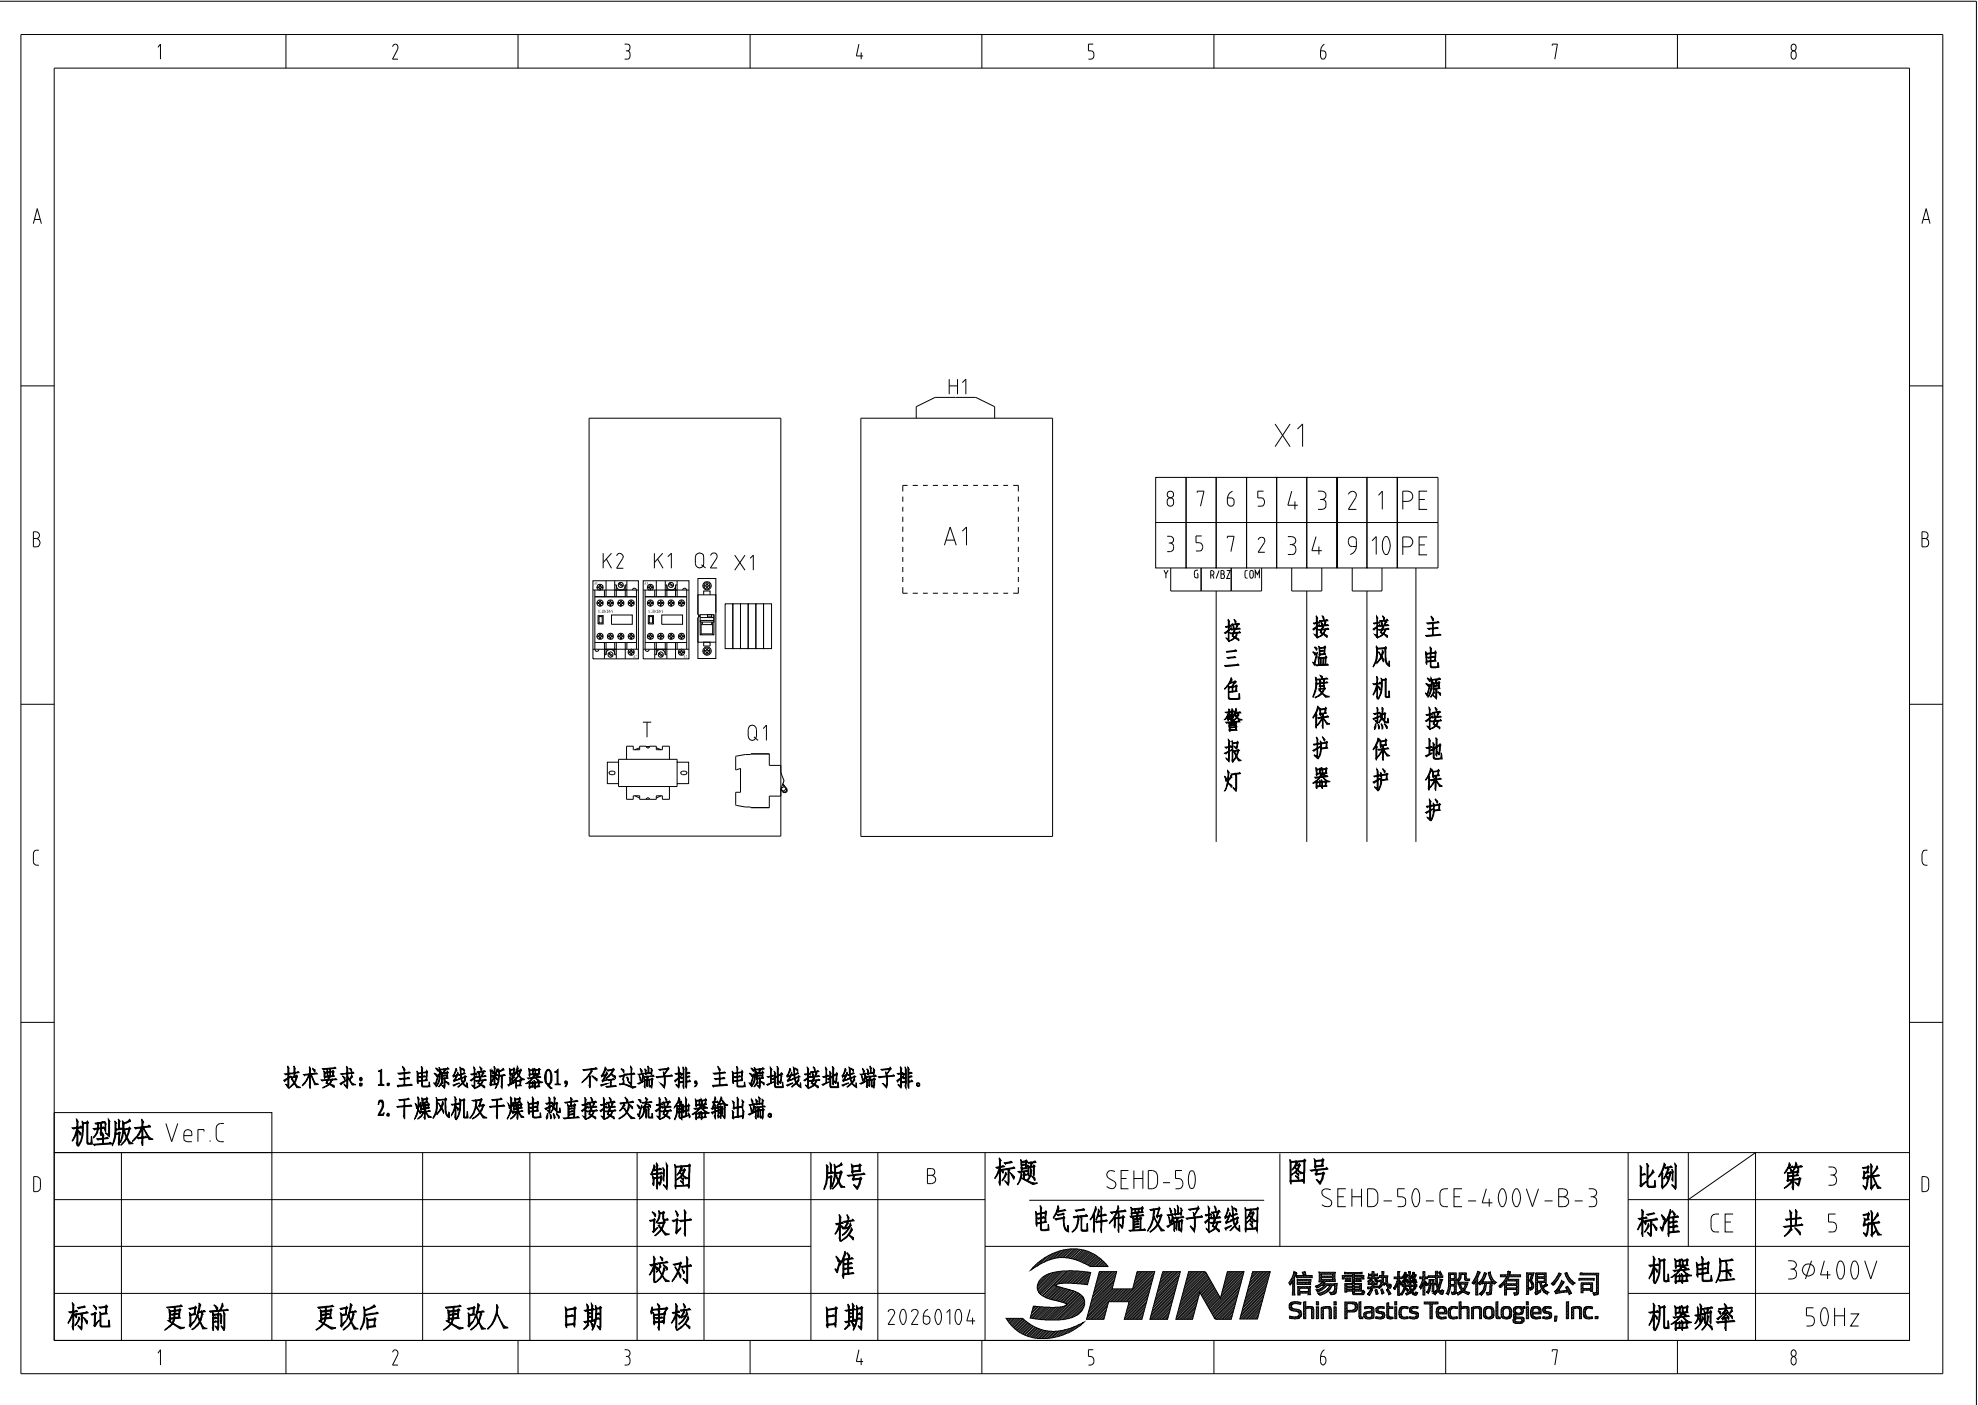

信易辅机RS-485通讯接线示意图

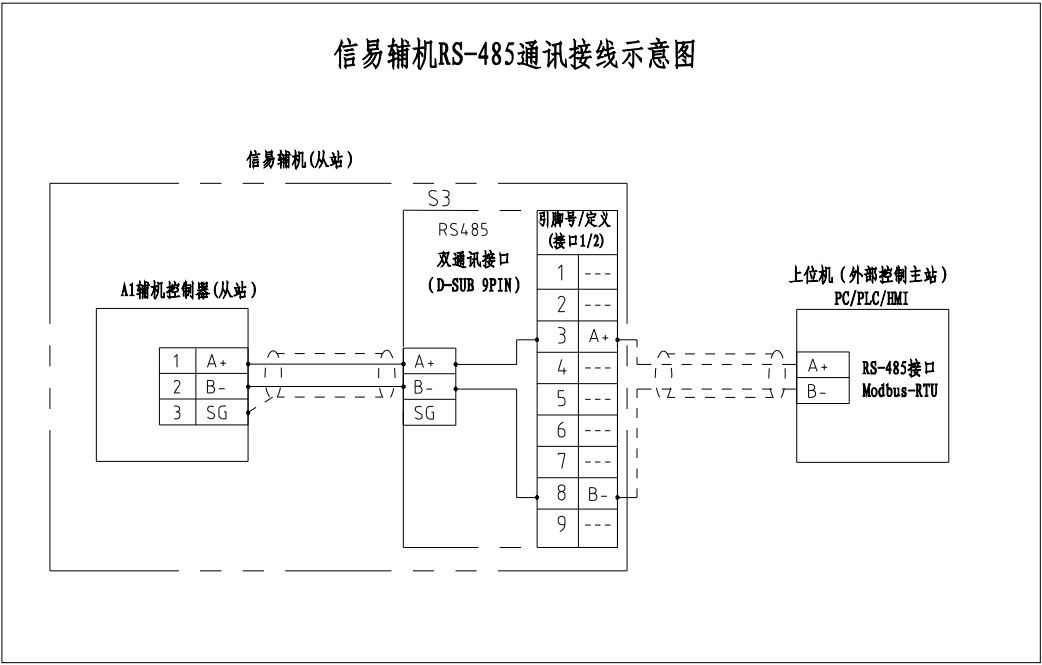

信易RS-485接口定义

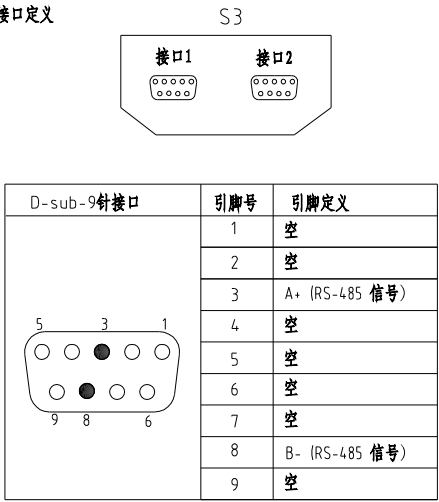


- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本 Ver.C

					制图		版号	B	标题	SEHD-50	图号	SEHD-50-CE-400V-B-4	比例	第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE
					校对		准						机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A 3P		PCS	1	YE40301003000		A	
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000			
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
	4	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500			
	5	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601602500			
	6	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500			
	7	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700			
B	8	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200		B	
	9		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000			
	10	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔) □			Honeywell		SK2 5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200			
	11		弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		GK2 5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400			
	12		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	3	YE60000003900			
	13	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先顺序+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520			
	14	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----			(1)
C	15	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)	
	16	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)	
	17	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)	
D																D	
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料														
						制图		版号	B	标题 SEHD-50 电气明细表一		图号 SEHD-50-CE-400V-B-5		比例			第 5 张
						设计		核						标准	CE		共 5 张
						校对		准									
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V			
												机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8			

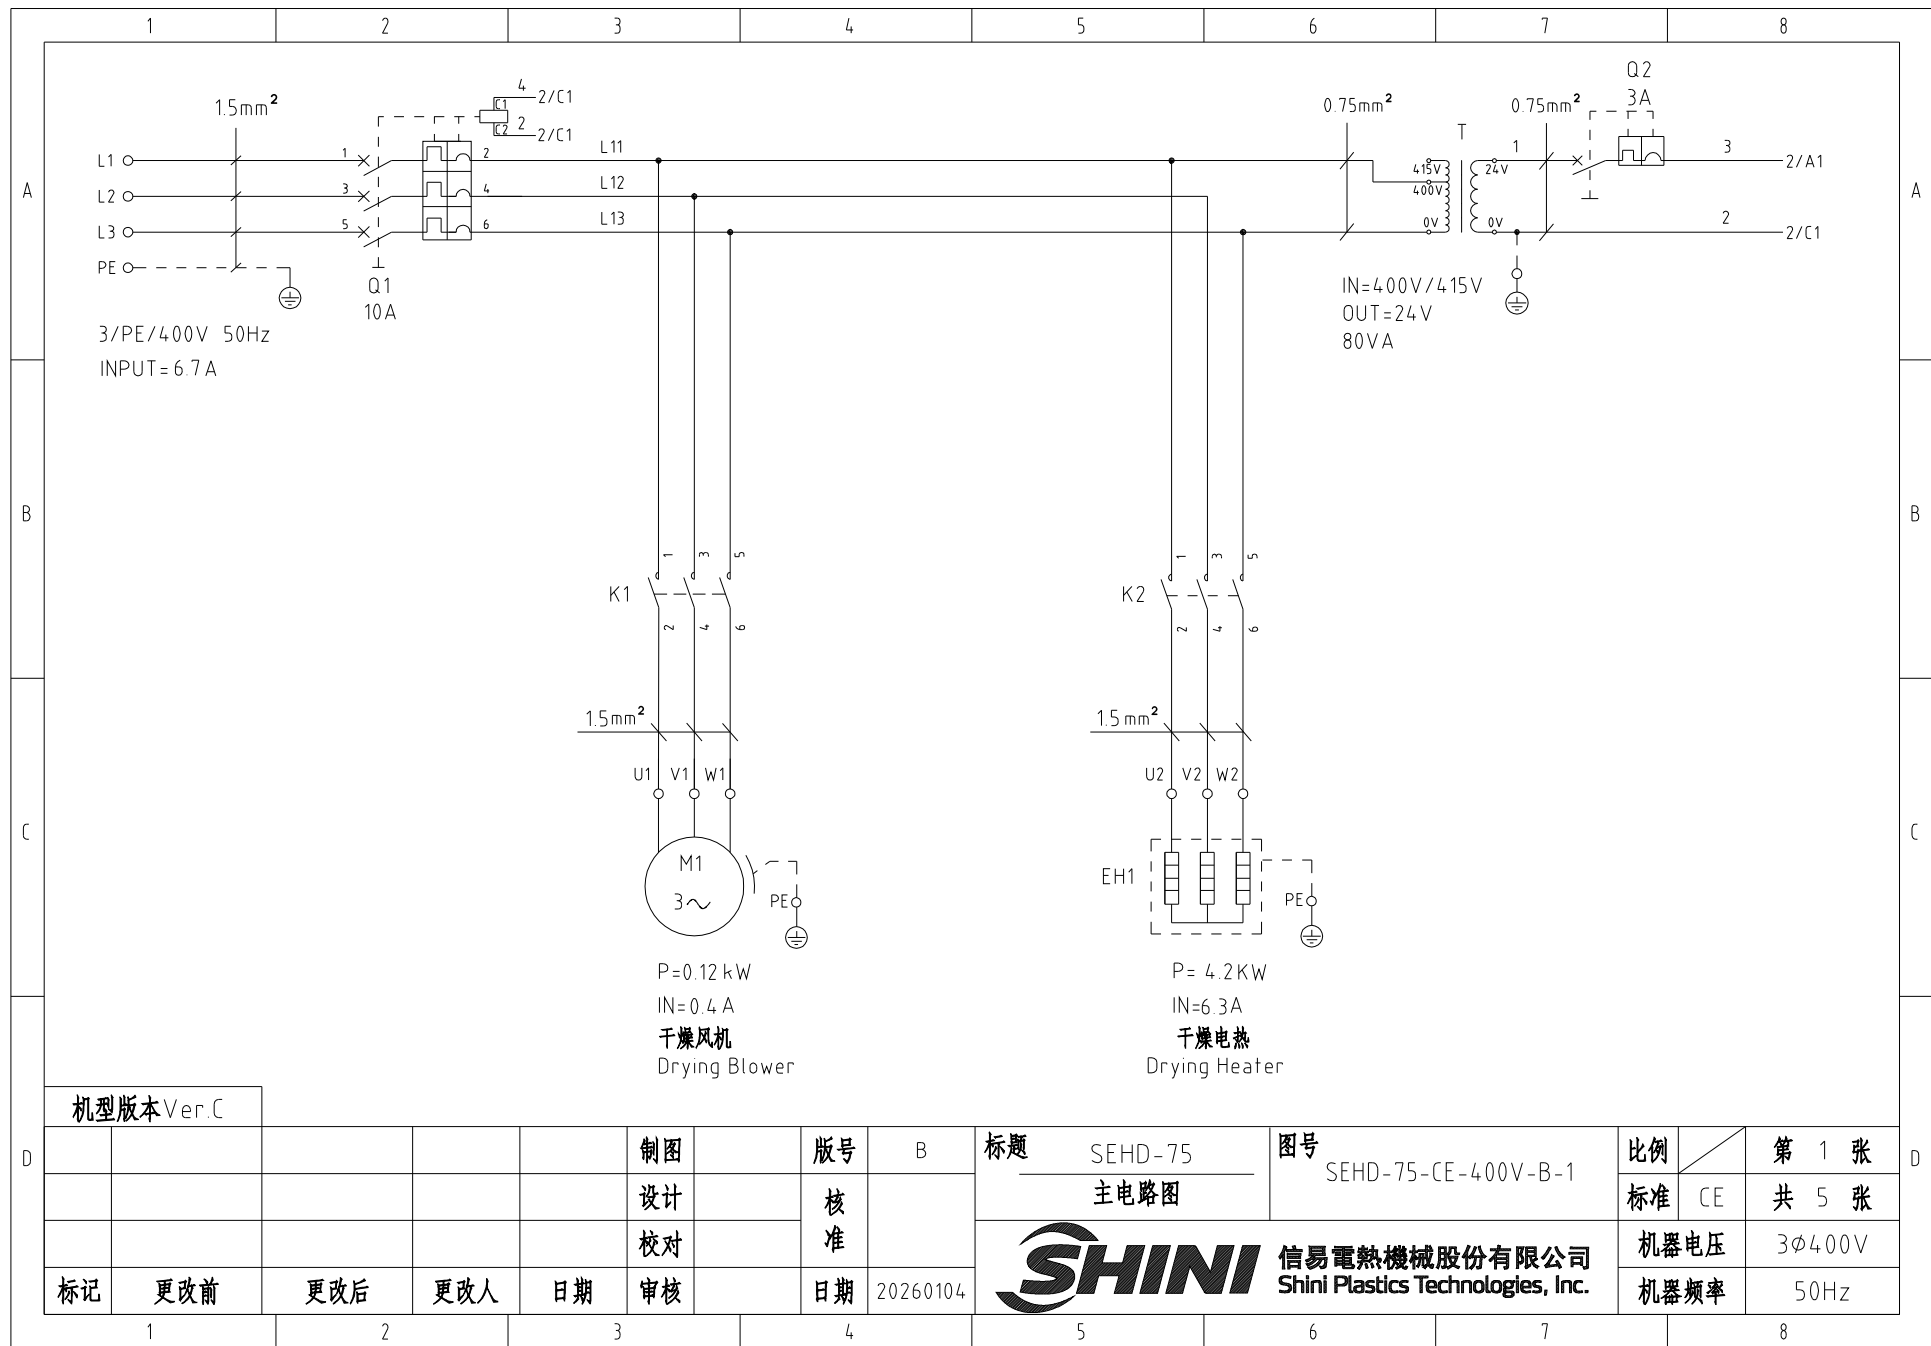


机型版本 Ver.C


D					制图		版号	B	标题	SEHD-75	图号	SEHD-75-CE-400V-B-1	比例	第 1 张	D
					设计		核		主电路图				标准	CE	
					校对		准						机器电压	3φ400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260104					机器频率	50Hz	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

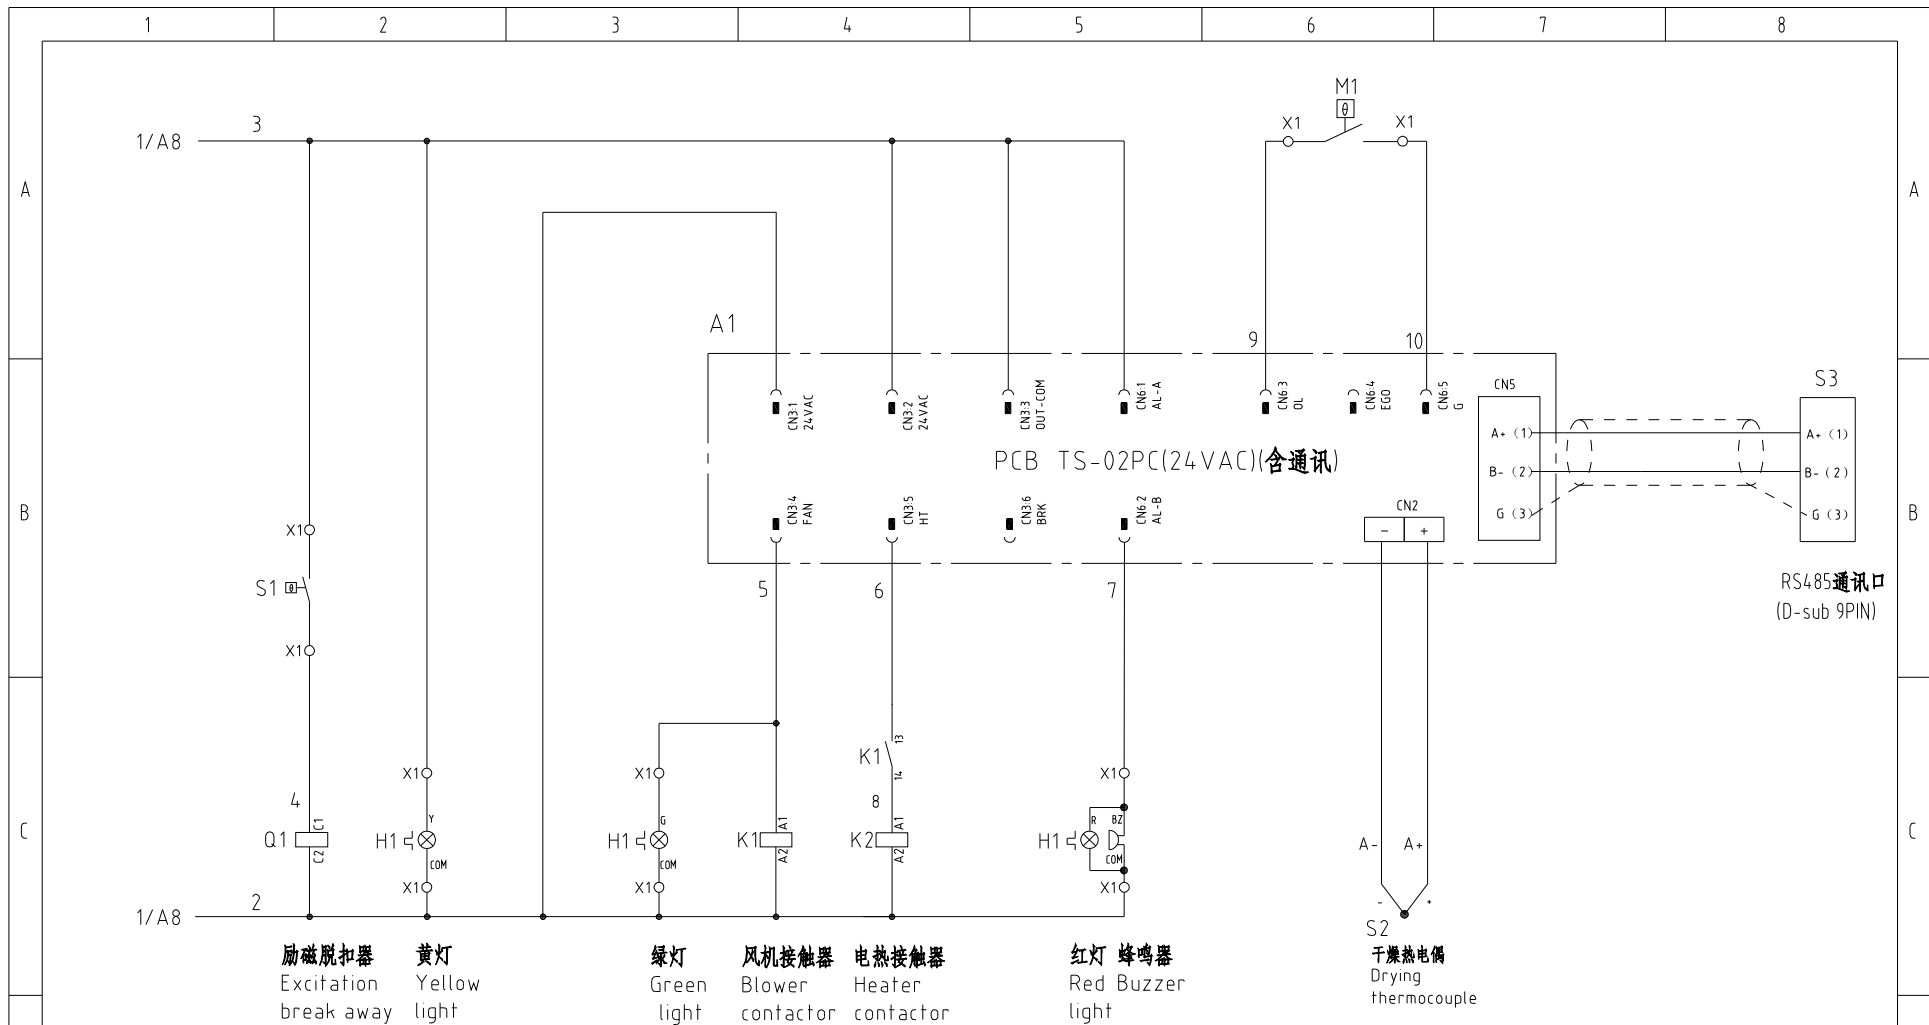

机型版本 Ver.C		注：M1为干燥风机自带过热保护器										
					制图		版号	B	标题 SEHD-75 控制电路图	图号 SEHD-75-CE-400V-B-2	比例	第 2 张
					设计		核	准			标准	
					校对					 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			机器频率	50Hz

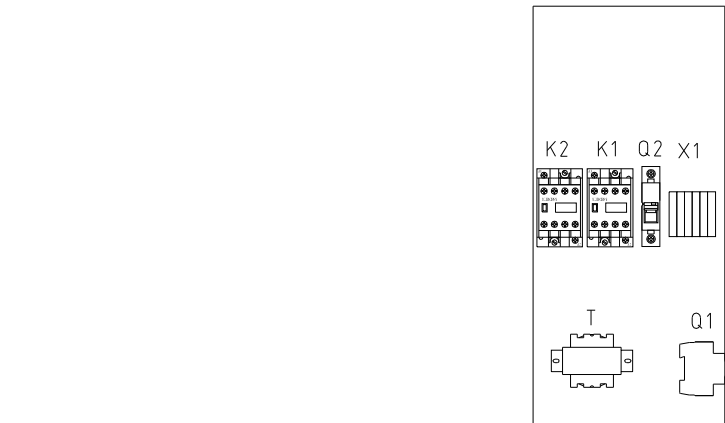

技术要求: 1. 主电源线接断路器Q1, 不经过端子排, 主源地线接地线端子排。
2. 干燥风机及干燥电热直接接交流接触器输出端。


机型版本 Ver.C													
					制图		版号	B	标题 SEHD-75 电气元件布置及端子接线图	图号 SEHD-75-CE-400V-B-3	比例		第 3 张
					设计		核 准				标准	CE	共 5 张
					校对						机器电压	3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz	




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 3 张
标准	CE	共 5 张
机器电压	3 ϕ 400V	
机器频率	50Hz	

信易辅机RS-485通讯接线示意图

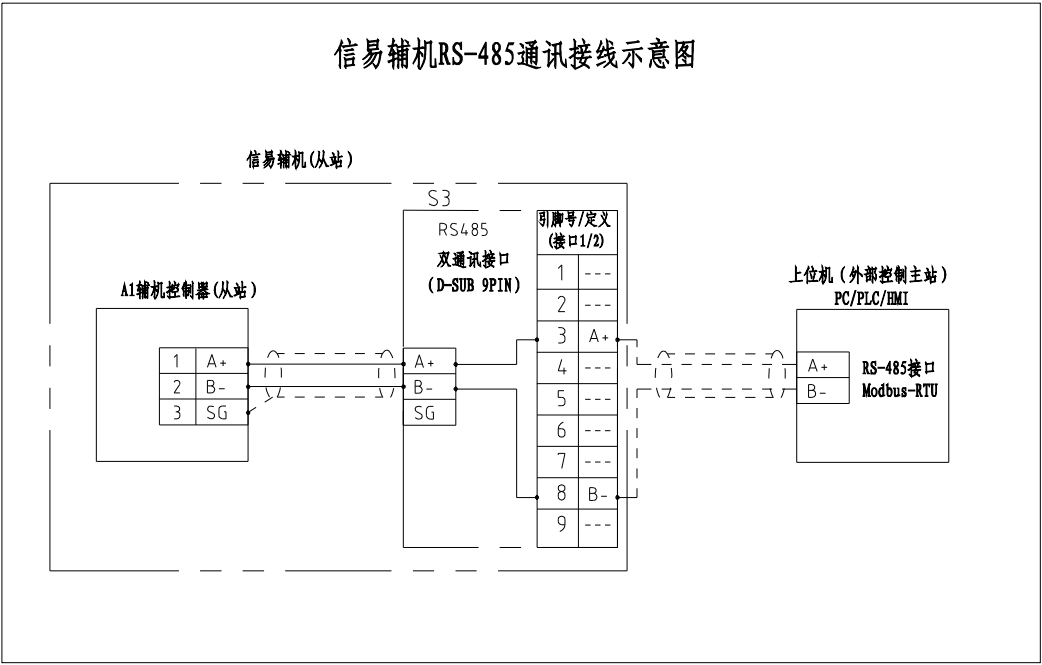

信易RS-485接口定义

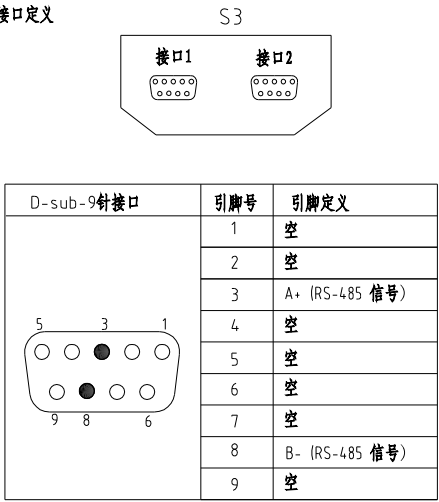

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本 Ver.C


					制图		版号	B	标题	SEHD-75	图号	SEHD-75-CE-400V-B-4	比例		第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104					机器频率		50Hz




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A 3P		PCS	1	YE40301003000		
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	4	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500		
	5	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601602500		
	6	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500		
	7	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
B	8	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200		
	9		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000		
	10	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔) □			Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	8	YE60002503200		
	11		弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		
	12		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	3	YE60000003900		
	13	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先顺序+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520		
	14	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----		(1)
C	15	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)
	16	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
	17	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
D	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料													
						制图		版号	B	标题 SEHD-75 电气明细表一		图号 SEHD-75-CE-400V-B-5		比例		第 5 张
						设计		核						标准	CE	共 5 张
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		



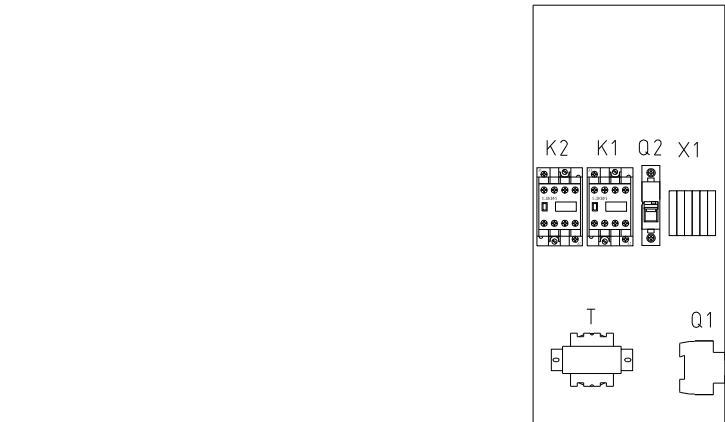


技术要求: 1. 主电源线接断路器Q1, 不经过端子排, 主电源线接地线端子排。
2. 干燥风机及干燥电热直接接交流接触器输出端。


机型版本 Ver.C		2.干燥风机及干燥电热直接交流接触器输出端。													
					制图		版本号	C	标题	SEHD-100	图号	SEHD-100-CE-400V-C-3	比例		第 3 张
					设计		核 准		电气元件布置及端子接线图				标准	CE	共 5 张
					校对									机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz		



信易辅机RS-485通讯接线示意图

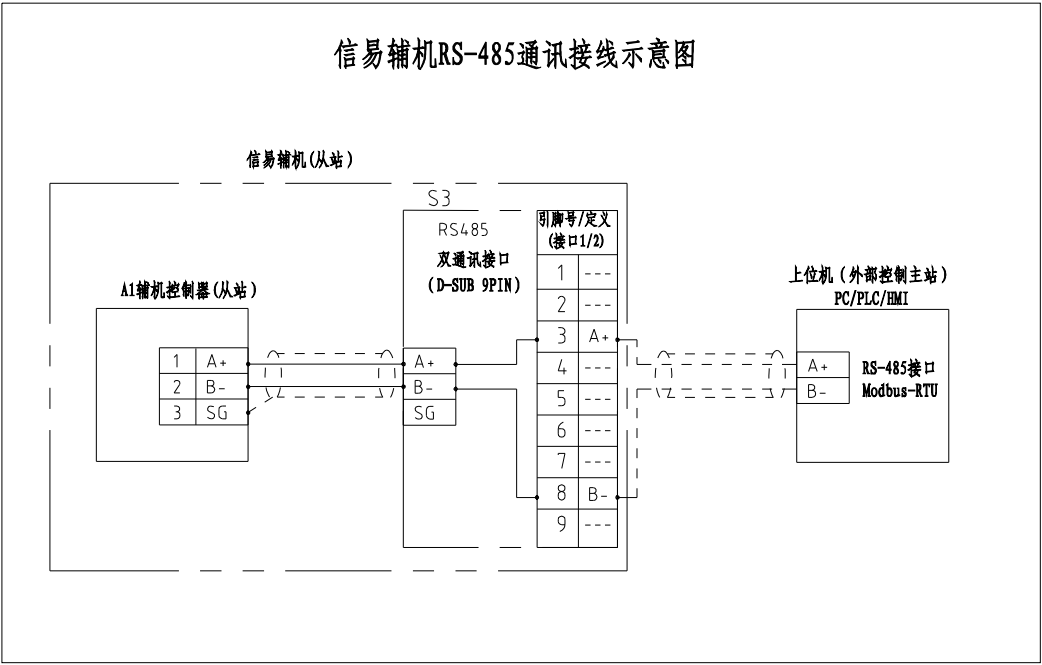

信易RS-485接口定义

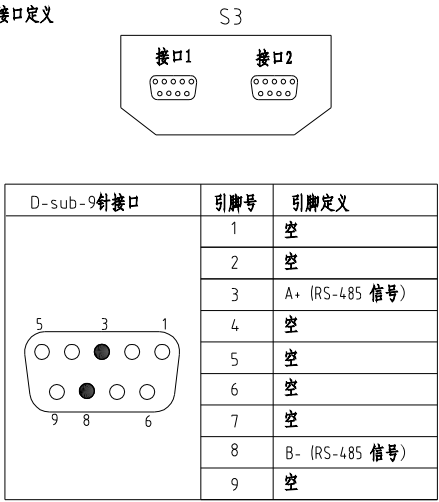



- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本 Ver.C

					制图		版号	C	标题	SEHD-100	图号	SEHD-100-CE-400V-C-4	比例	第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE
					校对		准						机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3016S		16A 3P		PCS	1	YE40301603000		A	
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000			
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
	4	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500			
	5	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6018-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601802500			
	6	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500			
	7	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700			
B	8	S3	通信界面板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200		B	
	9		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000			
	10	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔) □			Honeywell		SK2 5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200			
	11		弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		GK2 5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400			
	12		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	3	YE60000003900			
	13	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先级+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520			
	14	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----			(1)
C	15	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)	
	16	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)	
	17	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)	
D																D	
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料														
						制图		版号	C	标题 SEHD-100 电气明细表一		图号 SEHD-100-CE-400V-C-5		比例			第 5 张
						设计		核						标准	CE		共 5 张
						校对		准									
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V			
												机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8			

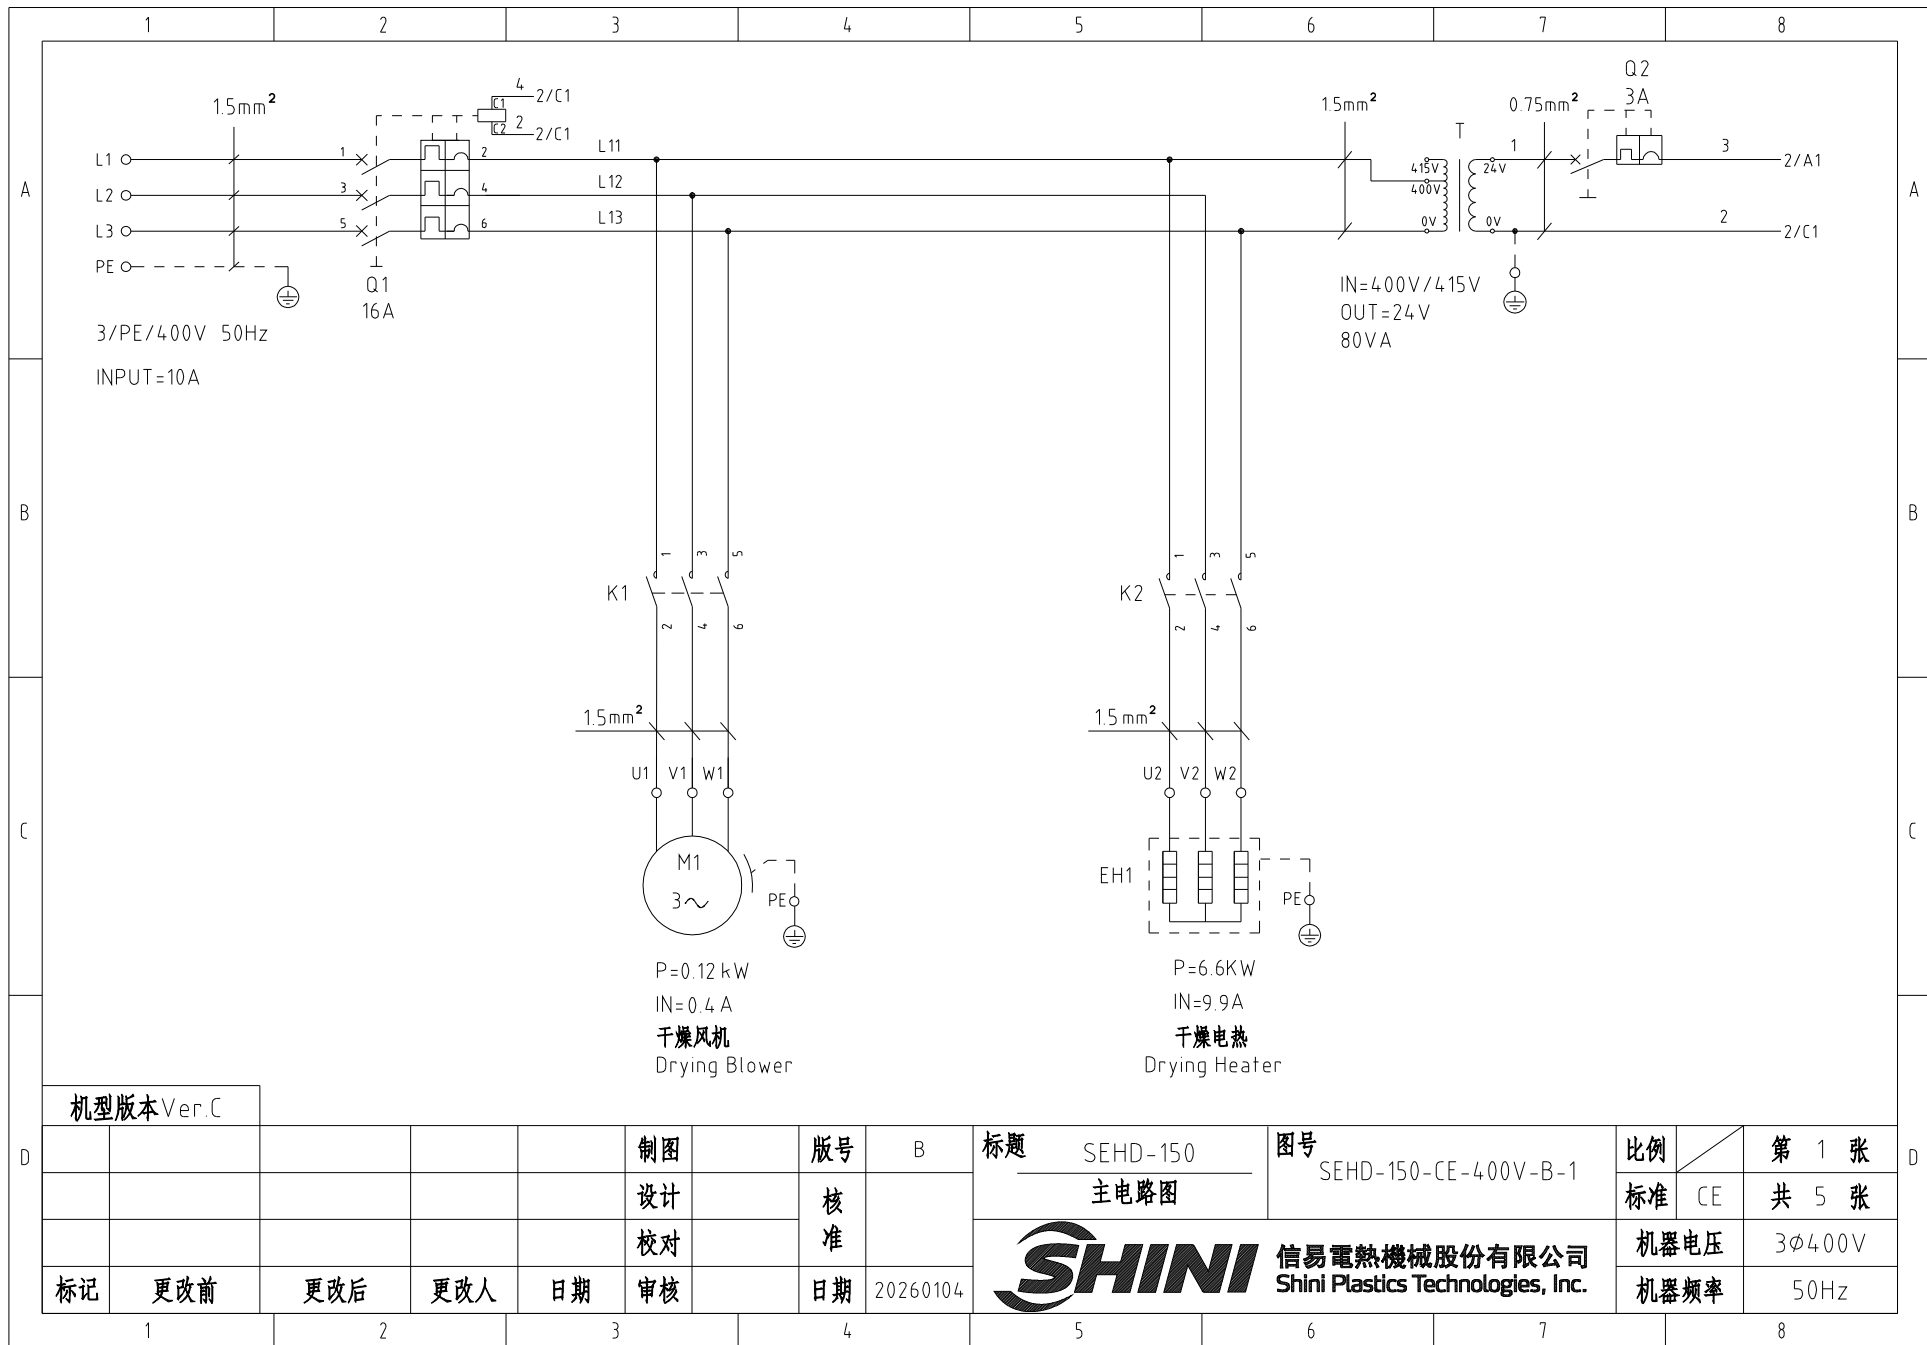


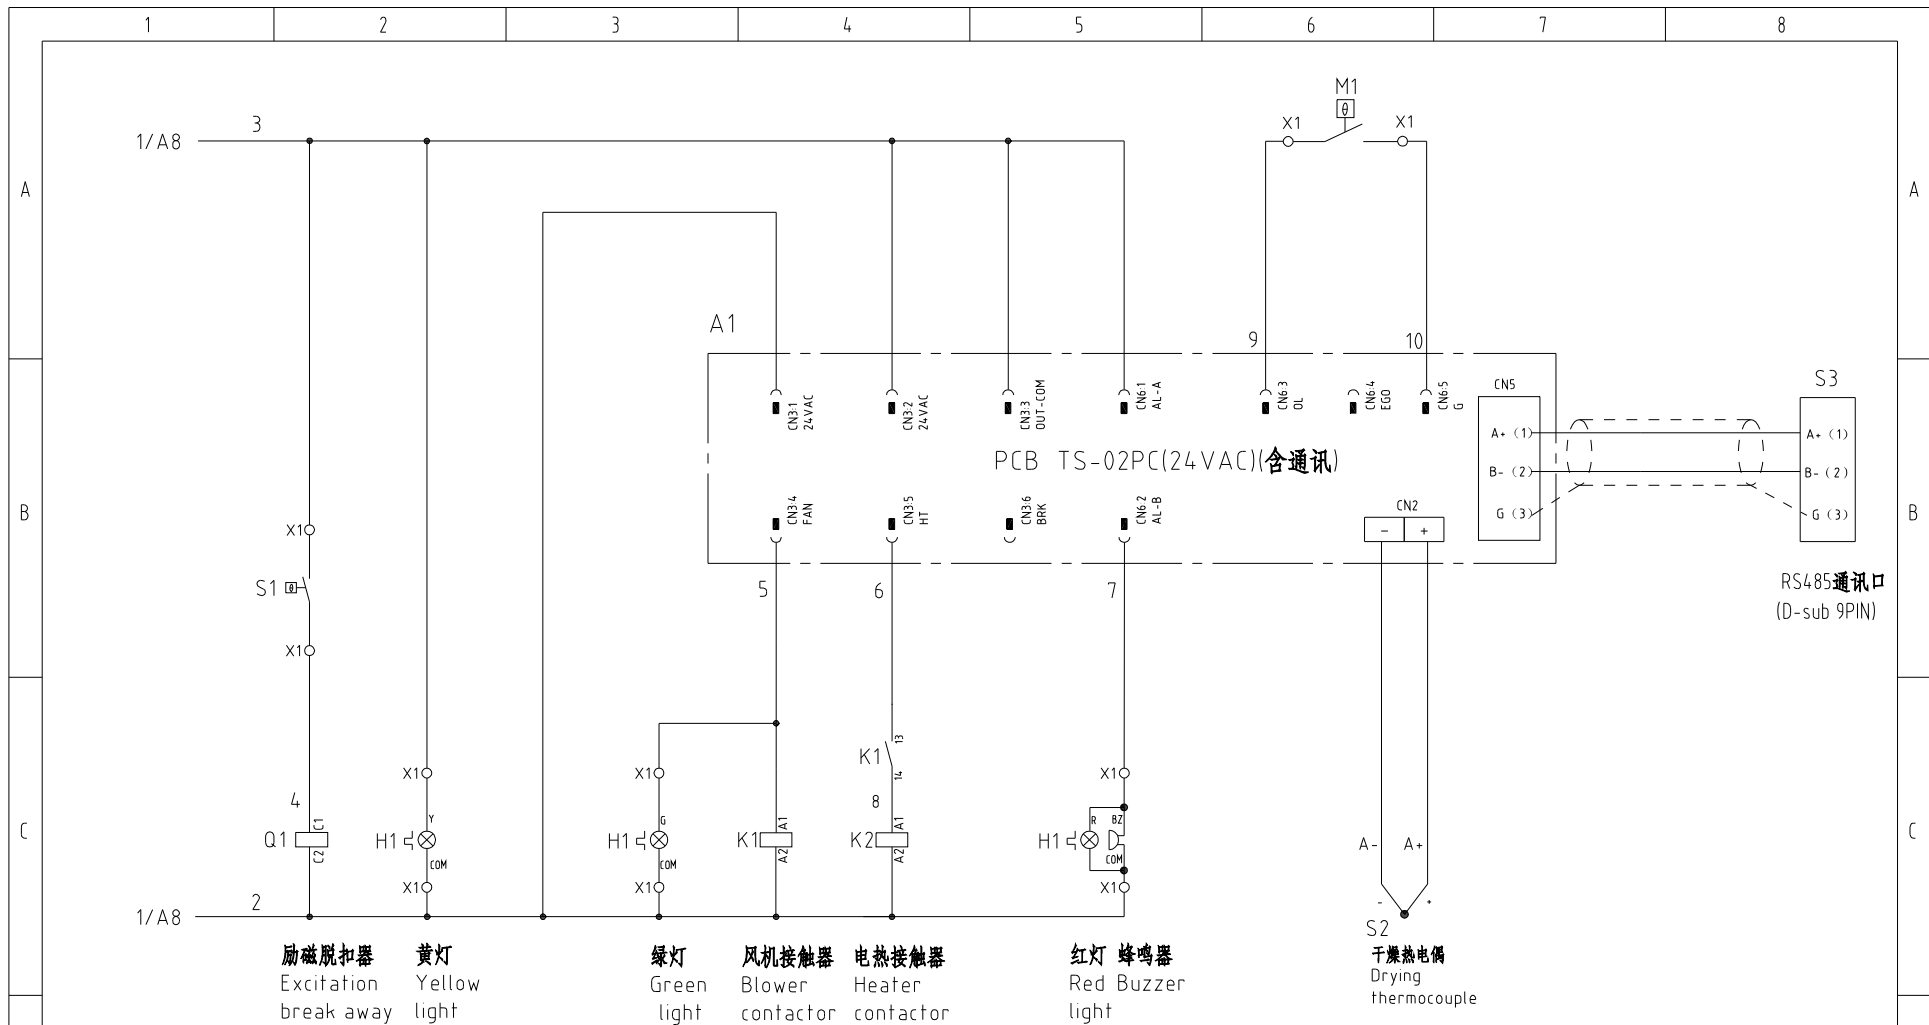

机型版本Ver.C					注：M1为干燥风机自带过热保护器			
					制图	版号	B	标题
					设计	核		SEHD-150
					校对	准		控制电路图
					审核	日期	20260104	图号
								SEHD-150-CE-400V-B-2
								比例
								标准
								第 2 张
								共 5 张
								机器电压
								3φ400V
								机器频率
								50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

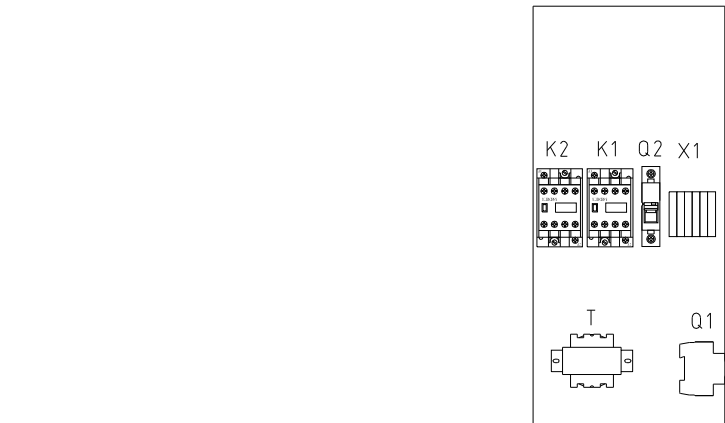


技术要求: 1. 主电源线接断路器Q1, 不经过端子排, 主电源线接地线端子排。
2. 干燥风机及干燥电热直接接交流接触器输出端。


机型版本 Ver.C													
					制图		版号	B	标题 SEHD-150 电气元件布置及端子接线图	图号 SEHD-150-CE-400V-B-3	比例		第 3 张
					设计		核 准				标准	CE	共 5 张
					校对						机器电压	3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz	



信易辅机RS-485通讯接线示意图

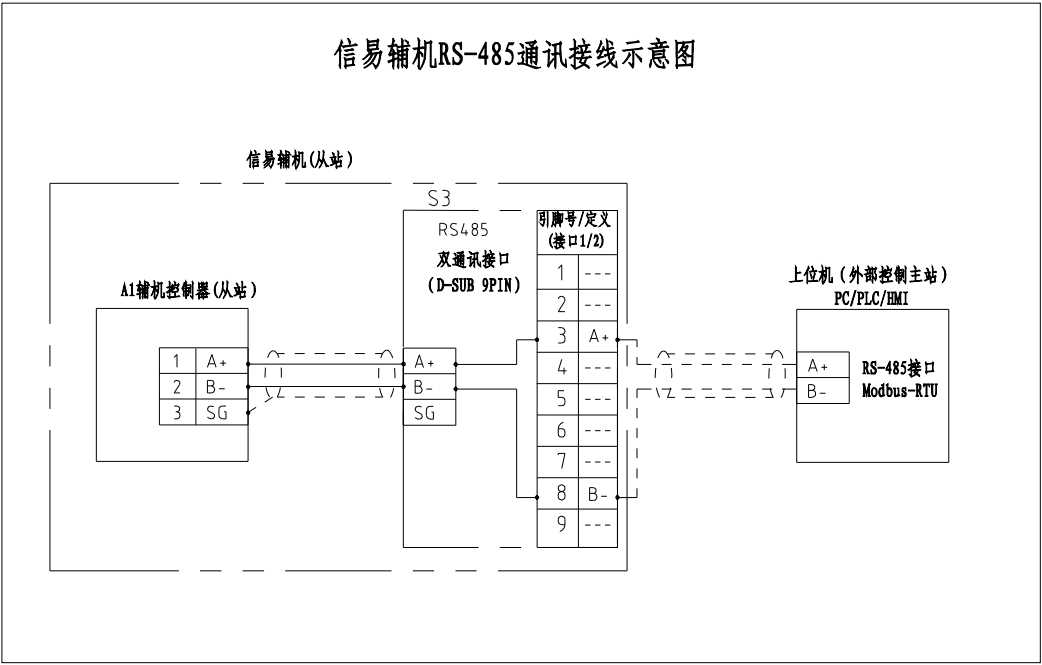

信易RS-485接口定义

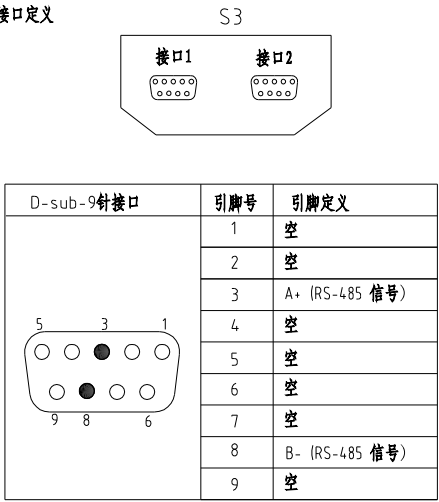


- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本 Ver.C

					制图		版号	B	标题	SEHD-150	图号	SEHD-150-CE-400V-B-4	比例	第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	共 5 张
					校对		准						机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz


1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3016S		16A 3P		PCS	1	YE40301603000		A	
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000			
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
	4	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500			
	5	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6018-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601802500			
	6	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500			
	7	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700			
B	8	S3	通信界面板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200		B	
	9		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000			
	10	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		SK2 5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200			
	11		弹簧接地端子GK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		GK2 5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400			
	12		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	3	YE60000003900			
	13	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先级+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520			
	14	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----			(1)
C	15	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)	
	16	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)	
	17	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)	
D																D	
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料														
						制图		版号	B	标题 SEHD-150 电气明细表一		图号 SEHD-150-CE-400V-B-5		比例			第 5 张
						设计		核						标准	CE		共 5 张
						校对		准						机器电压			3φ400V
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8			




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 3 张
标准	CE	共 5 张
机器电压		3 ϕ 400V
机器频率		50Hz

信易辅机RS-485通讯接线示意图

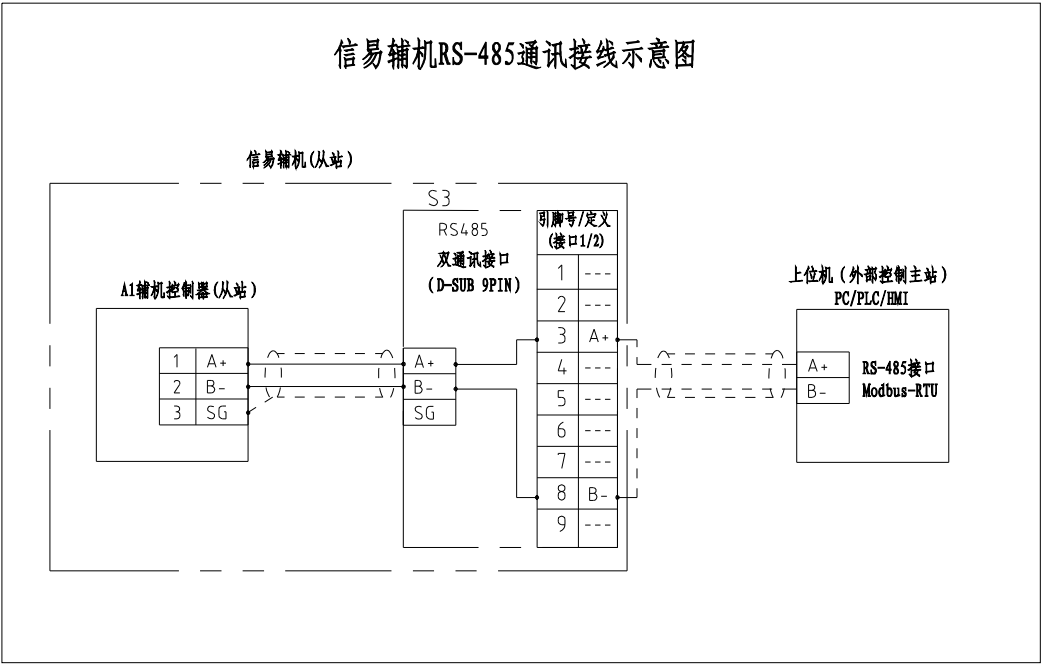

信易RS-485接口定义

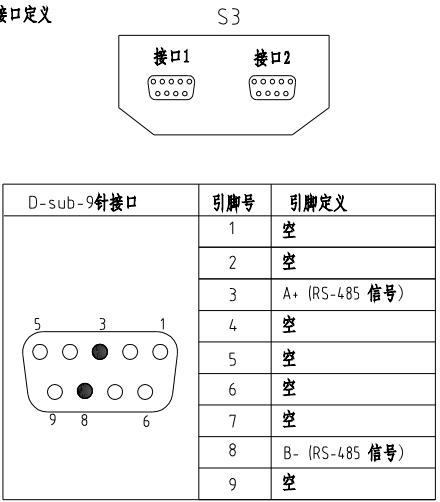

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次


机型版本 Ver.C

					制图		版号	B	标题	SEHD-200	图号	SEHD-200-CE-400V-B-4	比例	第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	共 5 张
					校对		准						机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104					机器频率	50Hz




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name				制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker				TECO		BM-63C/3025S		25A 3P		PCS	1	YE40302503000		
	2		励磁脱扣器/Excitation break away				---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker				TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	4	Q3	断路器/Circuit-breaker				TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	5	K1	接触器/Contactor				SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500		
	6	K2	接触器/Contactor				SIEMENS		3RT6026-1AC20		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00602602600		
	7	T	变压器/Transformer				JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500		
B	8	A1	干燥机控制器/PCB				PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
	9	S3	通信界面板RS-485(双Dsub-9pin接头)				---		---		---		PCS	1	YE90048501200		
	10		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版				---		---		---		PCS	1	YR40048500000		
	11	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)				Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200		
	12		弹簧接地端子GK2.5(霍尼韦尔)				Honeywell		GK2.5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400		
	13		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)				Honeywell		---		GK系列		PCS	4	YE60000003900		
	14	H1	三色警报灯/Alarm lamp				SHINI		红黄绿色优先级+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520		
C	15	S1	温度保护器/Overheat protector				----		----		180℃		PCS	1	----		(1)
	16	S2	热电偶/Thermocouple				----		K Type		----		PCS	1	----		(1)
	17	M1	风机/Blower				----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
	18	EH1	电热/Heater				----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
D																	
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料														
						制图		版本号	B	标题 SEHD-200 电气明细表一		图号 SEHD-200-CE-400V-B-5		比例		第 5 张	
						设计		核准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		标准	CE	共 5 张			
						校对			机器电压			3φ400V					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			机器频率	50Hz					
1		2		3		4		5		6		7		8			

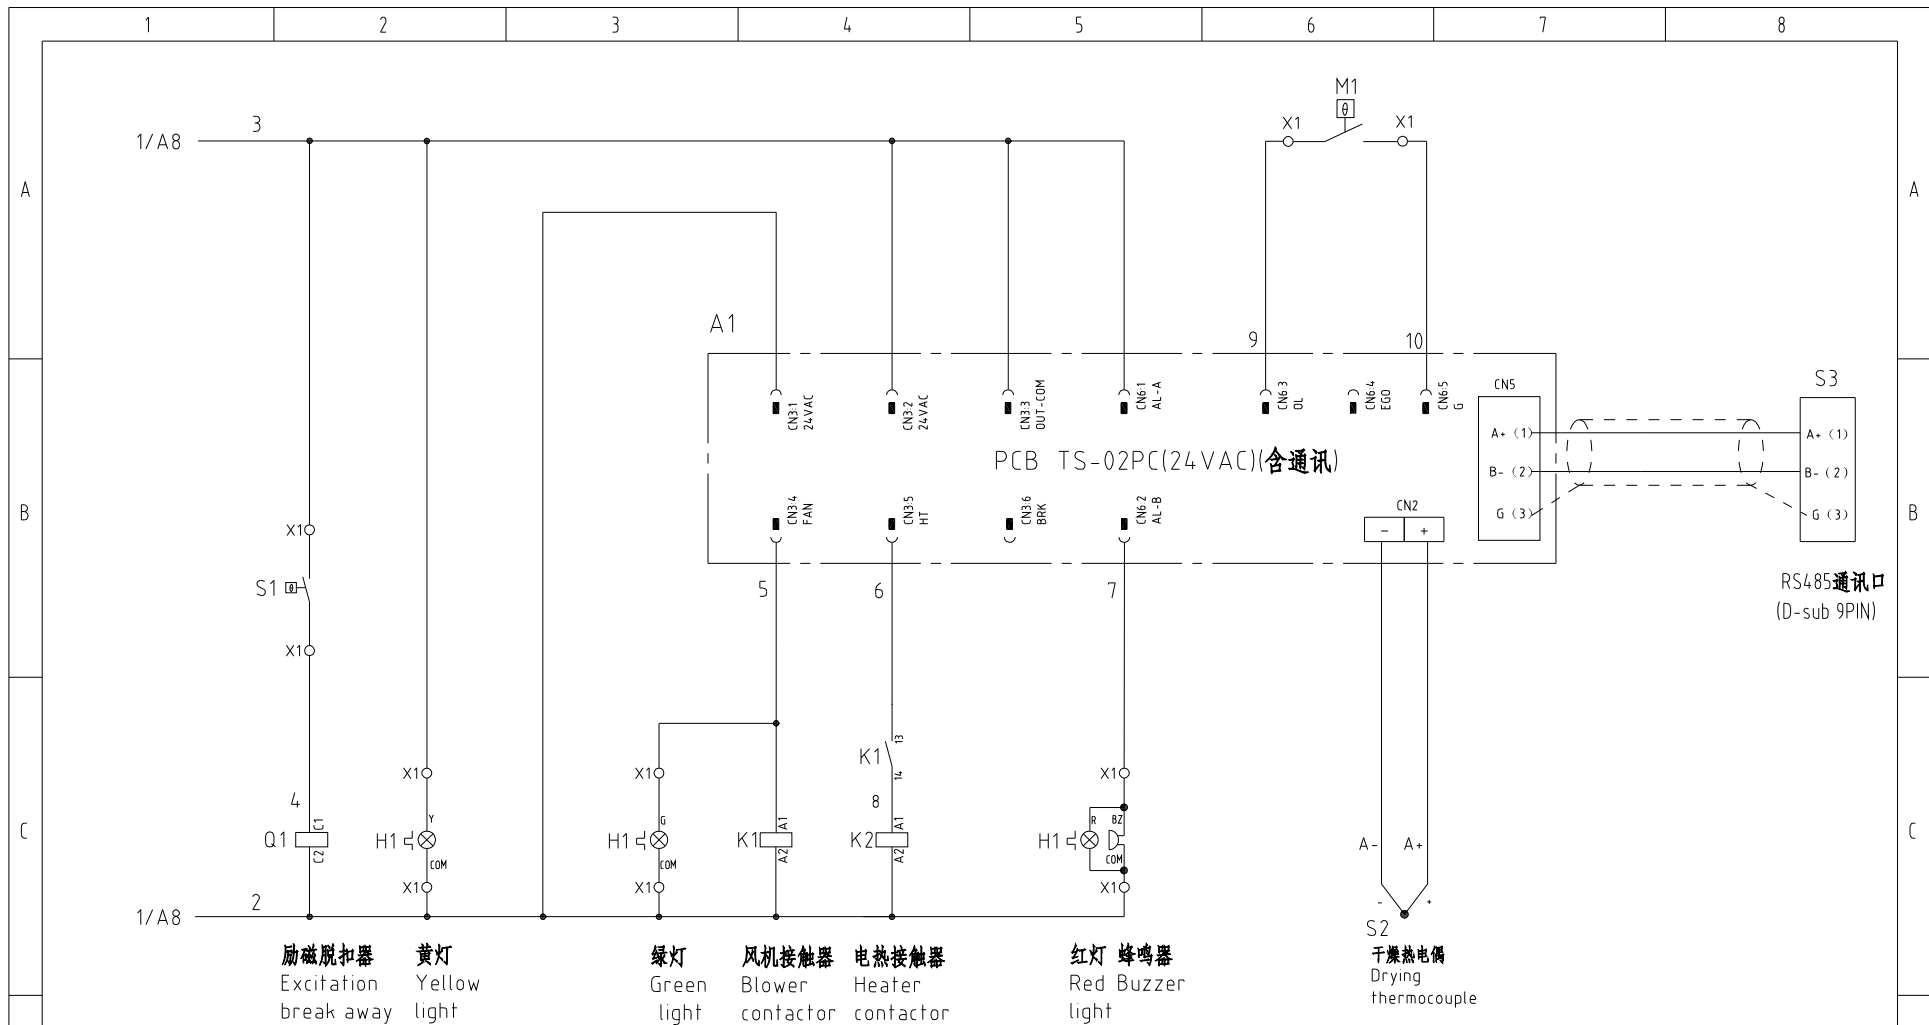


机型版本 Ver.C 注: M1为干燥风机自带过热保护器

					制图		版号	B	标题 SEHD-300 控制电路图	图号 SEHD-300-CE-400V-B-2	比例		第 2 张
					设计		核 准				标准	CE	共 5 张
					校对								机器电压
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz	




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

信易辅机RS-485通讯接线示意图

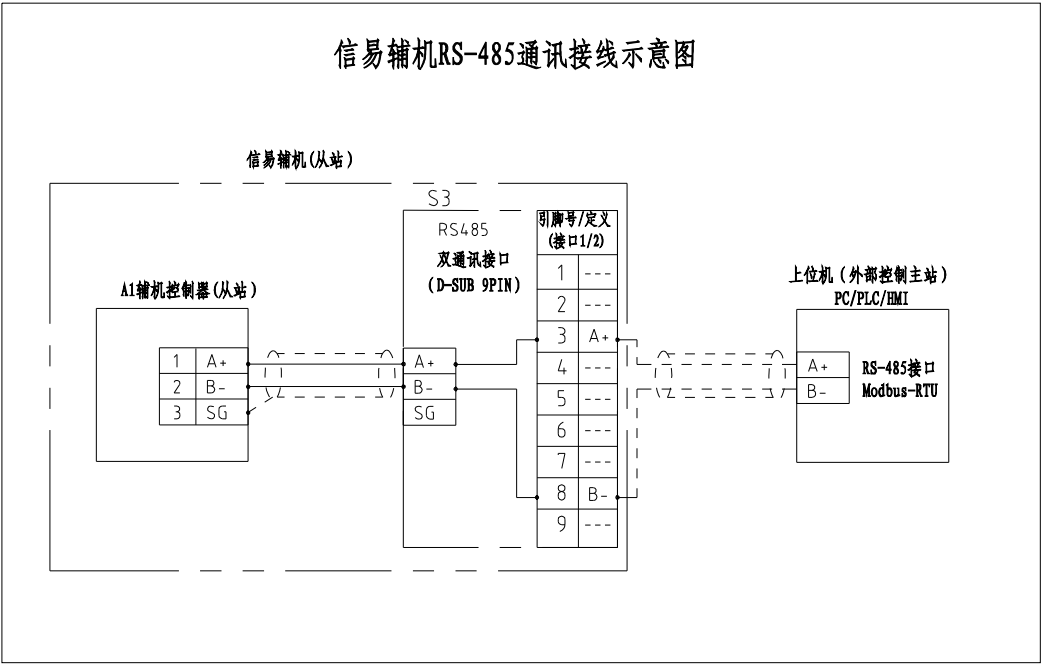

信易RS-485接口定义

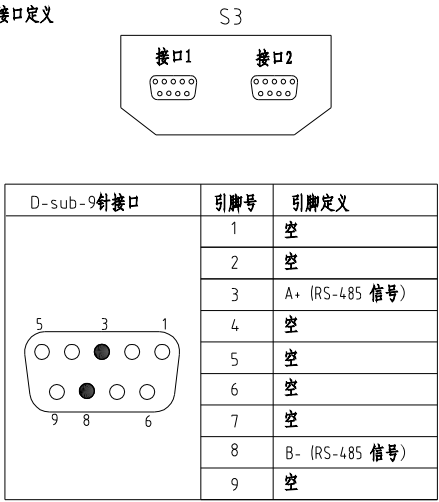

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本 Ver.C


					制图		版号	B	标题	SEHD-300	图号	SEHD-300-CE-400V-B-4	比例		第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104					机器频率		50Hz




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3025S		25A 3P		PCS	1	YE40302503000		A	
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000			
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000			
	4	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
	5	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500			
	6	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6026-1AC20		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00602602600			
	7	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500			
B	8	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		B	
	9	S3	通信界面板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200			
	10		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000			
	11	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200			
	12		弹簧接地端子GK2.5(霍尼韦尔)			Honeywell		GK2.5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400			
	13		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	4	YE60000003900			
	14	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先级+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520			
C	15	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----		(1)	
	16	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)	
	17	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)	
	18	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)	
D																D	
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料														
						制图		版号	B	标题 SEHD-300 电气明细表一		图号 SEHD-300-CE-400V-B-5		比例			第 5 张
						设计		核						标准	CE		共 5 张
						校对		准									机器电压
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8			



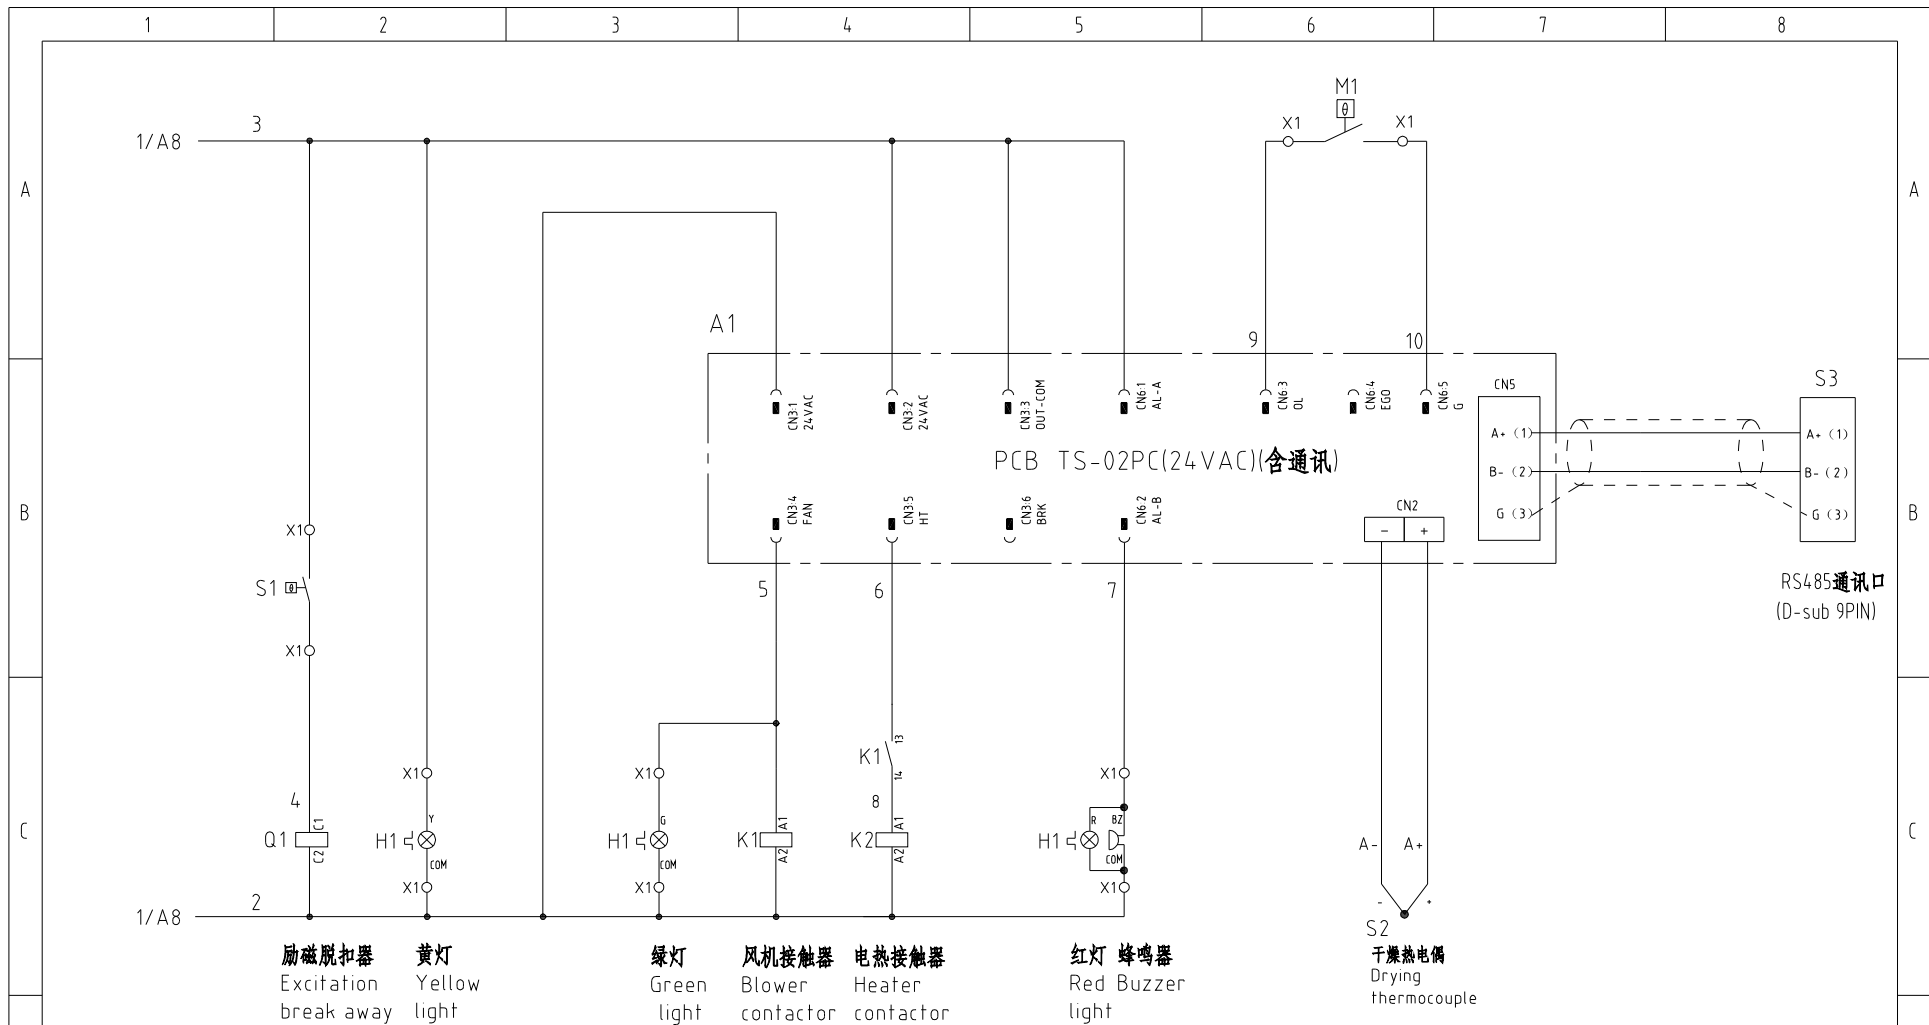


机型版本Ver.C		注：M1为干燥风机自带过热保护器				制图		版号	B	标题		图号	比例	第 2 张
						设计		核		控制电路图		SEHD-400-CE-400V-B-2	标准	CE
						校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期		20260104					机器频率	50Hz




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 3 张
标准	CE	共 5 张
机器电压	3 ϕ 400V	
机器频率	50Hz	

信易辅机RS-485通讯接线示意图

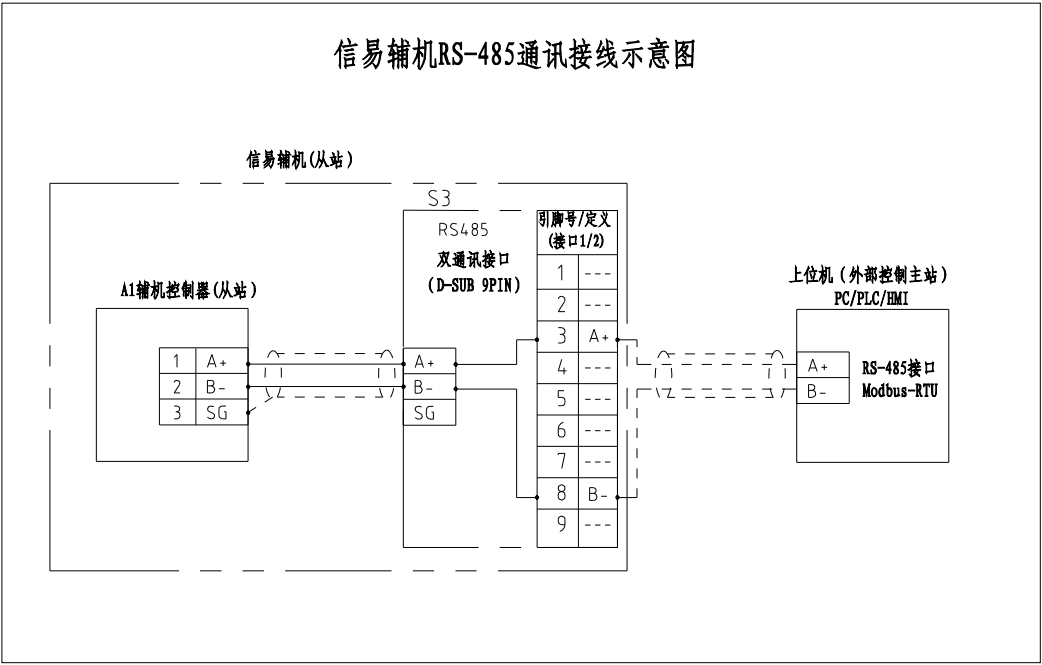

信易RS-485接口定义

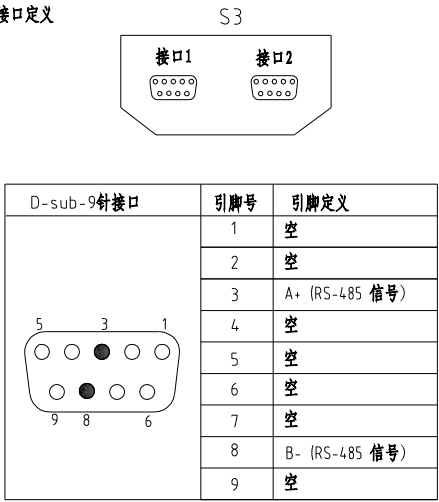



- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本 Ver.C

					制图		版号	B	标题 SEHD-400 通讯接线图	图号 SEHD-400-CE-400V-B-4	比例	第 4 张
					设计		核 准				标准	
					校对						 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104	机器频率	50Hz		


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3040S		40A 3P		PCS	1	YE40304003000		
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	4	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	5	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500		
	6	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6028-1AC20		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00602802600		
	7	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500		
B	8	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
	9	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200		
	10		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000		
	11	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔) □			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200		
	12		弹簧接线端子SK6.0(霍尼韦尔)			Honeywell		GK6.0PE		6.0mm2PE		PCS	1	YE60000603500		
	13		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	3	YE60000003900		
	14	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先顺序+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520		
C	15	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----		(1)
	16	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)
	17	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
	18	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
D																
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料													
						制图		版本号	B	标题 SEHD-400 电气明细表一		图号 SEHD-400-CE-400V-B-5		比例	第 5 张	
						设计		核 准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		标准	CE	共 5 张		
						校对						机器电压	3φ400V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104			机器频率	50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8		

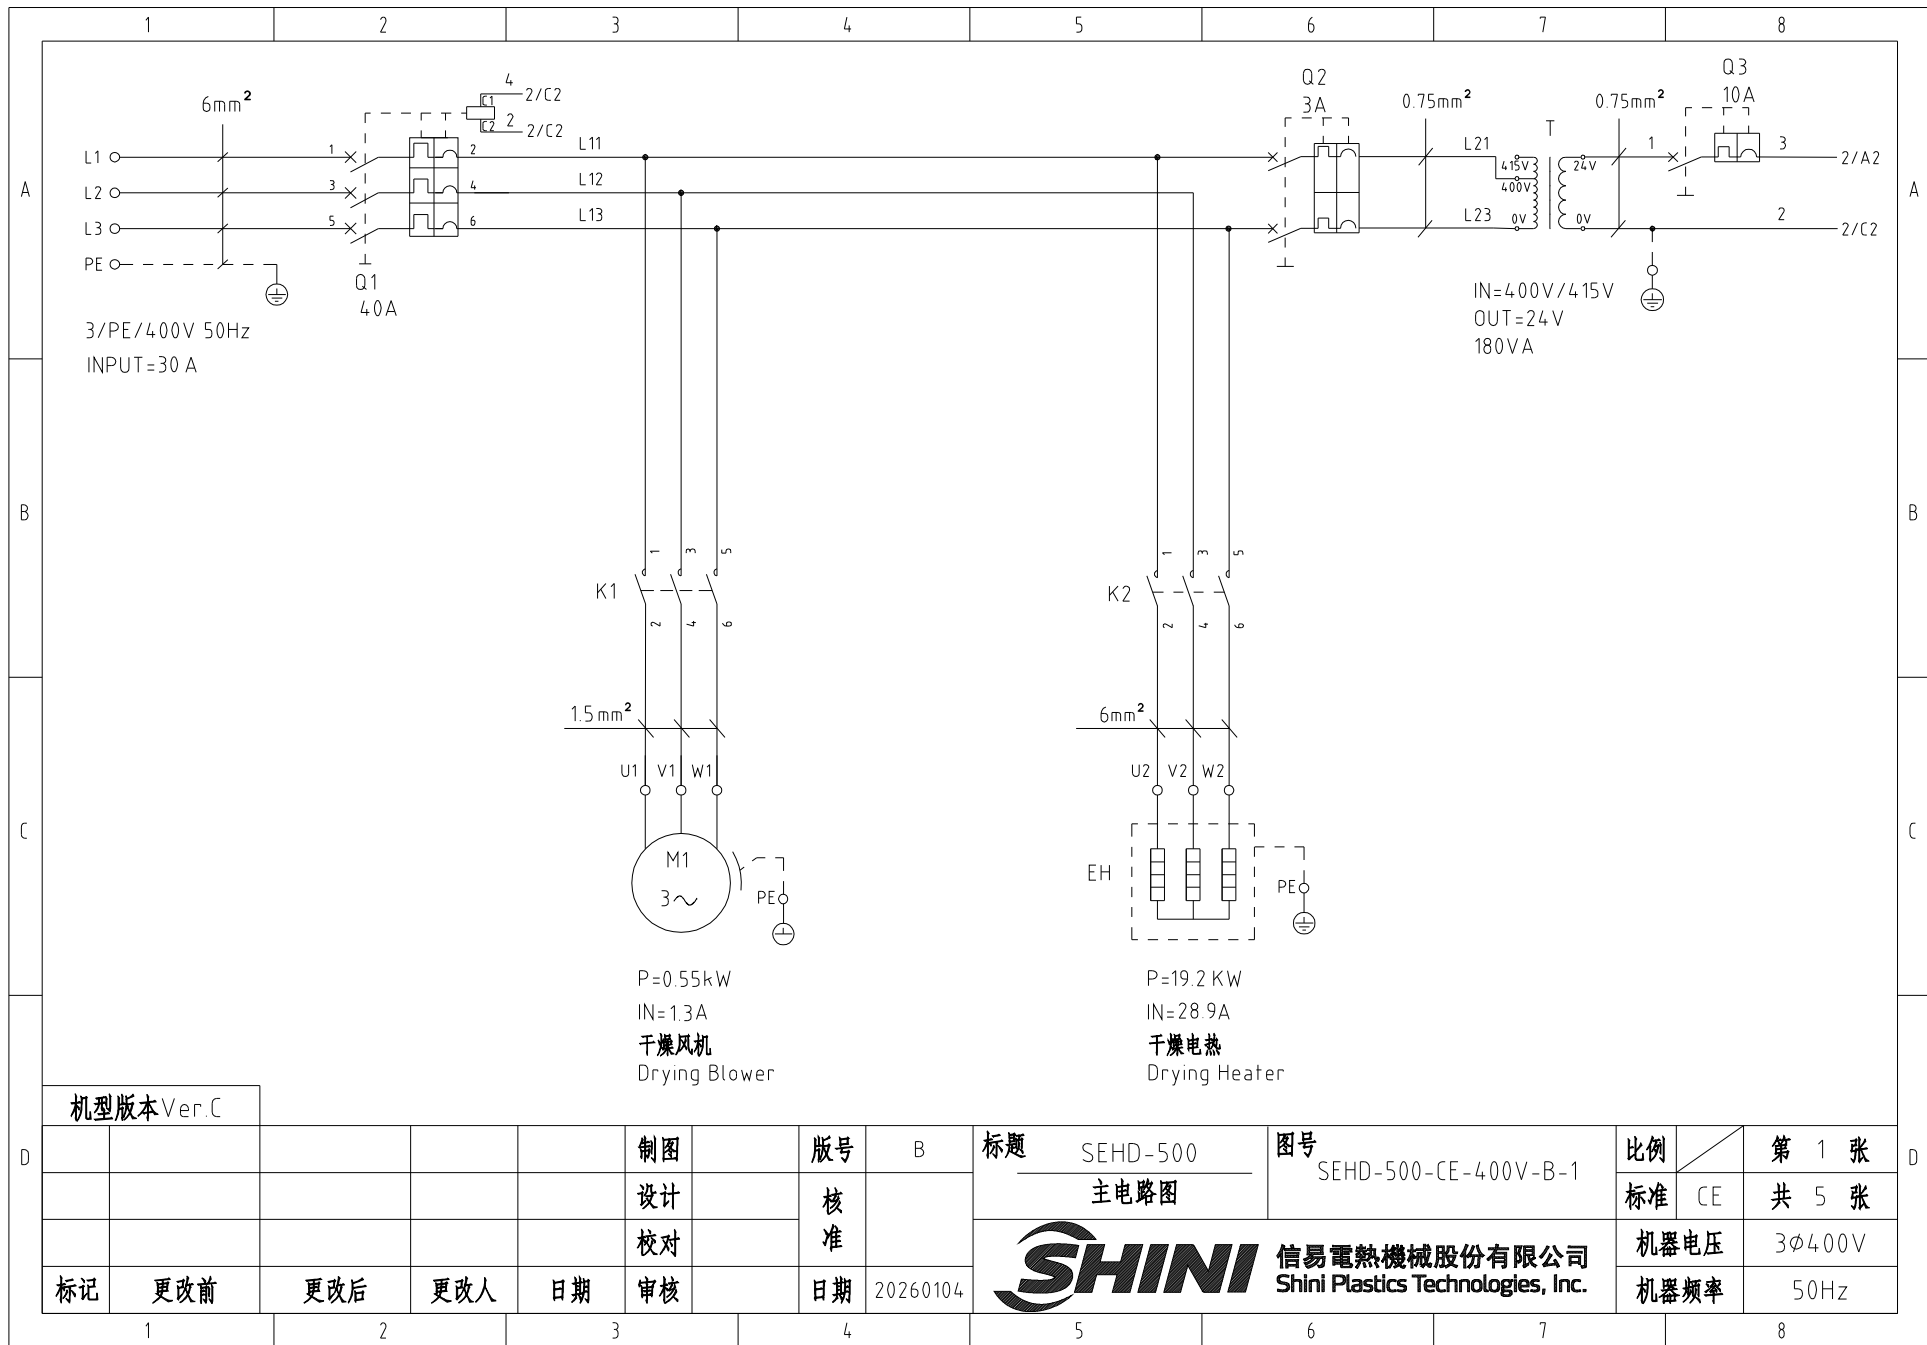




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

信易辅机RS-485通讯接线示意图

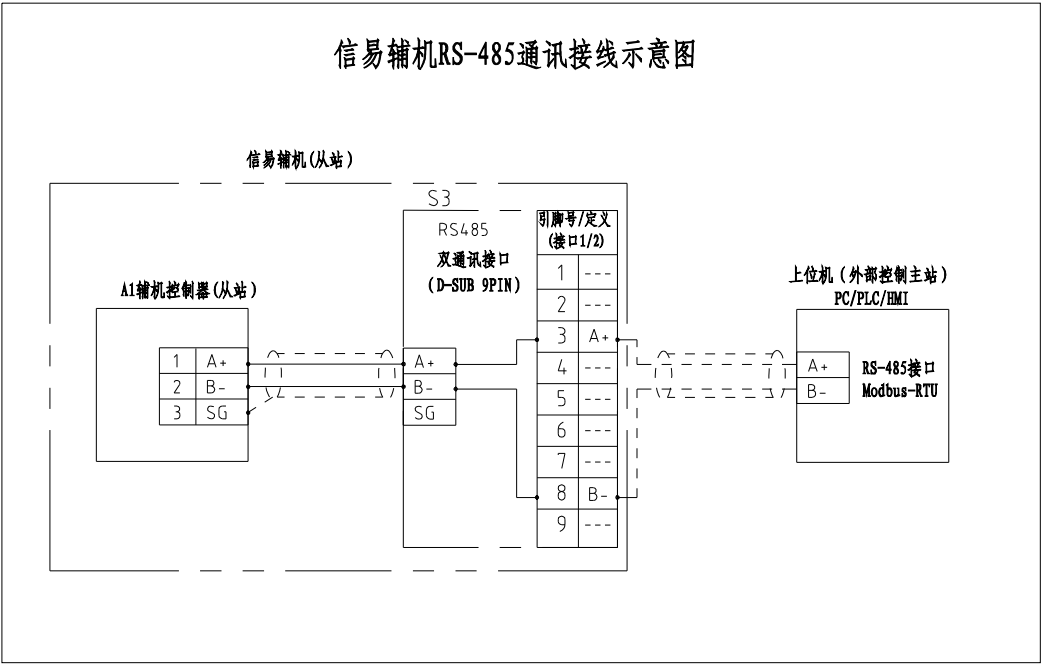

信易RS-485接口定义

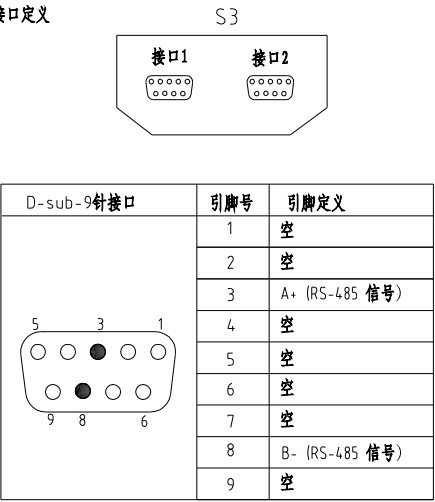

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次


机型版本 Ver.C

					制图		版号	B	标题	SEHD-500	图号	SEHD-500-CE-400V-B-4	比例		第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104					机器频率		50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3040S		40A 3P		PCS	1	YE40304003000		
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	4	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1010S		10A 1P		PCS	1	YE40101000100		
	5	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500		
	6	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT5035-1AC20		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00503502600		
	7	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		180VA		PCS	1	YE70040006700		
B	8	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
	9	RC	阻容吸收器SA-RCS2			---		---		---		PCS	1	YE90000200000		
	10	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200		
	11		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000		
	12	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔) □			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200		
	13		弹簧接线端子SK6.0(霍尼韦尔)			Honeywell		GK6.0PE		6.0mm2PE		PCS	1	YE60000603500		
	14		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	4	YE60000003900		
C	15	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先顺序+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520		
	16	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----		(1)
	17	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)
	18	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
	19	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
D																
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料													
						制图		版号	B	标题 SEHD-500 电气明细表一		图号 SEHD-500-CE-400V-B-5		比例		第 5 张
						设计		核						标准	CE	共 5 张
						校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260104	机器频率			50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8		

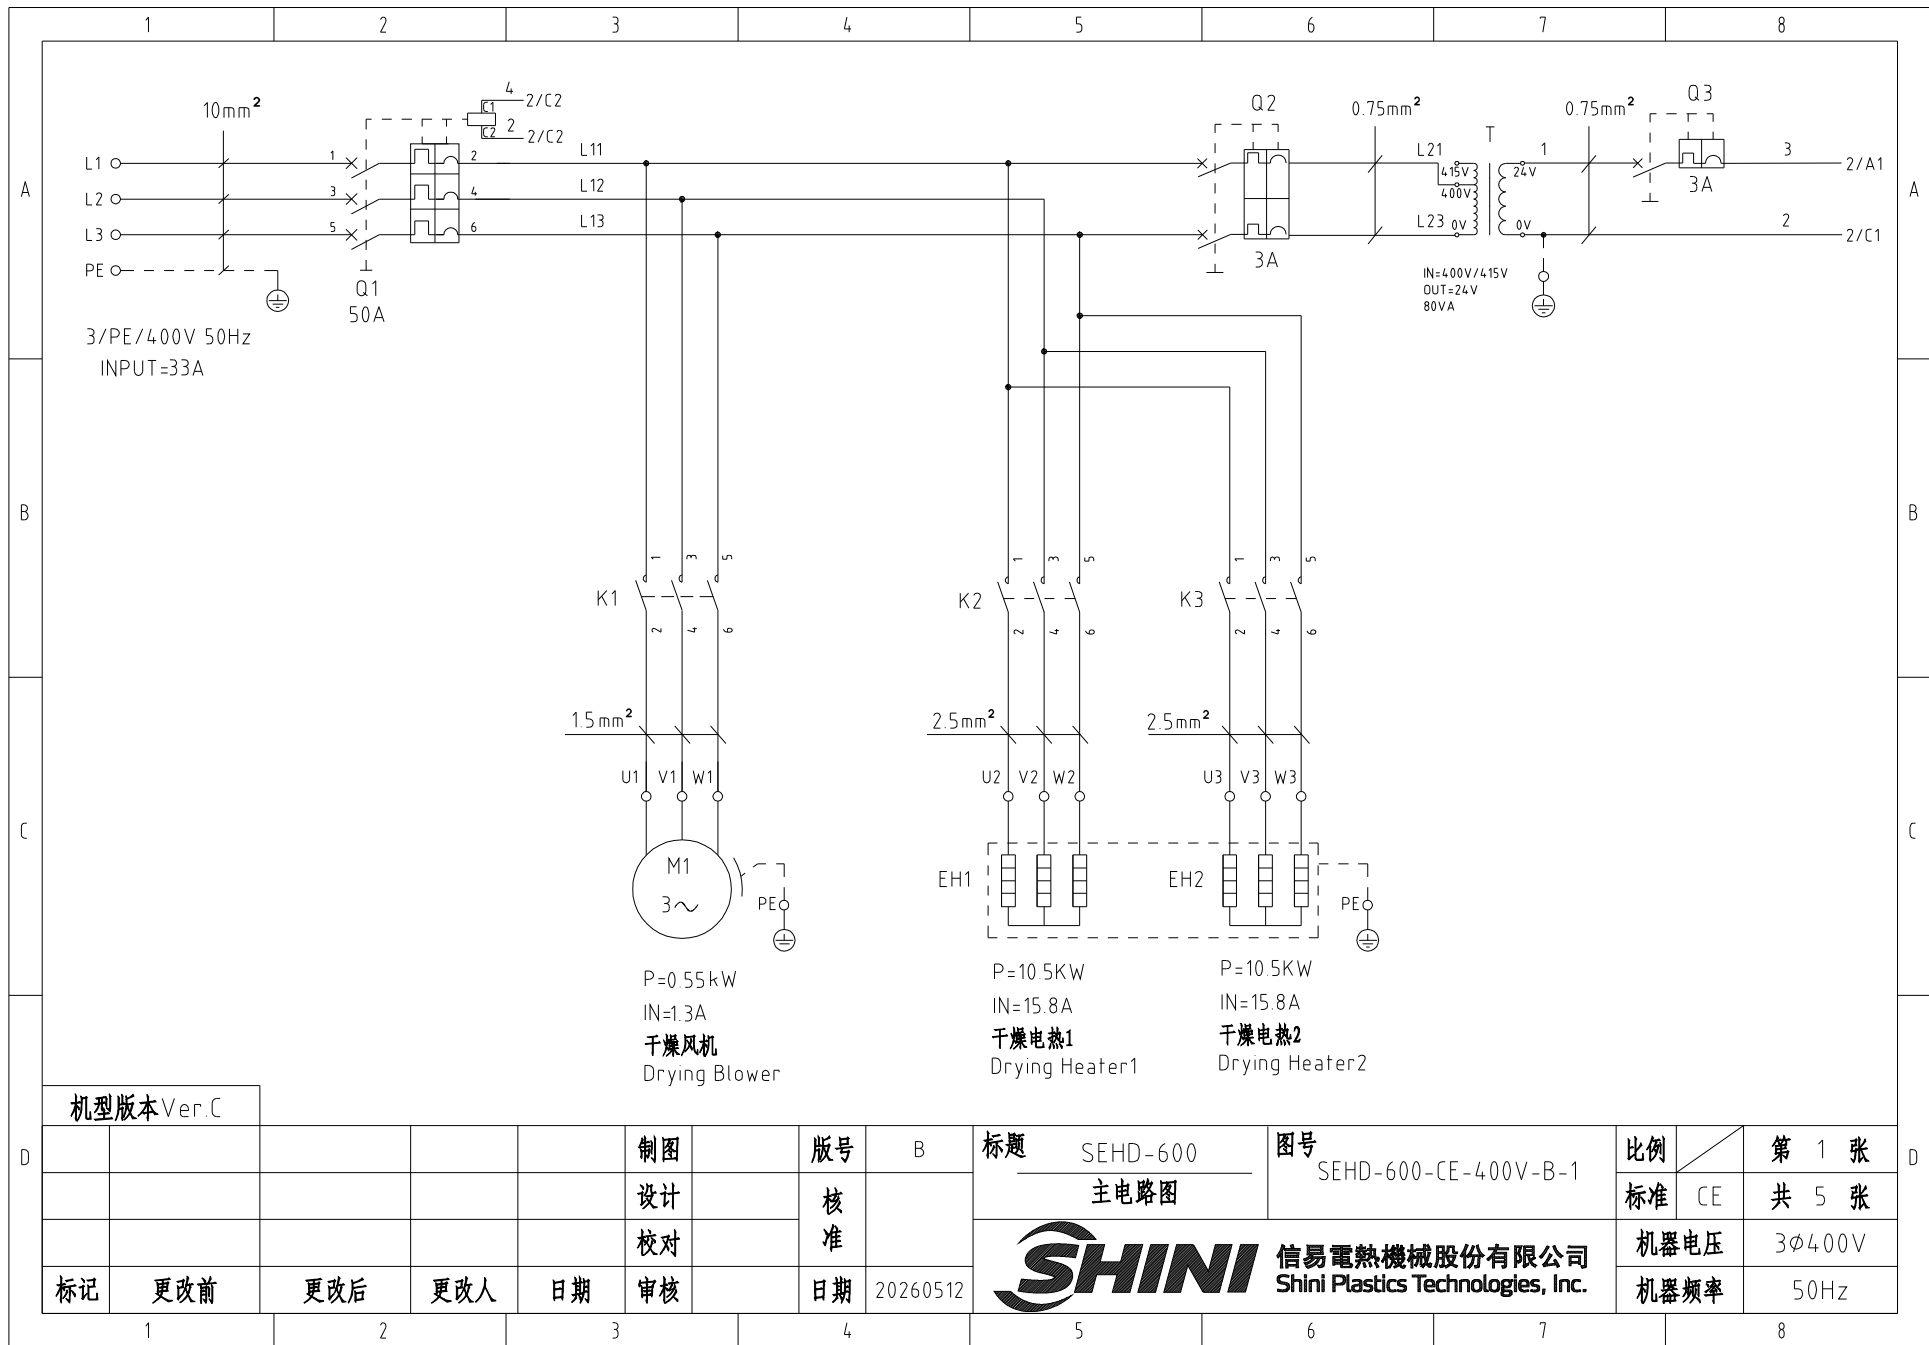

机型版本 Ver.C

制图	版号	B
设计	核准	
校对	核准	
审核	日期	20260512

标题 SEHD-600
主电路图


图号 SEHD-600-CE-400V-B-1

比例	第 1 张
标准 CE	共 5 张




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


机器电压	3φ400V
机器频率	50Hz

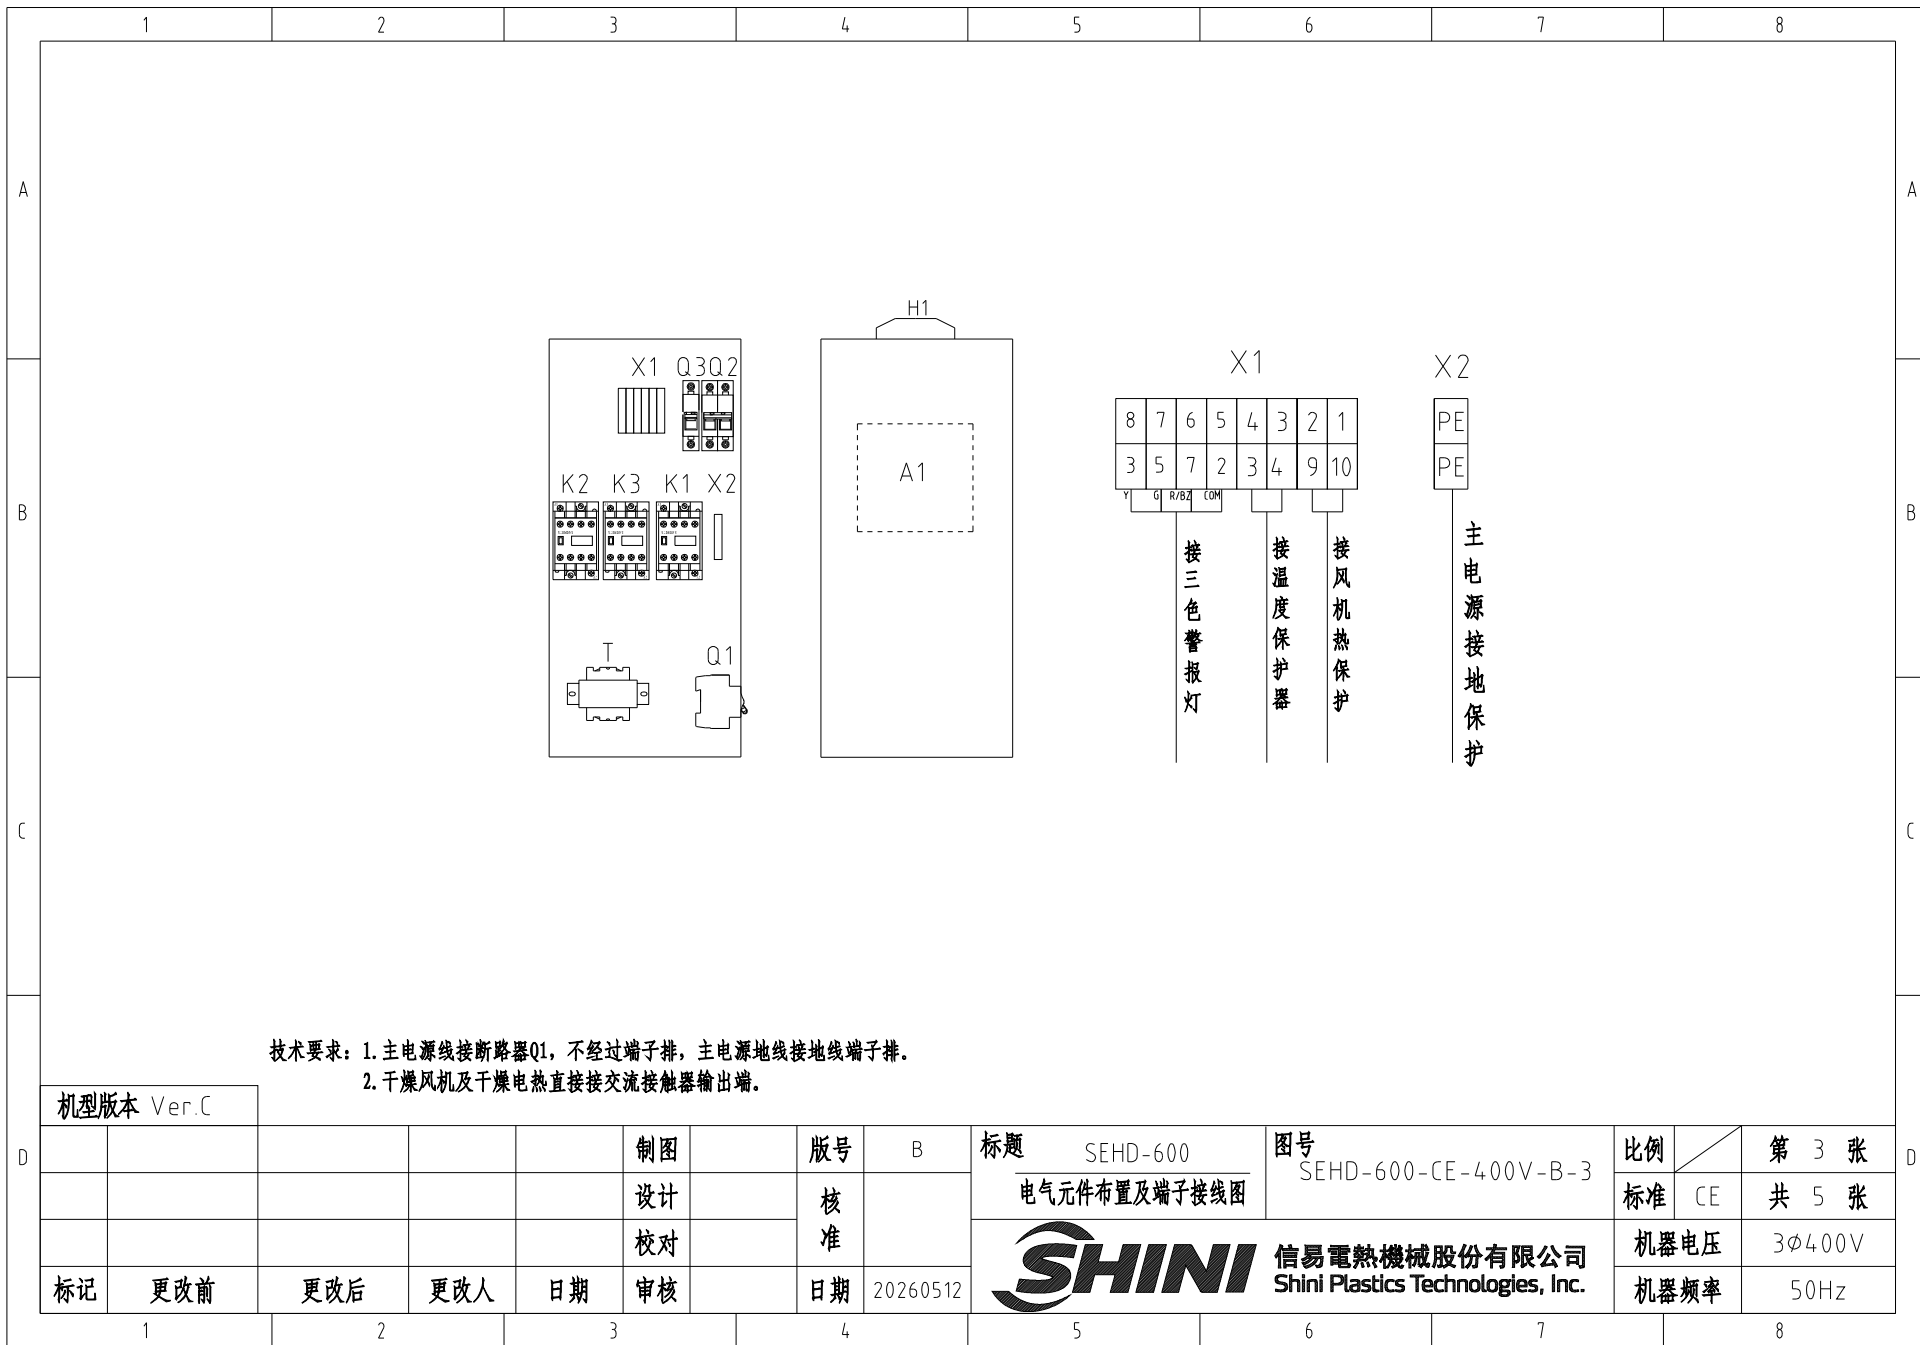

信易辅机RS-485通讯接线示意图

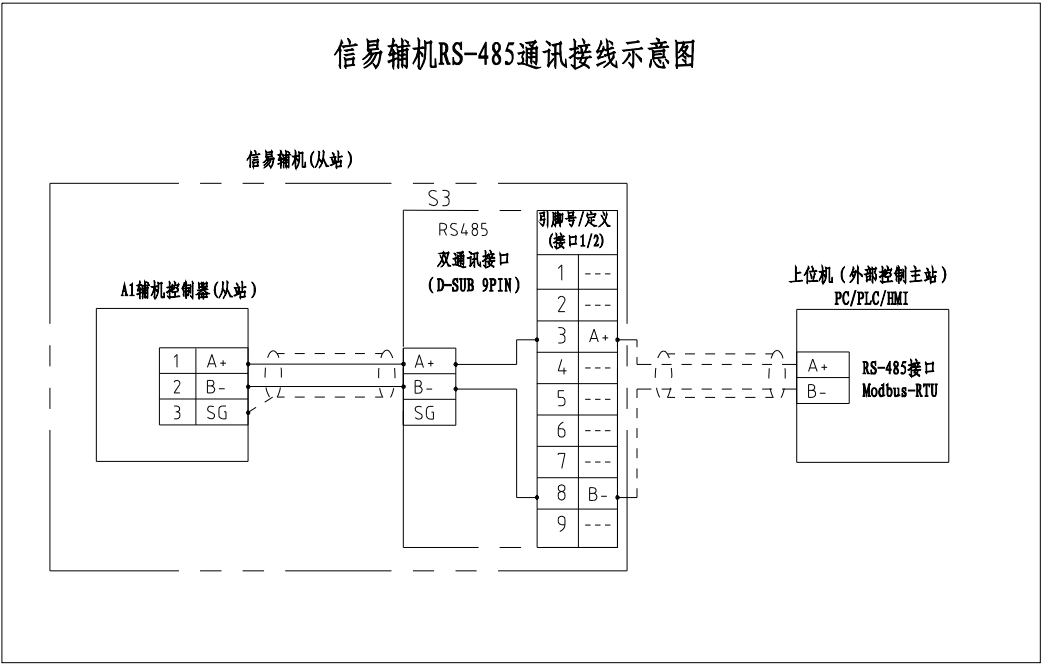

信易RS-485接口定义

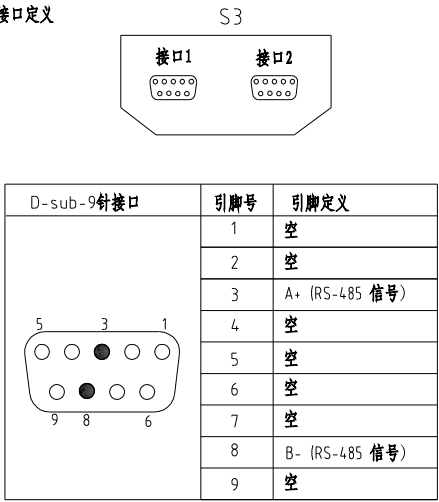

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

机型版本 Ver.C

					制图		版号	B	标题	SEHD-600 通讯接线图	图号	SEHD-600-CE-400V-B-4	比例		第 4 张
					设计		核						标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260512					机器频率		50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8							
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark						
A	1	Q1	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3050S		50A 3P		PCS	1	YE40305003000		A					
	2		励磁脱扣器/Excitation break away			---		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000							
	3	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000							
	4	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000							
	5	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/50/60Hz		PCS	1	YE00601502500							
	6	K2 K3	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6026-1AC20		24V/50/60Hz		PCS	2	YE00602602600							
	7	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500							
B	8	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		B					
	9	S3	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			---		---		---		PCS	1	YE90048501200							
	10		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			---		---		---		PCS	1	YR40048500000							
	11	X1	弹簧接线端子SK2.5(霍尼韦尔) □			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200							
	12		弹簧接线端子GK10.0(霍尼韦尔)			Honeywell		GK10.0PE		10.0mm2PE		PCS	1	YE60001003500							
	13		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			Honeywell		---		GK系列		PCS	3	YE60000003900							
	14	H1	三色警报灯/Alarm lamp			SHINI		红黄绿色优先顺序+蜂鸣器		24V AC/DC		PCS	1	BL90002401520							
C	15	S1	温度保护器/Overheat protector			----		----		180℃		PCS	1	----		(1)					
	16	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)					
	17	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)					
	18	EH1	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)					
D																D					
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料																		
						制图		版号	B	标题		SEHD-600 电气明细表一		图号			SEHD-600-CE-400V-B-5		比例		第 5 张
						设计		核									标准	CE	共 5 张		
						校对		准									机器电压		3ø400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260512			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率			50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8							