


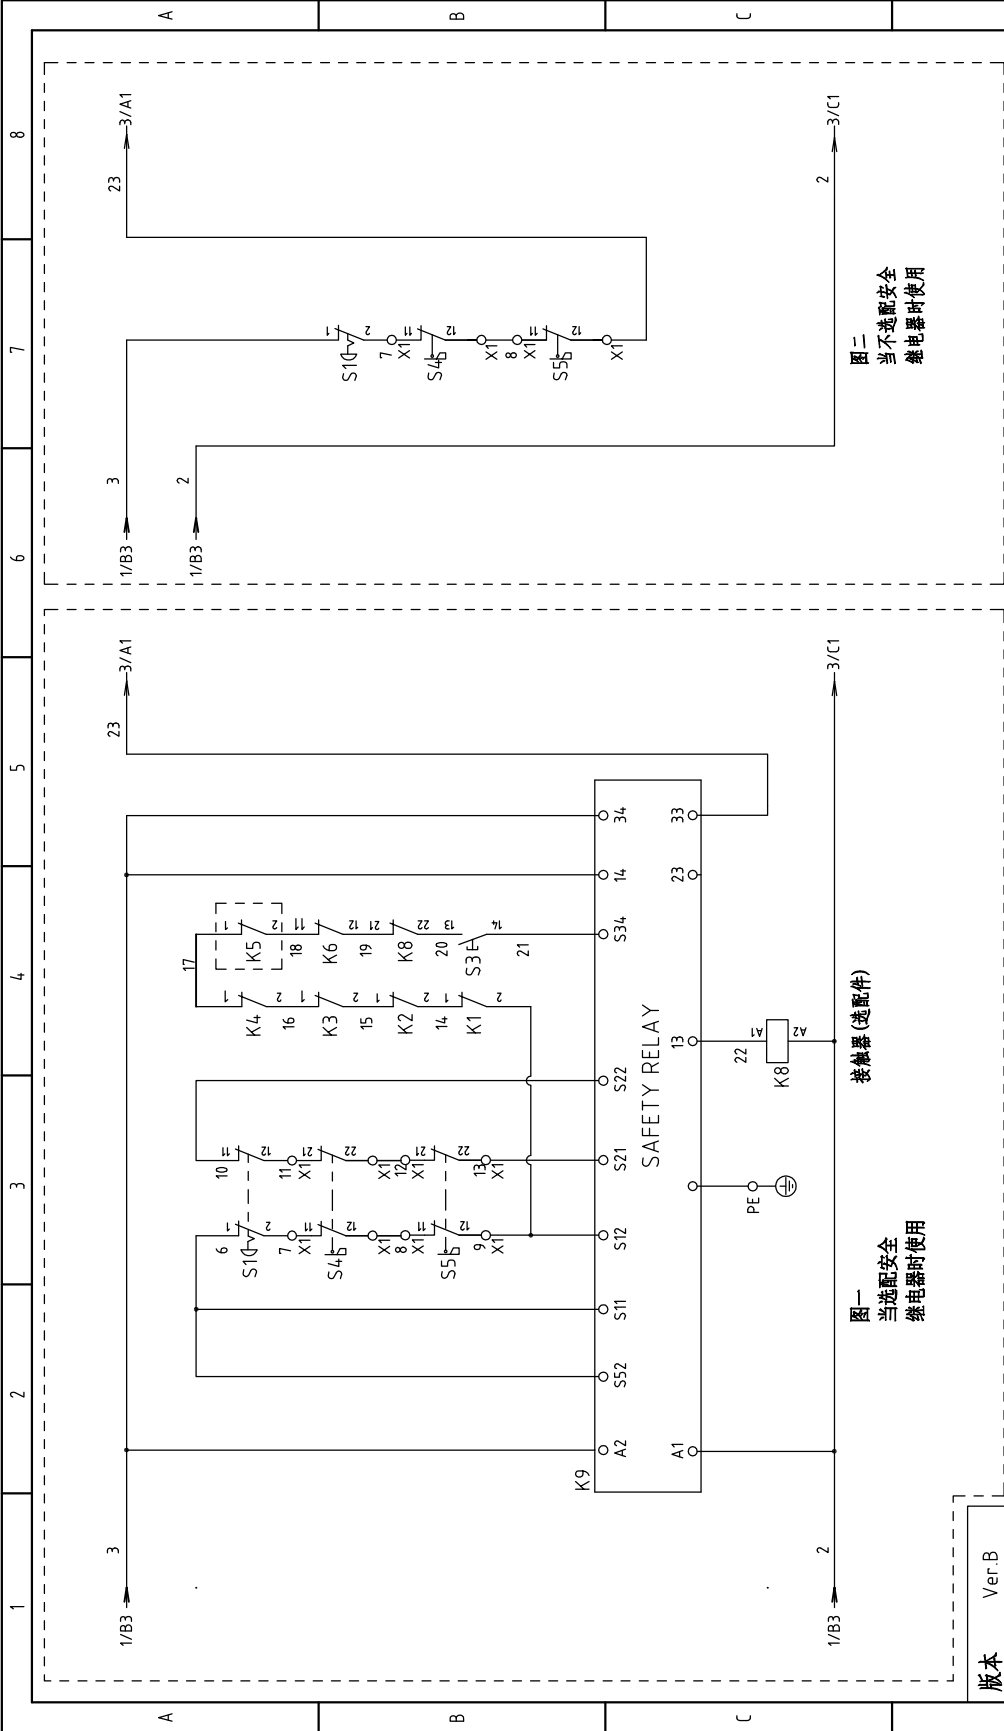


图一
当选配安全
继电器时使用

图二
当不选配安全
继电器时使用

版本 Ver.B

标题		图号		比例	第 2 张
SG-2436T/2446T		SG-2436T/2446T-CE-400V-D-2		标准	共 6 张
控制电路图一				机器电压	400V
				机器频率	50Hz
版号		D			
校		准			
制图		日期			
设计		日期			
校对		更改人			
审核		更改后			
标记		更改前			
		20170420			
		信易电热机械股份有限公司			
		Shini Plastics Technologies, Inc.			



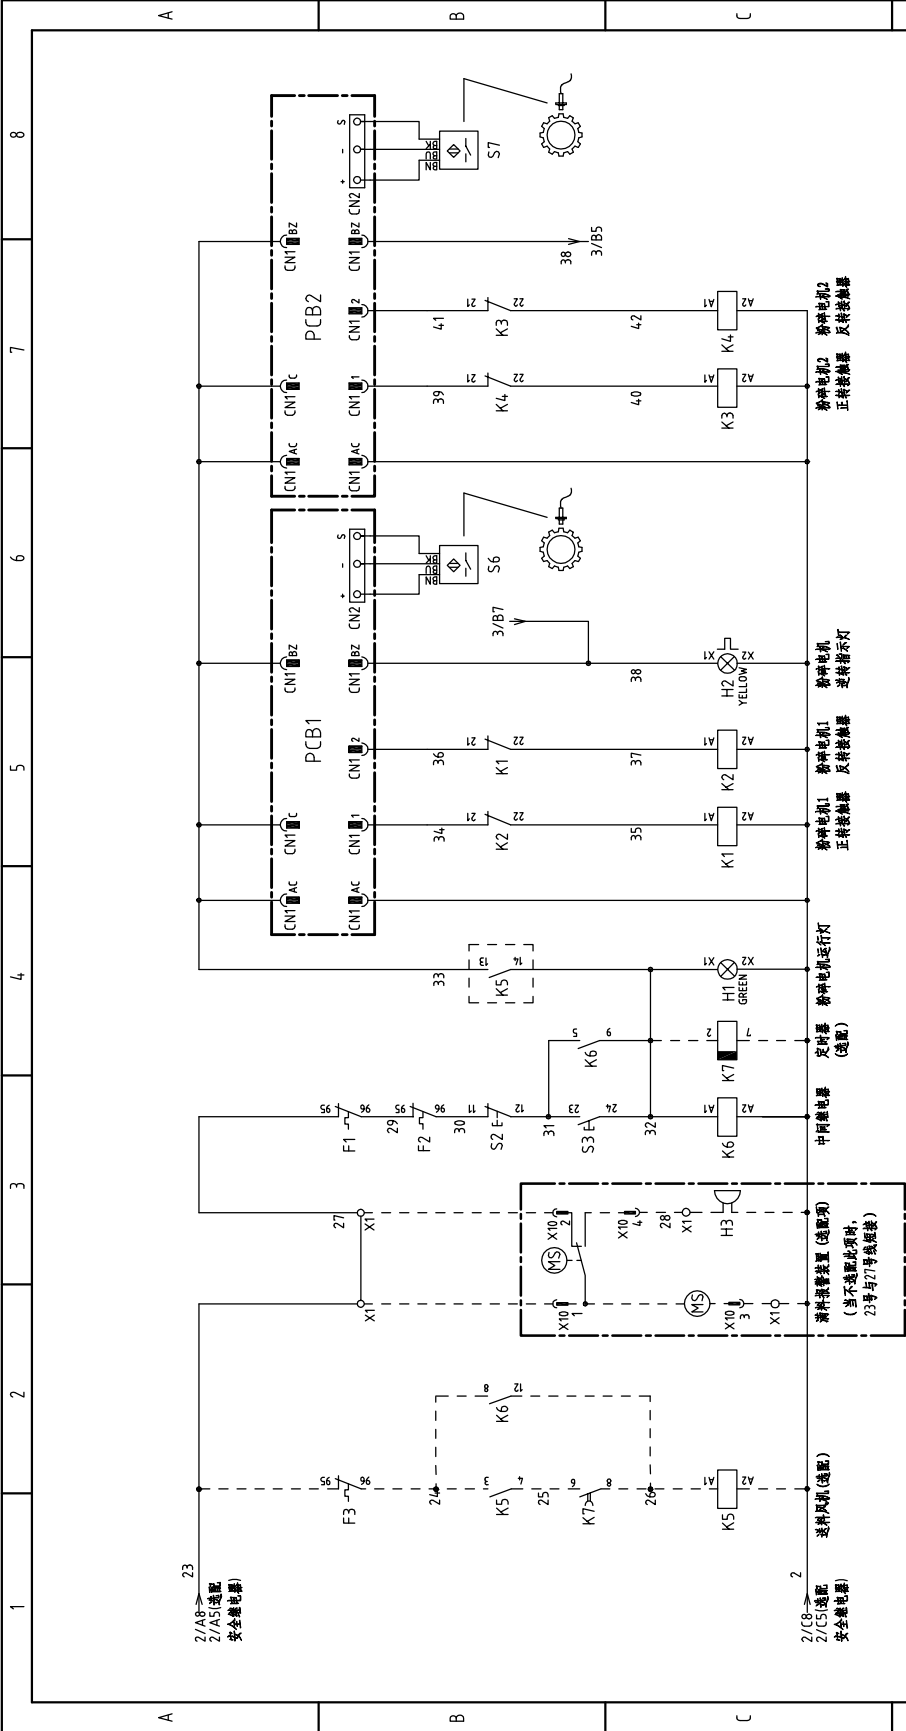



版本 Ver.B

标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	制图	设计	校对	版号	D	标题	图号	比例	第 3 张
											SG-2436T/2446T	SG-2436T/2446T-CE-400V-D-3	标准	共 6 张
											控制电路二		CE	
													机器电压	400V
8					20170420									50Hz
					4									8




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


12345678

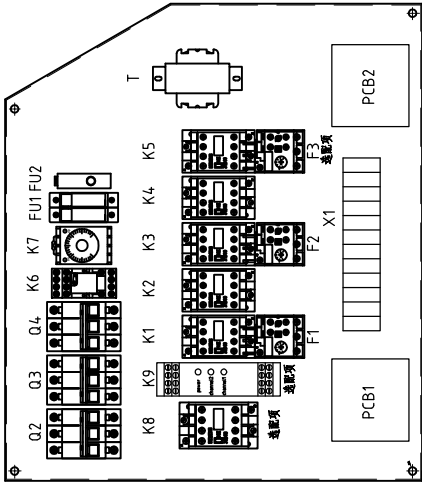

X10 金属接头接线示意图
(选配项)



X1

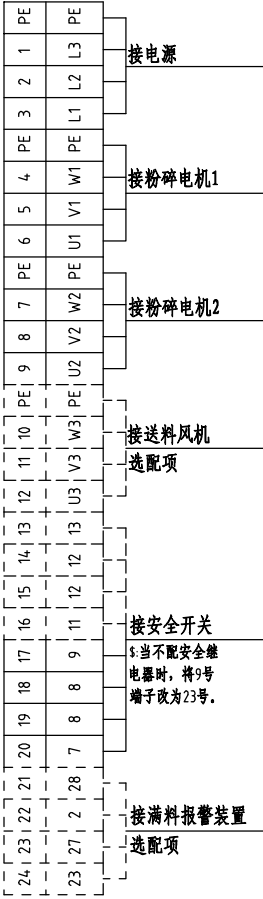

版本 Ver.B

制图	版号	D	标题	图号	比例	第 4 张	
						共 6 张	
						400V	
						50Hz	
设计	核准	日期	20170420	SG-2436T/2446T 电气元件布置图	标准	CE	
						机器电压	
						机器频率	
						50Hz	
审核	日期	更改人	更改后	更改前	标记	4	
						3	
						2	
						1	

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

12345678

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main power switch	MOELLER	TO-2-1/EA/SVB	16A	1	YE10021160000	(1)
2	Q2 Q3	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/3P	10A	2	YE40301003000	
3	Q4	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/3P	6A	1	YE40300603000	(2)
A	K1 K2 K3 K4	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6016-1AB02	24VAC 50/60Hz	4	YE00601602600	
		辅助触点/Auxiliary contact terminal	SIEMENS	3RH6911-1HA11	1NC+1NO	4	YE00691100100	(4)
	K5	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC 50/60Hz	1	YE00601602500	(2)
		辅助触点/Auxiliary contact terminal	SIEMENS	3RH6911-1HA11	1NC+1NO	1	YE00691100100	(2)
8	K6	中间继电器/Middle relay	HoneyWell	GR-4C-AC24V	24VAC	1	YE03042400300	
9	K7	时间继电器/Timer relay	YUYUN	TRF-N	24VAC	1	YE86032400000	(2)
10	K8	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6018-1AB02	24VAC 50/60Hz	1	YE00601802600	(4)
11	K9	安全继电器/Safety relay	PILZ	PN0Z X2.8P	24VAC/DC	1	YE04023000000	(4)
B	F1 F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.32A	2	YE01160450000	
	F3	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1AB0	1.1-1.6A	1	YE01160110000	(2)
	FU1	熔断器/Fuse	CHNT	RT18-32	2P	1	YE41032200000	
		熔断器芯/Fuse core	CHNT	10×38 500V	2A (熔芯)	2	YE46002000100	
16	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	-----	1	YE41001000000	
17		玻璃保险管/Glass tube	-----	5A		1	YE46630500100	
18	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24V	120VA	1	YE70402400700	
C	PCB1 PCB2	微电脑板/PCB	YUYUN	AC-01	24VAC	2	YE80012400600	
	X1	端子排/Terminal board	HoneyWell	2.5mm ²	32A	13	YE60002503200	
				2.5mm ² PE		3	YE60002503400	
				2.5mm ²	32A	3	YE60002503200	(2)
23				2.5mm ² PE		1	YE60002503400	(2)
24				2.5mm ²	32A	4	YE60002503200	(3)
25				2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(4)
版本 Ver.B		注：(1) 表示非电控箱内材料；(2) 表示风机送料选配配件；(3) 表示满料报警装置选配配件；(4) 表示安全继电器选配配件。						
D		制图	版号	D	标题	图号		第 5 张
		设计	核		SG-2436T/2446T	SG-2436T/2446T-CE-400V-D-5		共 6 张
		校对	准		电气元件明细表一	标准		CE
		审核	日期	20170420	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

[illegible]