


12345678

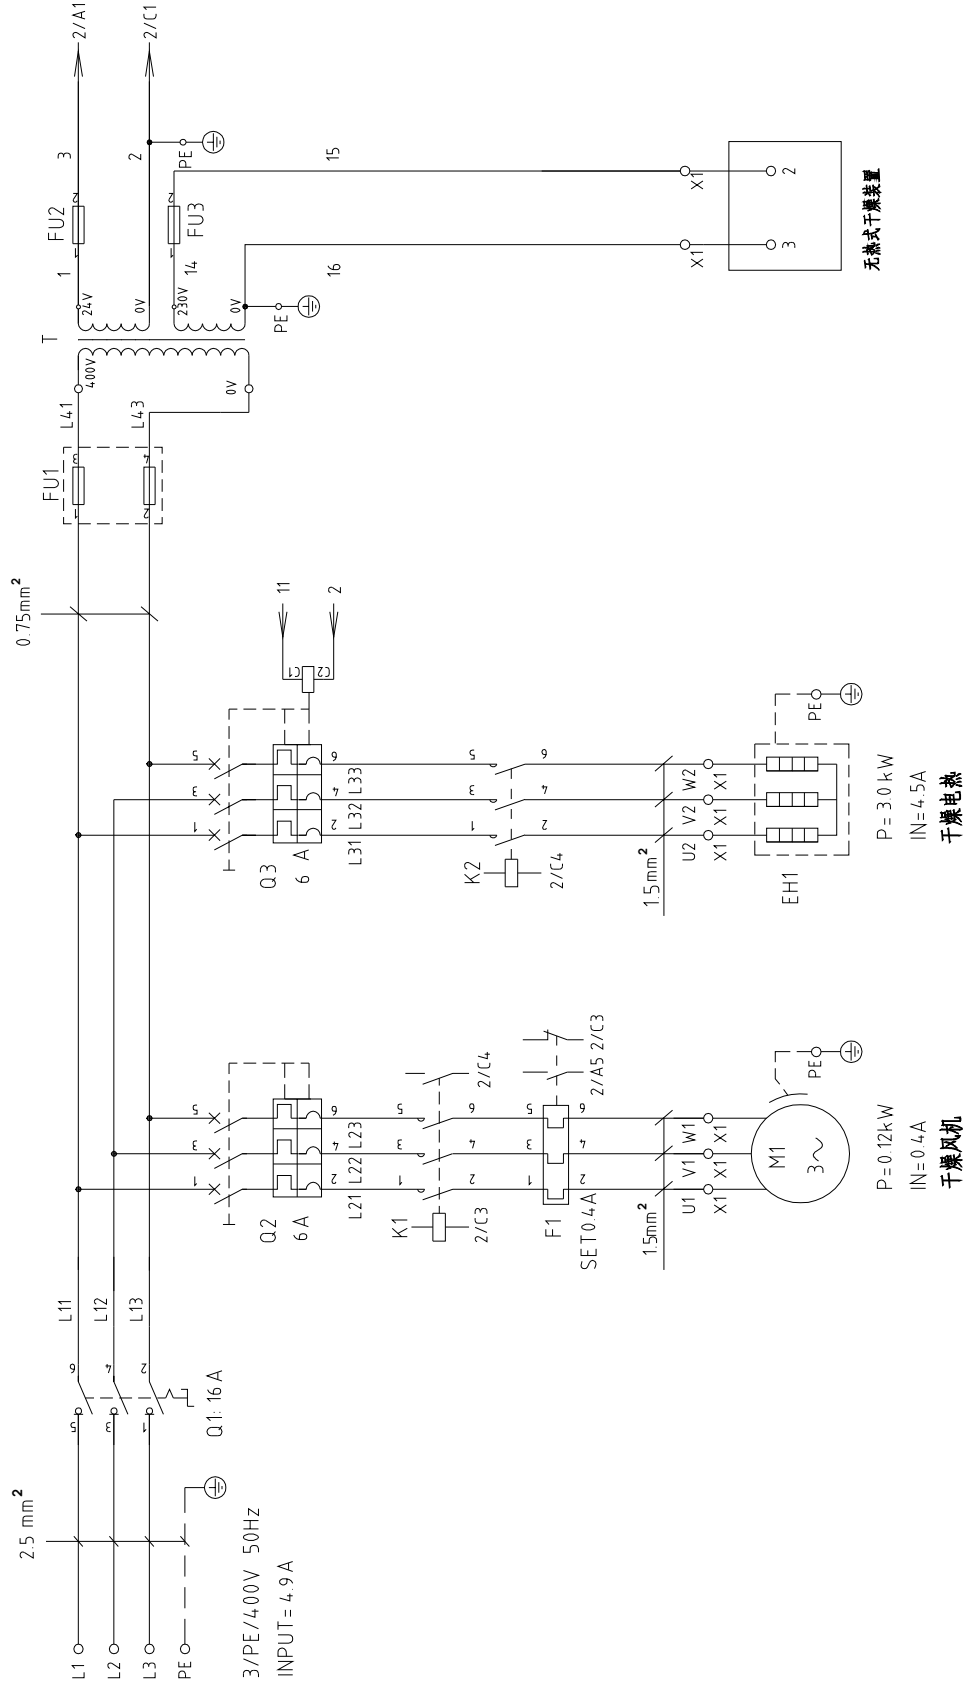


版本 Ver.C

图号		标题	SHD-40U-HD	图号	比例	第 1 张
主电路图		0	核准	SHD-40U-HD-CE-400V-0-1	CE	共 4 张
制图		设计	校对	机器电压		
日期		日期	更改人	400V		
更改前		更改后	更改人	50Hz		
标记		20170802	日期	50Hz		

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

12345678

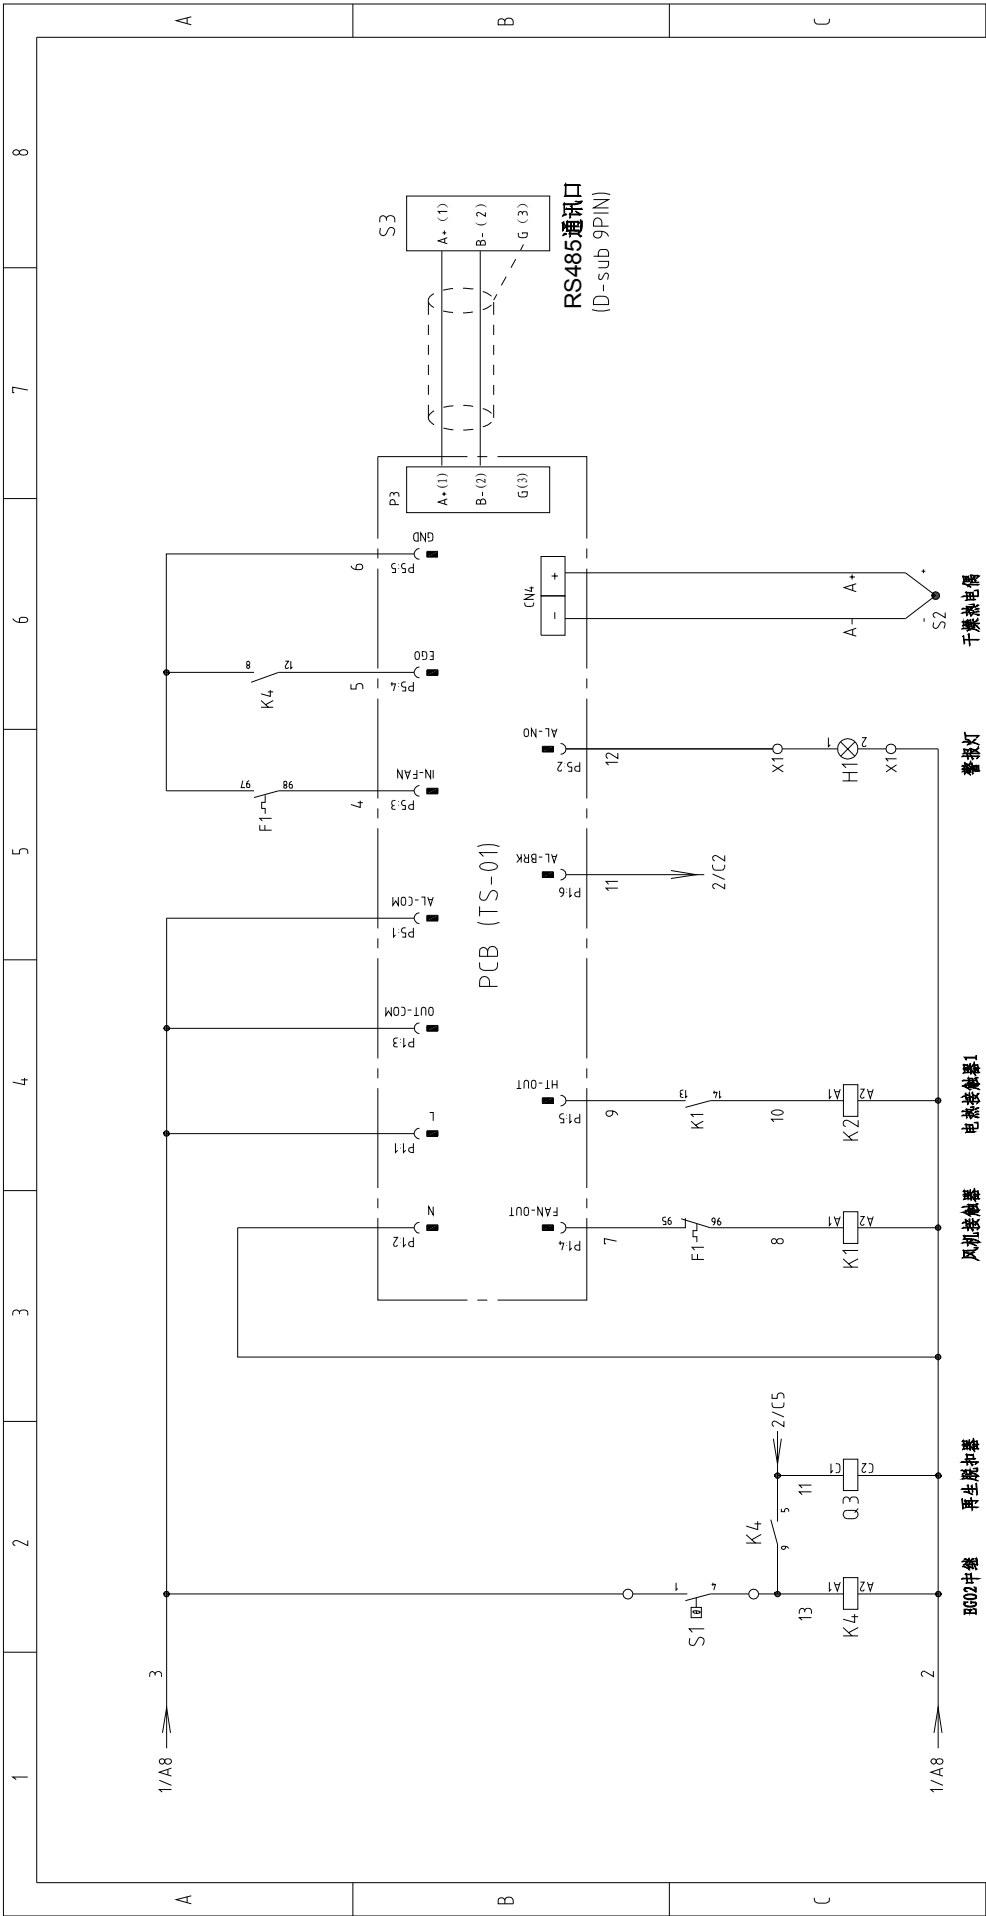


版本 Ver.C

D	图号	SHD-40U-HD		标题	SHD-40U-HD 控制电路图			图号	SHD-40U-HD-CE-400V-0-2		比例	标准	CE	第 2 张
	制图	设计	校对	审核	日期	更改人	更改后	更改前	标记	20170802	核准	电压	400V	共 4 张
	日期	更改人	更改后	更改前	日期	更改人	更改后	更改前	标记	20170802	核准	电压	400V	共 4 张
	日期	更改人	更改后	更改前	日期	更改人	更改后	更改前	标记	20170802	核准	电压	400V	共 4 张



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/No.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	TO-2-1/EA/SVB/16A	16A 3P 690V 50/60Hz	1	YE10021160000	
2	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000	
3		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24V 50/60Hz	1	YE40024000000	
4	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A 3P	1	YE40300603000	A
5	K1	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	7A 3P 1ND 24V AC	1	YE00601502500	
6	K2	交流接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	9A 3P 24V AC	1	YE00601602500	
7	K4	中间继电器/Middle relay	HONEYWELL	GR-2C-AC24V配座PGR-2C-E	24V 50/60Hz	1	YE03022400300	
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-0FBO	0.35-0.5A 690V 50/60Hz	1	YE01161350000	
9	FU1	熔断器底座/Fuse base	CHINT	RT28-32	2P/32A/500V/10×38	1	YE41032200000	
10		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10×38 500V/gG型	2A	2	YE46002000100	
11	FU2 FU3	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	6×30mm 5A 250V	2	YE41001000000/YE46630500100	B
12	T	变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24VAC 120VA/230V 350MA		1	YE7004.0005500	
13	PCB	乾果機線路板/PCB	YUYUN	TS-01(24VAC)(含通讯)	24V 50/60Hz	1	YE80012400400	
14		控制盒SSMD (SHD-40U-C-02) 材質ABS+PC (30%)				1	YR4040400200000	
15		灯罩 (SIC-015)				1	YR9044.1300000	
16		面板SHD200U-1200U(中英文) 粘性要求>65N (SHD-20U-A-41/顯示屏压板SHD-80U-A-43 (88*53±0.3*1.0) 0版				1	YR010000000100/YR900000003300	
17		面板SHD200U-1200U(全英文) 粘性要求>65N/顯示屏压板SHD-80U-A-43 (88*53±0.3*1.0) 0版				1	YR010020000100/YR900000003300	
18	S1	温度保护器/Temp protector	EGO	--	115-320 °C	1	BH901150000150	
19	S2	热电偶/Thermocouple	SHINI	K TYPE	--	1	----	(1)
20	H1	警光灯/Alarm indicator	SHINI	LED-305红白色	24V AC	1	YE83305100900	
21	X1	弹簧接線端子/Terminal		--	2.5mm ²	10	YE600002503200	
22		接地端子/Terminal		--	2.5mm ² PE	3	YE600002503400	
23	M1	风机/Blower	--	--	0.12kW	1	----	(1)
24	EH1	电热/Heater	SHINI	--	3.0kW	1	----	(1)
25	S3	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	--	--	--	1	YE9004.8501200	
版本/Ver.C								
注: (1) 表示非电控箱内材料								
D			制图	版本号	标题	图号	比例	第 4 张
			设计	0	SHD-4.0U-HD	SHD-4.0U-HD-CE-4.00V-0-4	标准	共 4 张
			校对	核准	电气元件明细表		CE	
			审核	日期	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	机器电压 400V			
1		2	3	4	5	6	7	8
				20170802	机器频率 50Hz			

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main Switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB/20A		20A 3P 400V 50/60Hz		1		YE10021160000			
2	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3016S		16A 3P		1		YE40301603000			
3		励磁脱扣器/Excitation Release		TECO		MX		24V 50/60Hz		1		YE40024000000			
4	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		1		YE40300603000		A	
5	K1	交流接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 3P 1N0 24V AC		1		YE00601502500			
6	K2	交流接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6018-1AB01		16A 3P 24V AC		1		YE00601802500			
7	K4	中间继电器/Middle Relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V配座PGR-2C-E		24V 50/60Hz		1		YE03022400300			
8	F1	热过载继电器/Thermo Overload Relay		SIEMENS		3RU6116-0FB0		0.35-0.5A 690V 50/60Hz		1		YE01161350000			
9	FU1	熔断器底座/Fuse Base		CHINT		RT28N-32/2P/32A/500V/10×38				1		YE41032200000			
10		熔断器芯/Fuse Core		CHINT		10×38 500V/gG型		2A		2		YE460020000100			
11	FU2	熔断器/Fuse		YINDA		FS-101/6×30				1		YE410010000000		B	
12		玻璃保险管/Fuse core		-----		6×30		5A		2		YE46630500100			
13	T	互感器/Transformer		-----		IN=400V OUT=24V /230V		120VA/350mA		1		YE7004.0005500			
14	PCB	干燥机电路板/PCB		YUYUN		TS-02(24VAC)(含通讯)		24V 50/60Hz		1		YE80000101200			
15		控制盒SSMD(SHD-400-C-02)材質ABS+PC(30%)								1		YR404002000000			
16		灯罩(SIC-015)								1		YR90441300000			
17		面板SHD200-1200U(中英文)粘性要求>65N								1		YR01804100000			
18		显示屏压板SHD-800-A-43(88*53±0.3*1.0)0版								1		YR900000003300			
19	S1	组合体B00/EG0		----		115-320℃ 55.13262.160		不带塑胶保护盒		1		BH90115000150		C	
20	S2	热电阻/Thermocouple		SHINI		5×4.0L×M8×1.5M (SHD-120U-A12 0版)				1		----		(1)	
21	H1	警报灯/Alarm Indicator		SHINI		LED-3051红白色		24V AC		1		YE83305100900			
22	X1	端子排/Terminal				--		4mm ²		6		YE60000403200			
23								4mm ² PE		2		YE60000403500			
24								2.5mm ²		4		YE60002503200			
25								2.5mm ² PE		1		YE60002503400			
版本Ver.B 注: (1)表示非电控箱内材料															
				制图		版本号		标题		图号		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表一		SHD-230U-HD - CE-400V-0-4		标准		共 5 张	
				校对		日期				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		400V	
标记				更改后		更改人		20180113				机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
26	M1	风车4寸 (韩国专用) /Blower 4"		SHINI		A02-6312		0.18kW 200~4.15V 50HZ		1		----		(1)	
27	EH1	电热/Heater		SHINI		SHD-230U(6KW)3Φ400V		6kW		1		----		(1)	
28	S3	通信接口板RS-485 (双Dsub-9pin接头)		--		--		--		1		YE90048501200		A	
29		外殼RS485 (SAL-7000-A-19) 0版		--		--		--		1		YR4,004,850,0000			
30		终端固定件E/CX系列 (霍尼韦尔)								5		YE600000003900			