



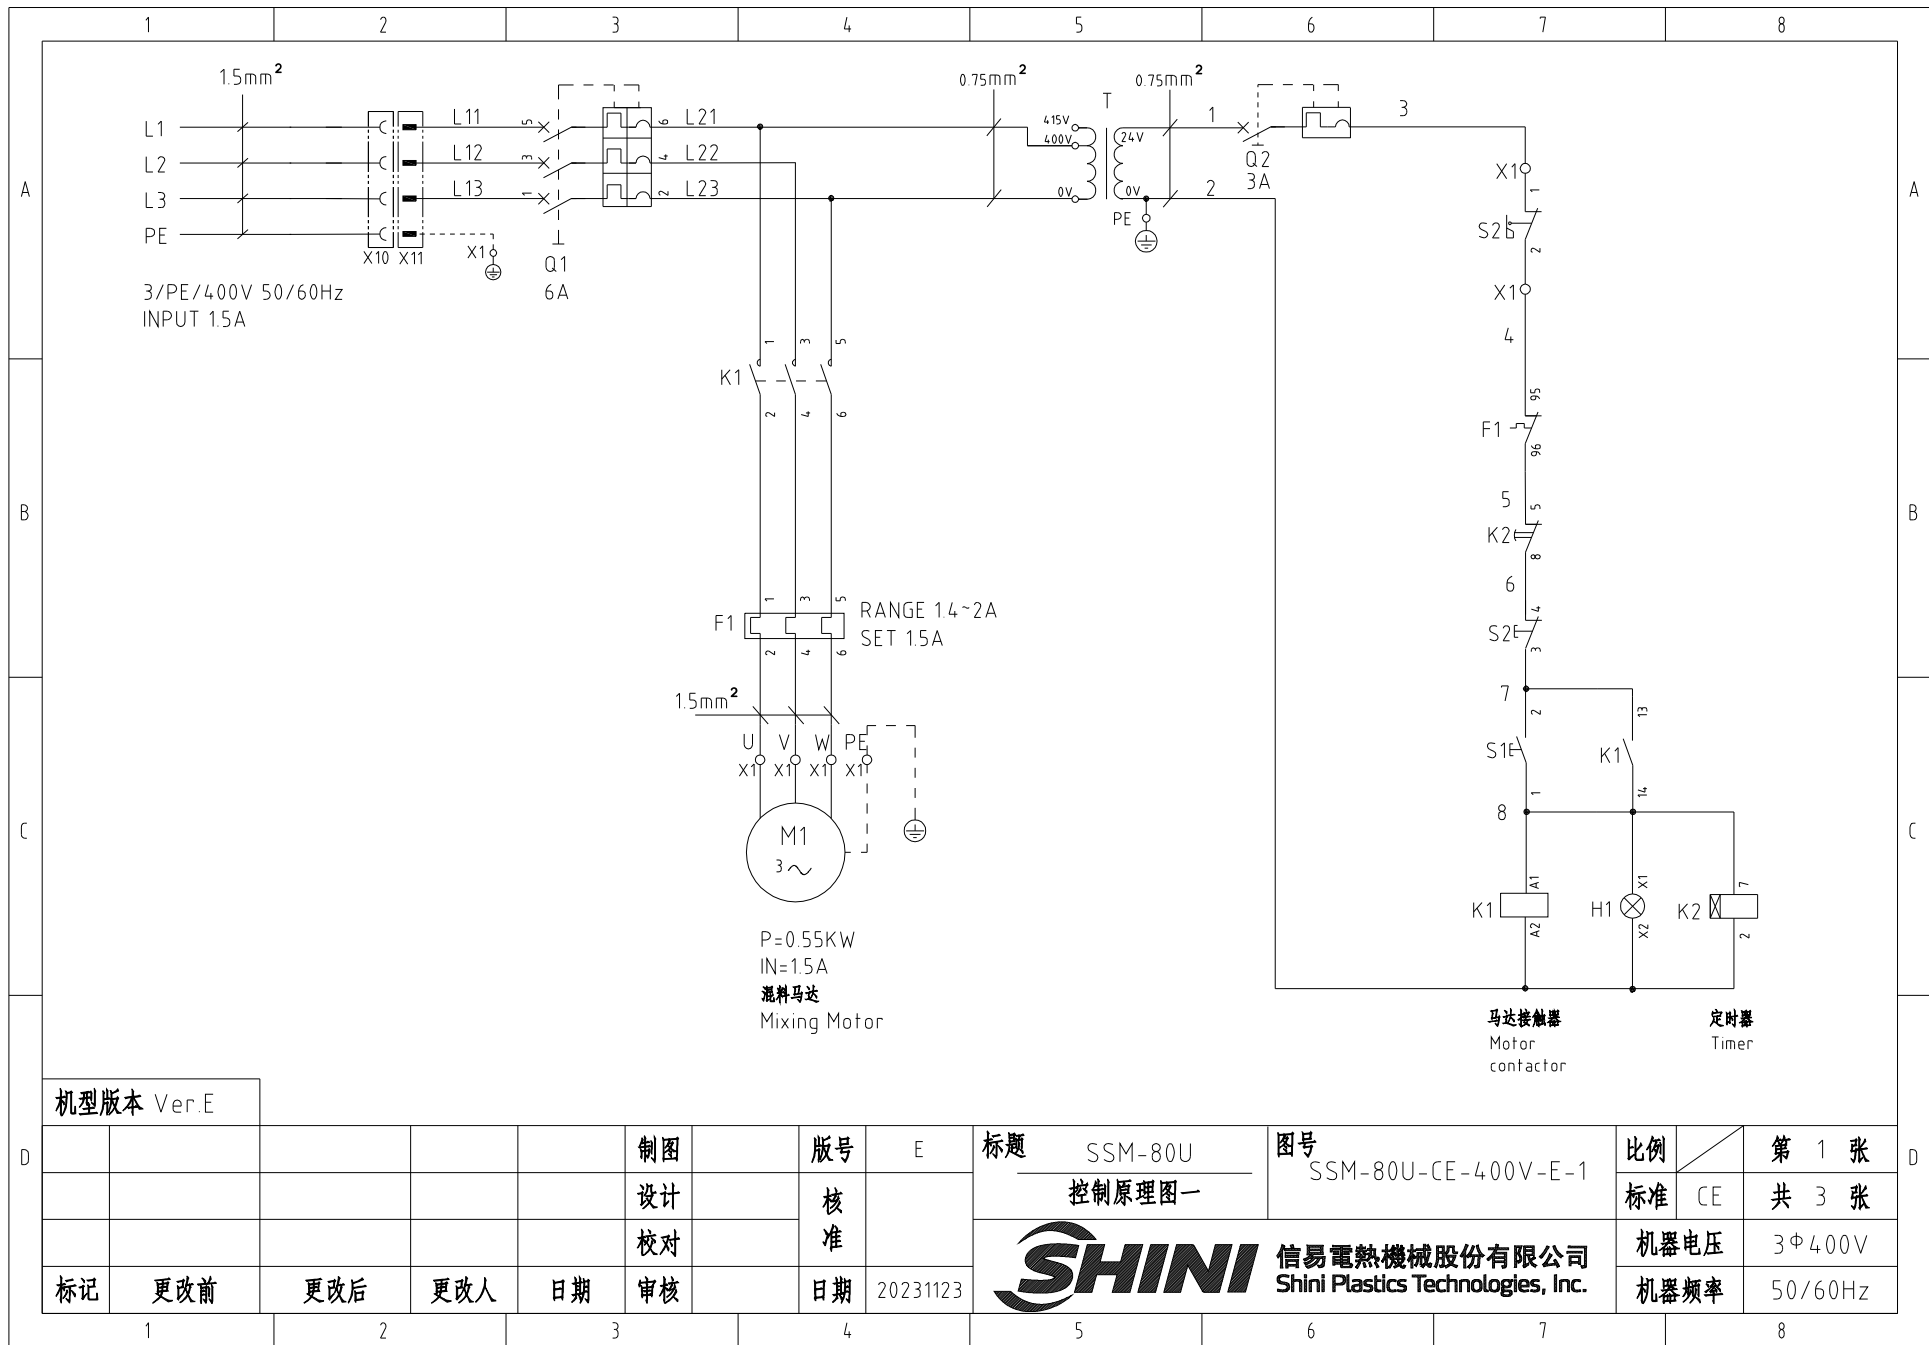


机型版本 Ver.E

					制图		版号	E	标题 SSM-80U 控制原理图一	图号 SSM-80U-CE-400V-E-1	比例		第 1 张
					设计		核 准				标准	CE	共 3 张
					校对				日期	20231123	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3Φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		机器频率	50/60Hz					

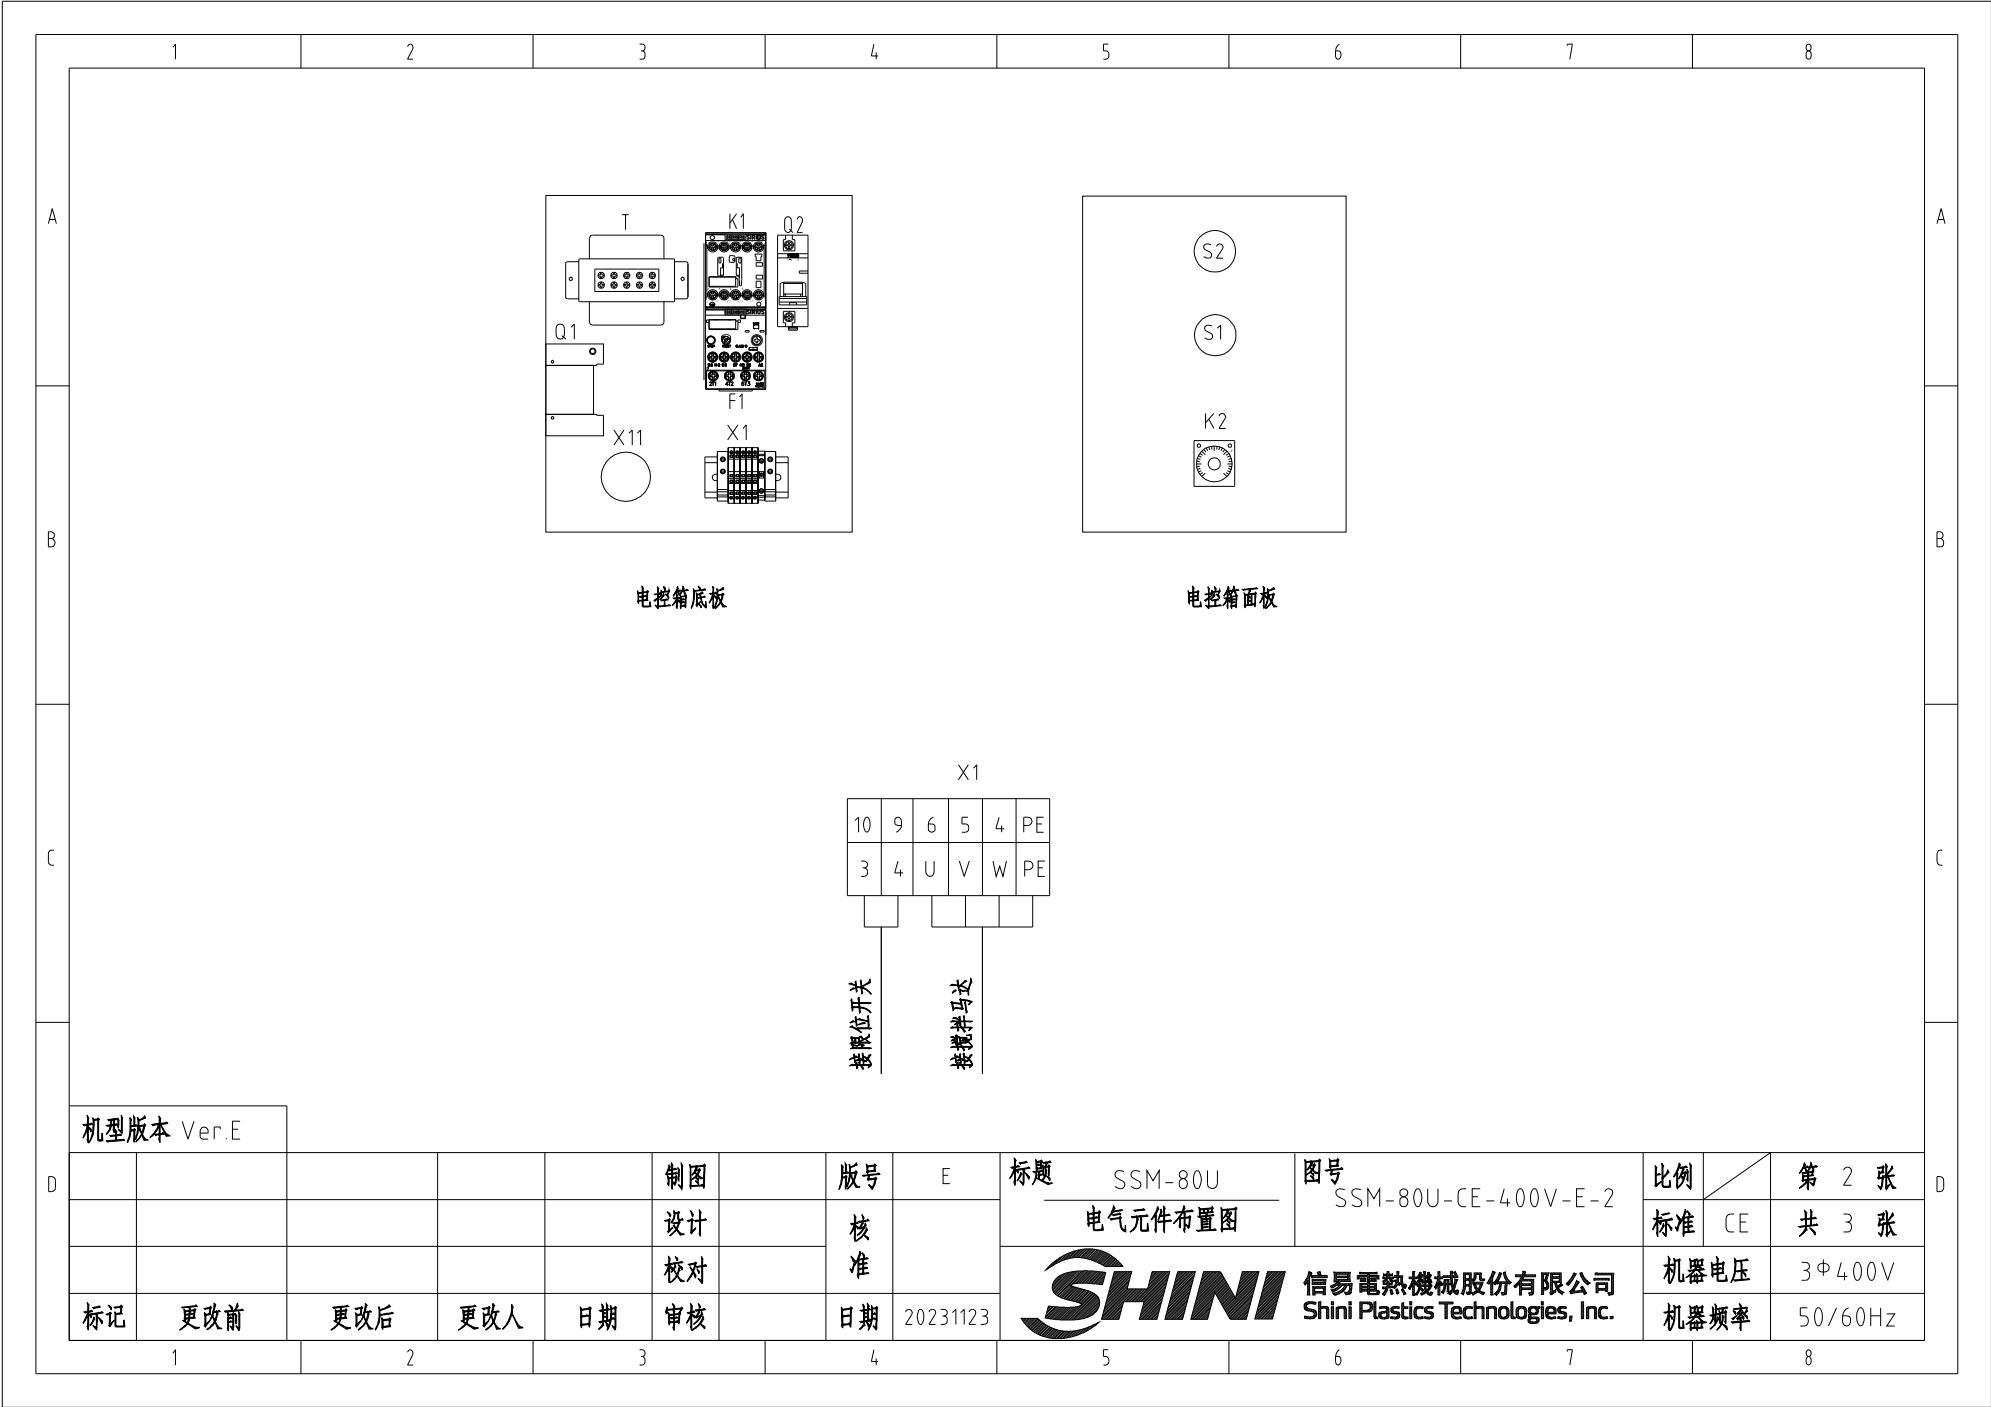

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	X11	工业暗装插头/ Power Socket			QIXING		QX-813/16A(公)		4P/16A		PCS	1	YE62081300000		
	2	Q1	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A		PCS	1	YE40300603000		
	3	Q2	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A		PCS	1	YE40100203000		
	4	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24VAC		PCS	1	YE00601602500		
	5	K2	时间继电器/Timer			YUYUN		TS48S-AB		24VAC		PCS	1	YE03482400000		
	6	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24VAC		80VA		PCS	1	YE70040006500		
	7	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1BB0		1.4-2A		PCS	1	YE01160140000		
B	8	S1,H1	启动按钮(带灯) /Start button			SCHNEIDER		XB2BW33B1C		24VAC		PCS	1	YE11233100000		
	9	S2	急停按钮/Control switch			SCHNEIDER		XB2BS542C		1 NC		PCS	1	YE11254200000		
	10	X1	端子排/Terminal			Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		
	11		端子排/Terminal			Honeywell		SK2.5 PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE61002500500		
	12		终端固定件E/GK系列(霍尼韋爾)			Honeywell						PCS	2	YE60000003900		
	13		标牌套(黑色)			ABB		KA1-8120				PCS	2	YR90812000000		
	14		插卡(不带符号和文字)			ABB		KA1-8121				PCS	2	YR90812100000		
C	15	M1	马达/Motor			----		0.55KW		400V 50/60Hz		PCS	1	----		(1)
	16	S2	限位开关/Limite Switch			TEND		TZ-9212		250VAC 5A		PCS	1	----		(1)
D																
	机型版本 Ver.E		注：(1)表示非电控箱内材料；													
						制图		版号	E	标题 SSM-80U		图号 SSM-80U-CE-400V-E-3		比例		第 3 张
						设计		核		电气元件明细表				标准	CE	共 3 张
						校对		准				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3Φ400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20231123					机器频率	50/60Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8		

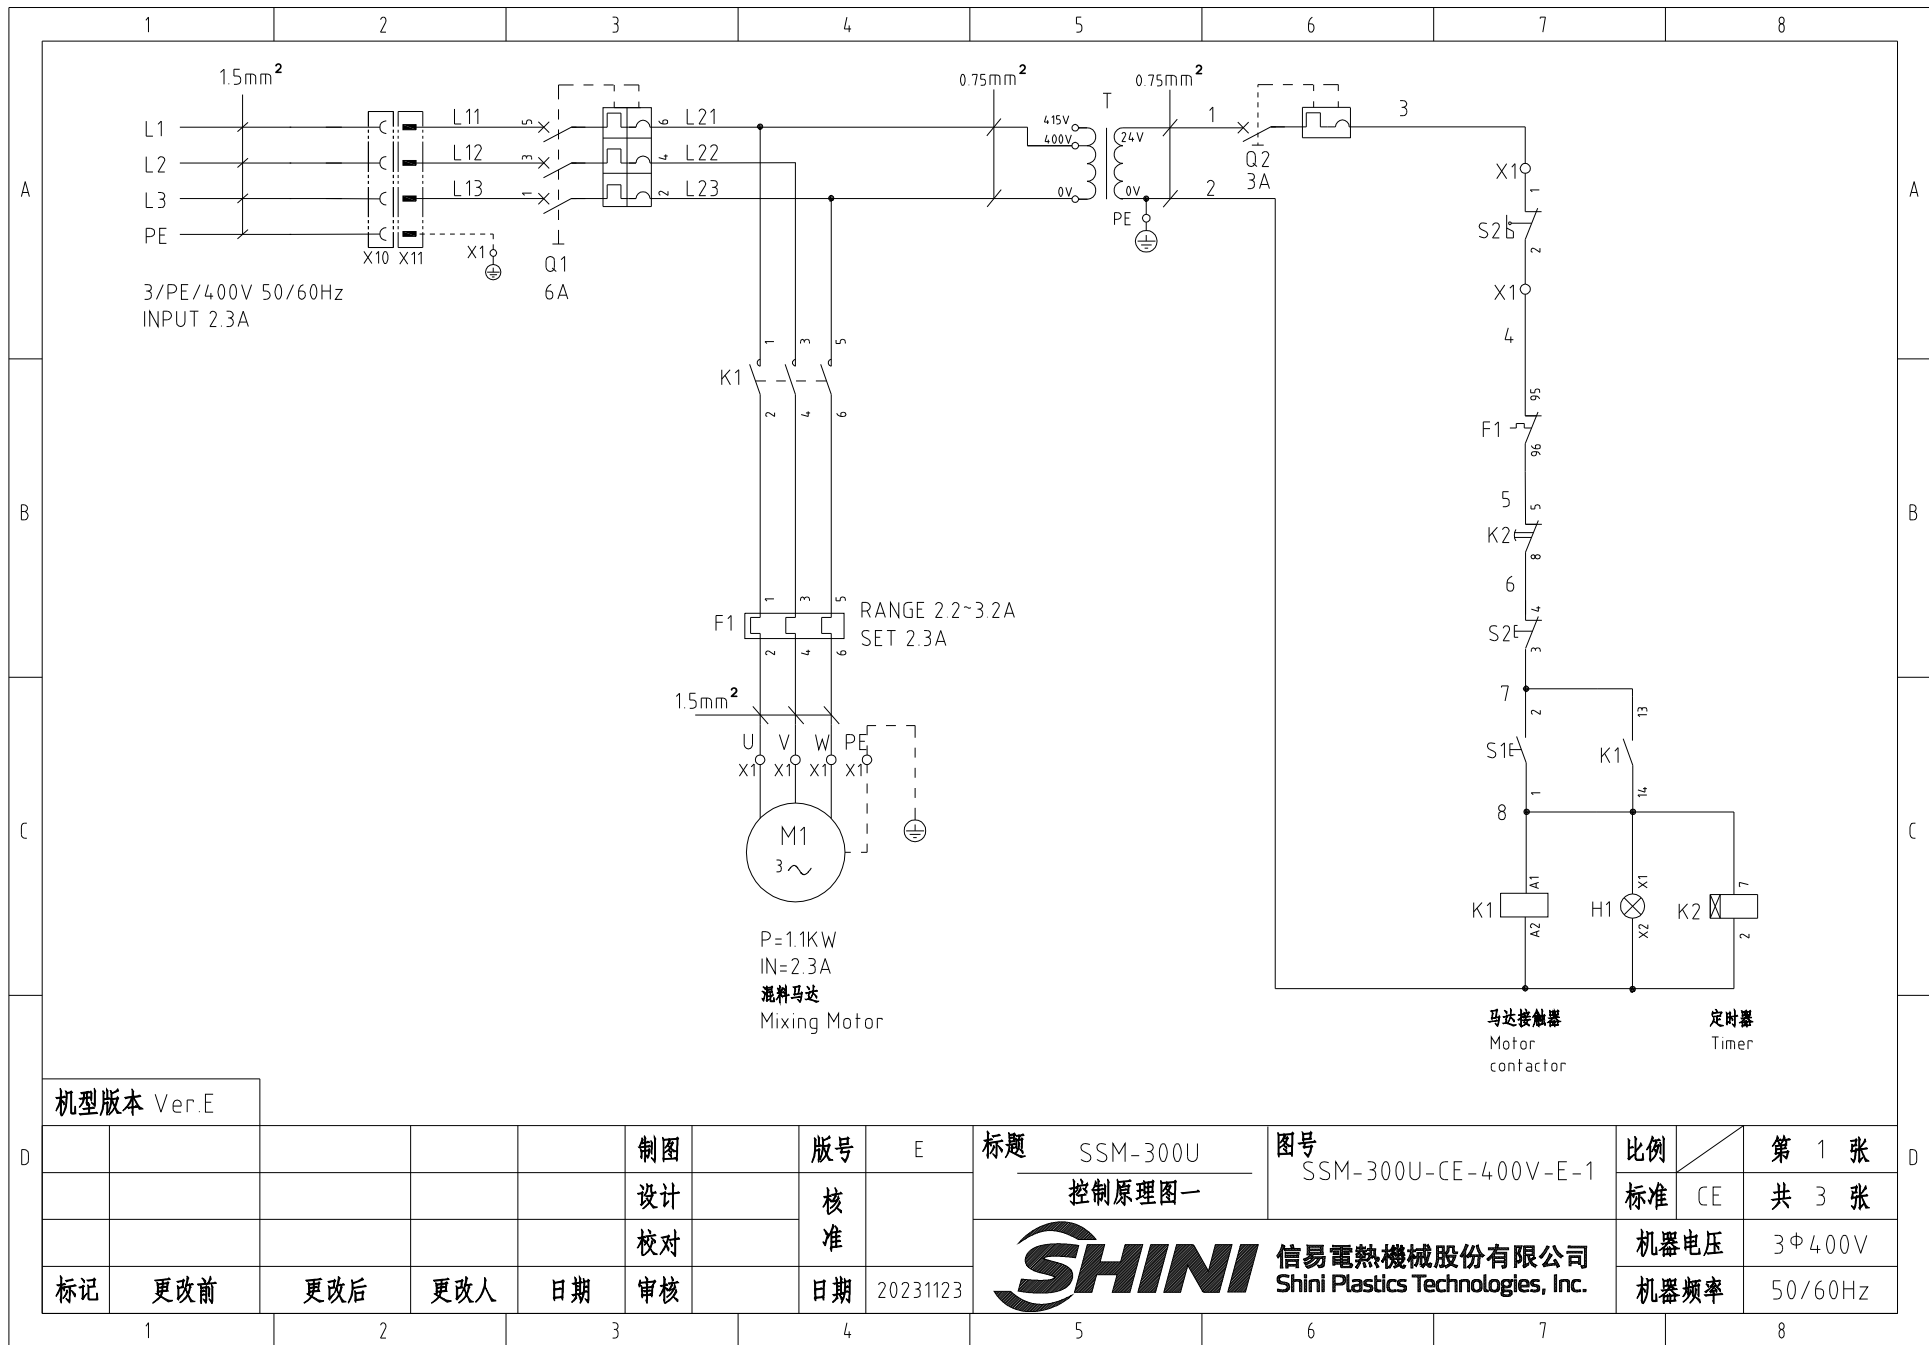


机型版本 Ver.E


D					制图		版号	E	标题	SSM-300U 控制原理图一	图号	SSM-300U-CE-400V-E-1	比例	第 1 张	D
					设计		核								
					校对		准								
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20231123							
	1	2	3	4	5	6	7	8					机器电压	3Φ400V	
													机器频率	50/60Hz	




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

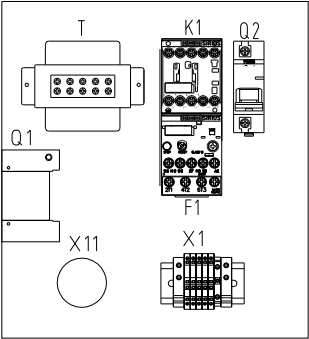

电控箱底板

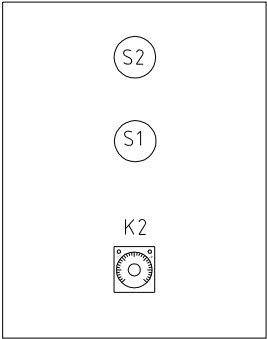

电控箱面板



机型版本 Ver.E					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核

制图	版号	E
设计	核准	
校对	日期	20231123

标题 SSM-300U
电气元件布置图

图号 SSM-300U-CE-400V-E-2
信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例	第 2 张
标准 CE	共 3 张
机器电压	3 Φ 400V
机器频率	50/60Hz

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	X11	工业暗装插头/ Power Socket			QIXING		QX-813/16A(公)		4P/16A		PCS	1	YE62081300000		
	2	Q1	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A		PCS	1	YE40300603000		
	3	Q2	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A		PCS	1	YE40100203000		
	4	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		24VAC		PCS	1	YE00601602500		
	5	K2	时间继电器/Timer			YUYUN		TS48S-AB		24VAC		PCS	1	YE03482400000		
	6	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24VAC		80VA		PCS	1	YE70040006500		
	7	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1DB0		2.2-3.2A		PCS	1	YE01160220000		
B	8	S1,H1	启动按钮(带灯) /Start button			SCHNEIDER		XB2BW33B1C		24VAC		PCS	1	YE11233100000		
	9	S2	急停按钮/Control switch			SCHNEIDER		XB2BS542C		1 NC		PCS	1	YE11254200000		
	10	X1	端子排/Terminal			Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		
	11		端子排/Terminal			Honeywell		SK2.5 PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE61002500500		
	12		终端固定件E/GK系列(霍尼韋爾)			Honeywell						PCS	2	YE60000003900		
	13		标牌套(黑色)			ABB		KA1-8120				PCS	2	YR90812000000		
	14		插卡(不带符号和文字)			ABB		KA1-8121				PCS	2	YR90812100000		
C	15	M1	马达/Motor			----		0.55KW		400V 50/60Hz		PCS	1	----		(1)
	16	S2	限位开关/Limite Switch			TEND		TZ-9212		250VAC 5A		PCS	1	----		(1)
D	机型版本 Ver.E		注：(1)表示非电控箱内材料；													
						制图		版号	E	标题 SSM-300U 电气元件明细表		图号 SSM-300U-CE-400V-E-3		比例		第 3 张
						设计		核						标准	CE	共 3 张
						校对		准						机器电压		3Φ400V
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20231123	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器频率		50/60Hz
1		2		3		4		5		6		7		8		