


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main power switch		EATON		P1-25/EA/SVB		25A		1		YE10125250000			
2	Q2	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C		25A		1		YE40302503000			
3		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		MX		24VAC		1		YE40024000000		A	
4	Q3	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/2003S 2P		3A		1		YE40200203000			
5	Q4	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/1003S 1P		3A		1		YE40100203000			
6	K1	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6015-1AB01		24VAC		1		YE00601502500			
7	K2	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6026-1AC20		24VAC		1		YE00602602600			
8	T	互感器/Transformer		JIUXIN		N=230V/200V OUT=24V		80VA		1		YE70023005200			
9	S1	热电偶/Thermocouple		SHINI		----		K		1		----		(1)	
10	S2 S3	热电偶/Thermocouple		SHINI		----		K		2		----		(1)(2)	
11	S4	超温保护器/Overheat protector		----		----		----		1		----		(1)	
12	S5	限位开关/Limit switch		RENEW		----		250V 5(4)		1		----		(1)	
13	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)		YUYUN		----		PCS		1		YE90048501200			
14		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版		BINCENG		----		PCS		1		YR40048500000			
15	PC1 A	线路板/Circuit board		YUYUN		TM-01 (含通讯)		180~430V 50/60Hz		1		YE81012200300			
16	X1	端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2 5		----		8		YE60002503200			
17		接地端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2 5PE		----		2		YE60002503400			
18		端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK4		----		3		YE60000403200			
19		接地端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK5PE		----		2		YE60000403500		C	
20	M1	马达/Motor		SHINI		TP-55		230V 50Hz 0.55kW		1		----		(1)	
21	M1	马达/Motor		SHINI		MP-55		230V 50Hz 0.55kW		1		----		(1)(3)	
22	EH	电热/Heater		SHINI		6kW		230V 50Hz		1		----		(1)	
23	H1	蜂鸣器/Buzzer		JINGKANG		PK-35A		24VAC/DC		1		YE84003500600			
24	Y1	电磁阀/Solenoid valve		----		----		24 VAC		1		----		(1)	
25		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)		HONEYWELL		----		PCS		6		YE60000003900			
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版本号		标题 STM-607		图号 STM-607		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-607-CE-230V-K-4		标准 CE		共 4 张	
				校对								机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180723	
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示															

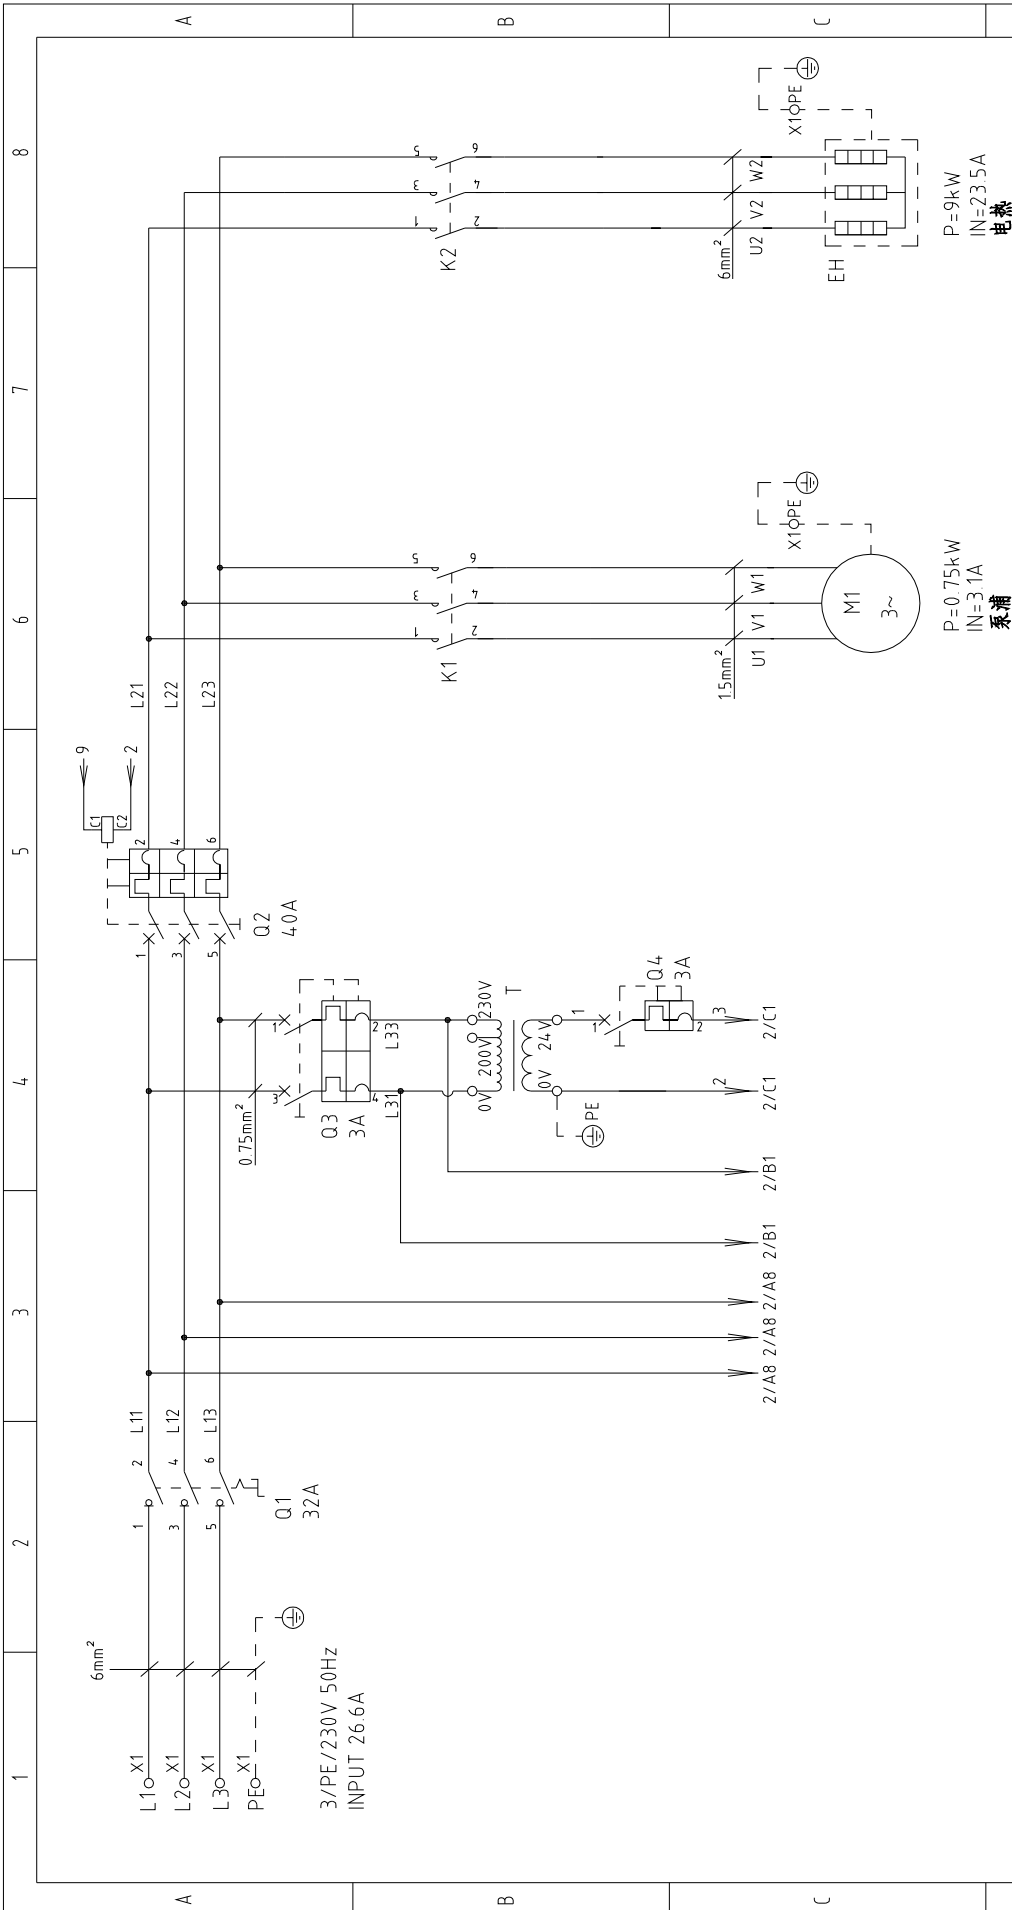


STM-910	版本	Ver.G
STM-910M	版本	Ver.E

选配磁力系时 P=1.0KW IN=3.1A

主电路图		图号	STM-910	标题	STM-910	比例		第 1 张
		STM-910-CE-230V-H-1		标准		CE		共 4 张
				制图		机器电压		230V
				设计		机器频率		50Hz
				校对				
				审核				
				日期				
				更改人				
				更改后				
				更改前				
标记	更改前	更改后	更改前	更改后	更改前	更改后	更改前	更改后




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

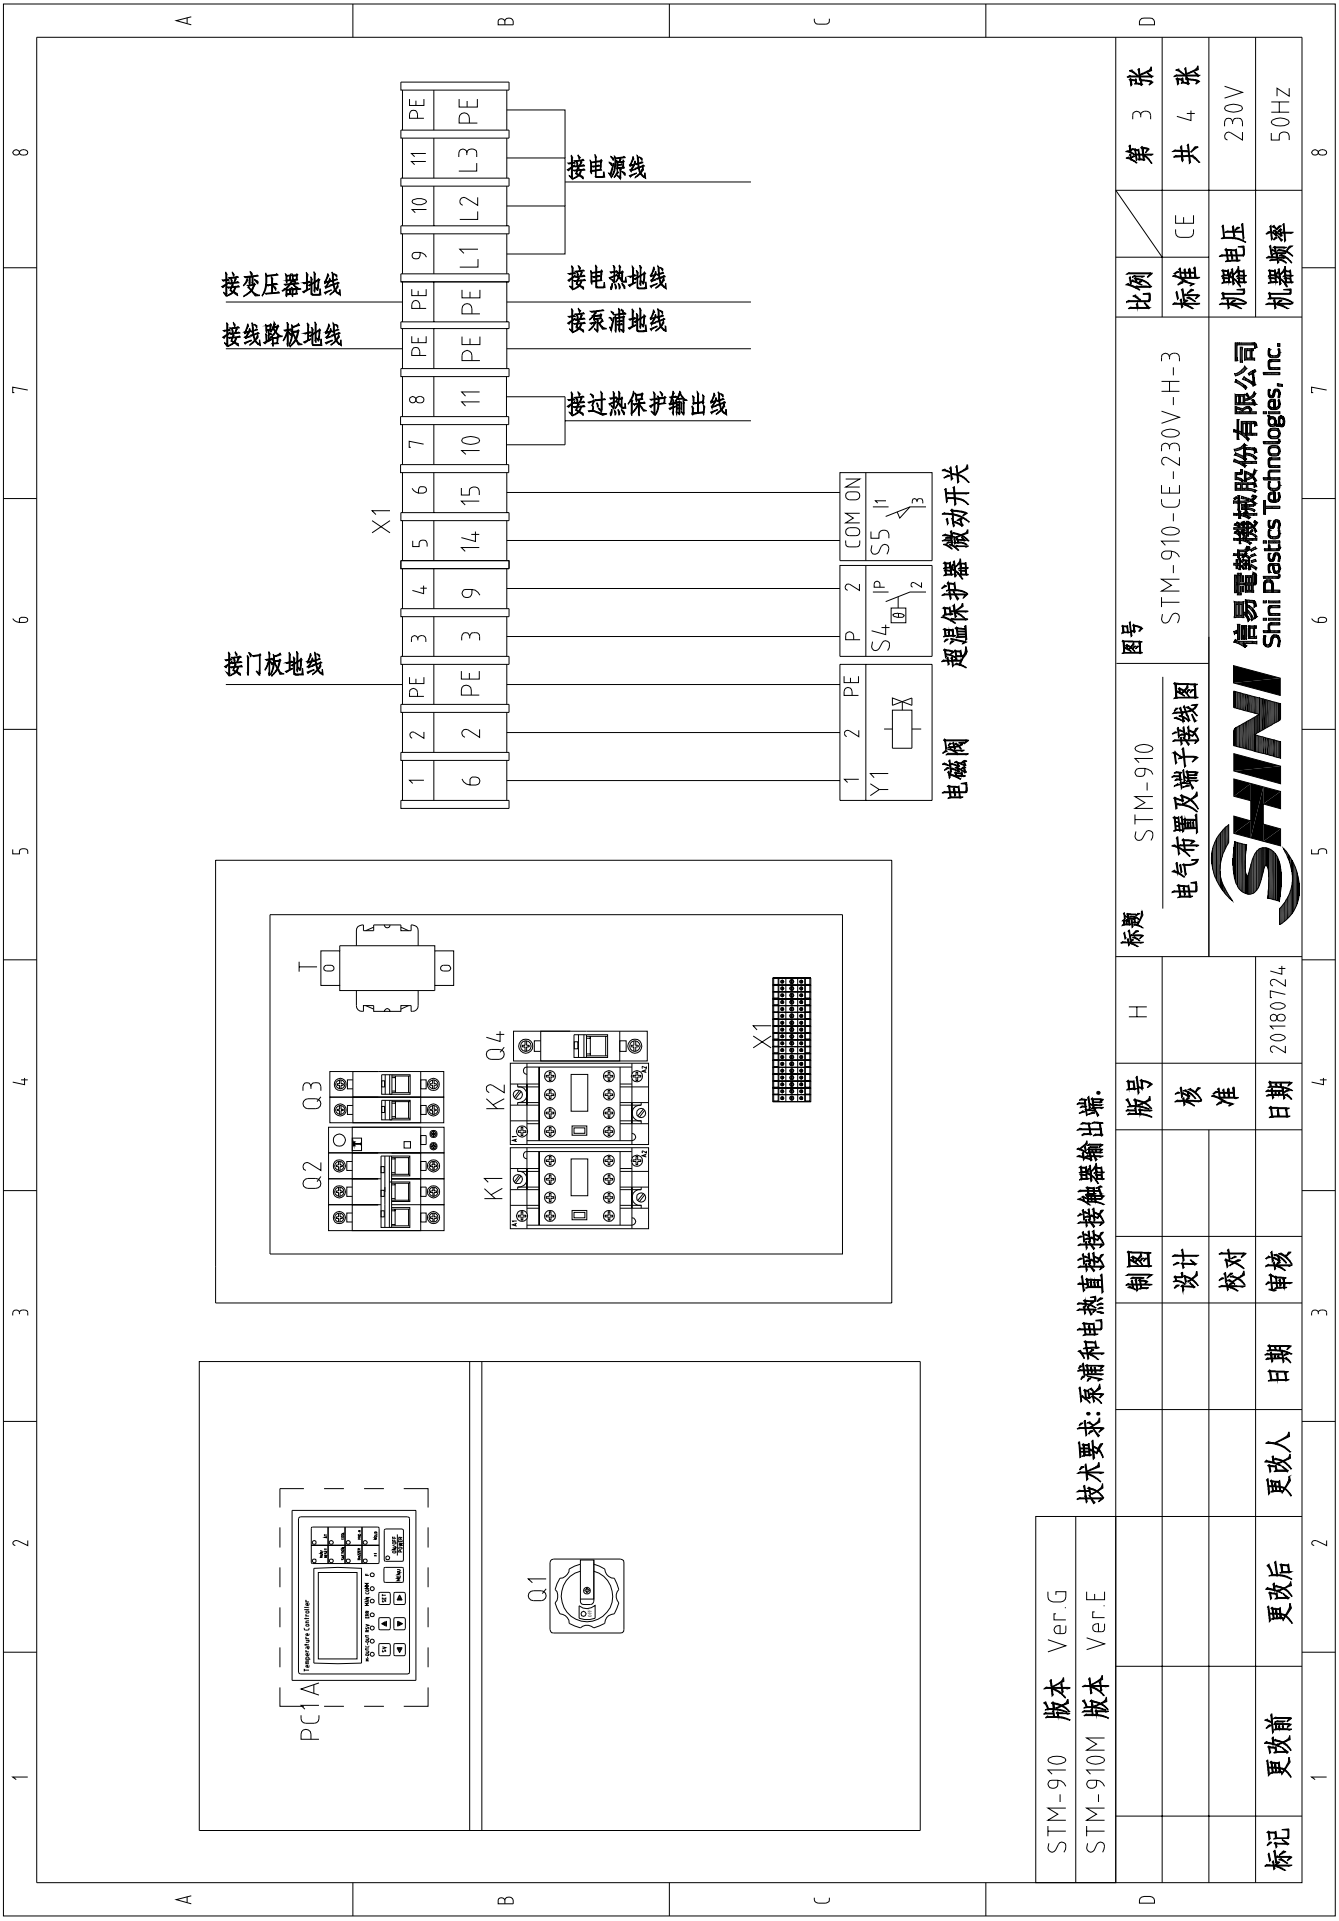

STM-910 版本 Ver.G		制图		版号		H		标题 STM-910		图号 STM-910-CE-230V-H-3		比例		第 3 张	
STM-910M 版本 Ver.E		设计		核准				电气布置及端子接线图				标准 CE		共 4 张	
		校对		审核		日期		20180724				机器电压 230V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	更改人	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率 50Hz					

技术要求: 泵浦和电热直接接接触器输出端.

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P1-32/EA/SVB	32A	1	YE10323200000	
2	Q2	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/3040S	40A	1	YE40304003000	
3		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	24VAC	1	YE40024000000	A
4	Q3	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/2003S 2P	3A	1	YE40200203000	
5	Q4	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/1003S 1P	3A	1	YE40100203000	
6	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24VAC	1	YE00601502500	
7	K2	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6027-1AC20	24VAC	1	YE00602702600	
8	T	互感器/Transformer	JIUXIN	IN=230V/200V OUT=24V	80VA	1	YE70023005200	
9	S1	热电阻/Thermocouple	SHINI	----	K	1	----	(1)
10	S2 S3	热电阻/Thermocouple	SHINI	----	K	2	----	(1)(2)
11	S4	超温保护器/Overheat protector	----	----	----	1	----	(1)
12	S5	限位开关/Limit switch	RENEW	----	250V 5(4)	1	----	(1)
13	S6	通信接口板PS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	PCS	1	YE90048501200	
14		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版	BINCENG	----	PCS	1	YR40048500000	
15	PC1 A	线路板/Circuit board	YUYUN	TM-01 (含通讯)	180~430V 50/60Hz	1	YE81012200300	
16	X1	端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2 5	----	8	YE60002503200	
17		接地端子排	HONEYWELL	SK2 5PE	----	2	YE60002503400	
18		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK6	----	3	YE60000603200	
19		接地端子排	HONEYWELL	GK6PE	----	2	YE60000603500	C
20	M1	马达/Motor	SHINI	TP-75	230V 50Hz 0.75kW	1	----	(1)
21	M1	马达/Motor	SHINI	MP-100	230V 50Hz 1.0kW	1	----	(1)(3)
22	EH	电热/Heater	SHINI	----	230V 50Hz 9kW	1	----	(1)
23	H1	蜂鸣器/Buzzer	JINGKANG	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600	
24	Y1	电磁阀/Solenoid valve	----	----	24 VAC	1	----	(1)
25		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)	HONEYWELL	----	PCS	6	YE60000003900	
STM-910 版本 Ver.G STM-910M 版本 Ver.E								
注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能;(3)表示选配磁力系涌。								
STM-910				标题	STM-910	图号	STM-910-CE-230V-H-4	D
				版号	H	比例	CE	第 4 张
				设计		标准		共 4 张
				校对		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20180724	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

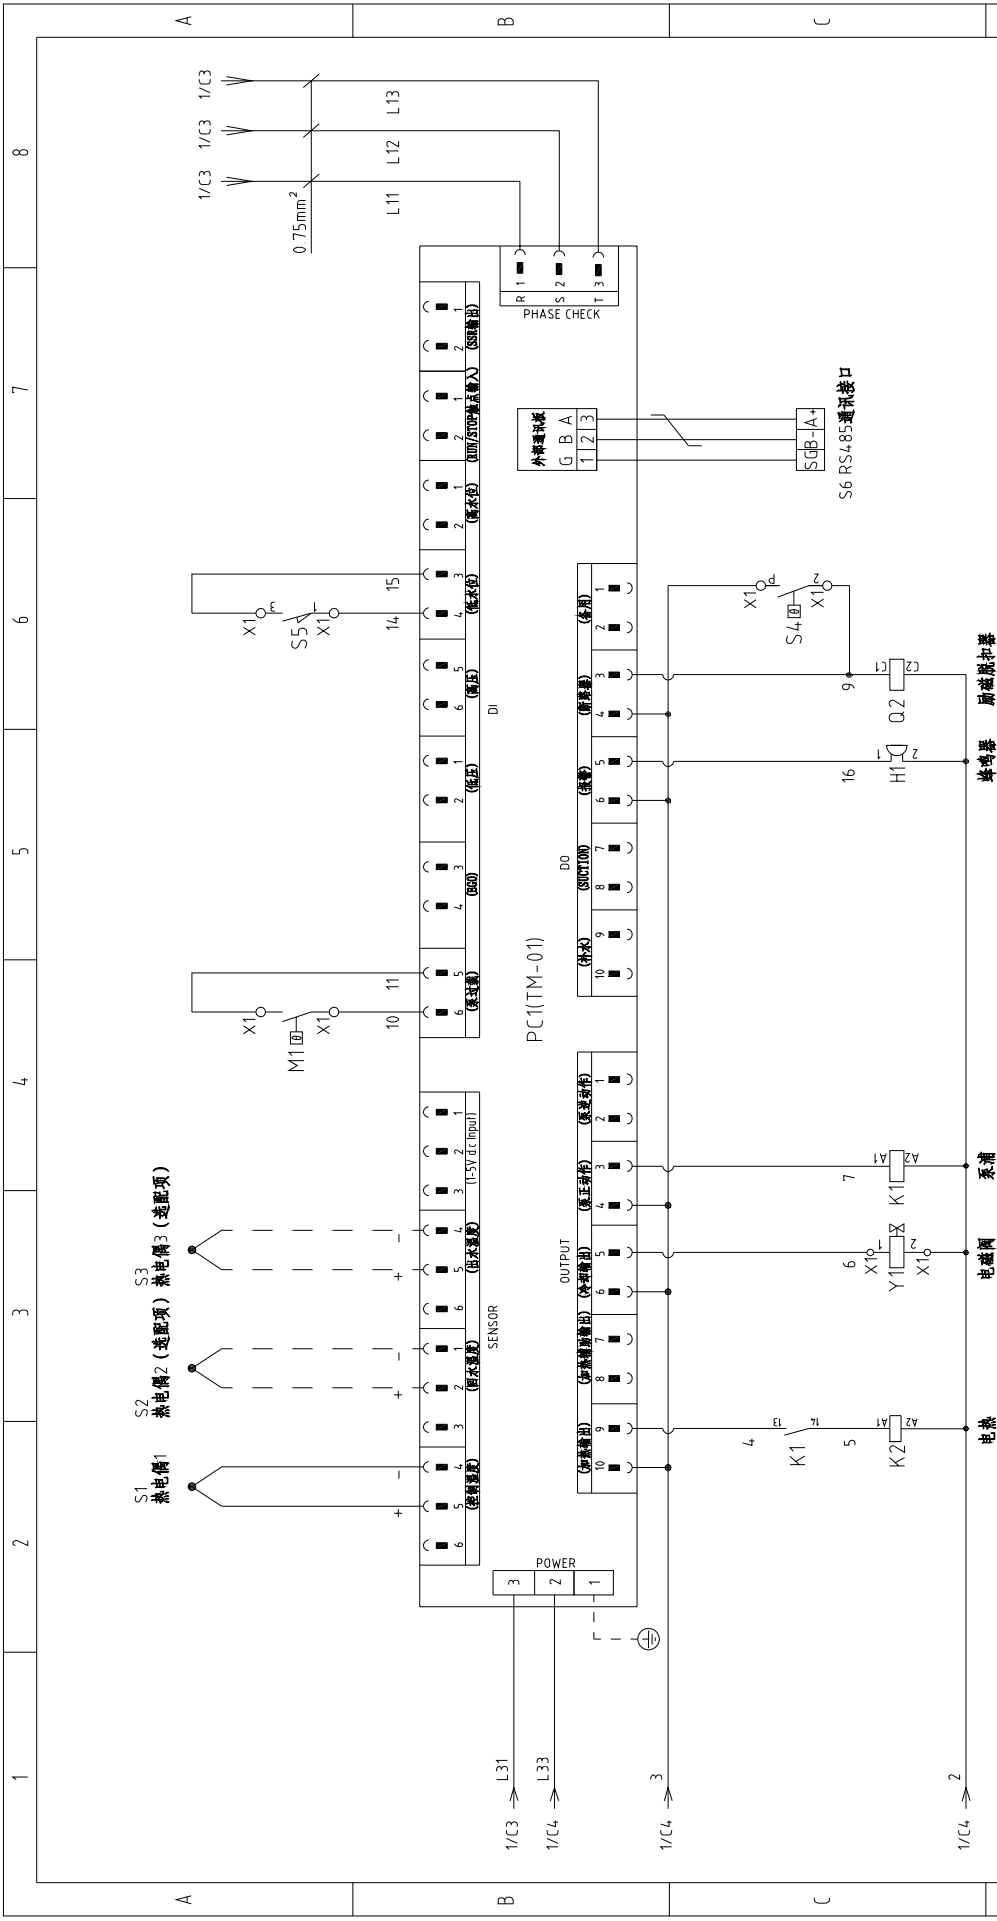

STM-1220M 版本 Ver.E


STM-1220 版本 Ver.F


注：M1为水泵电机过热保护输出接点。

制图		版号	标题	图号	比例	第 2 张
设计		核 准	STM-1220	STM-1220-CE-230V-G-2	标准	共 5 张
校对		日期	控制电路图		机器电压	230V
审核		日期			机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8																														
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark																														
1	Q1	主电源开关/Main power switch		EATON		P3-63/EA/SVB		63A		1		YE10636300000																																
2	Q2	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/3063S		63A		1		YE40306303000																																
3		励磁脱扣器/Excitation release		CHINT		MX		24VAC		1		YE40024000000		A																														
4	Q3	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/2003S 2P		3A		1		YE40200203000																																
5	Q4	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/1003S 1P		3A		1		YE40100203000																																
6	K1	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6016-1AB01		24VAC		1		YE00601602500																																
7	K2	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT5035-1AC20		24VAC		1		YE00503502600																																
8	T	互感器/Transformer		JIUXIN		IN=230V/200V OUT=24V		120VA		1		YE70023004500																																
9	S1	热电阻/Thermocouple		SHINI		----		K		1		----		(1)																														
10	S2 S3	热电阻/Thermocouple		SHINI		----		K		2		----		(1)(2)																														
11	S4	超温保护器/Overheat protector		----		----		----		1		----		(1)																														
12	S5	限位开关/Limit switch		RENEW		----		250V 5(4)		1		----		(1)																														
13	S6	通信接口板PS-485(双Dsub-9pin接头)		YUYUN		----		PCS		1		YE90048501200																																
14		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版		BINCHENG		----		PCS		1		YR40048500000																																
15	PC1 A	线路板/Circuit board		YUYUN		TM-01 (含通讯)		180~430V 50/60Hz		1		YE81012200300																																
16	X1	端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2 5		----		8		YE60002503200																																
17		接地端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2 5PE		----		2		YE60002503400																																
18		接地端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK6PE		----		1		YE60000603500																																
19		端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK10		----		3		YE60001003200		C																														
20		接地端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK10PE		----		1		YE60001003500																																
21	M1	马达/Motor		SHINI		TP-150		230V 50Hz 15kW		1		----		(1)																														
22	M1	马达/Motor		SHINI		MP-100		230V 50Hz 10kW		1		----		(1)(3)																														
23	EH	电热/Heater		SHINI		12kW		230V 50Hz		1		----		(1)																														
24	H1	蜂鸣器/Buzzer		JINGKANG		PK-35A		24VAC/DC		1		YE84003500600																																
25	Y1	电磁阀/Solenoid valve		----		----		24VAC		1		----		(1)																														
STM-1220 版本 Ver.F															STM-1220M 版本 Ver.E															注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能;(3)表示选配磁力系漏。														
						制图				版号		G		标题		STM-1220		图号		比例		第 4 张																						
						设计				核 准				电 气 元 件 明 细 表 一		STM-1220-CE-230V-G-4		标准		CE		共 5 张																						
						校对										信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		230V																								
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180725				机器频率		50Hz																								
1		2		3		4		5		6		7		8																														

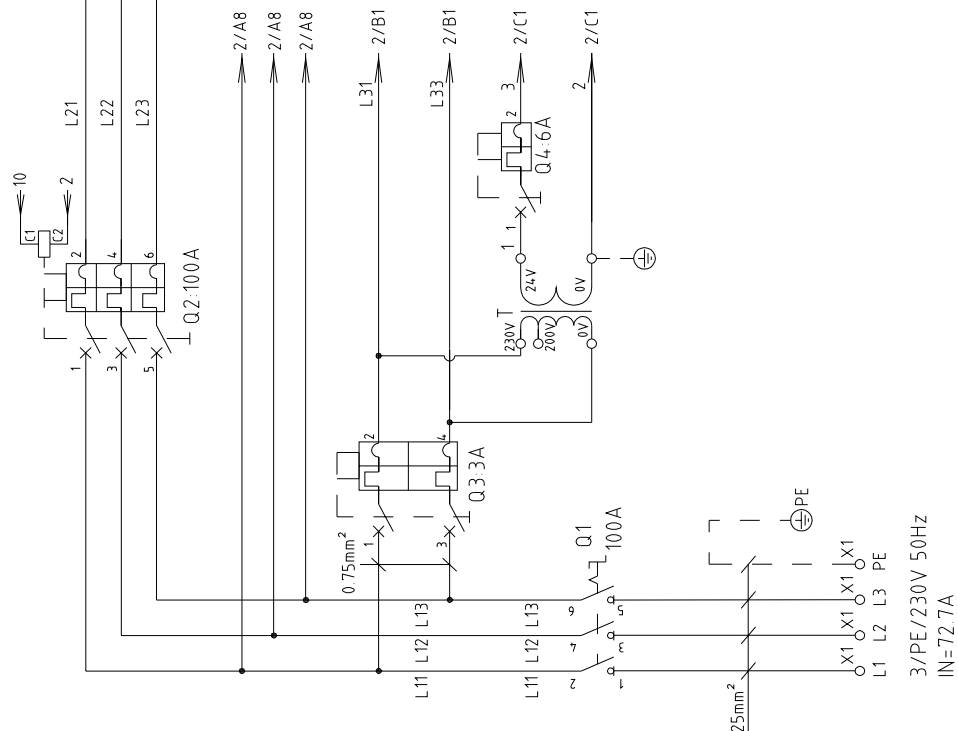


STM-2440	版本	Ver E
STM-2440M	版本	Ver E

选配磁力系时 P=2.8KW IN=11.3A

D	制图	版号	标题	图号	比例	第 1 张
	设计	核 准	STM-2440	STM-2440-CE-230V-F-1	标准	共 5 张
	校对	审核	主电路图			
标 记	更改前	更改后	日期	日期	机器电压	230V
					机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

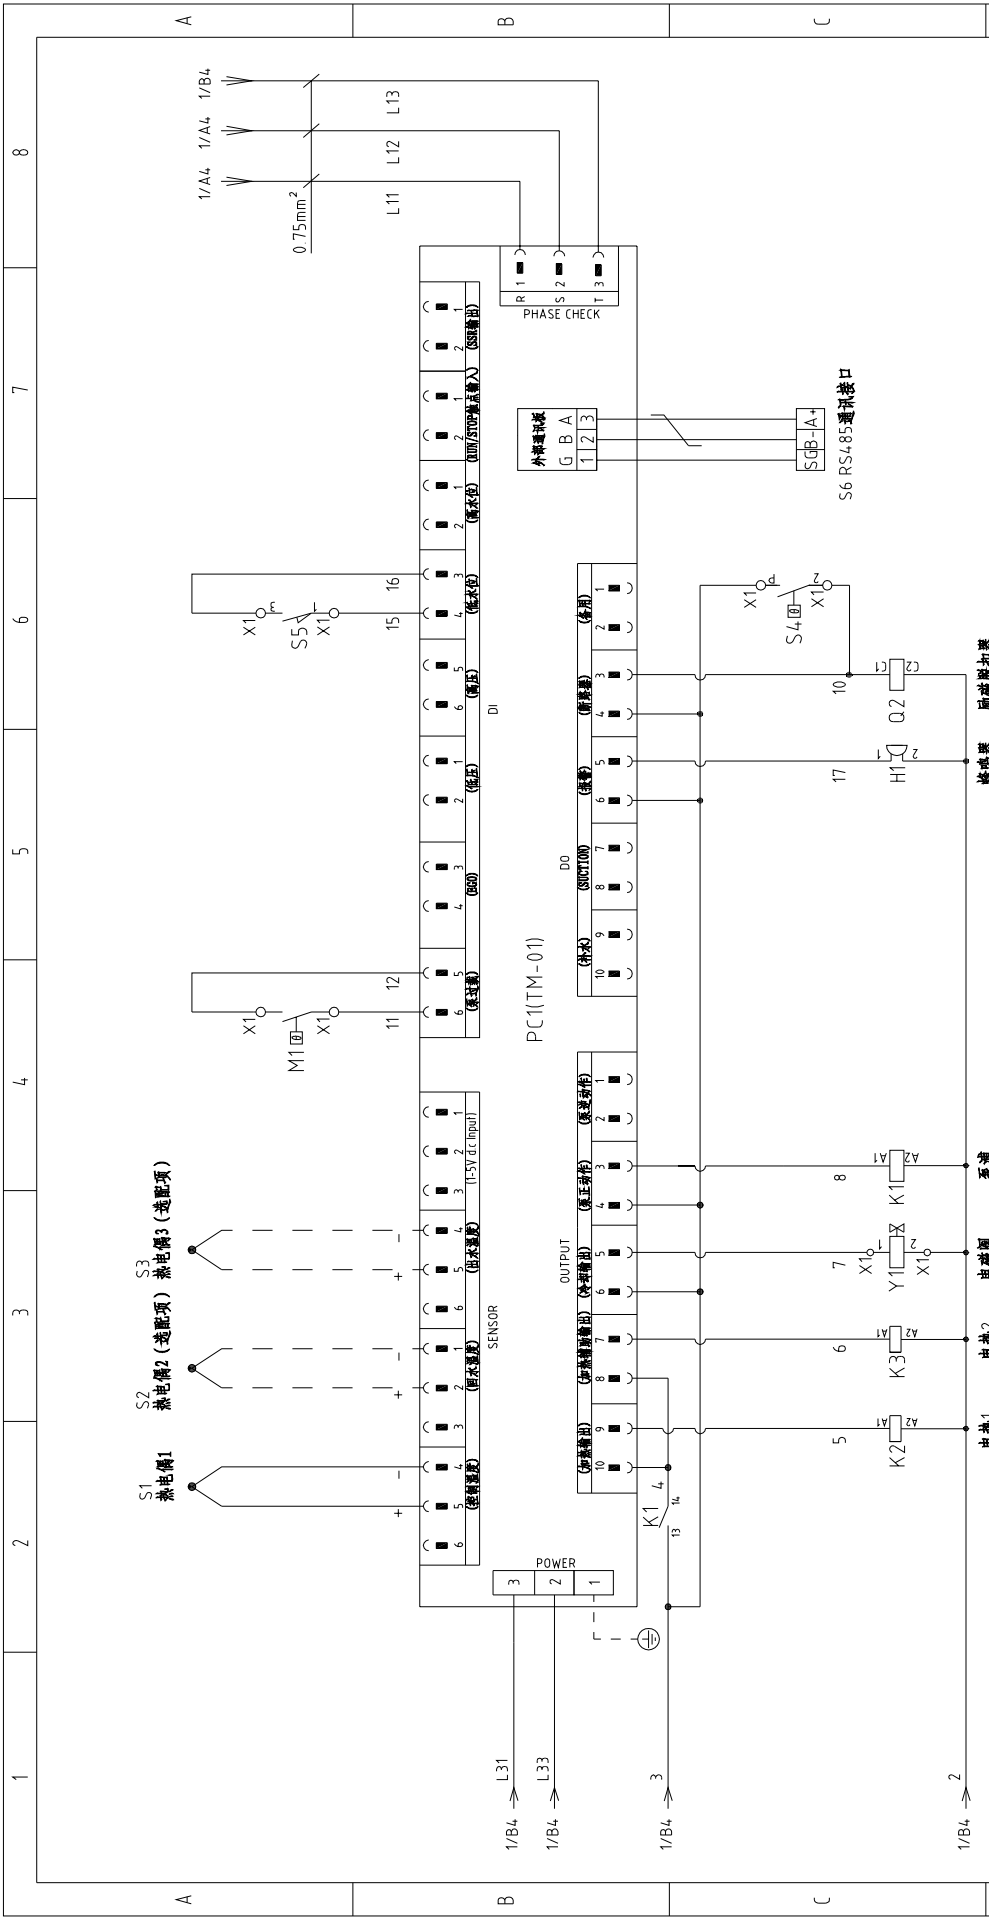


STM-2440	版本	Ver E
STM-2440M	版本	Ver E

注：M1为水泵电机过热保护输出接点。

STM-2440		图号	STM-2440-CE-230V-F-2		比例	第 2 张	
控制电路图		标题	STM-2440		标准	共 5 张	
版号		核准	日期		机器电压	230V	
更改前		更改后	日期		机器频率	50Hz	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

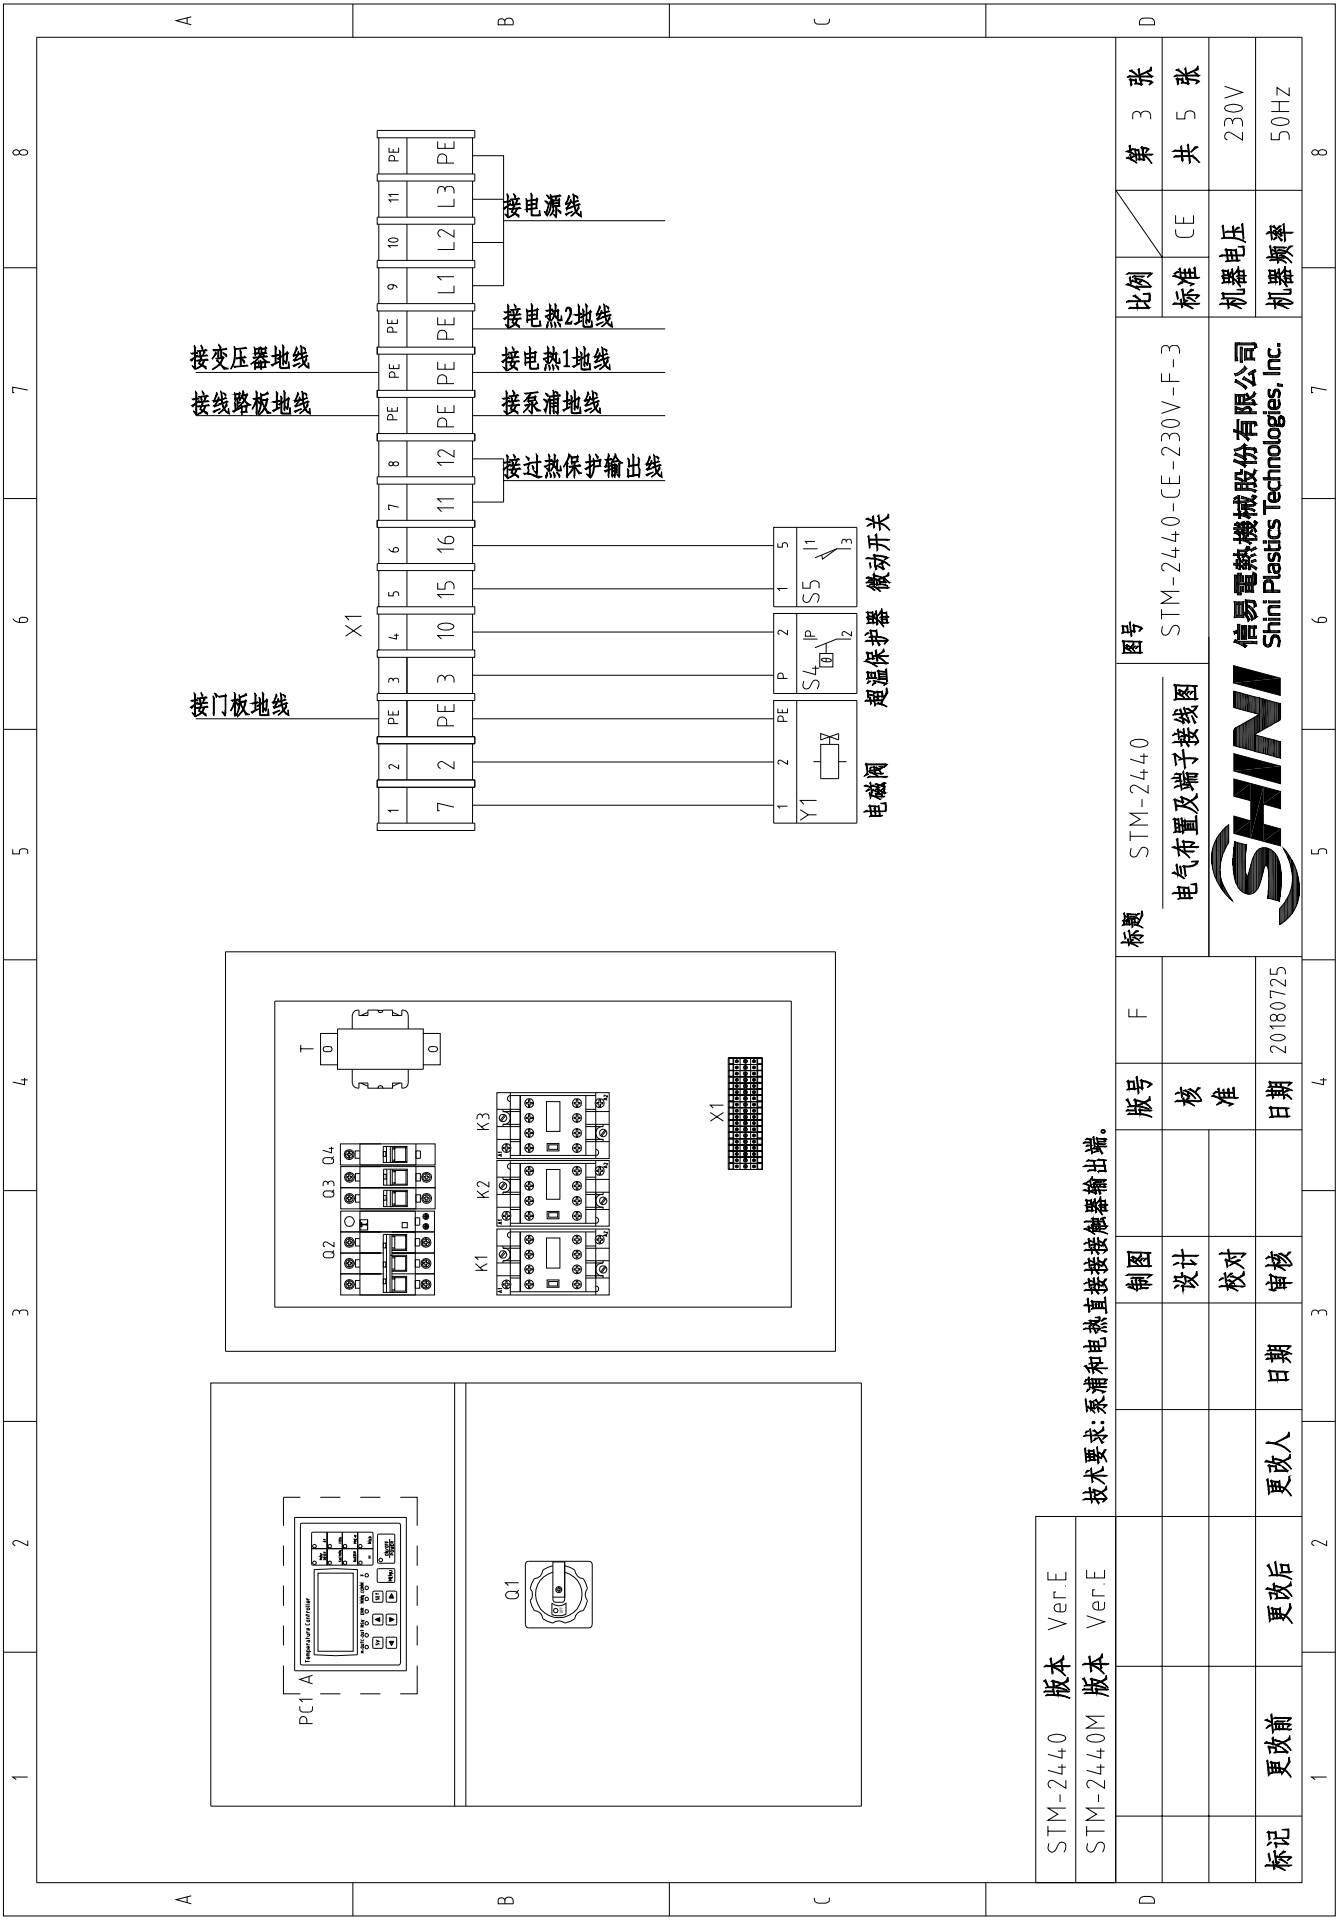

STM-2440	版本	Ver E
STM-2440M	版本	Ver E


技术要求: 泵浦和电热直接接接触器输出端。

标题		STM-2440	图号	STM-2440-CE-230V-F-3	比例	第 3 张
电气布置及端子接线图		版号	F	核准	标准	共 5 张
		制图		设计	机器电压	230V
		校对		审核	机器频率	50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期		

SHINI

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P3-100/EA/SVB	100A	1	YE100100000000	
2	Q2	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-100D/3100S	100A	1	YE40310003000	
3		励磁脱扣器/Excitation release	TECO	MX	24VAC	1	YE40024000000	A
4	Q3	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/2003S 2P	3A	1	YE40200203000	
5	Q4	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/1006S 1P	6A	1	YE40100600100	
6	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6017-1AB01	24VAC	1	YE00601702500	STM-2440
7	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6018-1AB01	24VAC	1	YE00601802500	STM-2440M
8	K2 K3	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT5035-1AC20	24VAC	2	YE00503502600	
9	T	互感器/Transformer	JIUXIN	IN=230V/200V OUT=24VAC	180VA	1	YE70023005400	
10	S1	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	K	1	----	(1)
11	S2 S3	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	K	2	----	(1)(2)
12	S4	超温保护器/Overheat protector	----	----	----	1	----	(1)
13	S5	限位开关/Limit switch	RENEW	----	250V 5(4)	1	----	(1)
14	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	PCS	1	YE90048501200	
15		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版	BINGCHENG	----	PCS	1	YR40048500000	
16	PC1 A	线路板/Circuit board	YUYUN	TM-01 (含通讯)	180~4.30V 50/60Hz	1	YE81012200300	
17	X1	端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	----	8	YE60002503200	
18		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK2.5PE	----	2	YE60002503400	
19		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK10PE	----	2	YE60001003500	C
20		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK35	----	3	YE60003503200	
21		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK35PE	----	1	YE60003503500	
22	M1	马达/Motor	SHINI	TP-280	230V 50Hz 2.8kW	1	----	(1)
23	M1	马达/Motor	SHINI	MP-280	230V 50Hz 2.8kW	1	----	(1)(3)
24	EH1 EH2	电热/Heater	SHINI	----	230V 50Hz 12kW	2	----	(1)
25	H1	蜂鸣器/Buzzer	JINGKANG	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600	
STM-2440 版本		Ver E	STM-2440M 版本	Ver E	注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能;(3)表示选配磁力系浦。			
			制图	版号	标题	图号	比例	第 4 张
			设计	核 准	STM-2440	STM-2440-CE-230V-F-4	标准	共 5 张
			校对		电气元件明细表一		CE	
标记		更改前	更改后	日期	20180725	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		230V
		更改人	更改后	日期		机器频率		50Hz
1		2	3	4	5	6	7	8

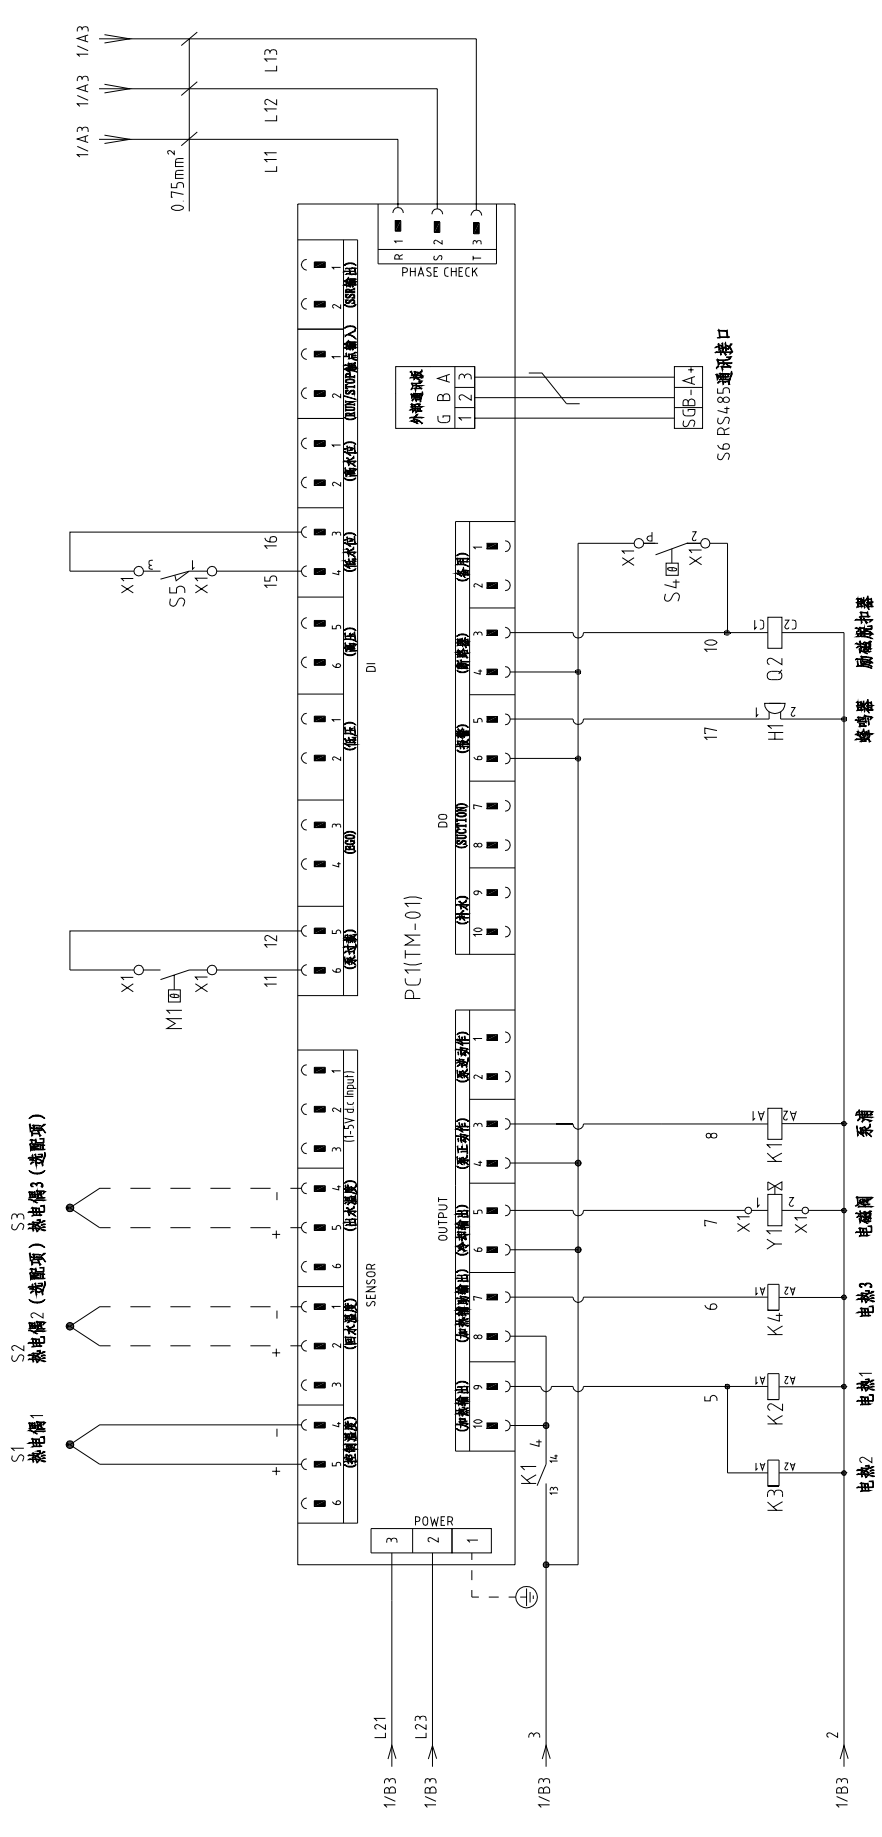

版本 Ver.E

注: M1为水泵电机过热保护输出接点。

图号	标题	STM-3650	控制电路图	STM-3650-CE-230V-F-2	比例	第 2 张
版号	核准	核准	核准	核准	标准	共 4 张
日期	更改后	更改后	更改后	更改后	机器电压	230V
日期	更改前	更改前	更改前	更改前	机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

