


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main Switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB		3P/16A		1		YE10021160000			
2	Q2	断路器/Circuit Breakers		TECO		BM-63C		16A		1		YE40301603000			
3		励磁脱扣器/Excitation Release		TECO		MX		24VAC		1		YE40024000000		A	
4	K1 K2	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC		2		YE00601502600			
5		辅助触点/Auxiliary Contact Terminal		SIEMENS		3RH6911-1AA10		1N0		1		YE00691110000			
6	K3	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6018-1AB01		24VAC		1		YE00601802500			
7	F1	热过载继电器/Overload Relays		SIEMENS		3RU6116-1CB0		18-2.5A		1		YE01160180000			
8	FU1	熔断器座/Fuse Base		CHNT		RT18-32		32A 2P		1		YE41032200000			
9		熔芯/Fuse Core		MRO		10×38 500V		2A		2		YE46002000100			
10	FU2 FU3	熔断器/Fuse		YINDA		FS-10		----		2		YE41001000000			
11		保险管/Fuse		----		6×30/3A		3A		1		YE46630500200		B	
12	T	互感器/Transformer		BAIYUN		IN=400V OUT=24VAC/230V		120VA/350mA		1		YE700040005500			
13	S1	热电偶/Thermocouple		SHINI		----		----		1		----		(1)	
14	S2 S3	热电偶/Thermocouple		SHINI		----		----		2		----		(2)	
15	S4	超温保护器/Overheat Protector		----		----		----		1		----		(1)	
16	S5	微动开关/Micro-Switch		----		----		----		1		----		(1)	
17	S6	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)						PCS		1,000		YE900048501200			
18		外殼RS485 (SAL-700G-A-19) 0版						PCS		1,000		YR400485000000			
19	PC1 A	线路板/Circuit Board		HANYOUNGNUX		STM100-21(含通讯)		180-4.30V 50/60Hz		1		YE81184300200		C	
20	Y1 Y2 Y3	电磁阀/Solenoid Valve		----		----		24VAC 50/60Hz		3		----		(1)	
21	H1	蜂鸣器/Buzzer		----		PK-35A		24VAC/DC		1		YE84003500600			
22	X1	端子排/Terminal Board		----		2.5mm ²		----		13		YE60002503200			
23		接地端子排/Terminal Board		----		2.5mm ² PE		----		6		YE60002503400			
24	M1	马达/Motor		----		0.55kW		400V 50Hz		1		----		(1)	
25	EH1	电热/Heater		----		6kW		400V 50Hz		1		----		(1)	
版本 Ver.F															
D		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示适配出水 and 回水温度显示功能.													
		制图		版号		E		标题 STM-607W/O		图号		比例		第 4 张	
		设计		核				元件明细表		STM-607W/O-CE-400V-E-4		标准 CE		共 4 张	
		校对		准				SHINI		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		400V	
标记	更改前	更改后		更改人		日期		审核		日期		20170524		机器频率 50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

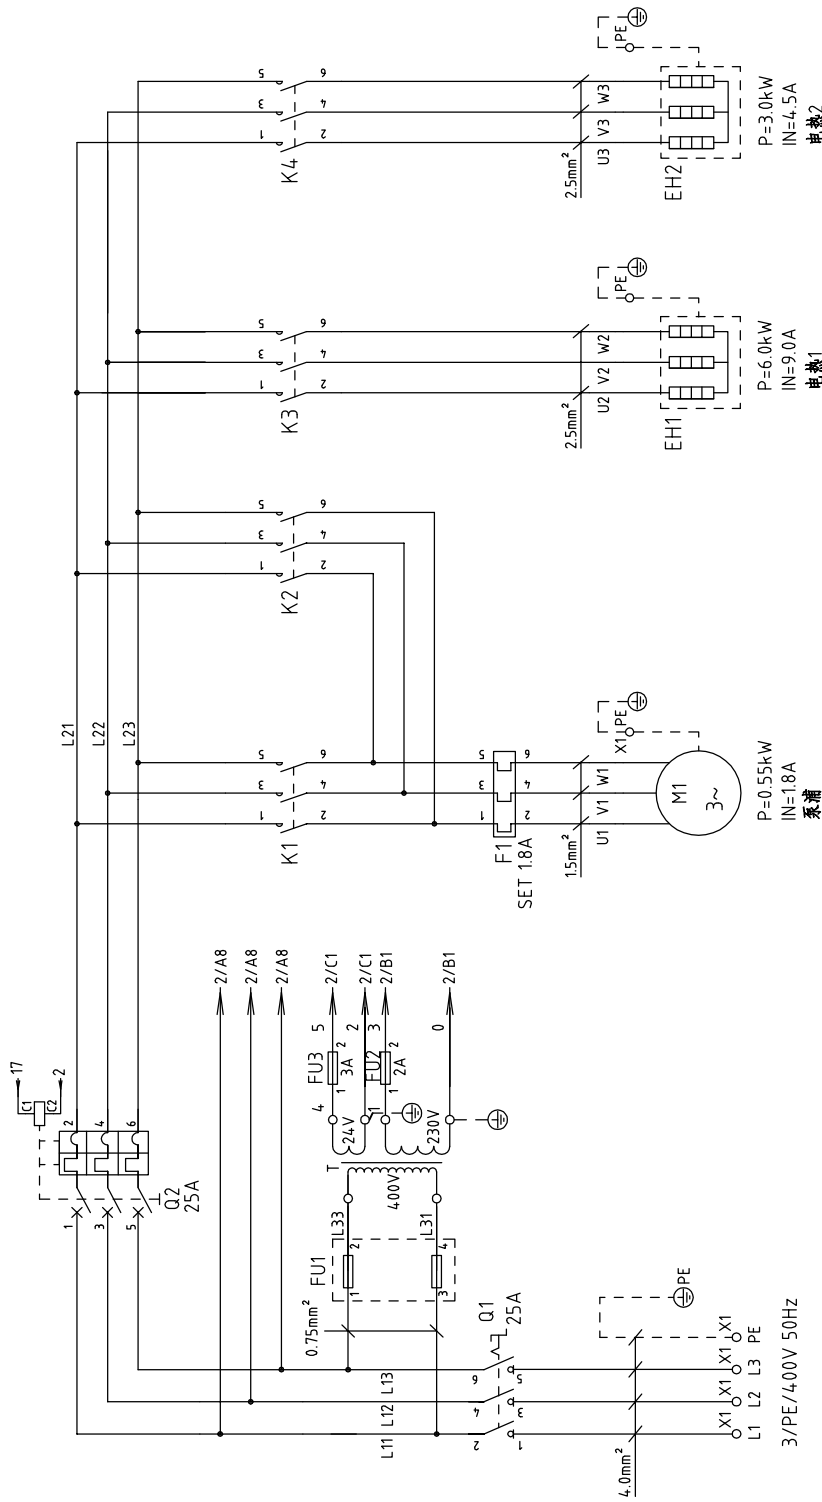


版本 Ver.F

D	制图	版号	标题	图号	比例	第 1 张
	设计	核 准	STM-907W/0	STM-907W/0-CE-400V-E-1	标准	共 5 张
	校对		主电路图		CE	400V
	审核	日期			机器电压	50Hz
1	更改前	更改后	更改人	日期	机器频率	50Hz

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



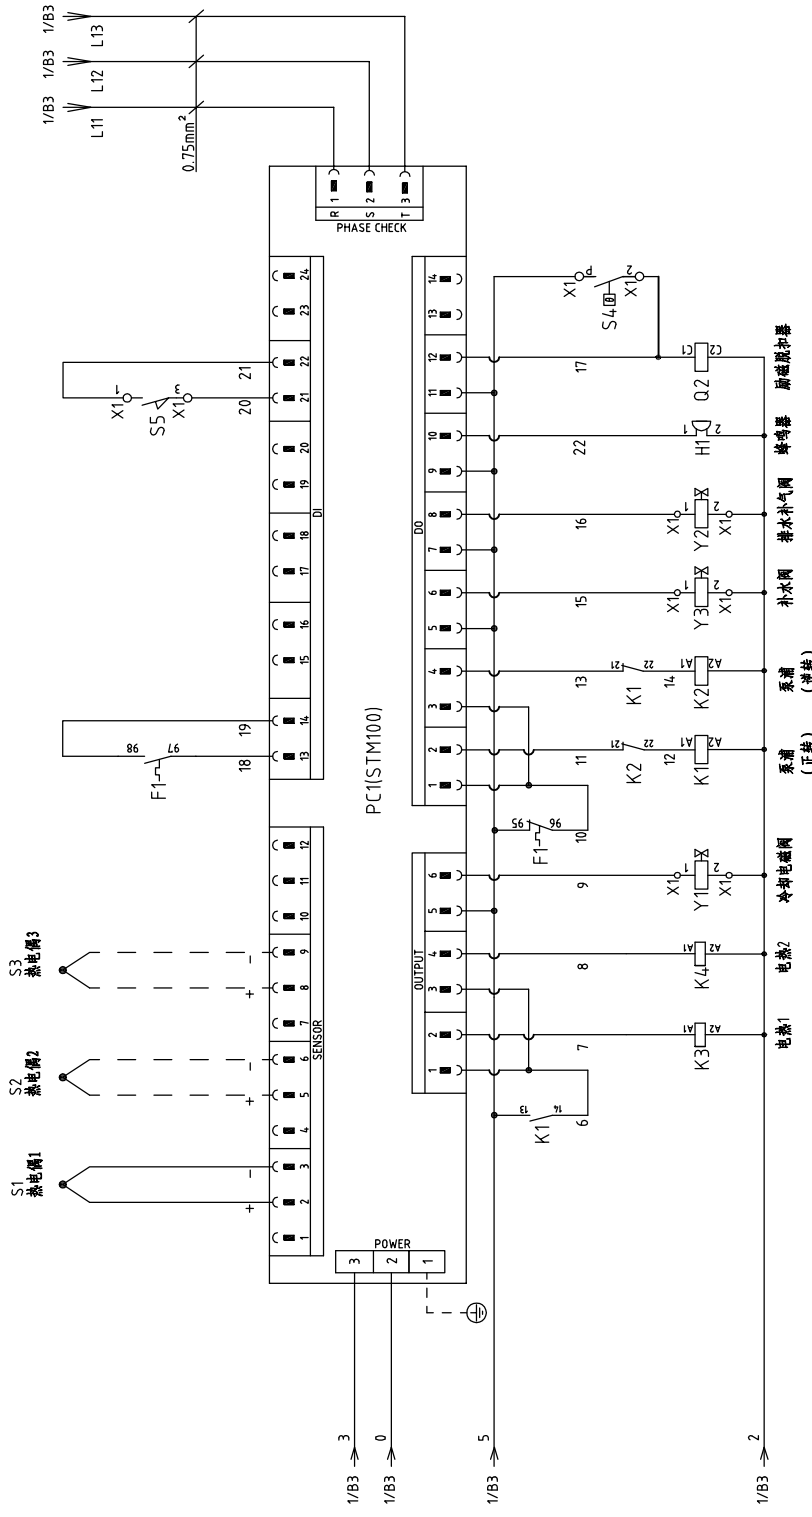

版本 Ver.F

标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	制图	设计	校对	版号	E	标题	图号	比例	第 2 张
									核		STM-907W/0	STM-907W/0-CE-400V-E-2	标准	共 5 张
									准		控制电路图		CE	
									日期	20170525			机器电压	400V
													机器频率	50Hz

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	P1-25/EA/SVB	25A	1	YE10125250000	
2	Q2	断路器/Circuit Breakers	TECO	BM-63C	25A	1	YE40302503000	
3		励磁脱扣器/Excitation Release	TECO	MX	24VAC	1	YE40024000000	A
4	K1 K2	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6015-1AB02	24VAC	2	YE00601502600	
5		辅助触点/Auxiliary Contact Terminal	SIEMENS	3RH6911-1AA10	1NO	1	YE00691110000	
6	K3	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6018-1AB01	24VAC	1	YE00601802500	
7	K4	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC	1	YE00601602500	
8	F1	热过载继电器/Overload Relays	SIEMENS	3RU6116-1CB0	1.8-2.5A	1	YE01160180000	
9	FU1	熔断器座/Fuse Base	CHINT	RT18-32	32A 2P	1	YE41032200000	
10		熔芯/Fuse Core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE46002000100	
11	FU2 FU3	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	----	2	YE41001000000	B
12		保险管/Fuse	----	6×30/3A	3A	1	YE46630500200	
13	T	互感器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24VAC/230V	120VA/350mA	1	YE70040005500	
14	S1	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	----	1	----	(1)
15	S2 S3	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	----	2	----	(2)
16	S4	超温保护器/Overheat Protector	----	----	----	1	----	(1)
17	S5	微动开关/Micro-Switch	----	----	----	1	----	(1)
18	S6	通信接口板RS-485(雙Dsub-9pin接頭)			PCS	1.000	YE9004.8501200	
19		外殼RS485(SAL-7006-A-19)0版			PCS	1.000	YR40048500000	C
20	PC1 A	线路板/Circuit Board	HANYOUNGNUX	STM100-21	180~4.30V 50/60Hz	1	YE81184.300200	
21	Y1 Y2 Y3	电磁阀/Solenoid Valve	----	----	24VAC 50/60Hz	3	----	(1)
22	X1	端子排/Terminal Board	----	2.5mm ²	----	10	YE60002503200	
23		接地端子排/Terminal Board	----	2.5mm ² pE	----	6	YE60002503400	
24		端子排/Terminal Board	----	4.0mm ²	----	3	YE600000403200	
25		接地端子排/Terminal Board	----	4.0mm ² pE	----	1	YE600000403500	
版本 Ver.F		注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能。						
				制图	标题 STM-907W/0	图号 STM-907W/0-CE-400V-E-4	比例	第 4 张
				设计	电气元件明细表一		标准	共 5 张
				校对	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	400V
标记 更改前				更改后			机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

[illegible]