



皮带输送机

粉碎回收系列


Simple Solution




Belt Conveyors

■ 编码原则


PNL -x - Lxxxx

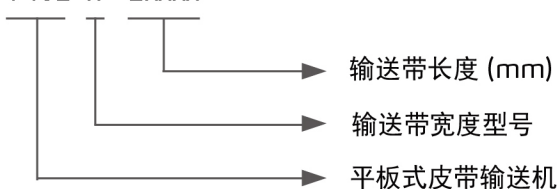


PNL -MS -Lxxx

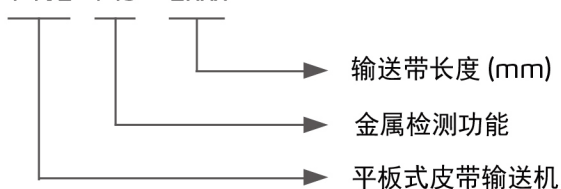


CB - x

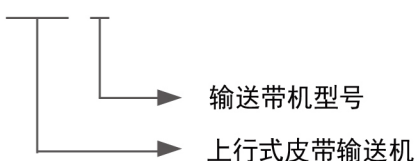

CBD - x

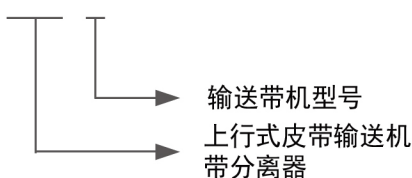

SV - x

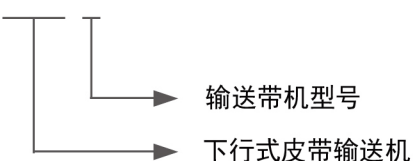

■ 本机特点

- 获专利的 "FUTURE" 支架
- 输送机采用PVC 材质，输送平稳，效率高
- 机器高度可以视需要在一定范围内调整，PNL 系列中(1~2m)输送机具有角度调节功能，可在0°~ 25°间调整
- CB 系列输送机装有挡块，方便粉碎料的输送，PNL 系列可选配
- PNL-MS系列、CB (CBD) 系列、SV 系列、PNL 系列输送机侧挡板高度分别为 100 mm、95 mm、34 mm、75 mm
- CB、CBD、PNL、SV系列运行速度为3~6m/min
- PNL-MS配有通道式金属检测器，在通道内能有效检测到金属物
- PNL-MS标配变频器，其调速范围为 1.3~8 m/min
- CB、CBD、PNL、SV系列最大载重为56kg，PNL-MS最大载重为150kg
- CB、CBD、PNL、SV系列标配变频器，其正常使用及安全调速范围为：3~6 m/min
- PNL-MS-L3500可检测到金属球最小直径为：S Φ 5.2mm
- PNL-MS-L4500可检测到金属球最小直径为：S Φ 8.7mm
- CB、CBD、PNL、SV系列电压规格为：1 Φ /230V/50Hz
- PNL-MS系列电压规格为：3 Φ /400V/50Hz



CBD-12



PNL-2



PNL-MS-L3500



SV-1

应用范围

本公司取得欧洲意大利名厂VIRGINIO NASTRI公司的制造授权，推出PNL/CB/CBD/SV用途与结构不同的皮带输送机

PNL 系列平板皮带输送机适用于与CB 系列或SV 系列输送机连接或是当成装配输送带使用


PNL-MS系列金属检测输送机是能在输送过程中检测出金属物并做出警报的输送机

CB 系列上行皮带输送机适用于从注塑机旁边或底部将水口料或成品带向高处

CBD 系列上行皮带输送机适用于从注塑机旁边或底部将注塑产品带向分离器处，由分离器将产品与水口料分离，高度在一定范围内可调，性能稳定，操作方便

SV 系列下行皮带输送机适用于搭配取出机或机械手将注塑成品带向低处

外形尺寸

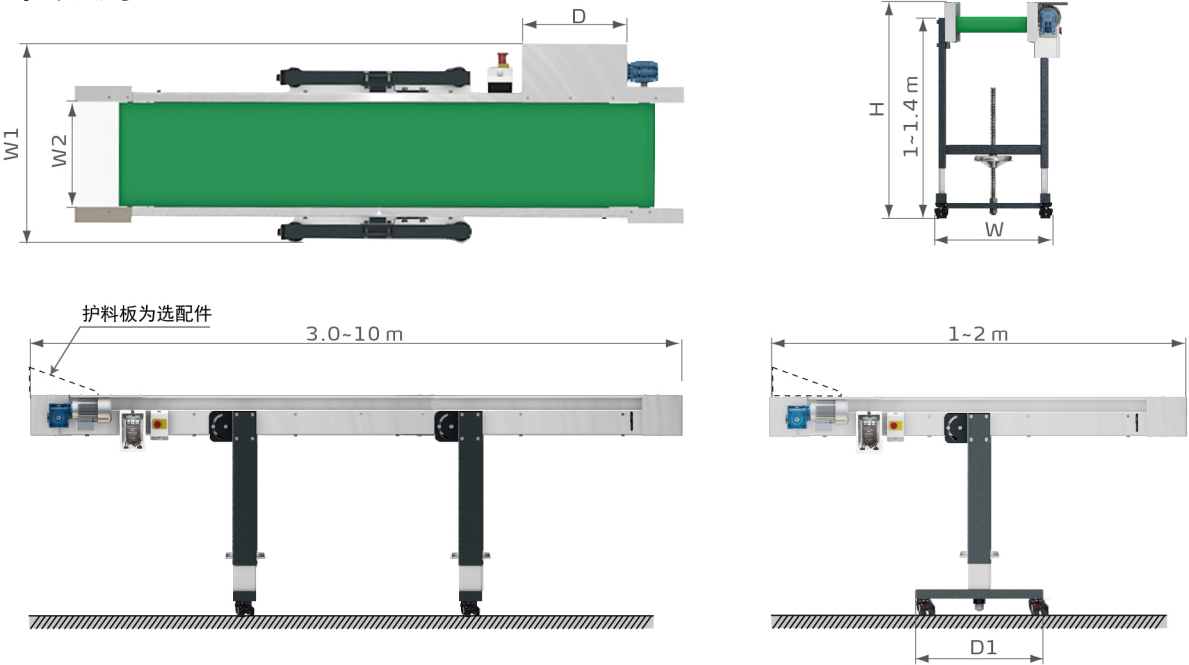


PNL系列外形尺寸图

外形尺寸

机 型	PNL-1	PNL-2	PNL-3	PNL-4	PNL-5	PNL-6	PNL-7	PNL-8
W(mm)	466	546	616	746	846	1046	1246	1446
W1(mm)	481	561	631	761	861	1061	1261	1461
W2(mm)	220	300	370	500	600	800	1000	1200
D(mm)	370	370	370	370	370	370	370	370
D1(mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
H(mm)	1079+400	1079+400	1079+400	1079+400	1079+400	1079+400	1079+400	1079+400
皮带	材质：PVC / 厚度：2mm / 颜色：绿 / 耐温：-10℃~+60℃ / 防静电，耐磨，耐油							
净重(Kg)	93	100	106	117	126	143	160	180

产品规格若有变更，恕不另行通知。

Belt Conveyors

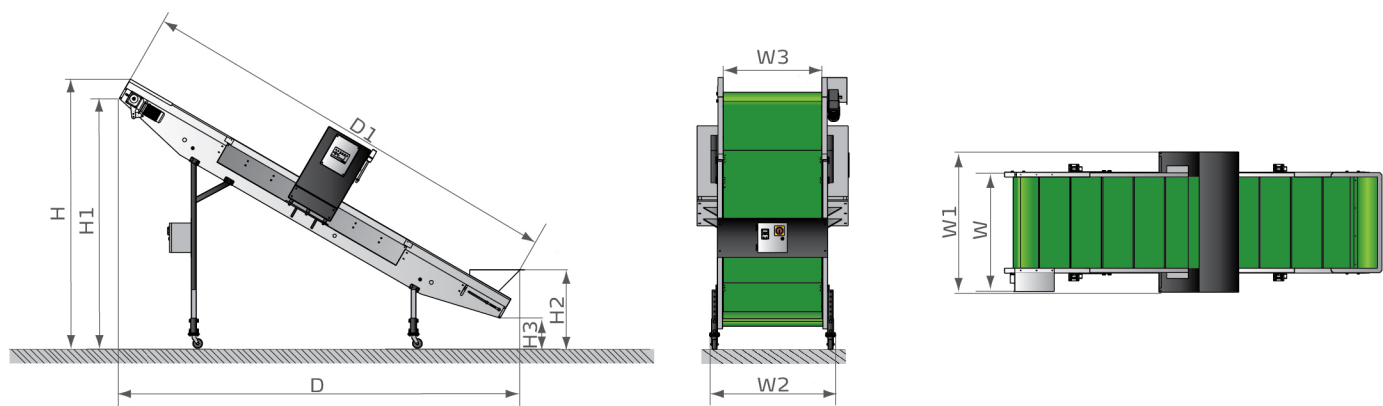


PNL-MS系列外形尺寸图

外形尺寸

机 型	PNL-MS-L3500	PNL-MS-L4500
W (mm)	876	1276
W1 (mm)	1140	1540
W2 (mm)	880	1280
W3 (mm)	600	1000
D (mm)	3285	4150
D1 (mm)	3500	4500
H	2309+250	2756+250
H1 (mm)	2110+250	2560+250
H2 (mm)	855+250	805+250
H3 (mm)	360+250	310+250
皮带	材质: PVC / 厚度: 2mm / 颜色: 绿色 / 耐温: -10℃~+60℃ / 静电, 耐磨, 耐油	
净重 (kg)	420	670

产品规格若有变更，恕不另行通知。

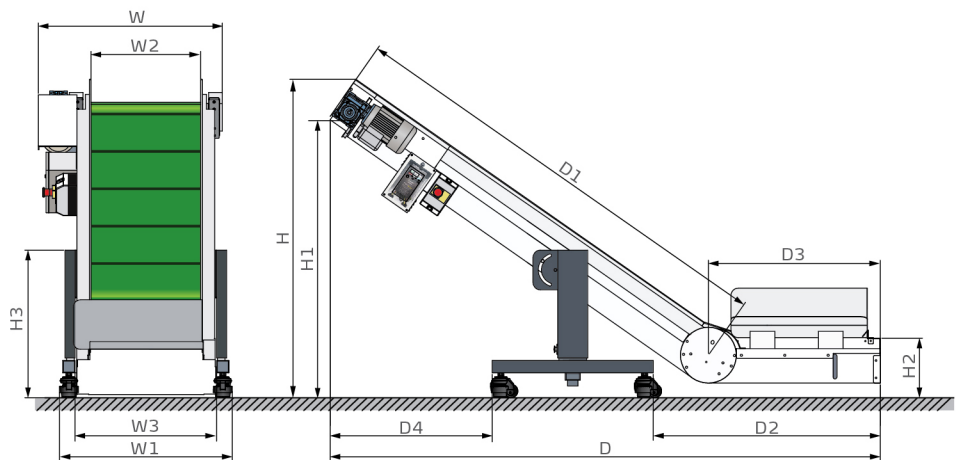


CB系列外形尺寸图

外形尺寸

机 型	CB-1	CB-2	CB-3	CB-4	CB-5	CB-6
H (mm)	1020+95	1020+95	1020+95	1240+145	1240+145	1240+145
H1 (mm)	860+95	860+95	860+95	1080+145	1080+145	1080+145
H2 (mm)	270+95	270+95	270+95	200+145	200+145	200+145
H3 (mm)	538+95	538+95	538+95	590+145	590+145	590+145
W (mm)	545	615	745	545	615	745
W1 (mm)	537	608	737	537	608	737
W2 (mm)	250	320	450	250	320	450
W3 (mm)	410	480	610	410	480	610
D (mm)	1810	1810	1810	2220	2220	2220
D1 (mm)	1300	1300	1300	1800	1800	1800
D2 (mm)	870	870	870	940	940	940
D3 (mm)	690	690	690	690	690	690
D4 (mm)	490	490	490	630	630	630
皮带	材质: PVC / 厚度: 2mm / 颜色: 绿色 / 耐温: -10℃~+60℃ / 防静电, 耐磨, 耐油					
净重(kg)	92	102	112	100	100	120

产品规格若有变更，恕不另行通知。

Belt Conveyors

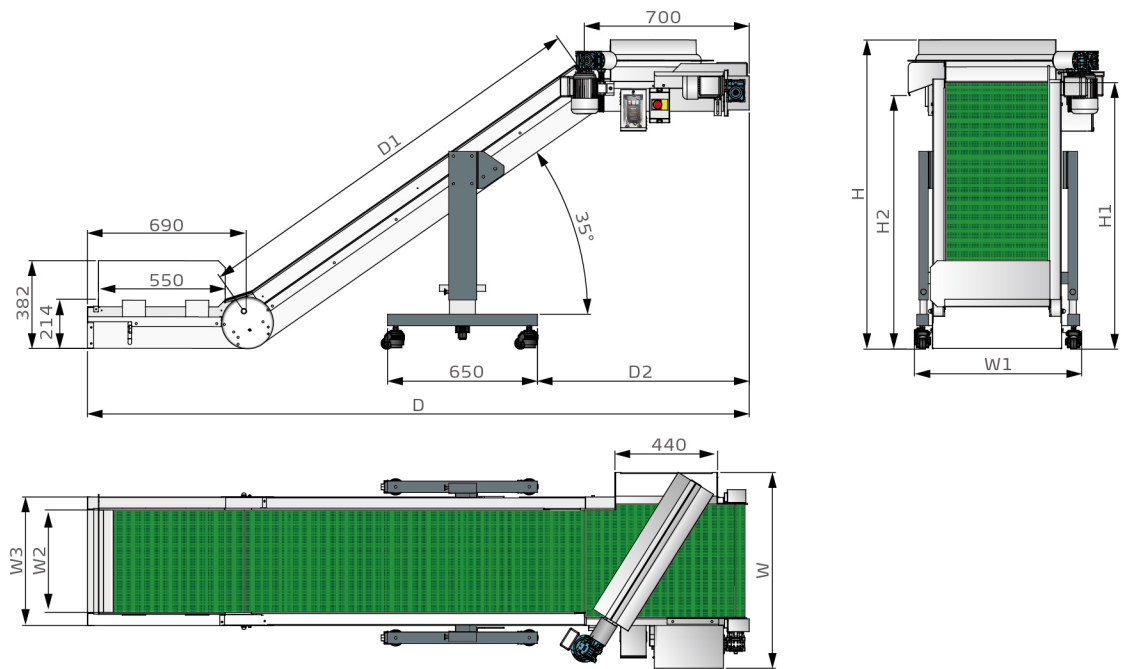


CBD 系列外形尺寸图

外形尺寸

机型	CBD-7	CBD-8	CBD-9	CBD-10	CBD-11	CBD-12
H(mm)	1055+100	1055+100	1055+100	1345+140	1345+140	1345+140
H1(mm)	870+100	870+100	870+100	1160+140	1160+140	1160+140
H2(mm)	813+100	813+100	813+100	1100+140	1100+140	1100+140
W(mm)	650	720	850	650	720	850
W1(mm)	526	596	727	526	596	727
W2(mm)	245	315	445	245	315	445
W3(mm)	358	428	558	358	428	558
D(mm)	2465	2465	2465	2875	2875	2875
D1(mm)	1300	1300	1300	1800	1800	1800
D2(mm)	750	750	750	920	920	920
皮带	材质: PVC带花皮带 / 厚度: 莲花高4mm / 颜色: 绿色 / 耐温: -10℃~-60℃ / 防静电, 耐磨, 耐油					
净重(kg)	130	140	155	135	150	169

产品规格若有变更, 恕不另行通知。

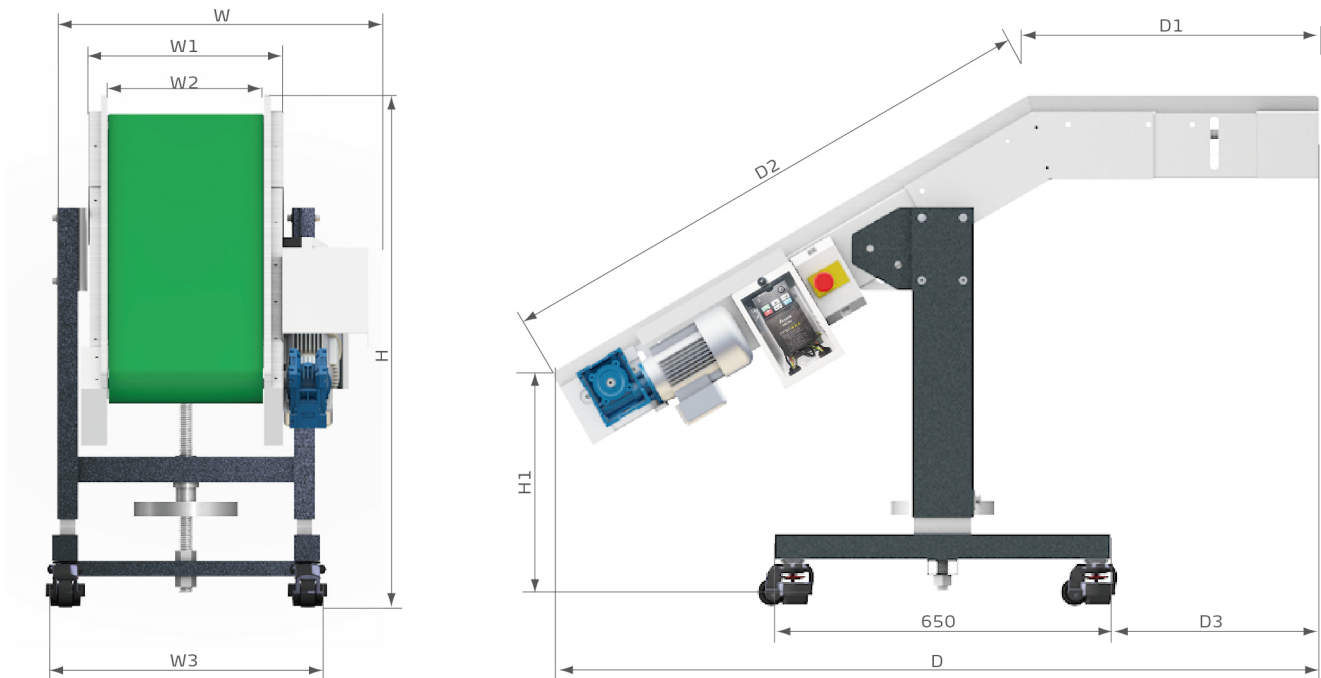

SV系列外形尺寸图

外形尺寸

機型	SV-1	SV-2	SV-3	SV-4	SV-5	SV-6
H(mm)	1000~1400	1000~1400	1000~1400	1250~1650	1250~1650	1250~1650
H1(mm)	400~800	400~800	400~800	400~800	400~800	400~800
W(mm)	596	666	796	666	796	896
W1(mm)	371	441	571	441	571	671
W2(mm)	300	370	500	370	500	600
W3(mm)	538	608	736	608	736	836
D(mm)	1480	1480	1480	1910	1910	1910
D1(mm)	564	564	564	564	564	564
D2(mm)	1062	1062	1062	1562	1562	1562
D3(mm)	400	400	400	470	470	470
皮带	材质：PVC / 厚度：2mm / 颜色：绿色 / 耐温：-10℃~+60℃ / 防静电，耐磨，耐油					
净重(kg)	83	88	93	110	120	130

产品规格若有变更，恕不另行通知。

信易集团

地址: 台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2025-11-15-04 版權所有 翻版必究

www.shini.com