

露点计

SDP-141



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

SDP Series

编码原则

SDP - xxx

露点变送器型号

信易露点计


本机特点

- 采用微电脑4.3英寸LCD彩色触摸屏
- 采用Vaisala露点传感器
- 多种语言选择
- 量程宽广，可测量范围为-50°C~20°C
- 温度单位可切换°C/°F
- 自动绘制露点曲线图，实时记录露点变化过程
- 露点过高报警功能
- 内含可充电电池，充一次性可以使用8小时，方便移动测量露点
- 含USB接口，插入U盘可存储露点温度，以便了解机器运行状态

应用范围

信易露点计SDP系列可以用于市面上大部分除湿机的露点侦测，量程范围：-50°C~+20°C

外形尺寸

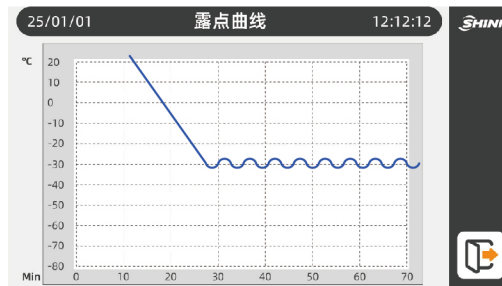

露点曲线界面



应用说明

规格表

机型	SDP-141
量程范围(°C)	-50~+20
气管外径(mm)	6
电池容量(mAh)	2800
外形尺寸(WxDxH)(mm)	355x270x170
净重(kg)	3.12

注：机器电压规格为：1Φ 100V~240V

信易集团

地址：广东省东莞市大朗科技二路9号

电话：+86(0)769 83313588

传真：+86(0)769 83313589

Email: shini@cn.shini.com

www.shini.com