




1. 电路图一(230V)

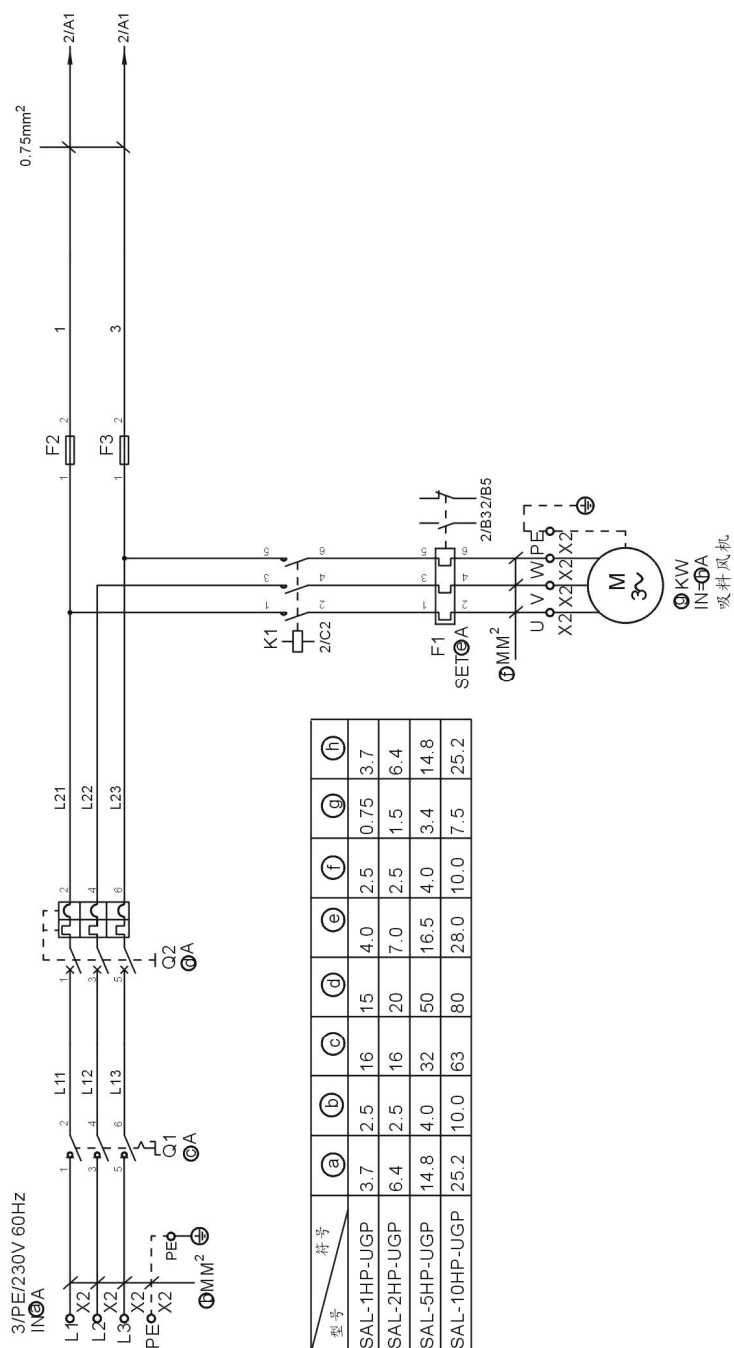

2. 电路图二(230V)

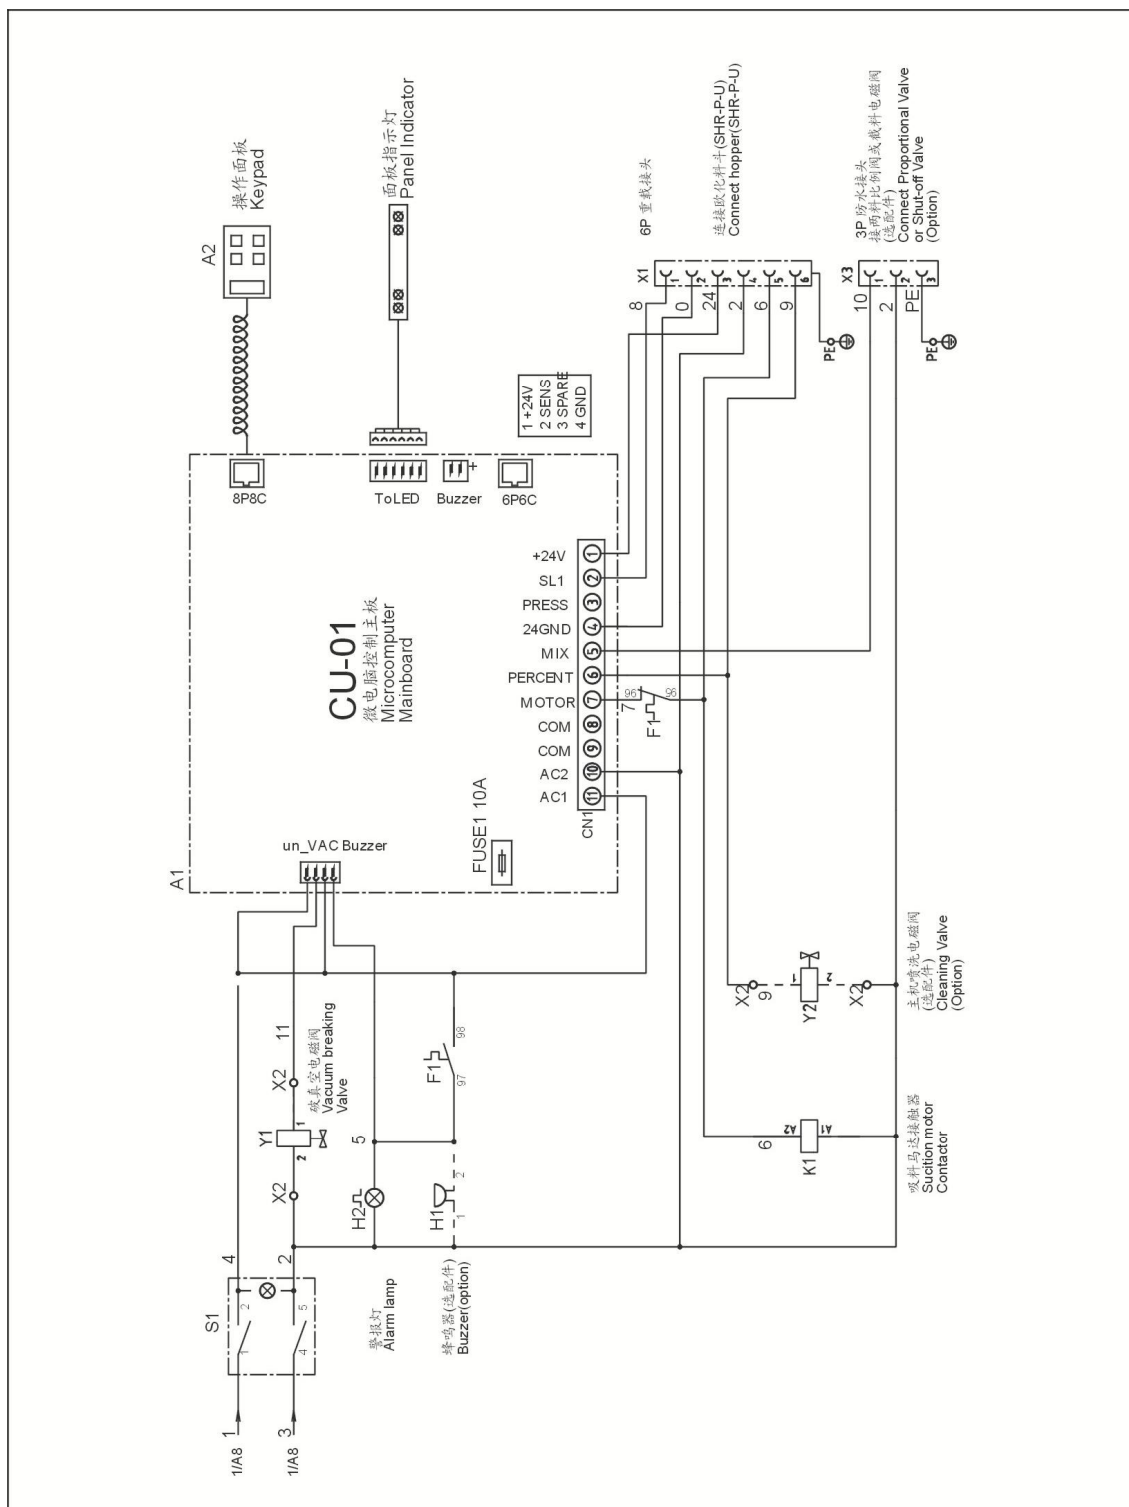

3. 元件布置图(230V)

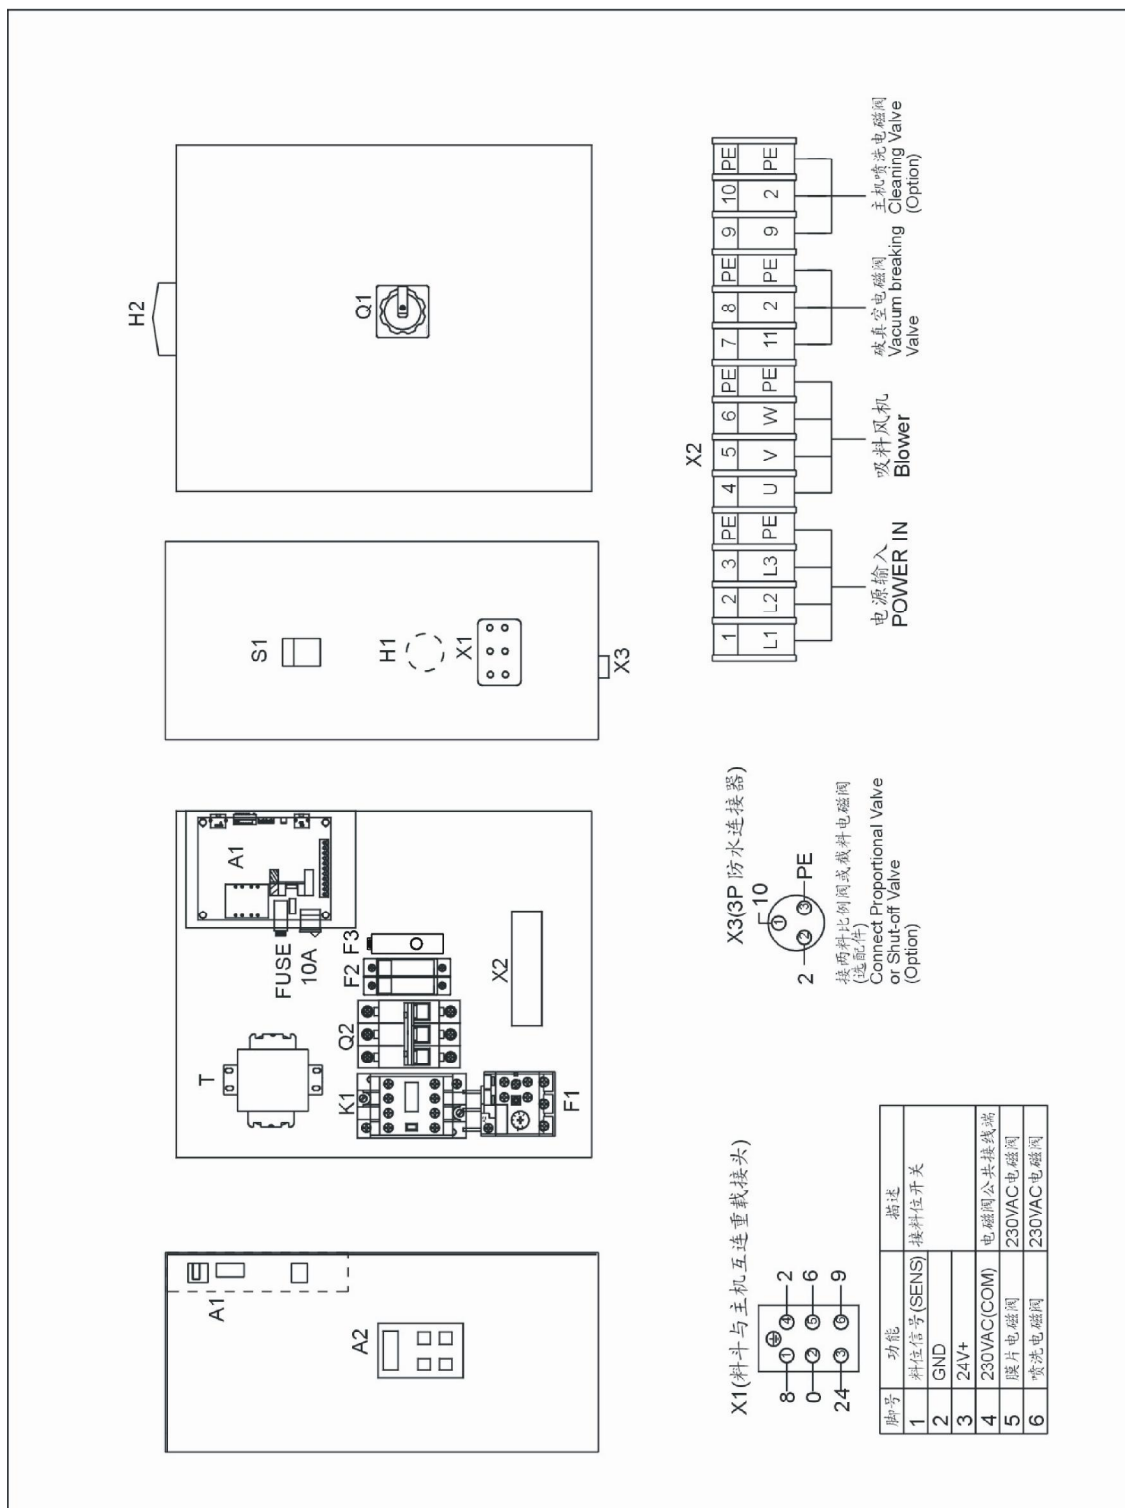

4. 电气组件明细表(230V)

序号	符号	名称	SAL-1HP-UGP	
			规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	16A	YE10200300000
2	Q2	断路器*	15A	YE40601500000
3	K1	交流接触器**	230V 50/60Hz	YE00300000000
4	F1	热过载继电器	3.2~5A	YE01032500000
5	F2 F3	熔断器**	250V 2A	YE41001000000
6	S1	切替开关	4P (WH)	YE10210400000
7	H1	蜂鸣器	60-250VAC 50/60Hz	YE84003500000
8	H2	警报灯	230VAC 50/60Hz	YE83305100200
9	A1	微电脑主板**	230VAC 50/60Hz	-
10	A2	微电脑终端板**	-	-
11	X1	重载接头	16A 400V	YE68061640100
12	X2	端子排	2.5mm ²	YE61250040000
13	-	接地端子排	2.5mm ² PE	YE61253500000
14	-	端子排	2.5mm ²	YE61250040000
15	-	接地端子排	2.5mm ² PE	YE61253500000
16	X3	防水连接器	250V 3P	YE62163000100
17	M	风机**	1HP	-
18	Y1	电磁阀*	230V 50/60Hz	YE32051800300
19	Y2	电磁阀**	230V 50/60Hz	YE32212000000

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

序号	符号	名称	SAL-2HP-UGP	
			规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	16A	YE10200300000
2	Q2	断路器*	20A	YE40602000000
3	K1	交流接触器**	230V 50/60Hz	YE00310000000
4	F1	热过载继电器	5~8A	YE01050800000
5	F2 F3	熔断器**	250V 2A	YE41001000000
6	S1	切替开关	4P (WH)	YE10210400000
7	H1	蜂鸣器	60-250VAC 50/60Hz	YE84003500000
8	H2	警报灯	230VAC 50/60Hz	YE83305100200
9	A1	微电脑主板**	230VAC 50/60Hz	-
10	A2	微电脑终端板**	-	-
11	X1	重载接头	16A 400V	YE68061640100
12	X2	端子排	2.5mm ²	YE61250040000
13	-	接地端子排	2.5mm ² PE	YE61253500000
14	-	端子排	2.5mm ²	YE61250040000
15	-	接地端子排	2.5mm ² PE	YE61253500000
16	X3	防水连接器	250V 3P	YE62163000100
17	M	风机**	2HP	-
18	Y1	电磁阀*	230V 50/60Hz	YE32051800300
19	Y2	电磁阀**	230V 50/60Hz	YE32212000000

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

序号	符号	名称	SAL-5HP-UGP	
			规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	32A	YE10220300000
2	Q2	断路器*	50A	YE40605000000
3	K1	交流接触器**	230V 50/60Hz	YE00330000000
4	F1	热过载继电器	12.5~20A	YE01125200100
5	F2 F3	熔断器**	250V 2A	YE41001000000
6	S1	切替开关	4P (WH)	YE10210400000
7	H1	蜂鸣器	60-250VAC 50/60Hz	YE84003500000
8	H2	警报灯	230VAC 50/60Hz	YE83305100200
9	A1	微电脑主板**	230VAC 50/60Hz	-
10	A2	微电脑终端板**	-	-
11	X1	重载接头	16A 400V	YE68061640100
12	X2	端子排	2.5mm ²	YE61250040000
13	-	接地端子排	2.5mm ² PE	YE61253500000
14	-	端子排	2.5mm ²	YE61250040000
15	-	接地端子排	2.5mm ² PE	YE61253500000
16	X3	防水连接器	250V 3P	YE62163000100
17	M	风机**	5HP	-
18	Y1	电磁阀*	230V 50/60Hz	YE32051800300
19	Y2	电磁阀**	230V 50/60Hz	YE32212000000

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

序号	符号	名称	SAL-10HP-UGP	
			规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	63A	YE10250400000
2	Q2	断路器*	80A	YE40800300000
3	K1	交流接触器**	230V 50/60Hz	YE00350000000
4	F1	热过载继电器	25~36A	YE01253600300
5	F2 F3	熔断器**	250V 2A	YE41001000000
6	S1	切替开关	4P (WH)	YE10210400000
7	H1	蜂鸣器	60-250VAC 50/60Hz	YE84003500000
8	H2	警报灯	230VAC 50/60Hz	YE83305100200
9	A1	微电脑主板**	230VAC 50/60Hz	-
10	A2	微电脑终端板**	-	-
11	X1	重载接头	16A 400V	YE68061640100
12	X2	端子排	2.5mm ²	YE61250040000
13	-	接地端子排	2.5mm ² PE	YE61253500000
14	-	端子排	2.5mm ²	YE61250040000
15	-	接地端子排	2.5mm ² PE	YE61253500000
16	X3	防水连接器	250V 3P	YE62163000100
17	M	风机**	10HP	-
18	Y1	电磁阀*	230V 50/60Hz	YE32051800300
19	Y2	电磁阀**	230V 50/60Hz	YE32212000000

*表示可能损坏的项目； **表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。